Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

2020/21

PROJEKTOVAŤ A VYRÁBAŤ **ELEKTRICKÉ NÁRADIE HEAVY DUTY™,** JE LEN JEDNA ČASŤ **PRÍSĽUBU SPOLOČNOSTI MILWAUKEE®.**

Toto náradie musí zvládať každodenné pracovné zaťaženie. Preto je prevádzkyschopnosť súčasťou každého, nami vyrobeného, náradia.

Každé náradie opúšťa výrobný závod s kompletným balíkom dokumentov vrátane návodu na použitie, zozname autorizovaných servisov a bezpečnostných pokynov. spoločnosť Milwaukee Tool disponuje celosvetovou servisnou sieťou.

Ak vznikne problém, ktorý si vyžaduje rýchlu pomoc alebo podporu, môžete sa na celom svete spoľahnúť na naše servisné centrá/agentov.

Globálna sieť zabezpečuje, že potreby a požiadavky našich zákazníkov sú zdieľané a ovplyvňujú budúci vývoj výrobkov.

Odbornosť a zručnosti nazbierané za mnoho rokov zaručia rýchle a efektívne profesionálne servisné služby.

Náradie Milwaukee Tools sa snaží spĺňať a prekonávať všetky medzinárodné a európske štandardy a smernice technických riešení a bezpečnosti. Nepretržité programy výskumu a vývoja sa zameriavajú na predvídanie a napĺňanie budúcich trhových trendov všetkých regulačných požiadaviek a požiadaviek energetickej účinnosti. Spoločnosť Milwaukee Tool je, okrem iného, aktívnym členom EPTA (European Power Tool Association - Európske združenie výrobcov elektrického náradia) a hrdo dodržiava všetky štandardy meraní odvetvia, na ktorých sa táto organizácia dohodla.

POCÍŤTE ROZDIEL V HEAVY DUTY

NÁRADIE VYROBENÉ NA TO, ABY ODVIEDLO LEPŠIU PRÁCU.

V spoločnosti Milwaukee Tool je Heavy Duty viac než len slogan. Je to prísľub ponúknuť to najlepšie profesionálnym používateľom. Konštruktéri v Milwaukee Tools sa nestarajú len o dizajn náradia.

Navrhujú náradie tak, aby lepšie, rýchlejšie, spoľahlivo a bezpečne zvládlo svoju úlohu.

www.milwaukeetool.sk

NAŠU PONUKU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY MÔŽETE JEDNODUCHO VYUŽIŤ ZAREGISTROVANÍM SA ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA :

3 YEAR WARRANTY MILWAUKEE® POWER TOOLS

2 YEAR WARRANTY MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 YEAR WARRANTY REDLITHIUM™ BATTERIES

Náradie a akumulátory **MILWAUKEE®** majú štandardné jednoročnú záruku. Predĺženie záruky je k dispozícii na našom webe **www.milwaukeetool.sk**.

Záruka na náradie **MILWAUKEE®** môže byť predĺžená z 1 roka na maximálne 3 roky (1 + 2). S výnimkou strojov MX FUEL™, na ktoré je možné záruku predĺžiť z 1 roka na maximálne 2 roky (1 + 1). Všetky akumulátory **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** vrátane akumulátorov MX FUEL™ majú štandardný jednoročnú záruku, ktorú možno predĺžiť na maximálne 2 roky (1 + 1). Všetky predĺženia záruky podliehajú registrácii online do 30 dní od dátumu nákupu.

Každý nástroj **MILWAUKEE®** je testovaný podľa komplexného certifikovaný proces pred odchodom z továrne a je zaručené kvalifikovaný **NOTHING, BUT HEAVY DUTY™**.

V spoločnosti **Milwaukee Tool** sme veľmi hrdí na produkty a služby, ktoré ponúkame našim profesionálnym zákazníkom.

Prejdite na odkaz na adrese **www.milwaukeetool.sk**.

Predĺženie záručnej lehoty je dostupné iba v krajinách, ktoré sú vymenované na našej webstránke registrácie záruky. Ponuka predĺženej záruky sa netýka produktov používaných v požičovniach, nabíjačiek akumulátorov a príslušenstva.

Úplné podmienky používania nájdete na adrese **www.milwaukeetool.sk**

M18

MODERNIZÁCIA. VÝKON. VYTRVALOSŤ.

AK JE TO M18 TAK TO PASUJE

POHÁŇANÉ VÝKONOM.
ZAMERANÉ NA REMESLO.
ŠIROKÝ SYSTÉM.

JEDEN SYSTÉM VIAC AKO 165 NÁRADIA

REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™-ION

NOVINKA M18 FUEL™

NOVÝ DIZAJN POHÁŇANÝ VÝKONOM.

M18 FUEL™ je navrhnutý pre tých najnáročnejších profesionálov na svete. M18 FUEL™ prináša extrémny výkon v kompaktnej konštrukcii a figurujú v ňom tri exkluzívne inovácie spoločnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™-ION a inteligentný hardvér aj softvér REDLINK PLUS™ - ktoré prinášajú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

M18 FUEL™ jednoducho ponúka najlepšiu celosystémovú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše bezdrôtové náradie.

VYŠŠIA VÝKONNOSTNÁ EFEKTIVITA* PRI ZAŤAŽENÍ

NOVINKA VYLEPŠENÉ* SKĽUČOVADLO HEAVY DUTY

NOVINKA EXTRÉMNE* KOMPAKTNÝ DIZAJN

1 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR POWERSTATE™

- Bezuhlíkový motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť Milwaukee Tool
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon*

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

- Monitorovanie jednotlivých článkov s cieľom optimalizovať výdrž náradia a zaistiť dlhodobú trvácnosť akumulátora
- Pokročilá systémová elektronika s jedinečným digitálnym zvýšením výkonnosti
- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia

3 AKUMULÁTORY REDLITHIUM™-ION

- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia
- Nemiznúci výkon, ktorý zvyšuje prevádzkovú dobu a množstvo práce vykonanej počas životnosti akumulátora
- Ukazovateľ nabitia zobrazuje zostávajúcu kapacitu akumulátora
- Prevádzka až do teplôt -20°C

HIGH OUTPUT REDLITHIUM™-ION BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™-ION

*V porovnaní s predchádzajúcou technológiou batérií MILWAUKEE®. Výsledky závisia od napätia, náradia a použitia.

NADPRIEMERNÁ KONŠTRUKCIA AKUMULÁTOROV REDLITHIUM™-ION A REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™

DLHŠIE TRVÁ, RÝCHLEJŠIE MYSLÍ A USILOVNEJŠIE PRACUJE*

MIERKA NABITIA AKUMULÁTORA

Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie

PATENTOVANÁ INTELIGENCIA REDLINK™

Chráni akumulátor v nevhodných podmienkach, poskytuje optimálny výkon a monitoruje články akumulátora, aby sa dosiahla čo najdlhšia životnosť

SEPARÁTORY, KTORÉ REAGUJÚ NA NÁRAZY

Predchádzajú zlyhaniu akumulátora následkom vibrácií alebo pádov

JEDNOLIATY OBAL ČLÁNKOV

Celistvé puzdro chráni články a poskytuje pevnú štruktúru, ktorá prináša maximálnu trvácnosť

GUMENÝ VONKAJŠÍ KRYT

Chráni články a akumulátor pred pádmi a poskytuje maximálnu životnosť

KRYT ZÁPADKY

Bráni zatečeniu vody do akumulátora cez tlačidlá západky

OCHRANNÁ ZÁBRANA PRED VODOU

Odvádza vodu mimo elektroniky a von z akumulátora

OCHRANNÁ VRSTVA NA ELEKTRONIKE

Chráni elektroniku pred vodou a kondenzáciou

KOSTRA ČLÁNKOV S REGULÁCIOU TEPLOTY

Poskytuje pevnú štruktúru a efektívne prenáša energiu, aby sa dosiahla maximálna životnosť

AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY REDLITHIUM™-ION

Poskytujú prvotriednu konštrukciu akumulátora, elektroniku a nemiznúci výkon, čo zvyšuje prevádzkovú dobu a množstvo práce vykonanej počas ich životnosti

* V porovnaní s predchádzajúcou technológiou akumulátoru MILWAUKEE®. Výsledky závisia od napätia, náradia a použitia.

VODA ELEKTRONIKA TEPLO NÁRAZY

NOVÁ GENERÁCIA AKUMULÁTOROV *REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™*

	REDLITHIUM™-ION		REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™-ION ČLÁNKY	• VYSOKO VÝKONNÝ ČLÁNOK • TRVALÝ VÝKON • VYDRŽÍ V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH 	+	NAVYŠE + NOVÉ DLHŠÍ ČLÁNKY + VYŠŠÍ VÝKON + CHLADNEJŠIE PRI PREVÁDZKE + NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR
REDLINK™ ELEKTRONIKA	• SYSTÉM MONITOROVANIA TEPLOTY • DIGITÁLNA OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU • SYSTÉM OPTIMALIZÁCIE VÝKONU • KOMPATIBILITA SYSTÉMU M18™ 	+	NAVYŠE + NOVÝ PROCESOR S VYSOKÝM VÝKONOM + LEPŠIE OVLÁDANIE VÝSTUPNÉHO PRÚDU + ZACHOVÁVA KOMPATIBILITU SO SYSTÉMOM M18™
KONSTRUKCE	• NAJLEPŠIA KONŠTRUKCIA VO SVOJEJ TRIEDE • DLHODOBÁ SPOĽAHLIVOSŤ • ODOLNOSŤ OSVEDČENÁ NA PRACOVISKU 	+	NAVYŠE + NOVÁ ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA + ZLEPŠENÝ TOK VÝSTUPNÉHO PRÚDU + NIŽŠIE NÁRAST TEPLOTY
VÝHODY	**PRACUJE RÝCHLEJŠIE, ĎALEJ, TVRDŠIE A EXTRÉMNEJŠIE*** • AŽ O 20% VYŠŠÍ VÝKON* • AŽ 2x DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ* • AŽ 2.5x DLHŠIA DOBA PREVÁDZKY* • FUNGUJE AŽ DO – 20° C	+	**NAJMOCNEJŠÍ BATÉRIE MILWAUKEE® VÔBEC** + AŽ O 50% VYŠŠÍ VÝKON* + O 50% CHLADNEJŠIE PRI PREVÁDZKE* + AŽ O 33% DLHŠIA DOBA PREVÁDZKY* + FUNGUJE AŽ DO – 28° C
ODPORÚČANIA K APLIKÁCIÁM	**VŠETKY PROFESIONÁLNE APLIKÁCIE**	+	**VYSOKO NÁROČNÉ APLIKÁCIE VYŽADUJÚCE VYSOKÉ HODNOTY VÝSTUPNÉHO PRÚDU**
RADY		+	

* V POROVNANÍ SO ŠTANDARDNÝM AKUMULÁTOREM REDLITHIUM™-ION

* VS ŠTANDARDNÝ AKUMULÁTOR REDLITHIUM™-ION V APLIKÁCIÁCH S VYSOKÝM PRÚDOM

AK JE TO M18 TAK TO SEDÍ

VZBUDUJTE VIACEJ PREPOJENÉ PRACOVISKO

Dokážeme pripojiť viac ako 40 kusov náradia, preto je MILWAUKEE® svetovým lídrom v oblasti inteligentných riešení, ktoré pomáhajú remeselným prácam v postupe vpred.

USPOSOBENIE. MONITOROVANIE. SPRAVOVANIE.

PROPOJENÁ RIEČENIA, POKROK V PRÁCI

ONE-KEY™, prvý digitálny platforma pre náradie a zariadenia, kombinuje voľne dostupný program správy inventára s najchytrejším priemyselným náradím. ONE-KEY™ poskytuje novú úroveň riadenia a prístup k informáciám, ktoré prináša revolúciu v spôsobe práce.

STIAHNITE SI ZADARMO APLIKÁCIU ONE-KEY™ CEZ OBCHOD APP STORE ALEBO VÁŠ PREHLIADAČ

Available on the App Store
GET IT ON Google play

MONITOROVANIE

ROZRASTAJÚCA SA, SLEDOVACIA SIEŤ

Vďaka komunite Bluetooth®*, možnosti skenovania čiarových kódov a geo-fencingu možno ľahko ovládať všetkých náradia a zariadení.

ONE-KEY™ poskytuje úplnú kontrolu a viditeľnosť inventára počas akejkoľvek práce, u ktoréhokoľvek personálu a na akomkoľvek mieste. Varovanie v reálnom čase pomáhajú predchádzať stratám a nákladným komplikacím.

TICK™ lokátor náradia a zariadení
VVšestranný lokátor Bluetooth®**, ktorý je možné pripojiť na čokoľvek pomocou lepidla, skrutiek, nitov alebo popruhov. Poskytuje aktualizácie polohy (dátum, čas a miesto posledného výskytu), ak sa nachádza v dosahu 30 m od akéhokoľvek telefónu s aplikáciou ONE-KEY ™.

SPRAVOVANIE

BEZPROBLÉMOVÁ SPRÁVA INVENTARA

ONE-KEY™ správa inventára zjednodušuje proces inventarizácie pomocou jedného digitálneho katalógu, ku ktorému má personál odkiaľkoľvek prístup. Poskytuje hlbšie prehľad o tom, ako zariadenie pracuje:

1. PANEL INVENTARA

2. DETAIL POLOŽKY



3. HISTÓRIA NÁRADIA

4. SERVISNÁ UPOZORNENIA

ONE-KEY™ umožňuje spravovať prostriedky z počítača, tabletu alebo smartphonu. Na pracovisku, v kancelárii - prístupný inventár pre tím, nech sú kdekoľvek.

UZPŮSOBENÍ

VYNIKAJÚCE UZPOSOBENIE NÁRADIA

ONE-KEY™ umožňuje prispôsobiť výstup strojov tak, aby vyhovovali aplikácie s možnosťou ukladania a zdieľania konfiguráciou medzi nástrojmi. Využitie prispôsobenie zvyšuje dobu behu nástroje a životnosť príslušenstvo, čo majiteľovi šetrí čas a peniaze.

*Používatelia vo vzdialenosti do 30 m od všetkých telefónov pomocou aplikácie ONE-KEY™ k sledovanie, správe a prispôsobenie inventára.
**Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou (TTI korporátne názov) podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

M18 FHM

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VŘTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Model M18 FHM je najproduktívnejším náradím SDS-Max značky Milwaukee®, aké kedy bolo vyrobené, ktoré poskytuje výkon ako náradie s napájacím káblom s flexibilitou platformy M18™ napájané batériou
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor Milwaukee® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabnúcim výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul Milwaukee®
- Sledovanie a zabezpečenie náradia radu ONE-KEY™ ponúka platformu na správu inventára na cloude, ktorá podporuje tak vysledovanie polohy, ako prevenciu odcudzenia
- Poistka spúšťacieho spínača umožňuje používateľom, aby nemuseli držať spúšťací spínač počas dlhých časových úsekov pri sekacích prácach
- Veľká antivibračná zadná rukoväť podporuje obojručné vŕtanie a súčasne minimalizuje pôsobenie vibrácií
- Servisná kontrolka sa rozsvieti, hneď ako náradie vyžaduje servis
- Antivibračná bočná rukoväť zaručuje menšie pôsobenie vibrácií

AUTO STOP

RED LITHIUM™-ION HD HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Upínanie náradia	SDS-Max	SDS-Max
Energia príklepu (EPTA)(J)	11.0	11.0
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 2900	0 - 2900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 380	0 - 380
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	45	45
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	65	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150	150
Vibračné vŕtanie (m/s²)	9.4	9.4
Vibračné sekanie (m/s²)	7.8	7.8
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	10.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464893	4933464894

SDS-MAX VRTÁK - Ø28 MM, CELKOVÁ DĽŽKA 570 MM

Obj.č. **4932352779**

AUTOSTOP™ – maximálna ovládateľnosť, zvýšená bezpečnosť

Poistka spúšťacieho spínača pre sekanie

Aplikácia ONE-KEY™ na sledovanie a bezpečnosť

M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VŘTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

M18 FUEL

- Prvé kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na svete pre maximálnu všestrannosť a prenášateľnosť s rovnakým výkonom ako sieťové náradie
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee® poskytuje výkon ako sieťové náradie
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokrokovejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení
- Veľkokapacitný akumulátor 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ prináša až 4x dlhší čas prevádzky, až o 20 % väčší výkon, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a pracuje lepšie pri teplotách až do -20°C než iné lítium-iónové technológie
- Robustný horčíkový kryt prevodovky pre drsné prostredie, presné usadenie komponentov prevodovky a lepšie chladenie
- Funkcia zastavenia rotácie a natáčanie sekáča do 12 rôznych polôh na optimalizáciu pracovného uhla a ergonómie koncového používateľa
- Konštrukcia s nízkymi vibráciami 10.6 m/s² predlžuje dobu používania za deň
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj, keď sa vrták zasekne
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Upínanie náradia	SDS-Max	SDS-Max
Energia príklepu (EPTA)(J)	6.1	6.1
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3000	0 - 3000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	40	40
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	65	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	100	100
Vibračné vŕtanie (m/s²)	10.6	9.6
Vibračné sekanie (m/s²)	9.6	10.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	7.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451362	4933471284

M18 CHPX | M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC™

M18 FUEL

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE®
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Vysokovýkonný motor dodáva rovnaký výkon ako sieťové náradie
- Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus: vytvára 4,0J (EPTA) nárazovej energie pri nízkych vibráciách 8,6 m/s² vďaka novému dvojkoľajnicovému antivibračnému systému
- Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu životnosť
- 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu
- FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Kompatibilné s odsávačom prachu M18-28 CPDEX
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	4.0	4.0	4.0
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1350	0 - 1350	0 - 1350
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28	28
Vibračné vŕtanie (m/s²)	8.6	8.6	8.6
Vibračné sekanie (m/s²)	7.1	7.1	7.1
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.3	4.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 9.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451431	4933451380	4933451469

M18 CHX | M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC™

M18 FUEL

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 2x dlhšiu životnosť a až o 25% vyšší výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Druhé najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus - energia príklepu: 2,5 J, vibrácie iba 8,9 m/s²
- Kompaktný, ergonomický desgin pre zvýšený komfort používateľa
- Celokovová prevodovka - optimálne uloženie prevodov pre dlhšiu životnosť
- 4-funkčné vŕtacie kladivo: vŕtanie s príklepom, iba príklep, iba vŕtanie a variolock pre maximálnu flexibilitu
- FIXTEC rýchloupínacie skľúčidlo
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Kompatibilné s odsávačom prachu M18 CDEX

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 5100	0 - 5100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26	26
Vibračné vŕtanie (m/s²)	8.9	8.9
Vibračné sekanie (m/s²)	9.5	9.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451430	4933451381

M18 CH | M18 FUEL™ SDS-PLUS KLADIVO

M18 FUEL

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% vyšší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokrokovejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ umožňuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20 % väčší výkon, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a pracuje lepšie pri teplotách až do -20 °C než iné lítium-iónové technológie
- SDS kladivo ako druhé s najsilnejšími údermi vo svojej triede . Výkonný mechanizmus kladiva poskytuje 2,5 J energie nárazu pri nízkych 8.9m / s² vibráciách
- Kompaktný a ergonomický dizajn pre zvýšenie komfortu koncového používateľa
- Celokovová prevodovka - optimálne usadenie prevodov pre lepšiu životnosť
- Operácia v režime 4: rotačné kladivo, len kladivo, iba rotácie a Variolock pre maximálnu všestrannosť
- Individuálna monitorovacia bunka akumulátora optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť
- Palivomer zobrazuje zostávajúcu kapacitu

	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. počet priklepov (pr./min)	0 - 4900	0 - 4900
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26	26
Vibračné vŕtanie (m/s²)	8.9	8.9
Vibračné sekanie (m/s²)	9.5	9.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933471275	4933451518

HD18 HX | M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC™

M18

- High Power Motor – poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- REDLINK™ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Výkonný mechanizmus kladiva: energia úderu: 2,4 J (EPTA)
- Celokovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- 4 operační režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, variolock a zbíjanie
- Variolock a funkcia vypnutie príklepu
- FIXTEC systém – rýchla výmena nástrojov
- Mechanická spojka: chráni náradie pri zaseknutí vrtáku
- AVS - antivibračný systém: poskytuje maximálny komfort tým že minimalizuje vibrácie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. počet priklepov (pr./min)	4200	4200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1400	1400
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	24	24
Vibračné vŕtanie (m/s²)	12.2	12.2
Vibračné sekanie (m/s²)	7.4	7.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933408320	4933441280

HD18 H | M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS

M18

- Vysokovýkonný motor poskytuje porovnateľný výkon so sieťovým náradím
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- Výkonný mechanizmus kladiva: dodává 2.4 J (EPTA) energiu úderu
- Celokovová skriňa prevodovky- optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- 4 operační režimy: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, variolock a zbíjanie pre maximálnu všestrannosť
- Variolock a funkcia vypnutia príklepu
- Mechanická spojka: chráni náradie pri zaseknutí vrtáku
- Anti-vibračný systém: dodáva max. pohodlie minimalizovaním vibrácií
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	HD18 H-402C
Upínanie náradia	SDS-Plus
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.4
Max. počet priklepov (pr./min)	4200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1400
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	24
Vibračné vŕtanie (m/s²)	12.2
Vibračné sekanie (m/s²)	7.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.5
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443468

M18 BH | M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS KLADIVO

M18

- Vynikajúci pomer sily k hmotnosti vo svojej triede 2,5 kg k 1,2 J (EPTA)
- Vysokovýkonný 4 pólový motor Milwaukee®dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- 2-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi vŕtaním, a príklepom
- Nízke vibrácie: 10,3 m/s²
- Optimálny priemer vŕtania až do 4 - 10 mm, max. priemer 16 mm
- Spínač pre pravo-ľavý chod pre väčšiu univerzálnosť pri upevňovacích aplikáciach
- 43 mm priemer upínacieho krku – kompatibilné s M12 DE odsávačom
- Ukazovateľ stavu nabitia
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia priklepu (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. počet priklepov (pr./min)	7000	7000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	16	16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	16	16
Vibračné vŕtanie (m/s²)	10.3	10.3
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443320	4933443330

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRAHU

M18 FUEL M28 FUEL

- Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu
- HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75%
- Veľký zberný box na prach
- Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od veľkosti vrtacej korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm
- Kompatibilný s kladivom M18 CHPX a M28 CHPX
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18-28 CPDEX-0
Max. priemer vrtáku (mm)	16
Max. hĺbka vŕtania (mm)	90
Max. dĺžka vrtáku (mm)	160
Dĺžka zdvihu (mm)	100
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933446810

M18 FUEL™ VYSOKOVÝKONNÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM PRACHU

Obj.č. 4933448180

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRAHU

M18 FUEL

- Vyvinutý na účinné zachytávanie prachu z nástrojov s automatickým chodom za pomoci spúšťacieho a vypínacieho mechanizmu
- HEPA Filter: všeobecne považovaný za najlepší možný filter, ktorý zachytáva častice všetkých veľkostí s účinnosťou 99,75 %
- Veľký zberný box na prach
- Hliníková trubica na odvádzanie prachu je nastaviteľná v závislosti od veľkosti vrtnej korunky s maximálnou dĺžkou 16 mm a hĺbkou 90 mm
- Kompatibilný s kladivom M18 CHX
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 CDEX-0
Max. priemer vrtáku (mm)	16
Max. hĺbka vŕtania (mm)	90
Max. dĺžka vrtáku (mm)	160
Dĺžka zdvihu (mm)	100
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447450

M18 FUEL™ KLADIVO SDS-PLUS S VYHRADENÝM DE

Obj.č. 4933448185

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Pripojenie cez Bluetooth® pomocou aplikácie Milwaukee® ONE-KEY™
- Vlastné nastavenie kontroly proti spätnému rázu pomocou aplikácie ONE-KEY™
- Aplikácia ONE-KEY™ sledovanie a zabezpečenie nástrojov na platforme na správu inventárov založené na technológii Cloud, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Možnosť uložiť si až 4 vlastné nastavenia do pamäte náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Konfigurácia pre ľubovoľnú aplikáciu pri voľbe optimálneho nastavenia náradia zaručuje opakovateľnú presnosť
- Ovládanie otáčok, uťahovacieho momentu, otáčok pri rozbehu aj zastavení, kontrola spätného rázu a LED svetlo

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16	16
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464526	4933464527

Kompletné nastavenie náradia pomocou aplikácie ONE-KEY™ pre prispôsobenie vašim potrebám

Vlastné nastavenie kontroly proti spätnému rázu pomocou aplikácie ONE-KEY™

ONE-KEY™ sledovanie a zabezpečenie náradia

M18 FDD2

M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Spoločnosťou Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre náročné aplikácie pod zaťažením
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Ukazovateľ zobrazuje stav nabitia batérie
- 40 percent jasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru - oproti predchádzajúcemu modelu
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464266	4933464267

Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm

Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie bitov

40 percent jasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru - oproti predchádzajúcemu modelu

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SKRUTKOVAČ

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Prispôsobenie nástroja ONE-KEY™ umožňuje používateľovi optimalizovať nástroj pre konkrétnu aplikáciu
- Vlastné nastavenie kontroly proti spätnému rázu pomocou aplikácie ONE-KEY™
- ONE-KEY™ sledovanie a zabezpečenie nástrojov na platforme na správu inventárov založené na technológii Cloud, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Možnosť uložiť si až 4 vlastné nastavenia do pamäte náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Konfigurácia pre ľubovoľnú aplikáciu pri voľbe optimálneho nastavenia náradia zaručuje opakovateľnú presnosť
- Ovládanie otáčok, uťahovacieho momentu, otáčok pri rozbehu aj zastavení, kontrola spätného rázu a LED svetlo

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464524	4933464525

M18 FPD2 | M18 FUEL™ VRTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 135 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou iba 175 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Zdokonalené skľučovadlo pre náročné aplikácie zaručuje lepšie prichytenie nástroja
- Spoločnosťou Milwaukee® vyvinutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre náročné aplikácie pod zaťažením
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Ukazovateľ zobrazuje stav nabitia batérie
- 40 percent jasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru - oproti predchádzajúcemu modelu
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	89	89
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16	16
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464263	4933464264

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BLPD2 | M18™ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

M18

- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model – až 82 Nm
- Príklepová vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s dĺžkou iba 180 mm
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Optimalizované otáčky zaručujú rýchlejšie vŕtanie a uťahovanie (0 – 550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	76	76	76
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464516	4933464560	4933464517

M18 BLDD2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

M18

- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model – až 82 Nm
- Vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom je dlhá iba 180 mm
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Optimalizované otáčky zaručujú rýchlejšie vŕtanie a uťahovanie (0 – 550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	76	76	76
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.0	2.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464514	4933464559	4933464515

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

M18

- Kompaktná príklepová vŕtačka s bezuhlíkovým motorom s dĺžkou iba 165 mm umožňuje prístup do stiesnených priestorov
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Moment 60 Nm – najlepší pomer výkon/veľkosť
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	52	52	52
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.5	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464319	4933464320	4933464537

M18 CBLDD

M18

M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

- Kompaktná vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom s dĺžkou iba 165 mm umožňuje prístup do stiesnených priestorov
- Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonalé upnutie
- Moment 60 Nm – najlepší pomer výkon/veľkosť
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

Dĺžka 165 mm

Zdokonalené kovové skľučovadlo 13 mm na náročné použitie

Celokovová otočná spona na remeň

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	52	52	52
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.5	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464316	4933464317	4933464539

M18 BPD | M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

M18

- Kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou198 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- 13 mm jednoobjímkové rohatkové skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- 18 hodnôt nastavenia momentu poskytuje maximálnu flexibilitu
- 3-polohový prepínač umožňuje používateľovi ľahko a rýchlo prepínať medzi vŕtaním, skrutkovaním a vŕtaním s príklepom
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38	38	38
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16	16	16
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.9	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443500	4933443515	4933443520

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

M18

- Kompaktný vŕtací skrutkovač s dĺžkou len 185 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová prevodovka poskytuje maximálnu trvanlivosť a dlhšiu životnosť
- 13 mm kovové skľučovadlo pre rýchle zmeny bitov a retenciu bitov
- 17 stupňové nastavenie krútiaceho momentu a dodatočné vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľučidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38	38	38
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.8	2.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443530	4933443555	4933443565

M18 FRAD2

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNY PRAVOUHLÝ VŔTACI SKRUTKOVAČ

- Kompaktný dizajn umožňuje prácu v tesných priestoroch
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zaisťuje konštantný výkon pri zaťažení pre vŕtanie 152mm otvorov
- Elektronika REDLINK PLUS™ a batérie REDLITHIUM™ -ION poskytujú dlhšiu dobu chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Mimoriadne dlhá doba chodu, zvládne až 100 otvorov so špirálovým vrtákom 65 mm do dreva
- Pokročilý systém ochrany mechanickej spojky chráni používateľa v prípade zastavenia náradia počas aplikácie
- Celokovový plášť prevodovky a skľučovadlo 13 mm pre vysokú odolnosť
- Prepínanie nízka / vysoká rýchlosť pre rôzne aplikácie
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWUKEE®

Celokovový plášť prevodovky a skľučovadlo 13 mm

Prepínanie nízka / vysoká rýchlosť

LED svetlo

	M18 FRAD2-0
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 500
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1550
Kapacita skľučidla (mm)	13
Max. kapacita vŕtania do dreva - hadovitý vrták (mm)	40
Max. kapacita vŕtania do dreva - samorezný vrták (mm)	117
Max. kapacita vŕtania do dreva - kruhová pílka (mm)	159
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	6.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471207

BIG HAWG ™ FRÉZA 10 KS SET

Obj.č.	**4932464939**

M18 CRAD | M18 FUEL™ PRAVOUHLÁ VŔTAČKA

M18 FUEL

- Poskytuje výkon sieťových vŕtačiek a rýchlosť (1200 ot./min) pri vŕtaní do dreva
- Milwaukee® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 10 krát dlhšiu životnosť motora a až o 25% väčší výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Celokovová prevodovka a 13 mm skľučidlo
- Extrémne dlhá výdrž až na 150 dier pri použití 22 mm hadovitého vrtáku do dreva s rozmermi 50 x 100 mm
- Až o 10% ľahší a menší ako konkurenčné sieťové náradie
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0	M18 CRAD-0X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1200	0 - 1200
Kapacita skľučidla (mm)	13	13
Max. kapacita vŕtania do dreva - hadovitý vrták (mm)	26	26
Max. kapacita vŕtania do dreva - samorezný vrták (mm)	51	51
Max. kapacita vŕtania do dreva - kruhová pílka (mm)	102	102
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	8	8
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.1	4.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933447730	4933451451

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

M18

- Optimalizovaný výkon: 1 500 ot./min na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Perfektný pomer rýchlosti k výkonu pre rýchle dokončenie aplikácie
- 10 mm jednoobjímkové skľučidlo poskytuje maximálnu všestrannosť
- 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo aj do najužších miest
- Multi-pozičná konštrukcia rukoväte umožňuje viac polôh a maximálne pohodlie
- 10 + 1 elektronická spojka umožňuje úplnu kontrolu počas práce
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	C18 RAD-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500
Kapacita skľučidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427189

M18 FID2 | M18 FUEL™ ¼˝ ŠESŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

M18 FUEL

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnuteľný krútiaci moment 226 Nm
- Vyššia rýchlosť uťahovania oproti predchádzajúcemu modelu – až 3 600 ot/min a 4 300 rázov/min
- Extrémne kompaktný dizajn s celkovou dĺžkou iba 117 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Systém Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje prepnúť na jedno zo štyroch rôznych nastavení otáčok a uťahovacieho momentu pre maximálnu univerzálnosť použitia
- Režim 1 pre presnú prácu
- Režim 2 pre prevenciu poškodenia spojovacieho prvku a materiálu
- Režim 3 poskytuje maximálny výkon pre najnáročnejšie aplikácie
- Režim 4 je optimálny kompromis medzi presnou prácou a maximálnym výkonom a automaticky upravuje otáčky, rázy aj uťahovací moment
- Spoločnosť Milwaukee® vyvinula a vyrobila bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre náročné aplikácie pod zaťažením
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderov (ú./min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Rozsah skrutiek	M16	M16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464087	4933464088

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 ONEID2

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4˝ HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti pri zaťažení – nedostihnutelný moment 226 Nm
- Vyššia rýchlosť uťahovania oproti predchádzajúcemu modelu – až 3 600 ot/min a 4 300 rázov/min
- Extrémne kompaktný dizajn – celková dĺžka iba 117 mm zaručuje prístup do obmedzených priestorov
- Pripojenie cez Bluetooth® pomocou aplikácie Milwaukee® ONE-KEY™
- Aplikácia ONE-KEY™ ponúka funkciu inventára na kompletnú správu vášho všetkého náradia/vybavenia
- Možnosť uložiť si až 4 vlastné nastavenia do pamäte náradia pre ich rýchly výber na pracovisku
- Konfigurácia pre ľubovoľnú aplikáciu pri voľbe optimálneho nastavenia náradia zaručuje opakovateľnú presnosť
- Ovládanie otáčok, uťahovacieho momentu, otáčok pri rozbehu aj zastavení, LED svetlo
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

Kompletné nastavenie náradia pomocou aplikácie ONE-KEY™

Ukladá profily pre aplikácie so špecifickou opakovateľnou presnosťou

Funkcia inventára na správu vášho všetkého náradia a vybavenia

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderov (ú./min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Rozsah skrutiek	M16	M16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464090	4933464091

M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18 FUEL

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ šesťhranný hydraulický uťahovák je najtichšie bezšnúrové riešenie na upevňovanie na trhu
- FLUID-DRIVE™hydraulická pohonná jednotka znižuje trenie kovu o kov, prináša tichší chod plynulejší výkon a zvýšenú odolnosť počas štandardných rázov
- Prináša rovnakú výkonnosť v upevnení dreva ako štandardné bezuhlíkové rázové uťahováky
- POWERSTATE™bezuhlíkový motor poskytuje až 0 - 3 000 otáčok za minútu s konštantným výkonom skrutkuje rýchlejšie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™umožňuje užívateľovi prejsť do štyroch rôznych nastavení otáčok a krútiaceho momentu k maximalizácii univerzálnosti použitia
- Samorezný režim skrutky je určený na zníženie chodu pri spustení so samoreznými skrutkami, ako aj na zníženie preťaženia a lámania pri odstraňovaní skrutiek

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Počet úderov (ú./min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. moment (Nm)	50	50
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Rozsah skrutiek	M14	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459187	4933451790

M18 BLID2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4˝ ŠESŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Rázový uťahovák s bezuhlíkovým motorom má dĺžku iba 130 mm, je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Technológia bezuhlíkového motora poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáčok a 4 200 rázov za minútu
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje prepnúť na jedno z troch rôznych nastavení otáčok a uťahovacieho momentu pre maximálnu univerzálnosť použitia
- Vkladanie bitu jednou rukou so zámkom zaručuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu bitov
- Vysokovýkonná celokovová prevodovka a prevody zaručujú vynikajúcu odolnosť a maximálny moment
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Počet úderov (ú./min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464519	4933464520

MAGNETICKÉ DRŽIAKY BITOV-DLHÉ 152 MM S 1/4˝ SO ŠESŤHRANNÝM UCHYTENÍM (DIN 3126 - E 6.3)

Obj.č. 4932472065

M18 CBLID | M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4˝ KOMPAKTNÝ ŠESŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Kompaktný rázový uťahovák s dĺžkou iba 130 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Technológia bezuhlíkového motora poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáčok a 4 200 rázov za minútu
- Vysokovýkonná celokovová prevodovka a prevody zaručujú vynikajúcu odolnosť a maximálny moment
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru
- Celokovová otočná spona na remeň pre jednoduché a rýchle zavesenie vášho náradia
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 3400	0 - 3400
Počet úderov (ú./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464476	4933464534

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SÚPRAVA BITOV (33 KS)

Obj.č. 4932430905

M18 BID | M18™ 1/4˝ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Iba 140 mm dlhý rázový uťahovák je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny krútiaci moment
- 1/4˝ Hex upínanie s „klikom“ pre výmenu bitov jednou rukou
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Počet úderov (ú./min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. moment (Nm)	180	180	180
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.4	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443570	4933443585	4933443580

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BRAID | M18™ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák s dĺžkou iba 307 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny krútiaci moment
- Kompaktný dizajn hlavy 53 mm
- Multi-pozičná konštrukcia rukoväte umožňuje viac polôh a maximálne pohodlie
- ¼″ Hex upínanie pre výmenu bitov jednou rukou
- 2 rychlosti pre rôzne aplikácie
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 BRAID-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderov (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Upínanie náradia	¼″ Hex
Max. moment (Nm)	41 / 81
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTÓN

M18 FUEL

- MILWAUKEE® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 10 krát dlhšiu životnosť motora a až o 60% väčší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- REDLITHIUM™-ION akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami.
- Technológia AUTO-START™: Pri aktivácii sila zaberá iba vtedy, keď je skrutka zatlačená do materiálu počas aplikácie a poskytuje bezkonkurenčnú prevádzkovú dobu
- Rýchlo uvoľňovacie ¼″hex skľučovadlo pre rýchlu výmenu bitov
- Jemné nastavenie kužeľa pre nastavenie požadovanej úrovne zahĺbenia v jednotlivých skrutkovacích aplikáciách
- Odnímateľný nástavec umožňuje užívateľovi používať skrutkovač ako samostatný skrutkovač alebo ako skrutkovač so zásobníkom
- Intuitívny dizajn pre jednoduché čistenie od sadrokartónového prachu
- Vystužená konštrukcia k ochrane proti pádu náradia
- Individuálna monitorovacia jednotka optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora

	M18 FSGC-202X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4500
Skrutky do dreva (mm)	6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	13
Upínanie náradia	¼″ Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.0
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459199

M18 FSG | M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTÓN

M18 FUEL

- MILWAUKEE® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 10 krát dlhšiu životnosť motora a až o 60% väčší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- REDLITHIUM™-ION akumulátor poskytuje až 2,5x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20°C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami.
- Technológia AUTO-START™: Pri aktivácii sila zaberá iba vtedy, keď je skrutka zatlačená do materiálu počas aplikácie a poskytuje bezkonkurenčnú prevádzkovú dobu
- Rýchlo uvoľňovacie ¼″Hex skľučovadlo umožňuje jednoduchú výmenu
- Jemné nastavenie kužeľa pre nastavenie požadovanej úrovne zahĺbenia v jednotlivých skrutkovacích aplikáciách
- Individuálna monitorovacia jednotka optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- Ukazovateľ nabitia obrazuje zostávajúcu kapacitu
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovnej plochy
- Celokovová reverzibilné spona na opasok pomocou ktorej môžeme ľahko a rýchlo zavesiť náradie

	M18 FSG-0X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4500
Skrutky do dreva (mm)	6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	13
Upínanie náradia	¼″ Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459201

M18 ONEFHIWF1

M18 FUEL

M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 1″ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

- Prvý na svete akumulatorový rázový utahovák 18V 1″nahrádza sieťové, benzínové a pneumatické náradie
- M18 FUEL™ rázový uťahovák vyvinie 2033 Nm uťahovacieho momentu, pri polovičných rozmeroch a váhe ako sieťové, benzínové a pneumatické náradie
- Ponúka až 2400 Nm maximálneho povoľovacieho momentu, ktorý umožňuje pracovať aj so skrutkami M42
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Integrovaný senzor počítania rázov zvyšuje konzistentnu opakovateľnosť zvoleného nastavenia krútiaceho momentu
- Technológia manažmentu náradia ONE-KEY™ umožňujúca bezdrôtovo nastavovať náradie pre zaručenie vyššej výkonnosti a vyrovnanejších výsledkov
- Funkcia sledovania a ochrany náradia ONE-KEY™ umožňuje spravovať všetko náradie prostredníctvom platformy cloud, ktorá umožňuje nielen kontrolovať aktuálnu polohu náradia, ale tiež predchádzať jeho krádeži
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-950/0-1080/0-1370/0-1670	0-950/0-1080/0-1370/0-1670
Počet úderov (ú./min)	1350/1650/2100/0-2500	1350/1650/2100/0-2500
Upínanie náradia	1″ štvorhran	1″ štvorhran
Max. moment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	2400	2400
Rozsah skrutiek	M42	M42
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 8.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459732	4933459733

27 MM 1″ NÁSTRČNÁ HLAVICA

Obj.č.	4932471663

1″ poistný krúžok a prídavná bočná rukoväť

Technologie ONE-KEY™ umožňuje užívateľovi optimalizovať svoje náradie pre konkrétne aplikácie

Kovový závesný hák

M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1627 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 2034 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Počet úderov (ú./min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Upínanie náradia	3/4˝ štvorhran	3/4˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	2034	2034
Rozsah skrutiek	M33	M33
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459729	4933459730

27 MM 3/4˝ NÁSTRČNÁ HLAVICA PREDĽŽENÁ

Obj.č. 4932471647

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min. vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu
- Technológia manažmentu náradia ONE-KEY™ umožňujúca bezdrôtovo nastavovať náradie pre zaručenie vyššej výkonnosti a vyrovnanejších výsledkov
- Funkcia sledovania a ochrany náradia ONE-KEY™ umožňuje spravovať všetko náradie prostredníctvom platformy iCloud, ktorá umožňuje nielen kontrolovať aktuálnu polohu náradia, ale tiež predchádzať jeho krádeži
- Poistný krúžok 1/2˝

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderov (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Upínanie náradia	1/2˝ štvorhran	1/2˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1898	1898
Rozsah skrutiek	M33	M33
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459726	4933459727

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1017 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 206 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1491 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min. vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Integrovaný snímač počítajúci množstvo úderov, zväčšuje opakovateľnosť daného krútiaceho momentu
- Technológia manažmentu náradia ONE-KEY™ umožňujúca bezdrôtovo nastavovať náradie pre zaručenie vyššej výkonnosti a vyrovnanejších výsledkov
- Funkcia sledovania a ochrany náradia ONE-KEY™ umožňuje spravovať všetko náradie prostredníctvom platformy iCloud platformy, ktorá umožňuje nielen kontrolovať aktuálnu polohu náradia, ale tiež predchádzať jeho krádeži
- Západkový tŕň 1/2˝ pre maximálne udržanie nadstavcov

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderov (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínanie náradia	1/2˝ štvorhran	1/2˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1491	1491
Rozsah skrutiek	M24	M24
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459724	4933459725

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľovi meniť nastavenie rýchlosti a krútiaceho momentu na 4 úrovniach, vďaka čomu má náradie širšie uplatnenie
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min. vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Kompatibilné s poistnými krúžkami 1/2˝
- Nové LED osvetlenie je o 40% jasnejšie ako v predchádzajúcej verzii
- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderov (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Upínanie náradia	1/2˝ štvorhran	1/2˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1898	1898
Rozsah skrutiek	M33	M33
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459695	4933459696

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM

- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ poskytuje krútiaci moment 1017 Nm v kompaktnom rozmere 206 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach
- Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1491 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min. vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek
- Poistný kolík 1/2˝ pre maximálne udržanie nadstavcov
- Nové LED osvetlenie je o 40% jasnejšie ako v predchádzajúcej verzii
- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderov (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínanie náradia	1/2˝ štvorhran	1/2˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm)	1491	1491
Rozsah skrutiek	M24	M24
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459692	4933459693

M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s poistným krúžkom dodáva 610 nm v kompaktnej veľkosti iba 170 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL umožňuje užívateľovi prejsť do troch rôznych nastavení rýchlosti a krútiaceho momentu pre maximalizáciu univerzálnosti použitia
- MILWAUKEE® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre dlhšiu životnosť motora a viac energie
- REDLINK PLUS™inteligentný systém prináša najmodernejšiu digitálnu ochranu proti preťaženiu pre náradie a akumulátory a jednoznačne zvyšuje výkon nástroja pod zaťažením
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Individuálny monitorovací článok optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- 1/2˝ štvorcový poistný krúžok
- Indikátor nabitia s LED svetlom
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	510/2100/2400	510/2100/2400
Počet úderov (ú./min)	420/2700/3000	420/2700/3000
Upínanie náradia	1/2˝ štvorhran	1/2˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Rozsah skrutiek	M20	M20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459189	4933459185

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM

M18 FUEL

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s poistným kolíkom dodáva 610 nm v kompaktnej veľkosti iba 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľovi prejsť do troch rôznych nastavení rýchlosti a krútiaceho momentu pre maximalizáciu univerzálnosti použitia
- Milwaukee® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre dlhšiu životnosť motora a viac energie
- REDLINK PLUS™inteligentný systém prináša najmodernejšiu digitálnu ochranu proti preťaženiu pre náradie a akumulátory a jednoznačne zvyšuje výkon stroja pod zaťažením
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Individuálny monitorovací článok optimalizuje dobu chodu náradia a zaisťuje dlhodobú životnosť akumulátora
- 1/2˝ poistný kolík
- Indikátor nabitia s LED svetlom
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Počet úderov (ú./min)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	430/550/610	430/550/610
Rozsah skrutiek	M20	M20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459188	4933459183

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

M18 FUEL

- M18 FIW ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth™ s aplikáciou Milwaukee® ONE-KEY™
- Úplné prispôsobenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na vyladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosti a LED
- Nastavenie podľa ľubovoľného použitia zvolením optimálnych nastavení nástroja pre opakovateľnú presnosť
- Programovanie / uloženie profilov pre bezkonkurenčnú kontrolu
- Vyberte si z celého radu profilov aplikácií alebo si rýchlo vytvorte vlastný pre dokonalý výsledok pri každom stlačení spúšte
- Uložte si až 4 vlastné nastavenia do pamäte nástroja pre rýchly výber na procuvisku
- Aplikácia ONE-KEY™ tiež poskytuje funkciu inventarizácie pre celkovú správu vašej kompletnej zostavy náradia / vybavenia

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderov (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459198	4933451374

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S S POISTNÝM KOLÍKOM

M18 FUEL

- M18 FIW12 ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth™ s aplikáciou ONE-KEY™ od Milwaukee®
- Úplné prispôsobenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na vyladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosti a LED
- Nastavenie podľa ľubovoľného použitia zvolením optimálnych nastavení nástroja pre opakovateľnú presnosť
- Programovanie / uloženie profilov pre bezkonkurenčnú kontrolu
- Vyberte si z celého radu profilov aplikácií alebo si rýchlo vytvorte vlastný pre dokonalý výsledok pri každom stlačení spúšte
- Uložte si až 4 vlastné nastavenia do pamäte nástroja pre rýchly výber na stavenisku
- Aplikácia ONE-KEY™ tiež poskytuje funkciu inventarizácie pre celkovú správu vašej kompletnej zostavy náradia /vybavenia
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderov (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459197	4933451372

M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový POWERSTATE™ motor navrhnutý spoločnosťou Milwaukee® - dlhšia životnosť a až o 20% väčší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokrokovejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení
- Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 na presné práce
- Režim 2 pomáha predchádzať poškodeniu upínacích súčiastok a materiálu
- Režim 3 slúži pre maximálny výkon k ťažkým aplikáciám
- Režim 4 inteligentne rozpozná, keď nástroj narazí na podložku, náradie automaticky vypne na jednu sekundu , čím zmenší možnosť preťaženia a poškodenia materiálov
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzkovej doby náradia a dlhú trvácnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Počet úderov (ú./min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451448	4933451071

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ bol navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Milwaukee® pre dlhšiu životnosť a aj o 20% silnejší výkon
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- Možnosť výberu medzi nastaveniami rýchlosti a kr. momentu pre maximálnu všestrannosť pomocou Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 na presné práce
- Režim 2 pomáha predchádzať poškodeniu upínacích súčiastok a materiálu
- Režim 3 slúži pre maximálny výkon k ťažkým aplikáciám
- Režim 4 inteligentne rozpozná, keď nástroj narazí na podložku, náradie automaticky vypne na jednu sekundu , čím sa zmenší možnosť preťaženia a poškodenia materiálov
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzkovej doby náradia a dlhú trvácnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Celokovová reverzibilná spona na opasok - rýchle a ľahké zavesenie

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Počet úderov (ú./min)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451449	4933451068

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2˝ SET NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

Obj.č. 4932352861

M18 BIW12 | M18™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Iba 155 mm dlhý, 1/2˝ rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
- Vysokovýkonný 4-pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a maximálny moment
- Upínanie náradia 1/2˝ štvorhran pre použitie s univerzálnymi nástrčnými kľúčami
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	240	240
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443590	4933443607

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BIW38 | M18™ 3/8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Kompaktný, Iba 152 mm dlhý, 3/8˝ rázový uťahovák pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimočnú trvanlivosť a maximálny moment
- Upínanie náradia: 3/8˝ štvorhran pre použitie s univerzálnymi nástrčnými kľúčami
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 BIW38-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2450
Upínanie náradia	3/8˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3350
Max. moment (Nm)	210
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933443600

M18 BRAIW | M18™ 3/8˝ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M18

- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák - dĺžka iba 307 mm - ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny kr. moment
- Kompaktný dizajn hlavy - 53 mm
- Multi-pozičná rukoväť pre maximálne pohodlie
- 3/8˝ štvorhran pre upínanie a výmenu bitov jednou rukou
- 2 rýchlosti pre rôzne aplikácie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ výdrž nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 BRAIW-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Upínanie náradia	3/8˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm)	40 / 76
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447899

M18 FPM | M18 FUEL™ MIEŠADLO

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje potrebný výkon pri miešaní ťažkých materiálov, napr. betónu či malty.
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Ideálna kontrola rýchlosti: 3 rôzne metódy kontroly rýchlosti pre dosiahnutie homogénneho a hladkého materiálu (8-stupňové nastavenie rýchlosti, nastaviteľná spúšť a zapínač blokády rýchlosti)
- Nastaviteľná rúčka v rozpätí 180° so 16 nastaveniami prispôsobenými podľa potreby a komfortu užívateľa
- Kompatibilné s náradiami zo série M14
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED lampa
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™
- Balené so 150 mm predĺžením (M14)

	M18 FPM-0X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 550
Upínanie náradia	M14
Max. priemer miešadla (mm)	120
Max. odporúčané miešané množstvo (l)	20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459719

M18 FCOS230

M18 FUEL

M18 FUEL™ ROZBRUSOVACIA PÍLA

- Prvá akumulátorová rozbrusovacia píla na svete s napätím 18 V, 230 mm, ktorá prináša silu pre rezanie armovaného betónu, pričom je o 50% ľahší ako ostatné benzínové riešenia
- Okamžité spustenie, eliminuje nutnosť miešanie benzínu a oleja a tým aj údržbu benzínového motora
- Možno použiť v interiéri kvôli nulovým výfukovým emisiám
- Obsahuje brzdu RAPIDSTOP™ a kontrolku zaťaženia, ako aj najnižšie vibrácie pri 1,81 m / s²
- Hĺbka rezu 85 mm zaručuje špičkový výkon vo svojej triede
- Dvojstranný prívod vody pre optimalizované riešenie prachu
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ion HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie náradia na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Kompatibilný s postrekovačom M18™ SWITCH TANK™

RAPID STOP™ kotúčová brzda

Dvojstranný prívod vody pre optimalizované riešenie prachu

Kompatibilný s postrekovačom M18™ SWITCH TANK™

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	85	85
Max. prívod vody [bar I PSI]	6/ 90	6/ 90
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	6.2
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471696	4933471697

DIAMANTOVÝ KOTÚČ DUH 230 VHODNÝ NA POUŽITIE S M18 FUEL™ ROZBRUČOVACIOU PÍLOU

Obj.č. **4932399542**

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE® poskytuje výkon ako sieťové náradie, má najsilnejší magnet na 1/4˝ železo a je schopný vytvoriť 40 x 18 mm otvorov na jedno nabitie
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja pri použití
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- AUTOSTOP™ detektor otáčok: Rozpozná nadbytočné otáčky a automaticky vypne vrták pre najlepšiu ochranu používateľa
- Samonapájací permanentný magnet so silou 8,890 N, chráni proti náhodnej deaktivácii magnetu pre lepšiu ochranu používateľa a jednoduché nastavenie
- 2 rýchlosti vŕtania pre nastavenie optimálnej vŕtacej rýchlosti so 400 a 690 otáč/min. pri použití korunkových alebo špirálových vrtákov
- Maximálna kapacita vŕtania 38 mm s použitím prstencovej frézy a 13 mm s valcovou stopkou, či so špirálovým vrtákom
- Beznástrojové 19mm Weldon upínanie pre jednoduchú a rýchlu výmenu príslušenstva

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	400 / 690	400 / 690
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm)	38	38
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovacou frézou (mm)	50	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	13	13
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N)	8890	8890
Dĺžka zdvihu (mm)	146	146
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	13.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451636	4933451012

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

- Ide o prvú uhlovú brúsku na svete napájanú jednou batériou s napájacím napätím 18 V, ktorá poskytuje potrebný výkon na brúsenie, ktorá je ľahšia než náradie s napájacím káblom a ktorá zvládne až 68 rezov antikórovej rúrky s priemerom 42 mm na jedno nabitie
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor MILWAUKEE® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM™-ION s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabnúcim výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul MILWAUKEE®
- Kotúčová brzda spomaľuje kotúč rýchlejšie, a zaručuje tak lepšiu ochranu používateľa
- Nezamykateľný bezpečnostný kolískový prepínač s funkciou odpojenia siete zamedzuje automatickému spusteniu

Matica FIXTEC™ zaručuje výmenu kotúča bez náradia

Snímateľný kryt proti prachu

Nezamykateľný bezpečnostný kolískový prepínač

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	65	65
Rozmer závitu up. vretena	M14	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.3
Brzda	Áno	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464114	4933464115

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU

Obj.č. **4932459341**

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA S KOLÍSKOVÝM SPÍNAČOM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerezu s priemerom 2˝ na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pre rýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 3 sekundy a najlepšiu ochranu užívateľa
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ion HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Nezamykateľný bezpečnostný kolískový prepínač s funkciou line-lock-out pre zamedzenie automatického spustenia
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie
- Matica FIXTEC™ pre beznástrojovú výmenu kotúča
- Odnímateľný protiprachový kryt bráni prenikaniu úlomkov, čím predlžuje životnosť motora
- Beznástrojová ochrana 150 mm - výnimočný rezný výkon a rýchle nastavenie krytu bez nástrojov

Systém RAPIDSTOP™ pre rýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 3 sekundy a najlepšiu ochranu

Matica FIXTEC™ pre beznástrojovú výmenu kotúča

Odnímateľný protiprachový kryt

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000
Priemer kotúča (mm)	150
Max. hĺbka rezania (mm)	45
Rozmer závitu up. vretena	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.5
Brzda	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471085

SCS 41/ 150 X 1,5 PRO+ TENKÝ REZNÝ KOTÚČ

Obj.č. **4932471386**

M18 FLAG180XPDB | M18 FUEL™ 180 MM VELKÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM

M18 FUEL

- Prvá uhlová brúska na svete napájaná jediným akumulátorom 18 V, ktorá poskytuje potrebný výkon pre brúsenie, je ľahší ako sieťové náradie a zvládne až 68 rezov oceľové rúry z nerezu s priemerom 42 mm na jedno nabitie
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ion HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Kotúčová brzda spomaľuje kotúč rýchlejšie, a zaručuje tak lepšiu ochranu užívateľa
- Nezamykateľný bezpečnostny kolískový prepínač s funkciou odpojenia siete zamedzuje automatickému spusteniu
- Beznástrojový kryt pre veľkú reznú kapacitu a rýchle nastavenie krytu bez nástrojov
- Matica FIXTEC™ zaručuje výmenu kotúča bez nástrojov
- Antivibračná bočná rukoväť zaručuje nižšie vibrácie
- Odnímateľný kryt proti prachu zabraňuje vnikaniu nečistôt, čím predlžuje životnosť motora

	M18 FLAG180XPDB-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600
Priemer kotúča (mm)	180
Max. hĺbka rezania (mm)	40
Rozmer závitu up. vretena	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.1
Brzda	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno
Ochrana voči spätným rázom	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464112

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerezu s priemerom 2˝na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavenie kotúča za menej ako 3 sekundy a najlepšiu ochranu užívateľa
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ion HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie
- Matica FIXTEC™ pre jednoduchú výmenu kotúča bez nástrojov
- Bezkľúčová ochrana 150 mm - výnimočný rezný výkon a rýchle nastavenie krytu bez použitia kľúča
- Odnímateľný protiprachový kryt bráni prenikaniu úlomkov, čím predlžuje životnosť motora
- Funkcia Line-lock-out - prevencia automatického spustenia

	M18 FHSAG150XB-0X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000
Priemer kotúča (mm)	150
Max. hĺbka rezania (mm)	45
Rozmer závitu up. vretena	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.5
Brzda	Áno
Typ spínača	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471084

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerezu s priemerom 2˝ na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečá najlepšiu ochranu používateľa
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie
- FIXTEC™ matica pre výmenu kotúčov bez nástroja
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Bezklúčova ochrana 125 mm - výnimočný rezný výkon a rýchle nastavenie krytu bez použitia kľúča
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora

RAPID STOP

RED LITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúč

FIXTEC™ matica pre výmenu kotúčov bez nástroja

Odnímateľný kryt proti prachu

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M14	M14	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.4	3.4	3.4
Brzda	Áno	Áno	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.5 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471076	4933471078	4933471080

KRYT NA PRACH PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY. K BRÚSKAM Ø 125 MM AG(V) 12, AGV 15 A FUEL™.

Obj.č. **4932430468**

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá uhlová brúska, ktorá zvládne až 145 rezov do rúry z nerezu s priemerom 2˝ na jedno nabitie akumulátora 5.5 Ah
- RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečá najlepšiu ochranu používateľa
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor MILWAUKEE® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový akumulátor REDLITHIUM™-ION™ HIGH OUTPUT poskytuje vynikajúcu konštrukciu, elektroniku a výnimočný výkon, aby poskytol čo najviac práce na jedno nabitie, než ktorýkoľvek iný akumulátor MILWAUKEE®
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie
- FIXTEC™ systém - beznástrojová výmena kotúča
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Bezklúčova ochrana 125 mm - výnimočný rezný výkon a rýchle nastavenie krytu bez použitia kľúča

RAPID STOP

	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M14	M14	M14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.4	3.4	3.4
Brzda	Áno	Áno	Áno
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.5 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471075	4933471077	4933471079

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FUEL

- MILWAUKEE® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečuje najlepšiu ochranu používateľa
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- Najužší design rukoväte dostupný na trhu s velkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- 125 mm rýchloupínacia stráž - veľký rezný výkon a rýchle nastavenie stráže bez použitia kľúča
- FIXTEC™ matica pre výmenu kotúčov bez nástroja
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	125	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.7	3.0
Brzda	Áno	Áno	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 9.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451427	4933451544	4933451471

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FUEL

- MILWAUKEE® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- RAPID STOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy čo zabezpečá najlepšiu ochranu používateľa
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- Najužší design rukoväte dostupné na trhu s velkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- 115 mm rýchloupínacia stráž - veľký rezný výkon a rýchle nastavenie stráže bez použitia kľúča
- FIXTEC™ matica pre výmenu kotúčov bez nástroja
- Antivibračná bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.7
Brzda	Áno	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451426	4933451010

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FUEL

- MILWAUKEE® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšiu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 125 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC™ systém - beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupné na trhu s velkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451441	4933448864

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FUEL

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ s výkonom brúsiť a až s 10x dlhšou životnosťou motora
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 115 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupné na trhu s velkoplošným spínačom
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Neuzamykateľný bezpečnostný lopatkový spínač s funkciou uzamknutia linky zabraňuje automatickému zapnutiu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia

	M18 CAG115XPD-0X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500
Priemer kotúča (mm)	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.5
Brzda	Nie
Typ spínača	Kolískový spínač
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FUEL

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť so silou na brúsenie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu náradia a akumulátora
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 125 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - 100% beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupný na trhu
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžujú životnosť motora
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18 FUEL

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kvalitný prevodový systém - rovnaký systém ako sa používa v sieťových uhlových brúskach
- 115 mm ochranný kryt - veľká kapacita rezania, rýchle nastavenie krytu bez kľúča
- FIXTEC systém - 100% beznástrojová výmena kotúča
- Najužší design rukoväte dostupné na trhu
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžuje životnosť motora
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	8500
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451438	4933448861

HD18 AG-125 | M18™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonómiu
- Neuzamykateľný vypínač zabrání náhodnému štartu pre bezpečnejšiu prácu
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Multi-pozičná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.2
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Nie	Nie
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441502	4933441507

HD18 AG-115 | M18™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

M18

- Vysokovýkonný 4 pólový Milwaukee® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Celokovová prevodovka poskytuje Heavy Duty trvanlivosť
- Redukovaná výška prevodovky a štíhly design poskytuje optimálnu ergonómiu
- Neuzamykateľný vypínač zabrání náhodnému štartu pre bezpečnejšiu prácu
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
- Multi-pozičná postranná rukoväť pre pohodlné použitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.4
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Nie	Nie
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933411210	4933441300

M18 BMS12 | M18™ NOŽNICE NA KOV

M18

- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 1,2 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
- Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní
- Spona na opasok
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

	M18 BMS12-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	1.2
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	2.0
Min. rádius zatočenia (mm)	180
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447925

M18 BMS20 | M18™ NOŽNICE NA KOV

M18

- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 2,0 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najtesnejších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Radový dizajn umožňuje zápästiu lepšie ovládanie pri strihaní
- Variabilná rýchlostná spúšť umožňuje lepšie ovládanie pri strihaní
- Príchytka na opasok poskytuje bezpečnosť pri prenášaní
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 BMS20-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	2.0
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	3.2
Min. rádius zatočenia (mm)	180
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447935

M18 CBS125 | M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA

M18 FUEL

- MILWAUKEE® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť motora a až 2-krát dlhšia doba prevádzky v porovnaní ostatným akumulátorom
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Max. kapacita rezania až do 125 x 125 mm
- 5-stupňová variabilná rýchlosť od 0-116 m/min
- Pohodlná beznástrojová výmena pílového pásu
- Kovový hák na zavesenie náradia pre jednoduché skladovanie na pracovisku
- Štíhla kovová prevodovka a LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť reznej línie
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Rýchlosť pásu (m/min)	0 - 116	0 - 116
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	125 x 125	125 x 125
Dĺžka pílového pásu (mm)	1139.83	1139.83
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	7.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933447150	4933448195

KRYT NA PÁSOVU PÍLU M18 CBS125 A BS 125

Obj.č. 4932471459

HD18 BS | M18™ PÁSOVÁ PÍLA NA KOV

M18

- Kompaktná hmotnosť - 4,8 kg - ideálna na rezanie nad hlavou a v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Kapacita rezu 85 mm – na rezanie rôznych materiálov
- Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja – rýchlo prispôsobuje pätku a umožňuje rovné rezanie zabudovaných materiálov, proti stene a stropu
- Pohodlná beznástrojová výmena pílového pásu - s presunutím pílového vedenia hore a stlačením tlačítka pre vysunutie pílového listu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	146	146
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	85 x 85	85 x 85
Dĺžka pílového pásu (mm)	898.52	898.52
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933419122	4933441415

KRYT NA PÁSOVU PÍLU HD18 BS

Obj.č. 4932471458

M18 FAP | M18 FUEL™ LEŠTIČKA

M18 FUEL

- MILWAUKEE® navrhla a zostavila bezuhlíkový motor POWERSTATE™
- Nový inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokrokovejšiu digitálnu ochranu pred preťažením náradia a akumulátora, a unikátne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Prvá akumulátorová leštička na svete s 8 polohovým nastavením rýchlosti od 360 do 2200 ot / min
- Bezkonkurenčný prevádzkový čas zaisťuje vyleštenie celého vozidla na jedno nabitie akumulátora*
- Elektronika s konštantnými otáčkami s pomalým rozbehom na plynulý štart
- Maximálny priemer leštiaceho príslušenstva 180 mm
- Snímateľné protiprachové filtre zabraňujúce prenikaniu úlomkov predlžujú životnosť motora
- Prevodová skriňa s gumovým krycím výliskom pre väčší komfort, najmä pri práci vo vertikálnej polohe
- Funkcia zaistenia zapnutia poskytuje väčší pracovný komfort pri dlhodobom leštení
- 3 polohy rukoväte pre lepšie ovládanie nástroja

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	360 - 2200	360 - 2200
Priemer kotúča (mm)	180	180
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.2
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Funkcia mäkký štart	Áno	Áno
Štandardné vybavenie	Leštiaca podložka, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS	Leštiaca podložka, leštiaca huba biela, leštiaca huba oranžová, jahňacina, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451549	4933451550

M18 FDG | M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA

M18 FUEL

- MILWAUKEE® navrhol a vyrobil bezuhlíkový motor POWERSTATE™, ktorý poskytuje výkon ako sieťové náradie - až 20 minút brúsenia na batérii s objemom 5 Ah a až 10-násobná životnosť
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje najvyššiu ochranu proti preťaženiu nástroja a batérie a jedinečne zvyšuje výkonnosť nástroja pri zaťažení
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Univerzálny vstup, aby vyhovoval príslušenstvu s priemerom 6 a 8 mm
- Najtenší dizajn rukoväte dostupný na trhu
- Odnímateľné prachové sito s cieľom zabrániť vniknutiu nečistôt a predĺžiť životnosť motora
- Gumová predná časť pre čo najpohodlnejšiu manipuláciu
- Funkcia uzamknutia línie zabraňuje automatickému spusteniu
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®
- Dodávané s klieštinou s priemerom 6 mm a 8 mm, ochranou pred prachom

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	27,000	27,000
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. priemer brúsneho príslušenstva (mm)	50	50
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459190	4933459107

M18 FMCS | M18 FUEL™ PÍLA NA KOV

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navrhnutý a vyrobený MILWAUKEE® pre rýchle rezanie, najdlhšiu životnosť nástroja a až 370 rezov v 3/4" EMT
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje najvyššiu ochranu proti preťaženiu nástroja a batérie a jedinečne zvyšuje výkonnosť nástroja pri zaťažení
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Studené rezy - znižuje iskrenie pre zvýšenú bezpečnosť na pracovisku
- Nastavenie hĺbky bez nástrojov, umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky rezu od 0 do 57 mm
- Kompaktný a ľahký dizajn pre pohodlné používanie
- Integrovaný krokvový hák pre jednoduché skladovanie medzi použitiami
- Súčasťou je priestor na uskladnenie inbusových kľúčov pre ľahký prístup a prechádzaniu straty kľúča
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®
- Dodávané s 150 mm 34 zubým rezným kotúčom

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3900	3900
Priemer kotúča (mm)	150	150
Priemer hriadeľa (mm)	20	20
Max. hĺbka rezania (mm)	57	57
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459192	4933459193

KOTÚČOVÁ PÍLA NA REZANIE KOVOV

Obj.č. 48404080

M18 BMT | M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- Až o 50% rýchlejšie univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie, výkon ako sieťové náradie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- 12 stupňová variabilná rýchlosť (12000 – 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 3,4° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- FIXTEC™ - beznástrojová výmena pílového listu, univerzálny adaptér v dodávke - možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Jedinečný adaptér umožňuje zastavenie rezu v požadovanej hĺbke, čím zabraňuje nadmernému prerezaniu materiálu
- Unikátna nádoba na odvádzanie prachu udržiava po pripojení na odsávací systém na striedavý či jednosmerný prúd pracovnú plochu čistú
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	1.7	1.7
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933446203	4933446210

KOTÚČ K MULTIFUNKČNÉMU NÁRADIU 9KS SET

Obj.č. **48901009**

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA

- Poskytuje silu rezať rovnakou rýchlosťou ako píla AC 305 mm so schopnosťou narezať až 500 kusov základnej borovicové dosky 78 mm na jedno nabitie akumulátora 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ion HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Veľké posuvné dorazy poskytujú maximálnu oporu pre rezaný materiál a zaisťujú stabilitu a presnosť
- Zarážka s nastavením hĺbky rezu umožňuje užívateľovi vykonávať prerezávanie a drážkovanie
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie náradia na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Integrovaná rukoväť zaisťuje jednoduchú prepravu na pracovisku a mimo nejLED svetlo pre osvetlenie obrobku a rezanie aj pri slabom osvetlení

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3600	3600
Priemer kotúča (mm)	305	305
Kapacita úkosu do ľava (°)	48	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	55	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60	60
Max. kap. rezania pokosu 45° naľavo (mm)	235 x 65	235 x 65
Max. kap. rezania pokosu 45° napravo (mm)	235 x 40	235 x 40
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. kap. rezania pokosu pri 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Priemer hriadeľa (mm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	22.5
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471205	4933471122

305 X 30 MM 60 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 3.0 MM

Obj.č. **4932471321**

Veľké posuvné dorazy

Zarážka s nastavením hĺbky rezu

Integrovaná rukoväť

M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA

- MILWAUKEE® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- 254 mm ostrie prináša veľký a presný strih kapacity
- Nastavenie rýchleho uvoľnenia so skosenými zarážkami umožňuje jednoduché nastavenie šikmých rezov vľavo a vpravo
- Veľké posuvné ploty poskytujú maximálnu podporu pre rezaný materiál zabezpečujúci stabilitu a presnosť
- Zastavenie hĺbenia s nastavením hĺbky umožňuje užívateľovi pre hĺbenie a rezanie
- Až 307 rezov v 38 mm x 89 mm mäkkom dreve s 9,0 Ah akumulátorom dáva možnosť pracovať celý deň bez dobíjania batérie
- Integrované držadlo umožňuje jednoduchú manipuláciu zapínať a vypínať na pracovisku
- Oceľová západka s prednastavenými uhlami dáva opakovateľné presné rezy

	M18 FMS254-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000
Priemer kotúča (mm)	254
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	289.3 x 91.2
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	20.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451729

M18 SMS216 | M18™ 216 MM POKOSOVÁ PÍLA

- MILWAUKEE® 2-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Presnosť a trvanlivosť- dvojité vertikálne posuvné oceľové vedenie pre plynulý posuv
- Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii
- Nastaviteľný laser – označenie reznej línie laserom pre presné rezanie
- Oceľová aretečná doska s prednastaviteľnými uhlami - pre opakované presné rezy
- Uzamykateľná páka/rukoväť nad formou - umožňuje používateľovi opakované rezy, a to pohodlne a bez únavy
- Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového rezu
- Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Heavy duty oceľová aretačná doska zabezpečuje trvanlivosť a presnosť
- Kapacita úkosu 48°/-2°
- Štandardné vybavenie: 48 zubový pílový kotúč, kľúč, zverák

	M18 SMS216-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2700
Priemer kotúča (mm)	216
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	-2
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	14.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471057

M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA

- MILWAUKEE® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- 190 mm ostrie prináša veľké a presný strih kapacity
- Nastavenie rýchleho uvoľnenia so skosenými zarážkami umožňuje jednoduché nastavenie šikmých rezov vľavo a vpravo
- Veľké posuvné ploty poskytuje maximálnu podporu pre rezaný materiál zabezpečujúci stabilitu a presnosť
- Až 299 rezov v 38 mm x 89 mm mäkkom dreve s 5,0 Ah akumulátorom dáva možnosť pracovať celý deň bez dobíjania batérie
- Ľahké a prenosné, len 12.7 kg
- Integrované držadlo umožňuje jednoduchú manipuláciu zapínať a vypínať na pracovisku
- Oceľová západka s prednastavenými uhlami dáva opakovateľné presné rezy

	M18 FMS190-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000
Priemer kotúča (mm)	190
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	48
Kapacita pokosu do prava (°)	48
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	152.7 x 39.3
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	152.7 x 55.4
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	215.5 x 39.3
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	215.5 x 55.4
Max. kap. rezania do preglejky pokosu 0° / úkosu 0° [mm]	90.9 x 21.8
Max. kap. rezania do preglejky pokosu L45° | úkosu 0° [mm]	90.9 x 20.3
Max. kap. rezania do preglejky pokosu R45° | úkosu 0° [mm]	90.9 x 17.8
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	12.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459619

M18 FCSRH66

M18 FUEL

M18 FUEL™ KOTÚČOVÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

- Poskytuje silu rezu, pri rovnakom posuvu, ekvivalentnú so sieťovou kotúčovou pílou so schopnosťou narezať až 570 kusov borovicového dreva 90 mm x 45 mm na jedno nabitie batérie 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ion HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Pohodlná zadná rukoväť píly zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť línie rezu
- Kotúč 190 mm zaisťuje rezanie až do hĺbky 66 mm a umožňuje rezanie 3 spojených dosiek OSB
- Odolný kovový závesný hák pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy Milwaukee®
- Horčíková vodiaca pätka znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Integrované LED svietidlo pre osvetlenie pracovného priestoru
- Kapacita šikmého rezu 53°

REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

Pohodlná zadná rukoväť píly zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť línie rezu

Odolný kovový závesný hák

Kapacita šikmého rezu 53°

	M18 FCSRH66-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	48
Max. hĺbka rezania pri 50 ° [mm]	45
Priemer kotúča (mm)	190
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.2
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471444

190 X 30 MM 36 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 1.6 MM

Obj.č. **4932471301**

M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

M18 FUEL

- MILWAUKEE® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2-krát viac rezov
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Kapacita úkosu: 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Horčíková základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
- Hák na zavesenie náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000	5000	5000
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	55	55	55
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	41	41	41
Priemer kotúča (mm)	165	165	165
Priemer hriadeľa (mm)	15.87	15.87	15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.2	3.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 9.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451429	4933451376	4933451468

M18 BLCS66 | M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

M18

- Kotúčová píla M18™ s bezuhlíkovým motorom s pílovým kotúčom 190 mm poskytuje hĺbku rezu 66 mm, čo umožňuje súčasné rezanie troch OSB dosiek hrubých 19 mm na sebe
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Odolný kovový závesný hák pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy MILWAUKEE®
- Pätka z lisovaného hliníka zaručuje maximálnu odolnosť
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Kapacita šikmého rezu až 50° s hĺbkou rezu 46 mm
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000	5000
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66	66
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	48	48
Priemer kotúča (mm)	190	190
Priemer hriadeľa (mm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464589	4933464590

190 X 30 MM 24 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 1.6 MM

Obj.č. **4932471300**

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM KOTÚČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV

M18 FUEL

- Kotúčová píla M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rezy s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnaká kotúčová píla s napájacím káblom, a nareže 750 kusov hranolov z borovicového dreva s rozmermi 90 × 45 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor MILWAUKEE® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM™-ION s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabnúcim výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul MILWAUKEE®
- 190 mm kotúč poskytuje hĺbku rezu 66 mm, takže môže rezať až tri OSB dosky položené na seba
- Odolný kovový závesný hák pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy MILWAUKEE®
- Horčíková vodiaca pätka znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť

	M18 FCS66-0	M18 FCS66-121C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800	5800
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66	66
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	48	48
Priemer kotúča (mm)	190	190
Priemer hriadeľa (mm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.4
Úplná sada	No batteries supplied, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464725	4933464586

190 X 30 MM 24 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 1.6 MM

Obj.č. **4932471300**

HD18 CS | M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

M18

- Vysokovýkonný MILWAUKEE® motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Široký pokosový uhol 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania
- Elektronická brzda motora, pílový kotúč sa zastaví za niekoľko sekúnd
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™
- Štandardné vybavenie: 24-zubový pílový kotúč, paralelný doraz, kľúč, odsávací adaptér, imbusový kľúč

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3500	3500
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	55	55
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	39	39
Priemer kotúča (mm)	165	165
Priemer hriadeľa (mm)	15.87	15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933419134	4933441400

165 X 15.87 MM 24 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 1.6 MM

Obj.č. **4932471311**

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÁ PÍLA

- Stolová píla ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rezy s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnaká stolová píla s napájacím káblom, a vykoná rez s dĺžkou 190 m na OSB doskách s hrúbkou 19 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™: Tento najvýkonnejší motor MILWAUKEE® využíva kvalitnejšie magnety a o 175 % viac medi než predchádzajúce motory
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ novej generácie poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu pred preťažením a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Nový vysokovýkonný batériový modul REDLITHIUM™-ION s kapacitou 12,0 Ah sa vyznačuje vynikajúcou konštrukciou, elektronikou a neslabnúcim výkonom, a preto zaručuje najviac práce na jedno nabitie než akýkoľvek iný batériový modul MILWAUKEE®
- Posuvný kryt s ozubnicou a pastorkom umožňuje presné a jednoduché nastavenie vodidla v prednej časti píly a poskytuje kapacitu pozdĺžneho rezu 622 mm
- Pílový kotúč s priemerom 210 mm umožňuje hĺbku rezu 63 mm v uhle 90 stupňov
- Sledovanie a zabezpečenie náradia radu ONE-KEY™ ponúka platformu na správu inventára na cloude, ktorá podporuje tak vysledovanie polohy, ako prevenciu odcudzenia

Západka proti spätnému rázu

Posuvný kryt s ozubnicou a pastorkom umožňuje presné a jednoduché nastavenie vodidla v prednej časti píly

Priestor na uskladnenie všetkého príslušenstva

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6300	6300
Priemer kotúča (mm)	210	210
Kapacita úkosu (°)	47	47
Vzdialenosť medzi rovnobežným vodidlom a pílovým kotúčom max. - vpravo (mm)	622	622
Max. hĺbka rezu [mm]	63.5	63.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	22.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933464722	4933464225

210 X 30 MM 16 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 2.4 MM

Obj.č. **4932471324**

M18 FTR | M18 FUEL™ HORNÁ FRÉZKA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon ako u sieťového náradia, max. 31 000 ot / min pre výkonné a plynulé rezanie
- Možnosť nastavenia rýchlosti otáčok medzi 10 000 a 31 000 a zvoliť tak najlepšie ovládanie pre danú aplikáciu
- Celodenná prevádzka na jedno nabitie akumulátora M18™ 5.0 Ah (až 115 m)
- Inovatívny systém nastavenia výšky, ktorý obsahuje mikro nastavenia 0,4 mm
- Aktívna brzda rýchlo zastaví bit
- Ponorovací základňa má 3 dorazové kolíky pre viacnásobný priechod
- Dvojité LED osvetlenie pracovnej plochy
- Kompatibilný s ochranou proti prachu DEK 26
- Dodávané s: 2x príslušenstvo pre odsávanie prachu, 146 mm základná doska, ktorá pojme vodiace púzdra 31.75 mm, objímky 6 mm a 6.35 mm, 2x postranné kryty
- Integruje tri exkluzívne technológie MILWAUKEE- bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ION a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ - ktoré poskytujú vynikajúci výkon, prevádzkovú dobu a odolnosť na pracovisku

	M18 FTR-0X
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6/ 6.35
Kapacita ponorenia (mm)	50
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000 - 31,000
Nastavenie rýchlosti	6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471604

ZÁKLADNÝ NÁSTAVEC PRE HORNÚ FRÉZKU NA PRÁCU BLÍZKO STENY

Obj.č. **4932471946**

M18 ONESX | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SKRACOVACIA PÍLA

- M18 CSX ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou MILWAUKEE® ONE-KEY™
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi optimalizovať svoj nástroj pre konkrétnu aplikáciu
- Nastaviteľné možnosti pílenia poskytujú pokročilé ovládanie rýchlosti pílenia
- Nastaviteľný pomalý rozbeh zaisťuje presnejší štart pílenia v rôznych materiáloch minimalizovaním chvenia listu a asisteniou pri čistejších rýchlejších rezoch
- Optimalizácia rezu zaisťuje dlhšiu životnosť listu a zjednodušuje pílenie širokého rozsahu materiálov
- Automatická brzda píle umožňuje zastaviť list potom, ako prerazí materiál
- Vnáracie pílenie umožňuje listu preniknúť do materiálu pomalšie a potom sa automaticky spustí na plný výkon
- Uložte si až štyri vlastné nastavenia do pamäte nástroja, čo umožňuje rýchly a jednoduchý výber najpoužívanejších konfigurácií
- ONE-KEY™ aplikácia tiež poskytuje funkciu inventára pre celkovú správu Vášho kompletného náradia / vybavenia vozového parku
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300	300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm)	20	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150	150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	28.6	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.0	4.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 9.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459203	4933451666	4933459220

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

- MILWAUKEE® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre 5-krát dlhšiu životnosť, až o 30% rýchlejšie rezanie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade zablokovania pílového listu, dlhšia životnosť
- FIXTEC™ upínanie pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
- Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového listu
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Odolný kovový hák na zavesenie pre bezpečné použitie
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300	300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm)	20	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150	150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	28.6	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.1	4.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 9.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX | M18™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

- Vysokovýkonný 4 pólový MILWAUKEE® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomer výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- MILWAUKEE® patentované FIXTEC™ upínanie pre rýchlu výmenu pílového listu bez kľúča
- Dobre vyvážená konštrukcia so zníženými vibráciami 15,2 m/s²
- 28,6 mm dĺžka zdvihu a 3000 zdvihov za minútu pre rýchle rezanie
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm)	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	3000	3000
Dĺžka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933447275	4933447285

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 FSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

- Chvostová píla M18 FUEL™ Super SAWZALL™ poskytuje výkon umožňujúci rezať rovnakou rýchlosťou ako rovnaká priamočiara píla s napájacím káblom – dokáže narezať 150 kusov borovicových dosiek 290 x 45 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Orbitálny pohyb umožňuje, aby píla odstraňovala piliny, čím zaisťuje rýchlejšie rezanie drevených materiálov
- Až 3 000 zdvihov/min a dĺžka zdvihu 32 mm zaručujú rýchle a bezproblémové rezanie širokej škály materiálov
- 5 rôznych nastavení rýchlosti, od 1 500 do 3 000 zdvihov/min umožňuje zvoliť správnu rýchlosť pre konkrétny rezaný materiál
- Upínanie pílového listu FIXTEC™ zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu bez kľúča
- Odolný kovový závesný hák pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
- Nastaviteľná pätka pre optimalizované použitie pílových listov
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Nastaviteľná pätka pre optimalizované použitie pílových listov
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru

REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

5 rôznych nastavení rýchlosti

FIXTEC™ upínanie pílového listu

Odolný kovový závesný hák

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Max. hĺbka rezu-drevo (mm)	300	300
Max. hĺbka rezu-oceľ (mm)	20	20
Max. hĺbka rezu-hliník (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	32	32
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464724	4933464484

150 MM HEAVY DUTY TORCH™ KARBIDOVÝ DEMOLAČNÝ PLÁTOK S ROZSTUPOM ZUBOV 3,6 MM

Obj.č. **48005201**

M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Výška zdvihu 22 mm pre rezanie pod kontrolou a 3000 ot/min. bez zaťaženia
- Otočná klzná pätka umožňujúca optimalizovať polohu rezania
- Integrovaná LED lampa zlepšujúca viditeľnosť v slabo osvetlených miestach
- Patentovaný systém upevňovania FIXTEC™ MILWAUKEE® pre rýchlejšie a efektívnejšie vymieňanie pílových plátkov
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	22	22
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459887	4933459885

HACKZALL™ SET (10KS): 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. **49220220**

C18 HZ | M18™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

M18

- Vysokovýkonná kompaktná chvostová píla HACKZALL™ od MILWAUKEE® s dĺžkou len 375 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Dvojité vyváženie prevodovky znižuje vibrácie a zvyšuje životnosť náradia
- MILWAUKEE® patentovaná FIXTEC™ svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
- 20 mm dĺžka zdvihu a 3000 zdvihov za minútu pre kontrolu rezania
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Vstavaná LED dióda osvetľuje miesto práce
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	20	20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933416785	4933441340

HACKZALL™ SET (10KS): 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. **49220220**

M18 FBJS | M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA

M18 FUEL

- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dlhú životnosť náradia a rez s dĺžkou až 32 m v OSB doske s hrúbkou 19 mm (batéria s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Spoločnosťou MILWAUKEE® patentované upínanie FIXTEC™ zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílových listov
- Päť stupňov nastavenia predkmitu zvyšuje rezný výkon
- Obsluha spínača zapnuté/vypnuté oboma rukami umožňuje zapnutie náradia v akejkoľvek polohe
- 6 možností nastavenia otáčok s režimom automatickej kontroly rozbehu umožňuje pomalé spustenie náradia a rýchle dosiahnutie maximálnych otáčok pri detekcii záťaže, čo zaručuje plynulé a presné začatie rezov
- 3 500 zdvihov za minútu poskytuje hladké rezy, minimalizuje tvorbu triesok a vibrácie
- Odvod prachu udržuje líniu rezu bez pilín
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	100	100
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Dĺžka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464799	4933464800

RYCHLOREZNÝ PÍLOVÝ LIST 75 X 4 MM T 144 D, 5 KS

Obj.č. **4932213116**

M18 FJS | M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

M18 FUEL

- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dlhú životnosť náradia a rez s dĺžkou až 32 m v OSB doske s hrúbkou 19 mm (batéria s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Spoločnosťou MILWAUKEE® patentované upínanie FIXTEC™ zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílových listov
- Nastaviť šikmý rez na základnú píly je možné bez použitia náradia v rozmedzí 0 až 45°
- Päť stupňov nastavenia predkmitu zvyšuje rezný výkon
- Odvod prachu udržuje líniu rezu bez pilín
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Odnímateľná mäkká pätka bráni poškrabaniu a poškodeniu pri rezaní mäkkých materiálov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Dĺžka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464726	4933464727

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BJS | M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

M18

- MILWAUKEE® vysoko výkonný motor poskytuje 2800 rýchl/min pre rýchle rezanie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- MILWAUKEE® patentovaná FIXTEC™ svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
- Nastavenie skosenia bez náradia na základnej dosky umožňuje zmeny medzi 0 - 45°
- Päť plôh kyvadla pre väčší výkon rezania
- LED svetlá pre osvetlenie obrobku
- Prachové dúchadlo udržuje čiaru rezu bez dreveného prachu
- Odnímateľná mäkká podložka zabráni poškriabaniu a pri rezaní mäkkých materiálov
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Dĺžka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451391	4933451389

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. **4932254061**

M18 BP | M18™ HOBLÍK

M18

- Vysoko výkonný 4-pólový motor MILWAUKEE® dodáva 14.000 otáčok za minútu pre dosiahnutie optimálnej povrchovej úpravy
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu a elektronika s konštantnými otáčkami v nástroji dodáva najlepšiu odolnosť a výkonnosť vo svojej triede
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Rýchlejšie odstránenie materiálu s dvoma dvojitými lopatkovými hranami z karbidu v šírke hobľovania 82 mm
- Nastaviteľná hĺbka rezu od 0 do 2 mm, s dvadsiatimi polohách umožňuje užívateľovi presne nastaviť množstvo materiálu, ktoré má byť odstránené v jednom kroku
- Až 10,7 mm hĺbka
- Pravý či ľavý vynašač zvyškov umožňuje užívateľovi, aby zvyšky materiálu odvádzal preč od svojej tváre pri hoblovaní
- Rozšírená predná lišta umožňuje nástroj umiestniť na pracovisko presne a rýchlo
- Stojan umiestnený na základni chráni obrobok pred náhodným poškodením
- Individuálna monitorovacia bunka akumulátora optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	14,000	14,000
Šírka rezu (mm)	82	82
Max. hĺbka rezania (mm)	2	2
Hĺbkový doraz drážky (mm)	10.7	10.7
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451113	4933451114

2 X OBOJSTRANNÉ NOŽE Z KARBIDOVÉHO VOLFRÁMU

Obj.č. **4932273484**

M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA

M18

- Vysokovýkonný motor MILWAUKEE® poskytuje 14 000 až 24 000 brúsnych zdvihov za minútu, čo zaručuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia
- Regulátor s možnosťou nastaviť jednu zo šiestich rýchlostí umožňuje zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov
- Vrecko na prach s vnútorným filtrom zaručuje lepšie zachytenie a spracovanie prachu
- Univerzálne prichytenie pomocou suchého zipsu umožňuje jednoduchú výmenu kotúčov
- Nízka hmotnosť – 1,6 kg
- Odsávací adaptér je vhodný priamo na všetky odsávacie systémy MILWAUKEE®
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000	12,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	2.4	2.4
Rozmer brúsnej dosky (mm)	125	125
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933464228	4933464229

M18 FFN

M18 FUEL™ KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE

M18 FUEL

- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie klincov na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástrelmi
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejší užívatelia pri veľmi nenáročnej údržbe
- Výber z dvoch režimov umožňuje zvoliť medzi sekvenčným režimom pre presnosť alebo nárazovým režimom pre rýchlosť
- Rýchle a jednoduché, beznástrojové nastavenie hĺbky, ktoré zaručia zapustenie klincov pod úroveň povrchu
- Systém Dry-Fire lockout odpojí funkciu vystreľovanie, ak v zásobníku už žiadne klince nie sú
- Nastreľuje až 700 klincov na jedno nabitie akumulátora 5.0 Ah REDLITHIUM™ -ION
- Nastreľuje štandardné kotevné klince, ktoré sa hodia do uhlového zásobníka 30° alebo 34°
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľnenie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu pre lepšie umiestnenie klincov
- Spojuje tri exkluzívne technológie pre MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ION a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ - ktoré poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky na pracovisku
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWUKEE®

Výber z dvoch režimov

Rýchle a jednoduché, beznástrojove nastavenie hĺbky

Závesný hák

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Uhol pre kompletáciu [stupeň]	30 - 34	30 - 34
Priemer klincov [mm]	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Dĺžka klincov (mm)	50 - 90	50 - 90
Kapacita násobky klince	57	57
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933471406	4933471404

PREDĺŽENÝ ZÁSOBNÍK PRE M18 FUEL™ KLÍNCOVAČKU NA KOTEVNÉ KLINCE

Obj.č. **4932471605**

M18 FN18GS | M18 FUEL™ DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA 18 GA

M18 FUEL

- Špičková vo svojej triede, umožňuje dôsledné osadenie klincov na povrch tvrdého dreva
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástrelmi
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejší užívatelia pri veľmi nenáročnej údržbe
- Zaisťuje upevnenie materiálu menšími otvormi a úhľadné zakončenie
- Rôzne navrhnuté koncovky v úložnom priestore umožňujú užívateľovi najlepšie vykonaní práce bez ohľadu na to, aká je aplikácia
- Malá kontaktná konzola umožňuje aplikáciu klincov v ostrom uhle
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky strelenie bez nástrojov pre zaistenie vedenie klincov v jednej rovine
- Zámok Dry-Fire zastaví nastreľovanie ak v zásobníku nezostanú žiadne klince
- Nastrelí až 1 200 klincov na jedno nabitie akumulátora 2.0 Ah REDLITHIUM™-ION
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľnenie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu pre lepšie umiestnenie klincov

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Uhol pre kompletáciu [stupeň]	0	0
Priemer klincov [mm]	1.2	1.2
Dĺžka klincov (mm)	16 / 54	16 / 54
Kapacita násobky klince	110	110
Počet cyklov (h)	900	900
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471409	4933471407

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA

M18 FUEL

- Najlepší výkon vo svojej triede, ktorý zaisťuje úplné vnorenie hlavičky klincov do povrchu tvrdých driev
- Technológia Ready to Fire Nail, ktorá eliminuje čas nábehu pri vystrelení jednotlivých klincov
- Žiadne plynové kartuše a tiež netreba čistiť, navrhnuté pre lepšiu životnosť a spoľahlivosť pre najnáročnejších užívateľov s veľmi jednoduchou údržbou
- Dva režimy umožňujú presné a rýchle sekvenčné alebo úderové nastreľovanie
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky bez použitia náradia na zaistenie, že hlavička klincov bude vnorená
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne klince
- Vystrelí až 800 klincov na jedno nabitie s REDLITHIUM-ION ™ 2,0 Ah akumulátorom pre maximálnu produktivitu
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľňovanie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu na lepšie umiestňovanie klincov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Uhol pre kompletáciu [stupeň]	20	20
Priemer klincov [mm]	1.6	1.6
Dĺžka klincov (mm)	32 / 63	32 / 63
Kapacita násobky klince	110	110
Počet cyklov (h)	900	900
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451958	4933451570

M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA

M18 FUEL

- Najlepší výkon vo svojej triede, ktorý zaisťuje úplné vnorenie hlavičky klincov do povrchu tvrdých driev
- Technológia Ready to Fire Nail, ktorá eliminuje čas nábehu pri vystrelení jednotlivých klincov
- Žiadne plynové kartuše a tiež netreba čistiť, navrhnuté pre lepšiu životnosť a spoľahlivosť pre najnáročnejších užívateľov s veľmi jednoduchou údržbou
- Dva režimy umožňujú presné a rýchle sekvenčné alebo úderové nastreľovanie
- Rýchle a jednoduché nastavenie hĺbky bez použitia náradia na zaistenie, že hlavička klincov bude vnorená
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne klince
- Vystrelí až 700 klincov na jedno nabitie s REDLITHIUM-ION ™ 2,0 Ah akumulátorom pre maximálnu produktivitu
- Rýchly prístup a jednoduché uvoľňovanie pri zaseknutí
- LED pracovné svetlo osvetľuje pracovnú plochu na lepšie umiestňovanie klincov
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 CN15GA-0X
Uhol pre kompletáciu [stupeň]	34
Priemer klincov [mm]	1.8
Dĺžka klincov (mm)	32 / 63
Kapacita násobky klince	110
Počet cyklov (h)	900
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459633

M18 FBPV | M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPEVNITEĽNÝ NA CHRBÁT

M18 FUEL

- Spoločnosťou Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje zvýšený nasávací výkon a zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť motora
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Trieda prachu L. Štandardný faktor MAK > 1 mg/m^3
- HEPA filter zachytí 99,97 % vzdušných prachových častíc až do priemeru 0,3 mikrónu
- Kompatibilný systém DEK 26 umožňuje jednoduché pripojenie vysávača k elektrickému náradiu
- Nízka hlučnosť iba 76 dB (úroveň prevádzkového hluku)
- Technológia cyklónového vírenia zaručuje dlhšiu životnosť filtra, dlhší špičkový výkon a zachytávanie nečistôt a prachu bez použitia vrecka
- Integrovaný závesný háčik na rebríky a lešenie
- Snímateľné popruhy umožnia použiť tento vysávač na chrbát ako bežný vysávač

	M18 FBPV-0
Kapacita (l)	3.8
Priemer hadice (mm)	36
Max. vákuum (mbar)	189
Prietok vzduchu (l/min)	1557.43
Typ filtra	HEPA
Uzavreté sanie [mm]	1905 v H20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	8.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464483

M18 VC2 | M18™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

M18

- Motor s napätím 18 V a s maximálnym prietokom vzduchu 1300 l/min./80 bar zaručuje ideálnu saciu silu pri mokrom, ako aj pri suchom vysávaní
- HEPA filter zachytáva až do 99,97% čiastočiek s veľkosťou do 0,03 mikrónov, ktoré sa unášajú vo vzduchu, to znamená, že zachytí aj drobné čiastočky prachu
- Do 30 minút práce vďaka akumulátoru M18™ 9,0 Ah
- Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo a na trubicu, vďaka ktorému sa pri prenášaní nemusíte báť, že niečo stratíte
- Vďaka adaptéru DEK 26 môžete vysávač pripojiť k elektronáradiu
- Box na náradie s funkciou ukladania boxov na seba na ich lepšie prenášanie a uchovávanie
- Integrované dúchadlo odstraňuje špinu z miesta práce
- Vodotesné zabezpečenie prepínača predchádza jeho poškodeniu počas celej životnosti náradia
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18

	M18 VC2-0
Tvrdá kapacita (l)	9.79
Tekutá kapacita (l)	7.5
Priemer hadice (mm)	41
Dĺžka hadice (m)	0.47
Max. vákuum (mbar)	80
Prietok vzduchu (l/min)	1300
Typ filtra	Mokrý/Suchý
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464029

M18 CV | M18™ KOMPAKTNÁ RUČNÝ VYSÁVAČ

M18

- Vynikajúci sací výkon na drevo, kov a každodenný malý odpad
- HEPA filter bude zhromažďovať 99,97% vzdušných častíc, až do 0,3 mikrónov
- Uzamknuteľný spínač znižuje únavu pri nepretržitom používaní
- Všestranné príslušenstvo pre malé i veľké plochy
- Bezpečnostný zámok nádoby chráni pred nežiadúcim rozliatím
- Priehľadné okienko dáva užívateľovi schopnosť vidieť nahromadené nečistoty
- Až 23 minút nepretržitého behu na 5,0 Ah batérie
- Flexibilný aku systém - prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee ®M18 ™

	M18 CV-0
Tvrdá kapacita (l)	2.5
Priemer hadice (mm)	32
Dĺžka hadice (m)	1.2
Max. vákuum (mbar)	84.8
Prietok vzduchu (l/min)	1019.33
Typ filtra	Suchý
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459204

M18 BHG | M18™ TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

M18

- Vysoko výkonná tepelná špirála umožňuje dosiahnuť teplotu až 470 °C
- Prevádzkovú teplotu dosiahne za šesť sekúnd, čo používateľovi umožní rýchlo dokončiť jeho aplikáciu
- Elektronika ochrany proti preťaženiu REDLINK™ a sada batérií poskytuje najlepšiu trvanlivosť systému vo svojej triede
- Individuálne monitorovanie batériových článkov optimalizuje čas chodu nástroja a zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť balenia
- Odolný rebrikový hák pre riadenie pracovného priestoru a bezpečnosť
- Dodáva sa s 2x tryska: 1x redukčná tryska pre tepelnú intenzitu na konkrétnej ploche, 1x reflektorová tryska na aplikáciu tepla okolo objektu, ako sú rúry
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Tepelný rozsah (°C)	470	470
Prietok vzduchu (l/min)	170	170
Odporúčaná teplota okolitého prostredia [stupňa]	-18 - +52	-18 - +52
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933459771	4933459772

M18 BTP

M18™ PREČERPÁVACIA PUMPA

- 18 V prečerpávacia pumpa s hmotnosťou 3,4 kg, je ľahšia ako ostatné sieťové prečerpávacie pumpy s rovnakým výkonom
- Pri prietoku 1817 l / h môže dodávať 908 l prečerpanej vody na jedno nabitie akumulátora M18™ 5,0 Ah
- Inteligencia REDLINK™ dokáže rozpoznať, kedy náradie zastaví tečúcu vodu a automaticky sa vypne, aby sa zabránilo čerpanie za sucha
- Flexibilný rotor a výkonný motor náradia generujú saciu výšku až 5,5 m a výtlak až do výšky 23 metrov
- ³/₄" BSPT závit pre všetky dostupné štandardné vodné hadice. Pre prívod sa odporúča hadica s vnútorným priemerom 19 mm pre optimalizovaný výkon
- V prípade použitia na vodu, musí byť najskôr zbavená nečistôt
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWAUKEE®

Flexibilný rotor

Uzavretý priestor pre akumulátor

Prečerpá až päť 180 l nádob na jedno nabitie akumulátora M18™ 5,0 Ah

	M18 BTP-0
Prietok (l/h)	1817
Prietok (l/m)	30.3
Max. saci zdvih (m)	5.5
Max. water lift [m]	23
Max. teplota vody (°C)	60
Stupeň ochrany IP	IP54
Rozmer závitu (mm)	³/₄" (19 mm) #No value#
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.0
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471494

C18 PCG/600 | M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM

M18

- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará MILWAUKEE® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Max. výtlačná sila (Nm)	4500	4500
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	600 ml hl. puzdro	600 ml priehľ. puzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3	2.3
Úplná sada	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 | M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM

M18

- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará MILWAUKEE® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	C18 PCG/400T-201B
Napätie (V)	18
Typ akumulátora	Li-ion
Max. výtlačná sila (Nm)	4500
Nastavenie rýchlosti	6
Štandardné vybavenie	400 ml priehľadné puzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Úplná sada	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441812

C18 PCG/310 | M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE

M18

- Sila až 4500 N, min. o 40% vyššia ako stará MILWAUKEE® dávkovacia pištoľ
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducemu odkvapkávaniu
- Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Max. výtlačná sila (Nm)	4500	4500
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	310 ml držiak kartuše	310 ml držiak kartuše
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933459637	4933441310

M18 GG | M18™ MAZACIA PIŠTOĽ

M18

- Výkonný 18 V motor poskytuje viac ako 562 bar max. prevádzky tlaku.
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytláčanie 7 kartúš na nabitie
- Výnimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,9 kg
- Vypúšťací ventil vzduchu - plniaci mechanizmus pre rýchly prietok
- Uloženie hadice na tele, držiak na popruh a LED ukazovateľ stavu nabitia - pre komfortné použitie a menej odstávok
- Tri spôsoby plnenia - hromadné, kazetové a sacie
- Kapacita maziva 400 ml v kartuši, 473 ml z veľkého balenia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- REDLITHIUM™-ION akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akum. systém – prevádzka s každým akum. MILWAUKEE® M18™
- Štandardné vybavenie: vysokotlaková ohybná hadička 1219 mm, koniec je chránený pružinou

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933440493	4933440490

M18 BBL | M18™ AKUMULÁTOROVÉ DÚCHADLO

M18

- Kompaktné telo - čistenie v stiesnených priestoroch
- 3-stupňové nastavenie rýchlosti so spínačom variabilnej rýchlosti
- Príslušenstvo - predĺženie trysky (228,6 mm), univerzálne príslušenstvo na nafukovanie/vyfukovanie
- Odnímateľná tryska pre jednoduché a pohodlné uskladnenie
- Uzamykací spínač
- Flexibilný aku systém - prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee ® M18 ™

	M18 BBL-0
Prietok vzduchu (m^3/min)	0 - 2.9
Prietok vzduchu rýchlosť (km / h)	0 - 42.8
Otáčky ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700
Dĺžka bez trysky (mm)	375
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933446216

M18 AF | M18™ VENTILÁTOR

M18

- AC/DC, umožňuje užívateľovi spúšťať nástroj s M18 ™ REDLITHIUM-ION™ alebo zo striedavého prúdu, keď je k dispozícii
- Tri nastavenia rýchlosti pre optimálne prúdenie vzduchu až do 1290 metrov za hodinu
- Efektívna cirkulácia vzduchu cirkuluje vzduch vo vnútri miestnosti v rozmedzí 3,6 m x 4 m
- Nastaviteľná hlava umožňuje užívateľovi používať ventilátor v rôznych výškach a polohách v rozsahu 120°
- Tri hodinová doba prevádzky v rýchlosti tri s akumulátorom M18™ 4.0Ah REDLITHIUM-ION™
- Kompaktné prevedenie s integrovanou rukoväťou maximalizovanou možnosťou prenášania
- Gumové nožičky zaisťujú stabilitu a zabraňujú povrchovým škrabancom
- Upevňovacie body dávajú užívateľovi možnosť nástennej montáže ventilátora v prípade potreby
- Dodávaný s AC adaptérom
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 AF-0
Prietokové množstvo vzduchu 1 [m/h)	760
Prietokové množstvo vzduchu II (m^3	1000
Prietokové množstvo vzduchu III (m^3/h)	1290
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451022

M18 JSR DAB+ | M18™ DAB+ STAVEBNÉ RÁDIO

M18

- Vysoko výkonný audiosystém – DAB+ /FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť príjmu a jasnosť signálu
- DAB+ poskytuje najlepšiu kvalitu zvuku a ďalšie informácie ako: názov skladby, spevák / skupina, relácia, presný čas…
- Duálne reproduktory s pasívnymi žiaričmi – poskytujú hlasný a čistý zvuk s hlbokými, presnými basami
- Nastaviteľný ekvalizér pre vylepšenú kvalitu zvuku a 10 predvolenými stanicami
- Ochranné koncové kryty a kovové mriežky reproduktorov – chránia pred pádmi, vodou a nečistotami na stavenisku
- Integrovaná rukoväť – umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie
- Napájanie akumulátormi Milwaukee® M18™ alebo zo siete. Až 12 hodín prevádzky s akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
- Vodotesná prídavná priehradka na zariadení chráni mobilné zariadenie
- Chránená 2,1 A USB zástrčka - napája elektronické zariadenia ako v AC tak aj v DC režime
- Dodáva sa s prídavným vstupným káblom, 2 x AAA batérie. Milwaukee® batérie sa predávajú samostatne

DAB+ Digital Audio Broadcasting

	M18 JSR DAB+-0
Rozsah ladenia AM (kHz)	-
Rozsah ladenia FM (MHz)	87.5 - 108
Rozsah ladenia DAB (MHz)	174.928 - 239.20
Rozmery (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451251

M18 JSR | M18™ STAVEBNÉ RÁDIO

M18

- Vysoko výkonný audiosystém – AM/FM tuner s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť príjmu a čistotu signálu
- Duálne reproduktory s pasívnymi žiaričmi – poskytujú hlasný a čistý zvuk s hlbokými, presnými basami
- Nastaviteľný ekvalizér pre vylepšenú kvalitu zvuku a 10 predvolenými stanicami
- Ochranné koncové kryty a kovové mriežky reproduktorov – chránia pred pádmi, vodou a nečistotami na stavenisku
- Integrovaná rukoväť – umožňujú jednoduchú prepravu a skladovanie
- Napájanie akumulátormi Milwaukee® M18™ alebo zo siete. Až 12 hodín prevádzky s akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah
- Vodotesná prídavná priehradka na zariadení chráni mobilné zariadenie
- Chránená 2,1 A USB zástrčka - napája elektronické zariadenia ako v AC tak aj v DC režime
- Dodáva sa s prídavným vstupným káblom, 2 x AAA batérie. Milwaukee® batérie sa predávajú samostatne

	M18 JSR-0
Rozsah ladenia AM (kHz)	522 - 1629
Rozsah ladenia FM (MHz)	87.5 - 108
Rozmery (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451250

M18 RC | M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJAČKA

M18

- Funkcia nabíjačky umožňuje rýchle a pohodlné nabíjanie akéhokoľvek akumulátora M18 ™ alebo elektronických zariadení cez USB port
- Digitálny Bluetooth® prijímač: prehrávanie hudby až 30 metrov od telefónu, počítača alebo tabletu
- AC/DC všestrannosť: napájanie pomocou Milwaukee® M18 ™ batérií alebo AC zásuvkou
- Exkluzívne AM/FM rádio s digitálnym procesorom poskytuje vynikajúcu príjmovú presnosť a jasný signál
- Prvotriedne reproduktory a 40 W zosilňovač ponúkajú plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti poveternosným vplyvom a chráni MP3 prehrávač a ďalšiu audio techniku
- Zosilnený klietkový rám a kovové madlo chráni pred poškodením v pracovnom prostredí
- Nastaviteľný ekvalizér a možnosť 10 prednastavení
- Chránená 2,1 Amp USB napájacia zásuvka nabija zariadenie v režime AC aj DC
- Štandardné vybavenie: zásuvka pre pripojenie externého zariadenia, 2 x AAA batérie, Milwaukee® akumulátory dodávané zvlášť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 RC-0
Rozmery (mm)	300 x 307 x 370
Výkon reproduktora (W)	40
Hmotnosť (kg)	7.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933446639

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M18

- Pokročilá technológia Bluetooth® reproduktor na stavenisko
- Bluetooth® dosah bezdrôtového prenosu až do 30 m
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™& M18™ akumulátormi
- IP54 značenie, odolný voči vode a nečistotám aby vydržal náročné podmienky na pracovisku aj mimo neho
- Hlasný, jasný zvuk zo všetkých kanálov
- 2.1A USB nabíjačka, dobíja telefóny, tablety a prehrávače médií
- Premium reproduktor s basovým portom

	M12-18 JSSP-0
Rozmery (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktora (W)	40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459275

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 FHPP3A | M18™ VYSOKOVÝKONNÝ SET NÁRADIA

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm veľká uhlová brúska
- M18 FSX - M18 FUEL™ chvostová píla Super SAWZALL™
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ kotúčová píla s hĺbkou rezu 66 mm na rezanie dreva a plastov

	M18 FHPP3A-122B
Úplná sada	2 x 12.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933464831

M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ príklepová vŕtačka
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" Šesthranný rázový uťahovák

	M18 ONEPP2A2-502X
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464529

M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ príklepová vŕtačka
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" rázový uťahovák s poistným krúžkom

	M18 ONEPP2B2-502X
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464595

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" Šesthranný rázový uťahovák

	M18 FPP2A2-502X
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464268

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ ½" rázový uťahovák s poistným krúžkom

	M18 FPP2C2-502X
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464270

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" Šesthranný rázový uťahovák
- M18 FBJS - M18™ priamočiara píla
- M18 BMT - M18™ kompaktné multifunkčné náradie
- Úzke meracie pásmo 5 m

	M18 FPP4F2-502B
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471208

M18 FPP5K | M18™ SET NÁRADIA

- M18 CBLDD - M18™ kompaktná vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom
- M18 CBLID - M18™ kompaktný bezuhlíkový ¼" hex rázový uťahovák
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružná píla
- M18 BMT - M18™ multifunkčné náradie
- M18 FBJS - M18 FUEL™ priamočiara píla

	M18 FPP5K-502B
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471209

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ SET NÁRADIA

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ vrtací skrutkovač s príklepom
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" Šesthranný rázový uťahovák
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL™ chvostová píla
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ okružná píla

	M18 FPP6C2-502B
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933464592

M18 BLPP2A2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁRADIA

- M18 BLPD2 - M18™ príklepová vŕtačka s bezuhlíkovým motorom
- M18 BLID2 - M18™ bezuhlíkový ¼" šesťhranný rázový uťahovák

M18

	M18 BLPP2A2-502X
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464522

M18 BLPP2B2 | M18™BEZUHLÍKOVÝ SET NÁRADIA

- M18 BLDD2 - M18™ vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom
- M18 BLID2 - M18™ bezuhlíkový ¼" šesťhranný rázový uťahovák

M18

	M18 BLPP2B2-502X
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464594

M18 BPP2C | M18™ SET NÁRADIA

- M18 BPD - M18™ kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
- M18 BID - M18™ kompaktný rázový uťahovák

M18

	M18 BPP2C-402C
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443552

M18 CBLPP2A | M18" KOMPAKTNÝ SET NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM

- M18 CBLPD - M18™ kompaktná príklepová vŕtačka s bezuhlíkovým motorom
- M18 CBLID - MM18™ bezuhlíkový ¼" kompaktný šesťhranný rázový uťahovák

M18

	M18 CBLPP2A-402C
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464536

M18 CBLPP2B | M18" KOMPAKTNÝ SET NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM

- M18 CBLDD - M18™ kompaktná vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom
- M18 CBLID - M18™ bezuhlíkový ¼" kompaktný šesťhranný rázový uťahovák

M18

	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464593	4933464718

M12

MODERNIZÁCIA. VÝKON. VYTRVALOSŤ.

JEDEN SYSTÉM
VIAC AKO
80
NÁRADIA

PRENOSNÁ PRODUKTIVITA.
ZAMERANÉ NA REMESLO.
ŠIROKÝ SYSTÉM.

REDLITHIUM™-ION

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ je navrhnutý pre tých najnáročnejších profesionálov na svete. M12 FUEL™ prináša extrémny výkon v kompaktnej konštrukcii a figurujú v ňom tri exkluzívne inovácie spoločnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™-ION a inteligentný hardvér aj softvér REDLINK PLUS™ - ktoré prinášajú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

M12 FUEL™ jednoducho ponúka najlepšiu kompletnú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše bezdrôtové náradie.

NOVINKA

VIAC ZVLÁDNE*

NÍZKA HMOTNOSŤ*

VIAC KOMPAKTNOSTI*

1 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR POWERSTATE™

- Bezuhlíkový motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť Milwaukee Tool
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon*

M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

- Monitorovanie jednotlivých článkov s cieľom optimalizovať výdrž náradia a zaistiť dlhodobú trvácnosť akumulátora
- Pokročilá systémová elektronika s jedinečným digitálnym zvýšením výkonnosti
- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia

3 AKUMULÁTORY REDLITHIUM™-ION

- Úplná systémová komunikácia a ochrana proti preťaženiu predlžujú životnosť náradia
- Nemiznúci výkon, ktorý zvyšuje prevádzkovú dobu a množstvo práce vykonanej počas životnosti akumulátora
- Mierka nabitia zobrazuje zostávajúcu kapacitu akumulátora
- Prevádzka až do teplôt -20°C

REDLITHIUM™-ION 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah

* V porovnaní s predchádzajúcou technológiou MILWAUKEE®. Výsledky závisia od napätia, náradia a použitia.

M12 CH

M12 FUEL

M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

- Prvé kompaktné 12 V kladivo s bezuhlíkovým motorom s energiou priklepu (EPTA): 1,1 J, 0- 6575 pr./min, 0-900 ot./min
- Výnimočne nízka hladina vibrácie: 4,4 m/s²
- Vŕtanie viac ako 60 50mm x 6mm dier na jedno nabitie
- Vynikajúci pomer sily a hmotnosti s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ od Milwaukee® pre až 3x dlhšiu životnosť a až 2x dlhšiu dobu prevázky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- 2-funkcie kladiva: vŕtanie s príklepom alebo vŕtanie pre maximálnu všestrannosť
- Optimálny priemer vŕtania až do 6-10 mm (max 13 mm)
- 43 mm priemer upínacieho krku – kompatibilné s M12 DE odsávačom
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

2-funkčné SDS-plus kladivo

Výnimočne nízka hladina vibrácií: 4,4 m/s²

LED svetlo

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	13	13	13
Vibračné vŕtanie (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933441947	4933441997	4933451510

SADA 5 KS SDS-PLUS VRTÁKOV

Obj.č. **4932352338**

M12 H | M12™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

M12

- Ergonomická, kompaktná a ľahká konštrukcia umožní prácu v obmedzených priestoroch a znižuje únavu používateľa
- REDLINK™ ocharana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- L design, 2 funkčné kladivo pre maximálnu všestrannosť
- Nízke vibrácie, 6,7 m/s²
- Optimálny priemer vŕtania s príklepom 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	10	10	10
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	8	8	8
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	13	13	13
Vibračné vŕtanie (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933431355	4933431340	4933441164

M12 DE | M12™ VYSÁVAČ KU KLADIVÁM

M12

- Vhodný k všetkým Milwaukee® SDS-plus alebo konkurenčným kladivám s priemerom krku 43-59 mm, štandardné vybavenie: postranná rukoväť a 3 x adaptér
- Odsaje prach z 65 x Ø6 mm x 50 mm hlbokých dier na jedno nabitie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Všestrannosť - dá sa používať ako odsávací systém k náradiu alebo ako ručný vysávač, dvojsmerový montáž (ľavý - pravý)
- HEPA filter: 99,7 % účinnosť
- Automatické vypnutie po 5 s - kompletné odsávanie vyvŕtaného prachu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulátormi

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Max. priemer vrtáku (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. hĺbka vŕtania (mm)	120	120
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933440510	4933440500

M12 FPD

M12 FUEL

M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, poskytuje viac výkonu s kompaktnejšími rozmermi
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Kontrola jednotlivých článkov akumulátora zlepšuje čas práce náradia a zaručuje dlhšiu životnosť akumulátora
- 13 mm kovové skľúčovadlo pre rýchlejšiu výmenu bitov a ich lepšie uchopenie
- Elektronická spojka so 16 nastaveniami krútiaceho momentu, nastavenie vŕtania so zablokovanou spojkou a nastavenie pre kladivo so zablokovanou spojkou
- Ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- Osvetlenie miesta práce LED lampou
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™

Kompaktnejšia a s vyšším výkonom

Kovové 13 mm skľúčovadlo

Elektronická spojka s 16 nastaveniami krútiaceho momentu

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	35	35	35
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	13	13	13
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2	1.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459801	4933459802	4933459806

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ VŔTAČKA

M12 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou MILWAUKEE®, poskytuje viac výkonu s kompaktnejšími rozmermi
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou prevádzky, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov akumulátora zlepšuje čas práce náradia a zaručuje dlhšiu životnosť akumulátora
- 13 mm kovový držiak pre rýchlejšiu výmenu nadstavcov a ich lepšie držanie
- Elektronická spojka so 16 nastaveniami krútiaceho momentu a dodatočným nastavením pre vŕtanie so zablokovanou spojkou
- Ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- Osvetlenie miesta práce LED lampou
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M12™

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	35	35	35
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2	1.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459815	4933459816	4933459820

M12 FDDX

M12 FUEL

M12 FUEL™ VŔTAČKA S VYMENITEĽNÝMI NÁSTAVCAMI

- Vysoko výkonný systém vŕtania a skrutkovania 4 v 1 pre extrémnu všestrannosť
- Výmenný systém upnutia so 4 rôznymi hlavami pre mnoho aplikácií
- Vďaka možnosti montáže nástrojov priamo do vretena s upínaním ¼″ je celková dĺžka zariadenia 130 mm
- Vyvážená rukoväť umožňuje mimoriadnu kontrolu náradia
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje krútiaci moment až 34 Nm
- Magnetický držiak pre ľahký prístup k bitom
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu i akumulátoru pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Kapacita skľúčidla (mm)	10	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	28	28	28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	34	34	34
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	-	0.9
Štandardné vybavenie	10 mm kovové skľučovadlo	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464978	4933471332	4933464979

Vyvážená rukoväť

Magnetický držiak pre ľahký prístup k bitom

2-rýchlostni

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SÚPRAVA BITOV (32 KS)

Obj.č. **4932464240**

M12 FPDX | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S RÝCHLOVYMENITEĽNÝM SKĽUČOVADLOM

M12 FUEL

- Výkonná kompaktná príklepová vŕtačka 6 v 1 MILWAUKEE® s mnohostranným využitím
- Systém odnímateľného držiaka s 3 hlavami pre široké uplatnenie
- Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE®
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou prevádzky, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- 13 mm beznástrojové skľúčovadlo, celokovová, kolmá, šesťhranná hlava ¼″, a celokovová, vyhnutá, šesťhranná hlava ¼″
- ¼″ vnútorný šesťhran na rýchle uchytenie nástroja - bit, vrták bez nutnosti použitia skľúčovadla, umiestnený priamo v hriadeli vŕtačky, znižuje celkovú dĺžku tela na 125mm
- Celokovový planetový prevod zaručuje maximálnu výkonnosť
- LED lampa pre lepšie osvetlenie miesta práce
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M12™

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	35	35	35
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13	13
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	13	13	13
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	37
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2	1.2
Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC skľúčidlo	Vymeniteľné FIXTEC skľúčidlo	Vymeniteľné FIXTEC skľúčidlo, presunutý (mimoosový) nástavec, pravouhlý nástavec
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464135	4933464136	4933464138

M12 BDDX | M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S VYMENITEĽNÝM SKĽÚČIDLOM

M12

- MILWAUKEE® Vysokovýkonný vŕtací a skrutkovací systém 5 v 1, ktorý je malý, kompaktný a maximálne univerzálny
- Vymeniteľný skľúčidlový systém s 3 rôznymi hlavicami určenými na rozličné použitie
- Štandardné 10 mm bezkľúčové skľúčidlo, celokovová pravouhlá ¼″ šesťhranná skrutkovacia hlavica a celokovová vyosovacia ¼″ šesťhranná skrutkovacia hlavica
- ¼″ šesťhranná mechanika za armatúrou skľúčidla podľa potreby zmenšuje dĺžku vrtáka na 153 mm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová planétová prevodovka s extrémnou odolnosťou
- LED svetlo na osvetlenie pracovnej plochy
- Flexibilný akumulátorový systém je kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M12™

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 -1500	0 -1500
Kapacita skľúčidla (mm)	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	25	25
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	32
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2	1.2
Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC skľúčidlo, spona na opasok, 25 mm PZ2 bit	Vymeniteľné FIXTEC skľúčidlo, presunutý (mimoosový) nástavec, pravouhlá hlava, spona na opasok, 25 mm PZ2 bit
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933447830	4933447836

M12 BPD | M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

M12

- MILWAUKEE® vysokovýkonný kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom s dĺžkou len 190 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 10 mm kovové skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skľúčidla (mm)	10	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	22	22	22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	10	10	10
Max. počet príklepov (pr./min)	22,500	22,500	22,500
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2	1.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441950	4933441940	4933441935

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

M12

- Vysokovýkonný kompaktný vŕtací skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou len 187 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 10 mm kovové skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skľúčidla (mm)	10	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	22	22	22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

M12

- Celokovová Heavy Duty prevodovka s dlhou životnosťou a maximálnym kr. momentom
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
- 10 mm skľúčidlo pre rýchlu a ľahkú výmenu príslušenstva
- Štíhle softgripové madlo
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Kapacita skľúčidla (mm)	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	22	22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	12	12
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933416900	4933441215

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ

M12 FUEL

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 10x dlhšiu životnosť, až 2x vyšší výkon a až 2x dlhšiu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor a jednoznačne zvyšuje výkon nástroja pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- 1/4" šesťhranné upínanie pre rýchlu výmenu bitov
- Ukazovateľ stavu nabitia
- LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 CD-0
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1700
Upínanie náradia	¼" Hex
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	25
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10
Max. moment (Nm)	37
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933440450

M12 BD | M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ

M12

- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee™ s dĺžkou len 175 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 1/4" Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Upínanie náradia	¼" Hex	¼" Hex
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	22	22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10	10
Skrutky do dreva (mm)	6	6
Max. moment (Nm)	30	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441910	4933441900

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ

M12

- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od Milwaukee® s dĺžkou len 169 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Kovové planétové prevody pre vynimočnú odolnosť, max. moment až do 20 Nm
- 1/4" Hex upínanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- 15 stupňové nastavenie momentu a plus jeden stupeň na vŕtanie pre maximálnu flexibilitu
- Štíhla softgripová rukoväť
- LED svetlo na osvetlenie pracovnej plochy
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 BSD-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Upínanie náradia	¼" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447135

M12 FID | M12 FUEL™ 1/4" HEX KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou Milwaukee®, s vyššou rýchlosťou a s kompaktnejšími rozmermi 130 mm
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Systém DRIVE CONTROL™ vytvorený spoločnosťou Milwaukee, umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rôznych využití, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 3 úrovniach, a tiež vďaka samoskrutkovaciemu režimu
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov akumulátora zlepšuje čas práce náradia a zaručuje dlhšiu životnosť akumulátora
- Držiak na šesťstranné skrutky 1/4" umožňuje rýchlo a jednoducho vymieňať nadstavce
- Integrovaný ukazovateľ stavu nabitia a LED osvetlenie
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Upínanie náradia	¼" Hex	¼" Hex
Počet úderov (ú./min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. moment (Nm)	147	147
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459822	4933459823

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M12 FQID

M12 FUEL

M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- M12 FUEL™ SURGE™ rázový skrutkovač ¼˝ Hex je najtichší 12V rázový uťahovák na trhu, ktorý pri práci s drevom generuje iba 76 dB (A)
- Hydraulický pohonný systém FLUID-DRIVE™ znižuje otieranie kovu o kov vo vnútri náradia a zaisťuje tichšiu prevádzku, lepší výkon a dlhšiu životnosť v porovnaní so štandardným rázovým mechanizmom
- Individuálne nastavenie DRIVE CONTROL umožňuje užívateľovi zvoliť správnu rýchlosť a krútiaci moment v závislosti od úlohy
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor poskytuje konštantný výkon 0 - 3 200 otáčok za minútu, čo umožňuje upevňovať skrutky rýchlejšie
- REDLINK PLUS™ inteligentný elektronický systém chráni náradie i akumulátor pred preťažením a jednoznačne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Upínanie ¼˝ HEX umožňuje rýchlu výmenu bitov
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™

4 režimové nastavenie DRIVE CONTROL

Jednoručné vkládánie bitov

Upínanie ¼˝ HEX

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Počet úderov (ú./min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. moment (Nm)	50	50
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464972	4933464973

M12 BID | M12™ KOMPAKTNÝ ¼˝ HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12

- Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od Milwaukee® s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka pre extrémnu trvanlivosť a maximálny moment
- ¼˝ Hex upínanie pre rýchlu výmenu bitov
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Počet úderov (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Upínanie náradia	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. moment (Nm)	112	112
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441955	4933441960

M12 BRAID | M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12

- Kompaktný pravouhlý rázový uťahovák meria 287 mm na dĺžku a je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ elektronika chráni nástroj proti preťaženiu a zabezpečuje najlepšiu životnosť vo svojej triede
- Celokovové prevodovky a ozubené kolesá pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny krútiaci moment 68 Nm
- Kompaktná konštrukcia hlavy s priemerom 35,6 mm
- Multi-dizajn rukoväte pre viac ručných pozícií a maximálne pohodlie
- ¼˝ Hex skľúčovadlo pre rýchlu a jednoručnú výmenu bitov
- Individuálna monitorovacia bunka batérie optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť
- Indikátor nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M12 BRAID-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2425
Počet úderov (ú./min)	0 - 3300
Upínanie náradia	¼˝ Hex
Max. moment (Nm)	68
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451247

M12 FIWF12

M12 FUEL

M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ ½˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny uťahovací moment až 339 Nm
- ½˝ s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkového kľúča
- Spoločnosťou Milwaukee® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 124,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL™ s režimom automatického vypnutia ponúkajú používateľovi presné ovládanie
- Najjasnejšie LED osvetlenie pracovného priestoru
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

Štvorhran ½˝ s trecím krúžkom

Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 124,5 mm

4 režimy DRIVE CONTROL s režimom automatického vypnutia

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Rozsah skrutiek	M16	M16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464615	4933464616

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ ½˝ SET NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

Obj.č. **4932352861**

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ ³/₈˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12 FUEL

- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny uťahovací moment až 339 Nm
- ³/₈˝ s bezpečnostným krúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkového kľúča
- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 121,9 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL s režimom automatického vypnutia ponúkajú používateľovi presné ovládanie
- LED osvetlenie pracovného priestoru
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínanie náradia	⅜˝ štvorhran	⅜˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Rozsah skrutiek	M16	M16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 2.0/1x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464612	4933464613

M12 FIW14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ ¹/₄˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12 FUEL

- Vyšší výkon, väčšia kompaktnosť, lepšia ovládateľnosť
- Maximálny uťahovací moment až 115 Nm
- Maximálny moment na uvoľnenie matice až 136 Nm
- ¹/₄˝ s bezpečnostnýmkrúžkom zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu nástrčkového kľúča
- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje sa menšou veľkosťou
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Monitorovanie jednotlivých článkov optimalizuje dĺžku chodu náradia a zaručuje dlhodobú životnosť modulu
- Lepší prístup v tesných priestoroch vďaka celkovej dĺžke iba 129,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL s režimom automatického vypnutia ponúkajú používateľovi presné ovládanie
- LED osvetlenie pracovného priestoru
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

	M12 FIW14-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1300/1900/3200/3200
Upínanie náradia	¼˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	1300/2000/4300
Max. moment (Nm)	136
Rozsah skrutiek	M12
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464611

M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÝ ¹/₂˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12

- Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od MILWAUKEE® s dĺžkou len 171 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja ¹/₂˝ s aretačným kolíkom pre univerzálne objímky
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2550	0 - 2550
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. moment (Nm)	138	138
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933447134	4933447133

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÝ ³/₈˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

M12

- Vysokovýkonný kompaktný rázový uťahovák od MILWAUKEE® s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlivosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja ³/₈˝ s univerzálnou objímkou
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínanie náradia	⅜˝ štvorhran	⅜˝ štvorhran
Počet úderov (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441985	4933441990

M12 ONEFTR12

M12 FUEL

M12 FUEL™ ONE-KEY™ ¹/₂˝ DIGITÁLNA RAČŇA

- Prvá digitálná račňa Milwaukee poskytuje až o 50% rýchlejšiu inštaláciu výmenou ručného náradia
- Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu krútiaceho momentu a presnosti v rozmedzí ± 2% pre uťahovací prvky kritické pre krútiaci moment
- Rýchlejšie a produktívnejší vykazovanie krútiaceho momentu s ONE-KEY™ poskytuje dáta krútiaceho momentu a prispôsobiteľné správy pre inšpektorov alebo majiteľa
- Nastaviteľný uťahovací moment na ovládanie výstupného krútiaceho momentu nástroje cez motor, aby sa zabránilo nadmernému krútiacemu momentu
- Štyri režimy merania (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupných predvolieb
- Odolný dizajn, ktorý vydrží aj to najnáročnejšie prostredia na pracovisku
- Čtyři režimy oznamování, že náradie dosahuje, splňuje nebo překračuje cíl krouticího momentu (zvukový, LED, LCD a vibrační)
- Šesť predprogramovaných jazykov vrátane angličtiny, španielčiny a francúzštiny
- Spojuje tri exkluzívne technológie pre MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ION a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ - ktoré poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky na pracovisku
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M12™ MILWUKEE®

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

Výmena ručného nástroja alebo procesu inštalácie dvoch nástrojov

Rýchlejšie a produktívnejšie vykazovanie krútiaceho momentu s ONE-KEY™

15 dostupných predvolieb

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Krútiaci moment (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Presnosť	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 100	0 - 100
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.6
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464969	4933464970

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ ¹/₂˝ SET NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

Obj.č. **4932352861**

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITÁLNA RAČŇA

- Prvá digitálna račňa Milwaukee poskytuje až o 50% rýchlejšiu inštaláciu výmenou ručného náradia
- Poskytuje 13,6 - 135,6 Nm rozsahu krútiaceho momentu a presnosti v rozmedzí ± 2% pre uťahovacie prvky kritické pre krútiaci moment
- Rýchlejší a produktívnejší prenos krútiaceho momentu s ONE-KEY™ poskytuje dáta o dosiahnutom krútiacom momente a prispôsobiteľné informácie pre inšpektorov a majiteľa.
- Nastaviteľný uťahovací moment na ovládanie výstupného krútiaceho momentu náradia cez motor, aby sa zabránilo prekročeniu krútiacemu momentu
- Šesť režimov merania (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Odolný dizajn, ktorý vydrží aj to najnáročnejšie prostredia na pracovisku
- Štyri indikátory oznamujú úroveň dosiahnutia krútiaceho momentu (zvukový, LED, LCD a vibračný)
- Šesť predprogramovaných jazykov vrátane angličtiny, španielčiny a francúzštiny
- Spojuje tri exkluzívne technológie pre MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ION a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ - ktoré poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky na pracovisku

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Torque range [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Presnosť	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Upínanie náradia	3/8˝ štvorhran	3/8˝ štvorhran
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 100	0 - 100
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464966	4933464967

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ 3/8˝ RÁČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU

- S maximálnym krútiacim momentom až 75 Nm a otáčkami 200 za minútu je toto náradie ideálnym riešením pre automechanikov, údržbárov a profesionálne opravovne
- V priemysle vedúca technológia FUEL™ kombinuje zosilnený mechanizmus a plášť z liatej ocele a prináša väčšiu životnosť náradia pre profesionálnych užívateľov
- Predĺžená hlava s dĺžkou 82 mm umožňuje prácu aj na ťažko prístupných miestach
- Spúšťač s reguláciou rýchlosti poskytuje dokonalé ovládanie náradia
- Prémiové postranné pogumovanie chráni proti korózii a poskytuje zvýšené pohodlie pri používaní
- LED svetlo osvetľuje pracovný priestor, zatiaľ čo ukazovateľ stavu nabitia zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu i akumulátoru pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Dodáva sa s adaptérom 1/4˝
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M12™ MILWUKEE®

Predĺžená hlava 82 mm

Zamykací spínač

LED svetlo

	M12 FIR38LR-0
Upínanie náradia	3/8˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	75
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 200
Dĺžka (mm)	363
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.4
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471500

M12 FIR14LR | M12FUEL™ RAČŇA 1/4˝ S PREDĽŽENOU HLAVOU

- S maximálnym krútiacim momentom až 54 Nm a otáčkami 250 za minútu je toto náradie ideálnym riešením pre automechanikov, údržbárov a profesionálne opravovne
- V priemysle vedúca technológia FUEL™ kombinuje zosilnený mechanizmus a plášť z liatej ocele a prináša väčšiu životnosť náradia pre profesionálnych užívateľov
- Predĺžená hlava s dĺžkou 82 mm umožňuje prácu aj na ťažko prístupných miestach
- Kovový spínač s premenlivou rýchlosťou poskytuje maximálnu kontrolu nad náradím
- Prémiové postranné pogumovanie chráni proti korózii a poskytuje zvýšené pohodlie pri používaní
- LED svetlo osvetľuje pracovný priestor, zatiaľ čo ukazovateľ stavu nabitia zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky
- REDLINK PLUS™ inteligentný elektronický system chráni náradie i akumulátor pred preťažením a jednoznačne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilú elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhšiu dobu chodu a viac práce za celú svoju životnosť

	M12 FIR14LR-0
Upínanie náradia	1/4˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	54
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250
Dĺžka (mm)	348
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471499

M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2˝ SKRUTKOVAČ

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 81 Nm a 175 ot/min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Plochý profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou prevedenia, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kovová spúšť regulujúca rýchlosť zaručuje najlepšiu kontrolu náradia
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort
- LED lampa osvetľujúca miesto práce a integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- V súprave s adaptérom 3/8˝

	M12 FIR12-0
Upínanie náradia	1/2˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	81
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 175
Dĺžka (mm)	290
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459800

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8˝ UŤAHOVÁK

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 75 Nm a 200 ot/min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Nízky profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou prevedenia, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kovová spúšť regulujúca rýchlosť zaručuje najlepšiu kontrolu náradia
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort
- LED lampa osvetľujúca miesto práce a integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- V súprave s adaptérom 1/4˝

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Upínanie náradia	3/8˝ štvorhran	3/8˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	75	75
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 200	0 - 200
Dĺžka (mm)	281	281
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933459797	4933459798

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ ¼″ UŤAHOVÁK

- Vďaka maximálnemu krútiacemu momentu 54 Nm a 250 ot/min. náradie je ideálne na vykonávanie spojovacích prác pri opravovaní vozidiel, údržbe, ako aj pri všetkých opravách
- Nízky profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ťažko dostupným miestam
- Technológia FUEL™, vedúca vo svojom odvetví, v spojení so spevneným mechanizmom a plášťom vyrobeným z kovového odliatku, zaručujú väčšiu odolnosť náradia pri profesionálnom používaní
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie
- Kovová spúšť regulujúca rýchlosť zaručuje najlepšiu kontrolu náradia
- Vysoko kvalitná ochranná guma chráni pred koróznymi materiálmi a zaručuje väčší pracovný komfort
- LED lampa osvetľujúca miesto práce a integrovaný ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora
- V súprave s adaptérom ³/₈″

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Upínanie náradia	¼″ štvorhran	¼″ štvorhran
Max. moment (Nm)	54	54
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Dĺžka (mm)	266	266
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933459795	4933459796

M12 IR | M12™ KOMPAKTNÝ RAČŇOVÝ UŤAHOVÁK

- Vynikajúci pomer sily a rýchosti, 47 Nm moment a 250 otáčok/min
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Zosilnený plášť – poskytuje vysokú trvanlivosť podobnú oceľovým vzduchovým uťahovákom
- Kompaktný dizajn - ideálny pre prácu v úzkych a v malých motorových priestoroch
- Variabilná rýchlosť- kovový spínač- pre lepšiu kontrolu počas práce
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Upínanie náradia	¼″ štvorhran	⅜″ štvorhran
Max. moment (Nm)	40	47
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Dĺžka (mm)	274	274
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9	0.9
Úplná sada	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441725	4933441720

M12 SI | M12™ KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA

- Rýchle nahrievanie, pripravené na použitie za 20-30 sekúnd
- Blokáda hlavy v 3 polohách na používanie v rôznych smeroch: 0°, 45°, 90°
- Výmena koncoviek bez použitia nástrojov
- Dvojfarebná LED kontrolka signalizuje: bliká nazeleno – spájkovačka sa nahrieva, svieti nazeleno – spájkovačka je pripravená na používanie, svieti načerveno – náradie je vypnuté, ale koncovka je stále horúca, keď koncovka vychladne, kontrolka zhasne
- Kontrola teploty umožňuje udržiavať náležitú teplotu počas celého spájkovania pri ťažkej práci
- Jasnejšia LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť počas spájkovania
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12™

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Výkon ohrievača (W)	90	90
Tepelný rozsah (°C)	400	400
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	0.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933459760	4933459761

M12 BI | M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR

- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle hustenie pneumatík osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov
- Vysoko efektívny motor a čerpadlo
- Antivibračný stojan s celogumovými pätkami bráni pohybu pri hustení
- Technológia automatického vypnutia nahustí pneumatiku na tlak dopredu nastavený používateľom, čo zaručuje vysokú presnosť
- Osvetlený LCD displej s digitálnym ukazovateľom tlaku a indikátorom zostávajúcej kapacity batérie
- Uloženie dýzy a hadice, jednoduché uloženie hadice s dĺžkou 66 cm a príslušenstva, s mosadzným skĺučovadlom Schrader
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť (batéria sa predáva samostatne)
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™
- Dodávka zahŕňa ihlu na nafukovanie lôpt, nafukovaciu dýzu a skĺučovadlo Schrader

	M12 BI-0
Dĺžka hadice (mm)	660
Max. prevádzkový tlak (bar/PSI)	8.27 / 120
Prietokové množstvo vzduchu (l/min)	24.9
Pracovný cyklus	doba prevádzky 10 min, potom 10 minut vychladnúť
Presnosť meradla [%]	±3%
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464124

M12 CHZ | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™

- Milwaukee® design a výroba bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 6x dlhšiu životnosť motora a až o 70% rýchlejšie rezanie pri rôznych aplikáciach
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika zabezpečuje najmodernejšiu digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, unikátne zlepšuje výkon náradia pri zaťažení
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Individuálne monitorovanie článkov akumulátora optimalizuje dobu prevádzky náradia a zabezpečuje jej trvanlivosť
- Milwaukee® patentovaná FIXTEC svorka pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
- Vyvažovací mechanizmus znižuje vibrácie na 6,5 m/s², čo znižuje únavu obslužného pracovníka a umožňuje mu bezpečne pracovať počas dlhších intervalov
- Utesnená prevodovka zabraňuje, aby do obalu vnikla voda a úlomky
- LED svetlo osvetľuje reznú líniu aj v tmavých priestoroch
- Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť umožňuje používateľom použitie aj na neprístupných plochách

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	15.9	15.9	15.9
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933446960	4933446950	4933451511

HACKZALL™ SET (10KS): 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. 49220220

C12 HZ | M12™ HACKZALL™ PÍLA NA KOV

- Vysokovýkonná kompaktná skracovacia píla HACKZALL™ od Milwaukee® s dĺžkou 280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Milwaukee® FIXTEC pre rýchlu a jednoduchú výmenu pílového listu
- Nízke vibrácie, 10,5 m/s²
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	13	13
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933411925	4933441195

HACKZALL™ SET (10KS): 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj.č. 49220220

M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

M12 FUEL

- Milwaukee® design a konštrukcia bezuhlíkového motora POWERSTATE™ pre až 2x dlhšiu životnosť motoraa až 2-krát viac rezov na jedno nabitie
- REDLINK PLUS™ inteligentná elektronika- ochranná elektronika proti preťaženiu v náradí a akumulátore
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Kapacita úkosu: 50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča pre trvanlivosť a odolnosť proti nárazom
- Magnéziová základňa redukuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
- LED svetlo osvetľuje reznú líniu
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3600	3600	3600
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	44	44	44
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	33	33	33
Priemer kotúča (mm)	140	140	140
Priemer hriadeľa (mm)	20	20	20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.7	2.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448225	4933448235	4933451512

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÁ PRIAMOČIARA PÍLA

M12

- Nová konštrukcia- kombinuje možnosti uchytenia zvrchu aj za telo píly, lepšia kontrola rezania a stabilita
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilné nastavenie rýchlosti - pre lepšiu kontrolu a flexibilitu
- Jemný rez – min. vibrácie počas rezania zaisťujú vyrovnaný výkon
- Presné vedenie pílového listu – odolná vodiaca kladka zabraňuje odchýlke pílového listu
- Línia rezu – kompaktné vedenie zabezpečuje kontrolu línie rezu
- Beznástrojové nastavenie naklonenia píly – rýchle a jednoduché nastavenie úkosu až do 45° bez nástroja
- QUIK-LOK™ T-zverák - výmena píl. listu a príslušenstva bez nástroja
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm)	19	19
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933431305	4933441700

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. 4932254061

M12 BST | M12™ KOMPAKTNÁ SPONKOVAČKA

M12

- Prelomový výkon obmedzuje únavu používateľa tým, že eliminuje opakovaný pohyb ručných nástrojov
- Nová technológia Fire Technology skracuje čas potrebný na vbíjanie ďalších spôn
- Nastavenie rýchleho alebo sekvenčného chodu nastreľovania
- Nenahraditelný výkon do 2000 spôn na jednom 2.0 Ah akumulátore
- Spony T50 od 6 do 14 mm
- Automaticky vypínač DRY-FIRE chráni zariadenie pred prácou s prázdnym zásobníkom
- Vďaka kompaktným rozmerom sa dá používať aj v ťažko dostupných miestach
- Integrovaný hák na zavesovanie náradia
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Veľkosť spôn	T50	T50
Pás nastreľovacích spôn - Šírka (mm)	11.4	11.4
Pás nastreľovacích spôn - Dĺžka (mm)	6 - 14	6 - 14
Kapacita zásobníka	89	89
Počet ciklov (min)	140	140
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459634	4933459635

T50 0.5 X 1.27 MM SPONKY, DĽŽKA 6 MM

Obj.č. 4932459145

M12 BPRT

M12

M12™ KOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE

- Až 325 kusov antikorových nitov 4,8 mm na jedno nabitie batérie s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pre všetky hliníkové, oceľové, antikorové a medené nity až do priemeru 4,8 mm
- Nainštaluje nit v jednom zdvihu vďaka dĺžke zdvihu 20,32 mm
- Pridržná koncovka pridržuje nit pri akejkoľvek orientácii
- Prístup k čeľustiam bez použitia iného náradia zaručuje ľahké čistenie Uloženie koncoviek v jednotke a nástroj na vytiahnutie zaručuje pohodlie používateľa
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie a LED svetlo zaručujú zvýšený komfort používateľa a osvetlenie pri práci v prostrediach s nedostatočným osvetlením
- Ergonomický dizajn s výškou 273 mm a šírkou 66,8 mm – dĺžka 165 mm bez zásobníka na tŕne
- Integrovaný háčik na opasok a očko na upevnenie šnúrky
- Batériový modul REDLITHIUM-ION™ sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

Až 325 kusov antikorových nitov 4,8 mm na jedno nabitie

Nainštaluje nit v jednom zdvihu vďaka dĺžke zdvihu 20,32 mm

Uloženie koncoviek v jednotke a nástroj na vytiahnutie zaručuje pohodlie používateľa

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Ťahová sila (N)	9000	9000
Max. počet nitov s M12 B2 bat.	325 x 4.8	325 x 4.8
Rozsah priemeru nitu (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Dĺžka zdvihu (mm)	20.32	20.32
Rozmery (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464404	4933464405

152 MM NÁSTAVEC PRE NITOVAČKU M12™

Obj.č. 48950100

C12 PN | M12™ KOMPAKTNÝ ZATĽKAČ KLINCOV

M12

- Profesionálny výkon – náradie účinne zatlčie 100 mm klinec za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Vynikajúca ergonómia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytenie v dlani
- Zmestí sa aj do úzkych priestorov
- Zvýšená doba prevádzky - zatlčie až 100 x 90 mm klincov na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	C12 PN-0
Max. počet priklepov (pr./min)	2700
Max. rozmer klinca (mm)	90
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.9
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427182

C12 MT | M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

M12

- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a brúsenie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 20000 ot./min), oscilačný pohyb o 1,5° umožňuje rýchlu aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
- Možnosť používať príslušenstvo konkurenčného náradia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi
- Štandardné vybavenie: 1 x adaptér, 1 x vzrezávací kotúč OSC 112, 1 x brúsna podložka, 5 x brúsny papier

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	1.5	1.5	1.5
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933427180	4933441710	4933441705

32 MM NÔŽ PRE PONORNÉ REZANIE. PONORNÉ / HĽBKOVÉ / REZANIE DO DREVA A PVC

Obj.č. 48900030

C12 RT | M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE

M12

- Univerzálne akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 32000 ot./min)
- Kliešťina 3,2 mm je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
- Aretácia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva
- Vynikajúca ergonómia a ľahké ovládanie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	C12 RT-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5000 - 32,000
Kapacita upínacej kliešťiny (mm)	3.2
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427183

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA

M12

- Kompaktný design s ľahkou váhou pre rezanie jednou rukou, nad hlavou, v existujúcich inštaláciách a úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor, najlepší systém odolnosti
- Všestrannosť – reže množstvo materiálov: oceľ, nerez, meď, plast, hliník
- Chladné rezanie - bez iskier
- Čistý rez - vyvážená rukoväť kombinovaná s 8 - veľkými ložiskami podporované vedenie pílového pásu zabezpečujú najlepšiu kvalitu rezu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi
- Štandardné vybavenie: 1 x pílový pás 18 Tpi

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 85	0 - 85
Max. kapacita rezania (mm)	41 x 41	41 x 41
Dĺžka pílového pásu (mm)	687.57	687.57
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933431310	4933441805

M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA

M12 FUEL

- Rýchle a presné rezanie, až 20 000 ot/min
- Ergonomický dizajn pre lepšiu kontrolu a jednoručné rezanie. Hmotnosť iba 1,1 kg a dĺžka 226 mm
- Všestranné možnosti rezania a výber kvalitných kotúčov (rozbrusovací kotúč na kovy, karbidový univerzálny kotúč a kotúč na porcelánové obklady)
- Veľmi všestranné riešenie na rezanie ocele, antikorovej ocele, neželezných materiálov, sadrokartónu, vláknitého cementu, plastu a obkladov
- Ľahko nastaviteľný ochranný kryt a unikátne riešenie pre smer otáčania kotúča dopredu alebo dozadu, aby prach smeroval preč od používateľa pri rôznych pozíciách rezania
- Rýchlo nastaviteľný ochranný kryt s možnosťou nastavenia hĺbky
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou MILWAUKEE®, poskytuje viac výkonu s kompaktnejšími rozmermi
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon náradia pri zaťažení
- Batériový modul REDLITHIUM™-ION sa vyznačuje modernou konštrukciou, pokročilou elektronikou a trvalým výkonom, a preto poskytuje dlhší čas chodu a viac práce za celú svoju životnosť

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	20,000	20,000
Max. hĺbka rezania (mm)	16.3	16.3
Priemer kotúča (mm)	76	76
Priemer hriadeľa (mm)	10	10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464618	4933464619

M12 FDGA

M12 FUEL

M12 FUEL™ PRAVOUHLÁ BRÚSKA

- Prvá akumulátorová pravouhlá brúska, ktorá poskytuje viac výkonu ako pneumatické modely
- Najlepší rozmer vo svojej triede (dĺžka len 119 mm) pomáha dostať sa do stiesnených miest a ponúka väčšiu mobilitu a prístup
- Má 4-stupňovú reguláciu rýchlosti a citlivý spúšťač s premenlivou rýchlosťou, ktorý umožňuje vynikajúcu kontrolu
- Na použitie s kotúčmi do Ø 50 mm
- Dodáva sa s objímkami 6 a 8 mm
- Spojuje tri exkluzívne technológie pre MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ION a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ - ktoré poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky na pracovisku
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M12™ MILWUKEE®

Kompaktná veľkosť

4 režimy rýchlosti

Na použitie s kotúčmi do Ø 50 mm

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Kapacita upínacej kliešťiny (mm)	6 & 8	6 & 8
Priemer kotúča (mm)	50	50
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	0.8/ 1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471438	4933471439

M12 BPS | M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA

- Variabilný výber dvoch rýchlostí (0-2800 / 0-8300 ot./min) na leštenie i brúsenie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Veľkokapacitný rozmer leštiacej špongie (až 76 mm) a brúsneho kotúča (až 50 mm) umožňuje rýchle dokončenie práce
- Dlhá výdrž batérie umožňuje časté plnenie úloh na jedno nabitie
- Kompaktný dizajn s rozmerom len 130 mm umožňuje prístup aj na ťažko dostupné plochy
- Uzáver hriadeľa umožňuje rýchlu výmenu príslušenstva bez použitia nástrojov
- Oddeliteľná 2-polohová bočná rukoväť
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 2800	0 - 2800
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 8300	0 - 8300
Priemer kotúča (mm)	76	76
Rozmer závitu up. vretena	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933447791	4933447799

M12 HV | M12™ KOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

- Špičkový sací výkon na odsávanie čiastočiek dreva, kovu a iných materiálov
- Priehľadný priezor umožňuje používateľovi sledovať hromadenie nečistôt
- Uzamykateľný spínač zmierňuje únavu obsluhy pri dlhodobom používaní
- Univerzálne príslušenstvo pre malé alebo veľké plochy čistenia
- Kompaktný dizajn zjednodušuje čistenie v stiesnených priestoroch
- Bezpečná zámka kanistra chráni pred neželaným vysypaním
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®

	M12 HV-0
Prietok vzduchu (l/min)	934
Rýchlosť prúdenia vzduchu [m za h]	56
Max. vákuum (mbar)	31.1
Tvrdá kapacita (l)	0.6
Priemer hadice (mm)	22.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933448390

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOĽ

- Výkonný 12 V motor poskytuje max. tlak viac ako 562 bar
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Najlepšia doba prevádzky vo svojej triede - vytláčanie 7 kartúš za jedno nabitie
- Vynimočná vyváženosť a ergonómia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,2 kg
- Vypusťací ventil vzduchu - naplnenie mechanizmu pre rýchly prietok
- Uloženie hadice na tele a držiak na popruh - pre komfortné použitie a menej odstávok
- Tri spôsoby plnenia, z veľkého balenia, kartridže a vysatím
- Kapacita mazivá 400 ml v kartridži, 473 ml z veľkého balenia
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 4.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933440435	4933441675

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 310 ML PÚZDROM

- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu z kartuše
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Max. výtlačná sila (Nm)	1780	1780
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	310 ml púzdro	310 ml púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	bez kufra	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441783	4933441655

310 ML ŠTANDARDNÝ DRŽIAK. VHODNÝ PRE VŠETKY 250ML A 310ML KARTUŠE.

Obj.č. 48080900

M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM

- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Max. výtlačná sila (Nm)	1780	1780
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	400 ml hl. puzdro	400 ml hliníkové púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441780	4933441665

400 ML HLINÁKOVÝ DRŽIAK NA SALÁMOVÝ TYP NÁPLNE. POTREBNÝ TYČOVÝ PIEST (48091090) A PIEST (44700375).

Obj.č. 4932352844

M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM

- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlách a chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabraňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytláčania so 6 rýchlosťami
- Robustná konštrukcia piestu zabezpečuje konštantné vytláčanie, znižuje spätný tlak a vytlačí všetku hmotu
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Max. výtlačná sila (Nm)	1780	1780
Nastavenie rýchlosti	6	6
Štandardné vybavenie	600 ml hl. puzdro	600 ml hliníkové púzdro
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441786	4933441670

600 ML HLINÁKOVÝ DRŽIAK NA SALÁMOVÝ TYP NÁLNE. POTREBNÝ TYČOVÝ PIEST (48091091) A PIEST (44700375).

Obj.č. 4932352845

C12 PC | M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK

M12

- Vysokovýkonný MILWAUKEE® motor s 550 ot./min, reže 12 mm medené rúrky za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Auto uzatvárací mechanizmus reže inštalované medené potrubie, potrebné miesto na rezanie rúr je 37 mm
- Auto nastaviteľné čeľuste – automaticky sa prispôsobia veľkosti rúrky
- Hermeticky zaizolovaná predná časť – odolná korózii a teplu
- Štíhle, softgripové madlo
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	C12 PC-0
Medené rúrky (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimálny priestor pre rezanie rúry (mm)	80
Dĺžka (mm)	360
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933411920

KOLIESKA NA REZANIE RÚROK. VHODNÉ NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK. NEVHODNÉ NA REZANIE PLASTOVÝCH A NEREZOVÝCH RÚROK.

Obj.č. 48380010



C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK

M12

- Masívny tlak rezania 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
- Heavy Duty celokovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny moment
- Regulácia rýchlosti pre kontrolu rezania
- Veľmi ostrý nôž pre čisté rezy
- Veľmi účinný mechanizmus umožňuje viac ako 200 rezov na jedno nabitie
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	C12 PPC-0
Max. kapacita rezania (mm)	50
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933416550

PEX NÁHRADNÝ NÔŽ PRE C12 PPC

Obj.č. 4931441978

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV

M12

- Profesionálna kapacita Ø 32 mm - výkonné čeluste režú silne aj káble s veľkým priemerom
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Dlhšia doba prevádzky - poskytuje až 60 rezov pri 4 x 35 mm² medených káblov - na jedno nabitie
- Kompaktná konštrukcia - zmestí sa do panelov s káblami alebo do elektrických skríň
- Vynikajúca kvalita rezu - MILWAUKEE® konštrukcia rezného listu zabezpečuje plochý, okrúhly rez pripravený na inštaláciu
- Auto-uvoľniteľný vypínač umožňuje rezať, uvoľniť a opäť rezať
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	M12 CC-0
Max. priemer rezania (mm)	32
Rezná sila (kN)	32
Nastavenie rýchlosti	2
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933431600

C12 JSR | M12™ KOMPAKTNÉ RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM

M12

- Pokročilá technológia poskytuje optimálny príjem a jeho čistotu
- Zdrojom môže byť buď batéria M12™ alebo sieť 240 V
- Prevádzka s M12™ akumulátorom je 8 hodín
- Počasiu odolná pomocná priehradka chráni MP3 prehrávač a ďalšie audio zariadenia
- Digitálny display rádia pre lepší výber signálu
- Tlačítko pre okamžité vypnutie zvuku
- Adaptér 220 -240 V, jack 3,5 na pripojenie napr. i-Podu
- Flexibilný akumulátorový systém: pracuje so všetkými akumulátormi M12™ MILWAUKEE®

	C12 JSR-0
Rozmery (mm)	267 x 102 x 178
Hmotnosť (kg)	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933416365

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12

- Bluetooth® reproduktor určený na pracovisko s vyspelými technológiami
- Umožňuje sa bezdrôtovo pripojiť k prenosným elektronickým zariadeniam na vzdialenosť až 10 m
- Hlasný a zreteľný zvuk pri všetkých hlasitostiach
- Prémiový reproduktor s basovým portom
- Odolný voči pádu, vode a nečistotám, aby dokázal vzdorovať nehostinným podmienkam na pracovisku aj mimo neho
- Robustný odliatok zvršku, kovová mriežka reproduktora
- 2,1 A USB nabíjačka na nabíjanie telefónov, tabletov a prehrávačov médií
- Prevádzková doba až 25 hod. na jedno nabitie s M12™ 4,0 Ah akumulátorom
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ MILWAUKEE®

	M12 JSSP-0
Rozmery (mm)	105.5 x 153
Výkon reproduktora (W)	5
Hmotnosť (kg)	0.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933448380

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18

- Pokročilá technológia Bluetooth® reproduktor na stavenisko
- Bluetooth® dosah bezdrôtového prenosu až do 30 m
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátormi
- IP54 ochrana, odolný voči vode a nečistotám aby vydržal náročné podmienky na pracovisku aj mimo neho
- Hlasný, jasný zvuk zo všetkých kanálov
- 2.1A USB nabíjačka, dobíja telefóny, tablety a prehrávače médií
- Premium reproduktor s basovým portom

	M12-18 JSSP-0
Rozmery (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktora (W)	40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459275

M12 FPP2A | M12 FUEL™ SET NÁRADIA

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktná príklepová vŕtačka
- M12 FID - M12 FUEL™ ¼" Hex kompaktný rázový uťahovák

	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459808	4933459810

M12 FPP2B | M12 FUEL™ SET NÁRADIA

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktná príklepová vŕtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktné SDS-plus kladivo

	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459812	4933459813

M12 BPP2C | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
- C12 HZ - M12™ HACKZALL™ píla na kov

	M12 BPP2C-402B
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441230

M12 BPP2D | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
- C12 MT - M12™ kompaktné multifunkčné náradie

	M12 BPP2D-402B
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441250

M12 FPP2AQ | M12 FUEL™ SET NÁRADIA

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktná príklepová vŕtačka
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ ¼" hydraulický rázový uťahovák

	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Úplná sada	2 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x 6.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464975	4933464976

M12 BPP2B | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BPD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač s príklepom
- M12 BID - M12™ kompaktný ¼" Hex rázový uťahovák

	M12 BPP2B-421C
Úplná sada	1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443497

M12 BPP3A | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
- M12 BID - M12™ ¼" Hex komapktný rázový uťahovák
- M12 TLED - M12™ LED lampa

	M12 BPP3A-202B
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441225

M12 BPP4A | M12™ SET NÁRADIA

- M12 BDD - M12™ kompaktný vŕtací skrutkovač
- M12 BID - M12™ ¼" Hex kompaktný rázový uťahovák
- C12 HZ - M12™ HACKZALL™ píla na kov
- M12 TLED - M12™ lampa

	M12 BPP4A-202B
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441240

TESTOVANIE A MERANIE

M12 IC

M12™ KOMPAKTNÁ KAMERA M-SPECTOR™ 360°

- Obrazovka s možnosťou rotácie poskytne nerušený obraz pre používateľa
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitálne spracovanie obrazu a väčšia obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitálny obrazový snímač: vynikajúca kvalita obrazu v takmer polovičnej veľkosti
- 4 x LED svetlo: vo svojej triede najlepší jas bez tieňa alebo oslnenia
- Rozšírený kábel: hliníková hlava a lepšia flexibilita pre bezkonkurenčnú životnosť a manévrovateľnosť
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi
- Príslušenstvo: hák, magnet, a zrkadlové príslušenstvo

Otočný display

4 priestorové LED svetlá

Vylepšený kábel: hliníková hlava a zlepšená flexibilita

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Rozmery displeja (mm)	68	68
Rozlíšenie displeja (pixely)	320 x 240	320 x 240
Priemer hlavy kamery (mm)	9	9
Dĺžka kábla kamery (mm)	914	914
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	0.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 2.0 Ah akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933431615	4933441680

2309-60 | INŠPEKČNÁ KAMERA AKALINE

- Optimalizovaný 65,8 mm LCD displej, digitálny obraz a veľká obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm digitálny obrazový snímač s rozlíšením 320 × 240, vynikajúca kvalita obrazu s takmer polovičnými rozmermi
- Lahká konštrukcia 0,5 kg
- Funkcia proti oslneniu obrazovky umožňuje lepšiu viditeľnosť
- Dodávaná s 9 V alkalickou batériou, ktorá zaisťuje nepretržitú prevádzku viac ako jednu hodinu

	2309-60
Rozmery displeja (mm)	65.8
Rozlíšenie displeja (pixely)	320 x 240
Priemer hlavy kamery (mm)	9
Dĺžka kábla (m)	0.914
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Úplná sada	2 x AA akumulátor, Kufor
Obj.č.	4933451526

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

2205-40 | TEPLOMER PRE ELEKTRIKÁROV

- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- Zabudovaný bezkontaktný detektor napätia
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov
- Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

	2205-40
Roztvorenie kliešti (mm)	16
Prúd AC (A)	200
Napätie AC/DC (V)	1000
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Áno
Odpor (kΩ)	40
Signál	Áno
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Úplná sada	2 x AA akumulátor, Taška
Obj.č.	4933416972

2212-20 | AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA

- Zabezpečuje meranie aj na desatinné miesta a zobrazuje ich na ľahko-čitateľnom podsvietenom LCD displeji
- Automaticky určí potrebu odskúšať napätie alebo priechodnosť a zobrazí všetky merania s rozlíšením
- Kompatibilný s príslušenstvom na prenášanie alebo montáž
- LED pracovné svetlo na nízko osvetlené miesta
- Duálne LED a zvukové indikátory pre rýchle a pohodlné výsledky testov
- Vymeniteľné testovacie vedenie k väčšej flexibilite
- Robustná konštrukcia ochráni Váš meter v každom prostredí

	2212-20
Napätie AC/DC (V)	600
Tepelný rozsah (°C)	0 - 50
Bezpečnostná trieda	CAT IV 600 V
Signál	Áno
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933447776

2216-40 | ĽAHKÝ MULTIMETER

- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Náradie pre elektrikárov
- Auto rozsah do mV
- Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

	2216-40
Prúd AC/DC (A)	10
Napätie (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napätie (DC) (V)	600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Nie
Odpor (kΩ)	40,000
Signál	Áno
Frekvencia (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.4
Úplná sada	2 x AA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933427309

2217-40 | DIGITÁLNY MULTIMETER

- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný displej
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Náradie pre elektrikárov
- Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) vždy garantuje presné odčítanie hodnôt
- Meranie kontaktnej teploty
- Posuvná lišta pre montáž náradia
- Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán), 2 x AA batérie

	2217-40
Prúd AC/DC (A)	10
Napätie AC/DC (V)	600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Áno
Odpor (kΩ)	40,000
Signál	Áno
Kapacitná reaktancia (µF)	1000
Kontaktná teplota (°C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.4
Úplná sada	2 x AA akumulátor, Taška
Obj.č.	4933416976

2235-40 | ĽAHKÝ KLIEŠŤOVÝ MERAČ

- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Tenké čeľuste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zväzkoch
- Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích káblov, 2 x AA batérie

	2235-40
Rozmer čeluste (mm)	25
Prúd AC [A]	400
Napätie AC/DC (V)	600
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Nie
Odpor (kΩ)	0.4
Signál	Áno
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Úplná sada	2 x AA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933427315

2267-40 | 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER TEMP-GUN™

- Vďaka pomeru vzdialenosti k meraciemu bodu 10:1 umožňuje merať bod s priemerom 1 m na vzdialenosť 10 m
- teplotný rozsah od -30°C do 400°C
- Prémiový LCD displej s ostrým obrazom
- Zjednodušené tlačidlá a nastavenie na rýchlejšie skenovanie
- Presahujúce časti výlisku tela chránia šošovky a displej pred priamym nárazom

	2267-40
Tepelný rozsah (°C)	-30 do 400
Základná presnosť (%)	±2
Opakovateľnosť [%]	±0.08
Emisivita	0.95
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.3
Úplná sada	2 x AA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933451906

2200-40 | DETEKTOR NAPÄTIA

- Rozsah merania napätia 50 - 1000 AC
- Najvyššia bezpečnostná kategória: CAT IV 1000 V
- Špička na kontrolu zásuvky
- Zelené svetlo signalizuje ak náradie je zapnuté
- Zvukový signál pri indikovaní napätia
- Blikajúce červené svetlo označuje napätie
- Spínač zapnutia/vypnutia
- Spona na vrecká pre ľahké uloženie

	2200-40
Napätie (AC) (V)	50 - 1000
Bezpečnostná trieda	CAT IV 1000 V
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.4
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4932352561

LDM 30 | 30 M LASEROVÝ DIAĽKOMER

- Systém „namier a zmeraj" – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Veľmi tenký dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane
- Umožňuje užívateľovi vykonávať jednotlivé merania a priebežné sledovanie
- Rozmerný grafický 3-riadkový LCD display s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Pamäť pre uloženie posledných 3 meraní

	LDM 30
Max. rozsah merania (m)	30
Presnosť	± 2
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	25 x 25
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	101 x 38 x 28
Rozsah (m)	0.15 - 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Automatická kalibrácia	Nie
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Áno
Snímač sklonu	nie
Sledovanie výšky	nie
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, Blistrové balenie
Obj.č.	4933459276

LDM 45 | 45 M LASEROVÝ DIAĽKOMER

- Systém „namier a zmeraj" – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane
- Umožňuje užívateľovi vykonávať jednotlivé merania a priebežné sledovanie
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie plôch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov
- Rozmerný grafický 3-riadkový LCD display s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Display zobrazuje posledné tri merania a menu histórie zobrazuje posledných 30 výpočtov
- Zabudovaná 2-pozičná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie v rohoch a na hraniciach
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- Veľmi tenký dizajn púzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu

	LDM 45
Max. rozsah merania (m)	45
Presnosť	± 1.5
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	31.5 x 40
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	105 x 48 x 24
Rozsah (m)	0.15 - 45
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.11
Automatická kalibrácia	Nie
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Nie
Snímač sklonu	nie
Sledovanie výšky	nie
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933459277

LDM 50 | 50 M LASEROVÝ DIAĽKOMER

- Systém „namier a zmeraj" – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- Veľmi tenký dizajn puzdra s príchytkou na opasok pre jednoduchú prepravu
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie plôch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov (patent zatiaľ nebol udelený)
- Min/Max rozsah a priebežné sledovanie
- Funkcia pre vytyčovanie
- Pytagoras (nepriame meranie) 2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
- Rozmerný grafický 3-riadkový LCD displey s dodatočným podsvietením podľa potreby
- Zabudovaná roztvoriteľná koncovka na konci diaľkomeru uľahčuje meranie v rohoch a na hraniciach
- Pamäť pre uloženie posledných 20 meraní
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie
- K dispozícii len v metrických jednotkách

	LDM 50
Max. rozsah merania (m)	50
Presnosť	± 1,5
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	26 x 37
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	119 x 40 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 50
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška
Snímač sklonu	nie
Sledovanie výšky	nie
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933447700

LDM 100

100 M LASEROVÝ DIAĽKOMER

- Meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane umožňujú jednotlivé merania a priebežné sledovanie
- Umožňuje z nameraných hodnôt meranie plôch/objemov/nepriamej výšky/priamych vzdialeností i povrchov
- Digitálna funkcia automatickej kalibrácie umožňuje automatické meranie, pokiaľ meradlo dosiahne hladiny (0°), zvyšuje presnosť pri meraní dlhých vzdialeností
- Jednoduché meranie nepriamej výšky a dĺžky pomocou funkcie automatickej kalibrácie zvyšuje pohodlie užívateľov v obtiažne dostupných miestach
- Rozmerný grafický 3-riadkový 50 mm LCD display pre optimálnu viditeľnosť
- Display zobrazuje posledné tri merania a menu histórie zobrazuje posledných 30 výpočtov
- 3 polohy automatického merania a otočný kolík pre jednoduché meranie v rohoch a na hranách
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitia batérie

	LDM 100
Max. rozsah merania (m)	100
Presnosť	±1,5
Displej	LCD
Rozmery displeja (mm)	31.5 x 40
Klasifikácia laseru	Trieda 2
Rozmery (mm)	113 x 48 x 31
Rozsah (m)	0.15 - 100
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.14
Automatická kalibrácia	Áno
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Áno
Snímač sklonu	áno
Sledovanie výšky	áno
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4933459278

Systém „namier a zmeraj" – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka

Automatická kalibrácia

3 polohy automatického merania a otočný kolík

PRACOVNÉ ODEVY

M12 HJP | M12™ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ BUNDA

- Vyhrievané hybridné prešívané bundy Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vláknami na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník, chrbát a ramená
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368

M12 HJP LADIES | M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ BUNDA

- Dámske vyhrievané hybridné prešívané bundy Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vláknami na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník, chrbát a ramená
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344

M12 HBWP | M12™ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ VESTA

- Vyhrievané hybridné prešívané vesty Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vláknami na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník a chrbát
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 6 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu (vonkajšia a vnútorná vrstva: 100% polyester)
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374

M12 HBWP LADIES | M12™ DÁMSKÁ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ VESTA

- Dámske vyhrievané hybridné prešívané vesty Milwaukee®, ktoré sú napájané technológiou M12™ REDLITHIUM-ION™ 12 V, používajú ohrevné vložky s uhlíkovými vláknami na vytváranie a distribúciu tepla na hrudník a chrbát
- LED riadiaca jednotka ovládaná jedným dotykom umožňuje používateľovi zvoliť 3 nastavenia ohrevu, a tak poskytuje ideálnu teplotu pre každé prostredie
- Vynikajúci prevádzkový čas – až 6 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje ľahkú konštrukciu, ktorú je možné použiť ako vonkajšiu vrstvu alebo ako strednú vrstvu (aonkajšia i vnútorná vrstva: 100% polyester)
- Odolnosť proti vode a vetru – poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím
- Držiak batérie M12™ – skryté vrecko na batériu zaručuje minimálne rušenie používateľa
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Veľkosť	S	M	L	XL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806

M12 HJ CAMO5 | M12™ MASKÁČOVÁ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA

- Model Realtree Xtra® Camo sa dokonale hodí do rôznych druhov prostredia
- Strečový polyesterový materiál Quiet-Shell obmedzuje hluk počas pohybu
- Teplo na požiadanie – 5 všitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty ukrytý vnútri chlopne –. 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Mobilita Free Flex™ – prídavný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybov pri práci vykonávanej nad hlavou
- Odolnosť proti vode a vetru, poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Vylepšený dizajn s predĺženým chrbtom a nastaviteľným pásom zabraňuje tepelným stratám a udržuje používateľa v teple
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Počet dodávaných akum.	0	0	0	0	0
Nabíjačka	bez nabíjačky	bez nabíjačky	bez nabíjačky	bez nabíjačky	bez nabíjačky
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Obj.č.	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338

M12 HJ GREY4 | M12™ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA - SIVÁ

- Teplo na požiadanie – 5 všitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Strečový polyesterový materiál ToughShell™ odolá náročným pracovným podmienkam a vyznačuje sa až 5-krát dlhšou životnosťou
- Mobilita Free Flex™ – prídavný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybov pri práci vykonávanej nad hlavou
- Odolnosť proti vode a vetru, poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Vylepšený dizajn s predĺženým chrbtom a nastaviteľným pásom zabraňuje tepelným stratám a udržuje používateľa v teple
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332

M12 HJ BL4 | M12™ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA - ČIERNA

- Teplo na požiadanie – 5 všitých ohrievacích zón z uhlíkových vlákien distribuuje teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Strečový polyesterový materiál ToughShell™ odolá náročným pracovným podmienkam a vyznačuje sa až 5-krát dlhšou životnosťou
- Mobilita Free Flex™ – prídavný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybov pri práci vykonávanej nad hlavou
- Odolnosť proti vode a vetru, poskytuje komfort a odolnosť v náročných prostrediach
- Vylepšený dizajn s predĺženým chrbtom a nastaviteľným pásom zabraňuje tepelným stratám a udržuje používateľa v teple
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326

M12 HJ LADIES2 | M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ BUNDA

- Teplo na požiadanie – 4 všité ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela a do predných vreciek
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™ s kapacitou 2,0 Ah
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Pevná konštrukcia, vonkajšia vrstva odolná proti vetru a vode a teplá flaušová podšívka udržujú teplo v blízkosti tela
- Dámsky strih, švy sú umiestnené tak, aby bunda dokonale padla a aby boli vyhrievané zóny čo najbližšie pri tele
- Riadiaca jednotka batérie M12™ s USB portom 1A na nabíjanie mobilných telefónov, ktorá je uložená v skrytom vrecku pre batériu
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843

M12 HH GREY3 | M12™ SIVÁ VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUCŇOU

- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou vatovou podšívkou, ktorá odoláva náročným vonkajším podmienkam
- Na jeseň a na jar je možné mikinu s kapucňou nosiť ako hrubú vonkajšiu vrstvu V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá vám umožní zbaviť sa objemnej spodnej bielizne a súčasne bude vytvárať a udržiavať teplo v blízkosti tela
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM-ION™
- Viacnásobné zóny ohrevu – 3 všité ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Držiak batérie M12™ je uložený v skrytom špeciálnom vrecku, čo zvyšuje komfort a pohodlie používateľa
- Kapucňu je možné ľahko použiť pod prilbou
- Integrované vrecko na mobilný telefón
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356

M12 HH BL3 | M12™ ČIERNA VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUCŇOU

M12

- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou vatovou podšívkou, ktorá odoláva náročným vonkajším podmienkam
- Na jeseň a na jar je možné mikinu s kapucňou nosiť ako hrubú vonkajšiu vrstvu V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá vám umožní zbaviť sa objemnej spodnej bielizne a súčasne bude vytvárať a udržiavať teplo v blízkosti tela
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 8 hodín ohrevu na jedno nabitie batérie M12™ REDLITHIUM™-ION s kapacitou 2,0 Ah
- Viacnásobné zóny ohrevu – 3 všité ohrievacie zóny z uhlíkových vlákien distribuujú teplo na hlavné časti tela
- Ľahko ovládateľný regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka
- Držiak batérie M12™ je uložený v skrytom špeciálnom vrecku, čo zvyšuje komfort a pohodlie používateľa
- Kapucňu je možné ľahko použiť pod prilbou
- Integrované vrecko na mobilný telefón
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350

WGT-R | PRACOVNÉ NOHAVICE GRIDIRON™

GRIDIRON

- Pracovné nohavice GRIDIRON™ majú až 3-krát dlhšiu životnosť než nohavice z tradičného bavlneného vlákna 340 g, a preto odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam
- Strečové prvky z materiálu FREE FLEX™ zvyšujú mobilitu a rozsah pohybov
- Sú vyrobené so zosilnenými časťami v miestach veľkého opotrebovania, s odolnými kovovými zipsami a s odolnými kovovými prackami, ktoré sa nemôžu ohnúť alebo zlomiť
- Odolnosť proti vetru a vode poskytuje ochranu v každom počasí
- Vrecko na hrudi poskytuje rýchly prístup k bežne používaným položkám
- 2 predné a ručné vrecká, 2 veľké zadné vrecká, 3 bočné vrecká na nohách
- Je možné prať v práčke a sušiť v sušičke
- 100% polyesterový vnútorný a vonkajší materiál

	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Veľkosť	S	M	L	XL	XXL
Hmotnosť (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390

RUKAVICE

		Veľkosť	Obj.č.	
Rukavice bez prstov	◦ Navrhnuté tak, aby sa maximalizovala obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi. ◦ Zosilnené švy na dlani a palci ◦ Ľahký, priedušný podklad. ◦ Odvod vlhkosti poskytuje pohodlie po celý deň. ◦ Vstavané odvádzače potu	M	48229741	
		L	48229742	
		XL	48229743	
		XXL	48229744	
FREE-FLEX pracovné rukavice	◦ SMARTSWIPE™ kolienka, dlaň a končeky prstov. ◦ Flexibilné a pružné rukavice. ◦ Ľahký, priedušný podklad. ◦ Vystužené švy u palcov ◦ Vysoká obratnosť s končekmi prstov.	M	48229711	
		L	48229712	
		XL	48229713	
		XXL	48229714	
Pracovné rukavice	◦ ARMORTEX™ vystužená časť dlane a prstov. Zvýšená odolnosť a ochrana rúk. ◦ SMARTSWIPE™ povrch. Kapacitný povrch umožňuje použiť dotykový displej bez odstránenia rukavíc či použitia zašpinených prstov. ◦ Priedušná troj-vrstvová podšívka. Poskytuje maximálne pohodlie a priedušnosť. ◦ Ochrana kĺbov. TPR podložky zabezpečujú ochranu prstových kĺbov.	M	48229731	
		L	48229732	
		XL	48229733	
		XXL	48229734	

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU

Charakteristika produktu		Kód farby	Veľkosť	Množstvo v balíku	Obj.č.	
Rukavice odolné proti prerezaniu stupeň ochrany 1	◦ Navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu odolnosť a celodenné pohodlie, ideálne pre manipuláciu s materiálom alebo ľahkú konštrukčnu prácu ◦ Spevnená dlaň vďaka nitrilovej textúre ◦ Navrhnuté tak, aby poskytovali obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi ◦ SMARTSWIPE™ na dlaniach a končekoch prstov - umožňujú použitie zariadení s dotykovou obrazovkou bez odstránenia rukavíc. ◦ Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu: EN420 a EN388: 2016 (3121A).	biela	M	1	4932471416	
				12	4932471614	
			L	1	4932471417	
				12	4932471615	
			XL	1	4932471418	
				12	4932471616	
			XXL	1	4932471419	
				12	4932471617	
Rukavice odolné proti prerezaniu stupeň ochrany 3	◦ Ponúka vačšiu odolnosť ako supen 1 pri rezaní a obrusovaní, ideálna ochrana na odizolovanie závitov a rezov drôtov alebo rúrok. ◦ Vynikajúci priľnavosť, nitrilový materiál má lepšiu výkonnosť ako iné materiály v širokom rozsahu teplôt a mastných povrchov. ◦ Vynikajúca odolnosť proti prepichnutiu pre ostré materiály. ◦ SMARTSWIPE™ na dlaniach a končekoch prstov - umožňujú použitie zariadení s dotykovou obrazovkou bez odstránenia rukavíc.	Čierna	M	1	4932471420	
				12	4932471618	
			L	1	4932471421	
				12	4932471619	
			XL	1	4932471422	
				12	4932471620	
			XXL	1	4932471423	
				12	4932471621	
Rukavice proti prerezaniu stupeň ochrany 5	◦ Dvojitá vrstva nitrilu pre väčšiu odolnosť a zvýšenú ochranu pred ostrými predmetmi. ◦ Vynikajúca priľnavosť, nitrilový materiál má lepšiu výkonnosť ako iné materiály v širokom rozsahu teplôt a mastných povrchov. ◦ Patentované pletenie pre celodenné pohodlie a vysokú priedušnosť pri práci po celý deň. ◦ SMARTSWIPE™ na dlaniach a končekoch prstov - umožňujú použitie zariadení s dotykovou obrazovkou bez odstránenia rukavíc ◦ Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu: EN420 a EN388: 2016 (4X44E).	Červená	M	1	4932471424	
				12	4932471622	
			L	1	4932471425	
				12	4932471623	
			XL	1	4932471426	
				12	4932471624	
			XXL	1	4932471427	
				12	4932471625	
Zimné rukavice odolné proti prerezaniu stupeň ochrany 1	◦ Zimná izolácia udrží ruku v teple pri práci v chladných podmienkach. ◦ Vysoká obratnosť pri manipulácii s malými predmetmi. ◦ Teplá a dvojitá vložka pre vynikajúce teplo v najchladnejších podmienkach a vysoká priedušnosť po celý deň. ◦ Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu a chladu: EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).	biela	M	1	4932471343	
				12	4932471606	
			L	1	4932471344	
				12	4932471607	
			XL	1	4932471345	
				12	4932471608	
			XXL	1	4932471346	
				12	4932471609	
Zimné rukavice odolné proti prerezaniu stupeň ochrany 3	◦ Zimná izolácia udrží ruku v teple pri práci v chladných podmienkach. ◦ Rukavice pohodlne padnú aj po dlhšom nosení. ◦ Vylepšená odolnosť proti vode, ktorá chráni ruky pred chladom a vlhkom prostredí vďaka ¾ dvojitého latexového potiahnutia. ◦ Európska certifikácia na ochranu proti prerezaniu a chladu: EN420, EN388: 2016 (2442C), EN511 (02X).	Čierna	M	1	4932471347	
				12	4932471610	
			L	1	4932471348	
				12	4932471611	
			XL	1	4932471349	
				12	4932471612	
			XXL	1	4932471350	
				12	4932471613	

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

ZARIADENIE

		Obj.č.	
Elektrikárska brašna	◦ Odolný dizajn: vyrobená z balistického nylonu 1680D ◦ Pevná základňa: brašnu môžete postaviť i pri jej plnom zaťažení. ◦ Integrované pútka: umožňujú brašnu nosiť na opasku s náradím.	48228112	
Staviteľská výbava	◦ Odolný dizajn: vyrobená z balistického nylonu 1680D ◦ Polstrovaný 4-bodový popruh: rovnomerne rozloží váhu, a tým poskytne pohodlie pri celodennom nosení. ◦ Polstrovaný priedušný opasok: najvyššie pohodlie a výkonnosť na pracovisku.	48228120	
Polstrované popruhy	◦ Nastaviteľné popruhy navrhnuté tak, aby sedeli všetkým užívateľom. ◦ 1680D vyrobené z balistického materiálu.	48228145	
Pracovný opasok	◦ Kovové diely a balistický nylon zaručujú dlhú životnosť. ◦ Výška polstrovanie až 152 mm a dĺžka opasku až 143 mm vyhovie širokému okruhu užívateľov.	48228140	
Pracovný ruksak	◦ Pevná základňa umožňuje ruksak postaviť a poskytuje úplnu ochranu v akomkoľvek počasí ◦ Vertikálna priehradka maximalizuje úložný priestor, čím umožňuje skladovanie aj rozsiahlych predmetov. ◦ Oddelenie na notebook: poskytuje chránený úložný priestor pre notebooky/tablety a osobné predmety.	48228200	
Pracovný ruksak Tradesman	◦ Odolnosť: vyrobený z balistického nylonu 1680D. ◦ Oddelenie na notebook: poskytuje chránený úložný priestor pre notebooky/tablety a osobné predmety. ◦ Veľká úložná kapacita – celkovo 18 oddelení	4932464252	
Ruksak	◦ Vystužená základňa chráni batoh pred poškodením spôsobeným náročnými podmienkami na pracovisku. ◦ Systém vystlaných a priedušných popruhov rovnomerne rozdeľuje hmotnosť, čo zaručuje väčšie pohodlie a vyšší výkon na pracovisku. ◦ 22 káps vrátane vystlanej objímky na elektronické zariadenia zaručuje dokonalú organizáciu.	4932464834	
Ruksak Ultimate	◦ Pevná tvarovaná základňa umožňuje postavenie batoha a obmedzuje vnikanie nečistôt a vody. ◦ Systém vystlaných a priedušných popruhov rovnomerne rozdeľuje hmotnosť, čo zaručuje väčšie pohodlie a vyšší výkon na pracovisku. ◦ Celkovo 48 káps vrátane 2 káps chránených vrstvou hardshell, ktoré sú určené na uloženie a ochranu elektronických zariadení.	4932464833	
Chladiaca taška	◦ Je vyrobená z balistického materiálu 1680D a je opatrená robustnými kovovými zipsami, ktoré zaisťujú väčšiu odolnosť. ◦ Je špecificky navrhnutá tak, aby odolala náročným prevádzkovým podmienkam na pracovisku. ◦ Táto chladiaca taška využíva dvojitú izoláciu a potravinárskou utesňovacie vložku odolnú proti priesaku, aby bola zachovaná teplota ľadu po dobu 24 hodín bez akéhokoľvek úniku.	4932464835	

ZÁVESY NÁRADIA

- Vynikajúca absorpcia nárazov - ak náradie spadne, zastaví ho.
- Karabína s dvojitým blokovaním - zaisťuje bezpečné pripojenie, ktoré sa nemôže náhodou uvoľniť alebo skĺznuť.
- Integrovaný otočný prvok - zabraňuje zvratom a zamotaniu, ktoré umožňuje vyššiu mobilitu.
- Farebné označenie hmotnosti - ľahká identifikácia nosnosti závesu
- Vysoká univerzálnosť - je možné pridať príslušenstvo na pripojenie všetkého náradia

Charakteristika produktu	Nosnosť (kg)	Kód farby	Obj.č.	
Záves náradia do 4,5 kg	4.5	Červená	4932471351	
Záves náradia QUICK-CON-NECT™ do 4,5 kg	4.5	Červená	4932471429	
Záves náradia do 6,8 kg	6.8	Čierna	4932471352	
Záves náradia do 15,8 kg	15.8	šedá	4932471353	

PRÍSLUŠENSTVO K ZÁVESOM NÁRADIA

- Široká škála príslušenstva vám umožní pripojiť akékoľvek náradie
- Jednoduché a všestranné pripojenie na všetky druhy náradia.
- Silné a bezpečné uchytenie.
- Vyšší výkon na pracovisku vďaka dokonalému uchyteniu náradia

Charakteristika produktu	Kód farby	Nosnosť (kg)	Množstvo v balíku	Obj.č.	
Držiak k náradiu QUICK-CONNECT™ do 2,2 kg	biela	2.2	3	4932471430	
Úchyt k náradiu do 2,2 kg	biela	2.2	5	4932471431	
Samolepiaca páska 3,6 m	-	-	1	48228860	
Koliesko k náradiu 38 mm	-	1	5	4932471433	
Koliesko k náradiu 50 mm	-	1	5	4932471434	

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

PACKOUT™
MODULÁRNY ÚLOŽNÝ SYSTÉM

VŠESTRANNÝ. ODOLNÝ

MILWAUKEE® PACKOUT™ modulárny úložný systém prináša revolúciu v preprave, organizácii a uskladnení prácovného náradia pre profesionálov. Systém je navrhnutý tak, aby používateľom umožňoval vymieňať a prepájať široký výber robustných kufrov na náradie.

PLNE PERSONALIZOVANÝ SYSTÉM

PEVNÁ KONŠTRUKCIA

OCHRANA IP65

PACKOUT™ MODULÁRNY ÚLOŽNÝ SYSTÉM

		Rozmery (mm)	Počet vreciek	Obj.č.	
① Box na kolieskach PACKOUT™	◦ Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™. ◦ Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce. ◦ Nosnosť 113 kg. ◦ Nastaviteľná rúčka priemyselnej kvality. ◦ 9'' kolieska na jazdu po každom povrchu. ◦ Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce. ◦ Rohy vystužené kovovými prvkami. ◦ Zapnutie vystužené kovovými prvkami. ◦ Vo vnútri sú vložky organizéra.	560 x 410 x 480	-	4932464078	
② Kufor PACKOUT™ - veľký	◦ Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™. ◦ Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce. ◦ Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce. ◦ Rohy vystužené kovovými prvkami. ◦ Zapnutie vystužené kovovými prvkami. ◦ Vo vnútri sú vložky organizéra. ◦ Miesto na namontovanie ONE-KEY™ TICK™. ◦ Kovová vystužená horná rukoväť pre ľahšie nosenie (len na veľkom kufri).	560 x 410 x 290	-	4932464079	
③ Kufor PACKOUT™		560 x 410 x 170	-	4932464080	
④ 3-dielna sada kufrov PACK-OUT™		-	-	4932464244	
PACKOUT™ vozík	◦ Nosnosť 113 kg ◦ Konštrukcia kolies umožňuje pohodlné manévrovanie vo všetkých smeroch ◦ Obsahuje 1 blokovacie brzdu a 2 bočné zámky pre zastavenie vozíka a jednoduché pripojenie kufrov a tašiek PACKOUT™ ◦ Súčasť modulárneho systému PACKOUT™	610 x 480 x 190	-	4932471068	
PACKOUT™ montážna doska	◦ Viaceré konfigurácie montáže. ◦ Premeňte PACKOUT™ na stabilné úložisko. ◦ 4 5 kg nosnosť na podlahu. ◦ Nosnosť 22 kg na stenu. ◦ Kompatibilita so všetkými modulmi PACKOUT™ ◦ Konštrukcia polyméru odolná proti nárazu.	600 x 470 x 030	-	4932471638	
PACKOUT™ prepravka	◦ Všestranné možnosti stohovania: vertikálne a horizontálne. ◦ Nosnosť 22 kg. ◦ Veľká úložná kapacita pre všetky druhy náradia. ◦ Ostatné výrobky PACKOUT™ sa dajú stohovať na vrch prepravky. ◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™	450 x 390 x 250	-	4932471724	
PACKOUT™ adaptér HD kufrov	◦ Adaptér pre systém kufrov radu PACKOUT™	-	-	4932464081	
PACKOUT™ penové vložky	◦ Penové vložky umožňujúci viac organizovane a bezpečnejšie skladovanie náradia ◦ Odolná konštrukcia poskytuje zvýšenú ochranu náradia ◦ Optimalizované úložisko - umožňuje ľahký prístup k náradiu. ◦ 4932471428: Navrhnuté tak, aby sa zmestili do dvoch boxov PACKOUT™ (4932464080) a velk0ho boxu (4932464079). ◦ 4932464078 Navrhnuté tak, aby sa zmestil do PACKOUT™ boxu na kolieskách (4932464078)	485 x 090 x 325	-	4932471428	

		Rozmery (mm)	Počet vreciek	Obj.č.	
Organizér PACKOUT™	◦ Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™. ◦ Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce. ◦ Vo vnútri sa nachádza 10 pohyblivých košov, ktoré sa dajú namontovať na rôznych typoch materiálov na mieste práce, pre ľahší prístup. ◦ Stupeň ochrany pred poveternostnými podmienkami IP65 – ochrana pred zrážkami a špinou na mieste práce. ◦ Veká na koše predchádzajúce premiestňovaniu obsahu počas prenášania a prepravy.	500 x 380 x 120	-	4932464082	
Kompaktný organizér PACKOUT™	◦ Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™. ◦ Vyrobené z polymérov odolným proti úderom pre zabezpečenie odolnosti na mieste práce. ◦ Vo vnútri sa nachádza 5 pohyblivých košov, ktoré sa dajú namontovať na rôznych typoch materiálov na mieste práce, pre ľahší prístup. ◦ Stupeň ochrany IP65 tesnenie proti počasiu, aby sa zabránilo dažďu a zvyškom pracoviska ◦ Veká na koše predchádzajúce premiestňovaniu obsahu počas prenášania a prepravy.	250 x 380 x 120	-	4932464083	
PACKOUT™ štíhly organizér	◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyrobený z nárazuvzdorných polymérov, ktoré zaručujú odolnosť na pracovisku. ◦ Vnútri sú 2 veľké priehradky a 8 malých priehradiek. Všetky priehradky sú opatrené deliacimi priečkami. ◦ Konštrukcia priehradiek tohto organizéra zabraňuje premiešaniu ich obsahu počas prepravy. ◦ Trieda ochrany IP65 pomocou tesnenia zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt.	500 x 380 x 65	-	4932471064	
PACKOUT™ kompaktný štíhly organizér	◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyrobený z nárazuvzdorných polymérov, ktoré zaručujú odolnosť na pracovisku. ◦ Vnútri je 1 veľká priehradka a 4 malé priehradky. Všetky priehradky sú opatrené deliacimi priečkami. ◦ Konštrukcia priehradiek tohto organizéra zabraňuje premiešaniu ich obsahu počas prepravy. ◦ Trieda ochrany IP65 pomocou tesnenia zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt.	250 x 380 x 65	-	4932471065	
Taška na náradie 25 cm	◦ Prvok modulového systému na uchovávanie PACKOUT™. ◦ Vyrobené z balistického materiálu 1680. ◦ Tvarovaná pätka odolná proti úderom. ◦ Kovový plášť. ◦ Odolná, tvarovaná rúčka.	250 x 280 x 320	28	4932464084	
Taška na náradie 40 cm		250 x 400 x 320	31	4932464085	
Taška na náradie 50 cm		250 x 500 x 320	32	4932464086	

		Rozmery (mm)	Počet vreciek	Obj.č.	
PACKOUT™ taška 38 cm	◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyrobené z balistického materiálu 1680, ktorý zaručuje odolnosť na pracovisku. ◦ Základňa z polymérového materiálu je odolná proti rázom a chráni obsah pred vodou a nečistotami. ◦ Veľká úložná kapacita pre väčšie náradie ◦ Vystlaný ramenný popruh aj horné a bočné rukoväti zaručujú flexibilné prenášanie.	380 x 250 x 340	-	4932471066	
PACKOUT™ taška 50 cm		500 x 310 x 350	-	4932471067	
PACKOUT™ technická taška	◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyrobené z balistického materiálu 1680, ktorý zaručuje odolnosť na pracovisku. ◦ Celkovo 58 káps. Kapsa na prístroje chránená vrstvou Hardshell. ◦ Bezpečné a chránené úložisko pre notebooky a tablety. ◦ Nárazuvzdorná polymérna báza chráni obsah pred vodou, nečistotami a roztrhnutím.	430 x 270 x 450	58	4932471130	
PACKOUT™ ruksak	◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyrobené z balistického materiálu 1680, ktorý zaručuje odolnosť na pracovisku. ◦ Celkovo 48 káps. Kapsa na prístroje chránená vrstvou Hardshell. ◦ Špeciálne zadné vystlanie, hrudný popruh, pás pre rolovacie vaky a odolný systém popruhov pre maximálne pohodlie na pracovisku. ◦ Základňa z polymérového materiálu odolná proti rázom chráni obsah pred vodou a nečistotami a tiež umožňuje postavenie batoha.	380 x 240 x 500	48	4932471131	
PACKOUT™ chladiaca taška	◦ Súčasť modulárneho úložného systému PACKOUT™. ◦ Objem 20 l, suchý oddiel a úložný priestor na nápoje. ◦ Špeciálna izolácia udržuje obsah tašky v chlade až 24 hodín. ◦ Nárazuvzdorný polymérny základ chráni obsah pred vodou, špinou a roztrhnutím. ◦ Ramenný popruh na jednoduché prenášanie.	380x240x330	-	4932471132	

ZAHRADNÉ NÁRADIE

M18 FCHS

M18 FUEL

M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM

- Reťazová píla M18 FUEL™ poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciách prekonáva aj reťazové píly s benzínovým motorom
- Technológia FUEL™ umožňuje, aby si píla udržala otáčky aj pri náročných aplikáciách bez zaseknutia, a preto môže prekonať aj reťazové píly s benzínovými motormi až do obsahu 40 cm³
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Vyznačuje sa extrémnym výkonom, pretože na jedno nabitie akukulátora s kapacitou 12,0 Ah nareže 150 kusov hranolov z borovicového dreva s rozmermi 100 x 100 mm
- Vysoko pevné celokovové prevody poskytujú najvyšší moment v tejto triede náradia
- Spúšťacie tlačidlo ovládania rýchlosti umožňuje užívateľovi plnú kontrolu nad náradím a okamžitú reakciu škrtiacej klapky na dosiahnutie maximálnej rýchlosti za menej ako sekundu
- Celokovové hroty umožňujú používateľovi zvýšiť pákový efekt pri rezaniu
- Ľahko prístupná nádržka na olej s kontrolným okienkom
- Štandardná výbava: 80 ml oleja, nástroj na reťaz, kryt
- Chránená nádrž na olej s ľahko prístupným plniacim otvorom a prehľadným olejoznakom
- Dodávané s 80 ml oleja, nástrojom na reťaz a krytom lišty

REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

Spúšťací spínač s reguláciou otáčok



Celokovové hroty

Nádobka na olej zabraňujúca rozliatiu

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Dĺžka lišty (cm)	40	40
Rýchlosť reťazu (m/s)	12.4	12.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	6.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933464723	4933464223

406,4 MM REŤAZ PRE PÍLU M18 FUEL™

Obj.č. **4932464873**

M18 FCHSC | M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 30 CM

HD REDLITHIUM™-ION BATTERY TECHNOLOGY M18 FUEL

- Poskytuje výkon, ktorý prekonáva benzínovú reťazovú pílu v najnáročnejších aplikáciách
- Technológia FUEL™ vám umožňuje udržiavať rýchlosť v náročných aplikáciách bez rizika zablokovania, čo vám umožní dosiahnuť lepšie výsledky než u benzínových píl do 40 ccm
- Bezuhlíkový motor novej generácie POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ -ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky vo vysoko náročných aplikáciách
- Poskytuje extrémny výkon, ktorý umožňuje vykonávať 150 rezov do borovicového dreva s rozmermi 100 mm x 100 mm na jediné nabitie akumulátora 12.0 Ah
- Kratšia, 30 cm, lišta umožňuje prácu v stiesnených priestoroch
- Spúšťacie tlačidlo ovládania rýchlosti umožňuje užívateľovi plnú kontrolu nad náradím a okamžitú reakciu škrtiacej klapky na dosiahnutie maximálnej rýchlosti za menej ako sekundu
- Kovové hroty pre vzperu umožňujú užívateľovi zvýšiť pákový efekt pri rezaniu
- Ľahko prístupná nádržka na olej s kontrolným okienkom
- Štandardná výbava: 80 ml oleja, nástroj na reťaz, kryt

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Dĺžka lišty (cm)	30	30
Rýchlosť reťazu (m/s)	12.4	12.4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	6.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471441	4933471442

12" / 304.8 MM REŤAZ PRE PÍLU

Obj.č. **4932471385**

M18 FBL | M18 FUEL™ DÚCHADLO

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Ergonomický, pozdĺžny tvar umožňuje odstrániť špinu a prach aj z ťažko dostupných, úzkych miest
- Odstraňuje špinu s výkonom prietoku vzduchu až do 12,74 m³/min. a rýchlosťou do 193 km/h
- Regulačná spúšť a blokáda rýchlosti pre plnú kontrolu výkonu
- Zapínač blokády
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™

	M18 FBL-0
Tok zračnega volumna 1 (m³ za minútu)	8.75
Tok zračnega volumna 2 (m³ za minútu)	12.7
Rýchlosť prúdu vzduchu 1 (km/h)	133
Rýchlosť prúdu vzduchu 2 (km/h)	193
Otáčky ventilátoru (ot./min)	14,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459825

M18 CLT | M18 FUEL™ STRUNOVA KOSAČKA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje väčšiu výkonnosť, životnosť a maximálny úkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- Zastavenie struny za menej ako 1 sekundu
- Výkonný aj pre silné vetvy
- Doba chodu až 1 hodinu s M18™ 9,0 Ah akumulátorom
- Spínač s 2 variabilnými rýchlosťami
- 135° ochranný kryt
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®

	M18 CLT-0
Čiara rezu (mm)	2.4
Rezanie cesta šírka (cm)	38.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459345

M18 CHT | M18 FUEL™ PLOTOSTRIH

M18 FUEL

- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnost, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša najpokročilejšiu digitálnu ochranu pred preťažením nástroja a akumulátora a unikátne zvyšuje výkon nástroja počas prevádzky
- Rezný výkon 20 mm
- 600 mm lišta nareže viac materiálov v jednom priechode, zvyšuje dosah a produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s M18™ 9,0 Ah akumulátorom
- Strihá až o 30% rýchlejšie než konkurenčné akumulátorové modely
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všemi batériami M18™ MILWAUKEE®

	M18 CHT-0
Rýchlosť pásu (m/min)	3400
Dĺžka pílového pásu (mm)	610
Odprtina med zobmi (mm)	20
Jakost reza (mm)	20
Ostrenje kot tudi horizontalni [Stupňa]	< 30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459346

M18 FOPH

M18 FUEL

M18 FUEL™ HLAVNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA

- Kompatibilná so všetkými nástavcami exteriérového systému napájacích jednotiek QUIK-LOK™ MilwaukeeMILWAUKEE®
- Na plný plyn za necelú 1 sekundu
- 2 rýchlosti so spúšťačom na premenlivé otáčky
- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ dodáva vyššiu efektivitu, dlhšiu výdrž a maximálny výkon
- Systém inteligencie REDLINK PLUS™ prináša vyspelú digitálnu ochranunástroja aj batérie pred preťažením a jedinečne zdokonaľuje výkon nástroja pri zaťažení
- Nastaviteľné pomocné držadlo, popruh a nosný okruh pomáhajúpoužívateľovi s nastavením nástroja a dosiahnutím optimálneho pohodlia a ovládania

	M18 FOPH-0
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 6860
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 8680
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464954

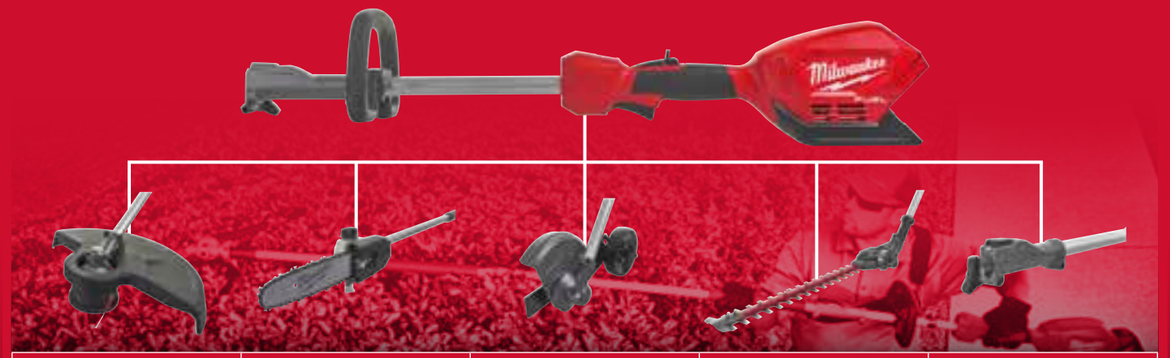

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ strunová kosačka	QUIK-LOK™ reťazová píla	QUIK-LOK™ lemovačka	QUIK-LOK™ plotostrih	QUIK-LOK™ predĺžovací nástavec
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ SET NAPÁJACIEJ JEDNOTKY A STRUNOVEJ KOSAČKY

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre dlhšiu životnosť motora a až o 20% vyšší výkon
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradie aj batériu pokročilú digitálnu ochranu a unikátne posilňuje výkon
- Maximálne otáčky dosiahnuté za menej ako 1 sekundu
- Umožňuje jednoduché kosenie hustého krovia
- Vydrží pracovať až 1 hodinu s akumulátorom M18™ 9.0 Ah
- 2 prevodové stupne sa spúšťacím spínačom s reguláciou otáčok
- 135° ochranný kryt
- Kompatibilné s celou radou nástavcov pre záhradné náradie Milwaukee®
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWUKEE®
- Nastaviteľná prídavná rukoväť, popruh a rukoväť na prenášanie pomáhajú nastaviť náradie tak, aby zaručovalo optimálny komfort užívateľa a ovládateľnosť

	M18 FOPHLTKIT-0
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 4900
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 6200
Čiara rezu (mm)	2.0 / 2.4
Max. kapacita rezania (mm)	400
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464956

M18 BPFPH

M18

M18™ SWITCH TANK™ POSTREKOVAČ ZÁKLADNÁ JEDNOTKA

- Prenosný tlakový postrekovač s kapacitou 15 litrov M18™ SWITCH TANK™ je prvým náradím na trhu s odnímateľnou nádržou a tlakovým čerpadlom bez ručného pumpovania
- Vymeniteľná konštrukcia nádrže oddeľuje čerpadlo, hadicu a tyč a oddeľuje nosné komponenty od základné jednotky M18™ SWITCH TANK™
- Možnosť výmeny nádrží postrekovačov zaručuje ochranu pred znečistením mnohými chemikáliami a znižuje náklady na používanie.
- Tlak čerpadla 120 PSI (8.27 Bar)
- Tlakový regulátor umožňujúci nastavenie tlaku, čo zaručuje užívateľovi pohodlie a prispôsobenie jeho aktuálnym potrebám
- Až 2 hodiny prevádzky (12 alebo viac nádrží) s akumulátorem 4,0 Ah
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ MILWAUKEE®

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	5.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 4.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933464961	4933464962

Vymeniteľná konštrukcia nádrže

Možnosť výmeny nádrží postrekovačov zaručuje ochranu pred znečistením mnohými chemikáliami

M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
M18™ SWITCH TANK™ 15 l postrekovač - nádrž na chemikálie	M18™ SWITCH TANK™ 15l vodný sprejer	M18™ SWITCH TANK™ 15l nádrž na kvapaliny na betón
Kompatibilny so SWITCH TANK™ Postrekovacia nádrž chemických látok, ako sú: pesticídy, hnojivá, prostriedky na starostlivosť a prostriedky: herbicídy, fungicídy, insekticídy, odmrazovania a mnoho ďalších Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúce o množstve kvapaliny vnútri nádrže Široký otvor, ktorý uľahčuje nalievanie tekutín do nádrže Pohodlné použitie trubice s gumovou rukovätou s možnosťou zapnutia a vypnutia zámku Trubica postrekovače môže byť uložená vo zvislej polohe, čím je ušetrené miesto a zaistená ochrana pred poškodením pri preprave Vstavané filtrovacie sitko zbraňovať vnikaniu nečistôt do nádrže	Kompatibilny so SWITCH TANK™ Nádrž na rozprašovanie vody používaná pri rezaní a rozdrobovanie betónu alebo pri odstraňovaní kalu, čistenie terénu a zariadení Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúce o množstve kvapaliny vnútri nádrže Široký otvor, ktorý uľahčuje nalievanie tekutín do nádrže Vymeniteľná hadica so štandardnou rýchlou spojkou pre záhradnú hadicu a rozprašovacou dýzou - ľahko sa pripája na zariadenie na rezanie a odoberanie betónu. Je tiež kompatibilný so štandardným príslušenstvom záhradnej trysky Vstavané filtrovacie sitko zbraňovať vnikaniu nečistôt do nádrže Gombík na nastavenie tlaku v 5 režimoch	Kompatibilny so SWITCH TANK™ Možnosť regulácie postreku - od kužeľa po priamy prúd, v závislosti na preferenciách a aplikáciách užívateľa a rozprašovací rozsah až 7,6 m Polopriehľadná nádrž s meracou stupnicou informujúci o množstve kvapaliny vo vnútri nádrže Má tlakový regulátor umožňujúci 5-stupňové nastavenie tlaku 20 – 120 PSI Široký otvor, ktorý uľahčuje nalievanie tekutín do nádrže Vstavané filtračné sitko zabraňujúce vnikaniu nečistôt do nádrže Akumulátor M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah umožňuje postrek pre 180 l kvapaliny (12 nádrží) na jedno nabitie
4933464964	4933464965	4933471371

ŠPECIÁLNE NÁRADIE

M18 HCC75R

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE

- FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice režú káble za menej ako 10 sekúnd silou 77,8 kN
- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Strihá medené a hliníkové káble až do priemeru 75mm
- Bezdrôtové dialkové ovládanie komunikuje s náradím pomocou Bluetooth® a umožňuje vykonať rezy
- Zelená kontrolka LED na bezdrôtovom dialkovom ovládači dáva pozitívnú indikáciu, že stroj pracuje
- Jednoduchá zmena režimu ručné ovládanie x vzdialené ovládanie
- Vyvážený dizajn, držiak a zavesenie umožňujú najjednoduchšie nastavenie
- Otvorená konštrukcia čeľuste poskytuje najjednoduchší prístup ve výkopu
- Technológia Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje zobraziť využitie nástroja, prijímať upozornenia na odporúčanú údržbu a bezdrôtovo synchronizovať informácie s cloudom
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75R-502C
Rezná sila (kN)	77.8
Max. priemer rezania (mm)	75
Čas rezu (s)	<10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	7.9
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933459271

BRITY PRE REZAČ ZEMNÝCH KÁBLOV M18 HCC75

Obj.č. **49162774**

Bezdrôtové dialkové ovládanie komunikuje s náradím a umožňuje vykonať rezy

Vyvážený dizajn, držiak a zavesenie umožňujú najjednoduchšie nastavenie

Otvorená konštrukcia čeľuste poskytuje najjednoduchší prístup ve výkopu

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice režú káble za menej ako 10 sekúnd silou 77,8 kN
- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Strihá medené a hliníkové káble až do priemeru 75mm
- In-line dizajn umožňuje jednoduché strihanie aj v úzkych priestoroch
- Všestranná horná rukoväť sa môže použiť aj ako stojan a poskytuje vyvážené vyrovnanie rezu
- Otočná hlava o 340° poháňaná 77,8 kN hydraulickým čerpadlom, poskytuje najlepšiu reznu rychlosť vo svojej triede
- Technológia Milwaukee® ONE-KEY™ umožňuje zobraziť využitie stroja, prijímať upozornenia na odporúčanú údržbu a bezdrôtovo synchronizovať informácie s cloudom
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Rezná sila (kN)	77.8	77.8
Max. priemer rezania (mm)	75	75
Čas rezu (s)	<10	<10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	7.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933459268	4933459269

BRITY PRE REZAČ ZEMNÝCH KÁBLOV M18 HCC75

Obj.č. **49162774**

M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 44MM

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulický rezač káblov prereže káble ACSR/ACSS za menej ako 9 sekúnd silou 77,8 kN
- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výkonnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Reže ACSR a ACSS káble vedenia až do priemeru 44mm
- Patentovaná konštrukcia čelustí umožňuje otvorenie iba dvoma prstami, čím sa zvyšuje vyrovnanie pri súčastnom dosiahnutí najjednoduchšieho ovládania s rukavicami triedy 3
- Vedenie automaticky zaisťuje uzavrenie čelustí, najjednoduchší rez uprostred. Plne vyvážený dizajn prináša najlepšiu kontrolu
- Otočná hlava o 340° poháňaná 77,8 kN hydraulickým čerpadlom, poskytuje najlepšiu reznu rychlosť vo svojej triede
- Technológia Milwaukee® One -Key™ umožňuje užívateľom sledovať využitie náradia, prijímať upozornenia na odporúčanú údržbu a bezdrôtovo synchronizovať informácie s cloudom
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Individuálne monitorovanie článkov REDLINK™ optimalizuje dobu chodu náradia a zabezpečuje dlhodobú životnosť akumulátora
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Rezná sila (kN)	77.8	77.8
Max. priemer rezania (mm)	44	44
Čas rezu (s)	<9	<9
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	6.0
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933459265	4933459266

ACSR BRIT PRE M18 HCC45

Obj.č. **49162775**

M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE KÁBLOV 35 MM

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

- Hydraulické nožnice káblov FORCE LOGIC™ vďaka sile 53 kN prerežú kábel za menej ako 3 sekundy
- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, dlhší prevádzkový čas, dlhšiu životnosť
- Plne vyvážené náradie poskytuje bezpečné ovládanie pri obsluhe jednou rukou
- Jedno náradie poskytuje riešenie na rezanie hliníkových vodičov vystužených oceľou (ACSR), oceľových vodičov, jemných vláknových káblov alebo štandardných medených a hliníkových káblov
- Rýchloupínacia čeľusť umožňuje používateľovi znovu nastaviť náradie na novú aplikáciu za menej než 15 sekúnd
- Kompaktný dizajn štíhlych čeľustí s otočnou hlavou v rozsahu 350° umožňuje jednoduché strihanie aj v úzkych priestoroch
- Technológia MILWAUKEE® ONE-KEY™ umožňuje používateľovi zobraziť použitie náradia, prijímať upozornenia týkajúce sa odporúčanej údržby a synchronizovať informácie na cloude
- Sledovanie a zabezpečenie náradia radu ONE-KEY™ ponúka platformu na správu inventára na cloude, ktorá podporuje vysledovanie polohy, ako prevenciu odcudzenia

	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Rezná sila (kN)	53	53	53	53	53	53
Max. priemer rezania (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35
Čas rezu (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Vhodné pre rezanie materiálu	Kábel Cu a AL (trieda 1-4)	Kábel Cu a AL (trieda 1-4)	Lano AlFe	Lano AlFe	Flexibilné lankové vodiče (Class 5)	Flexibilné lankové vodiče (Class 5)
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.7	-	3.7	-	3.7
Štandardné vybavenie	Cu/Al čeľusť	Cu/AL čeľusť	ACSR čeľusť	ACSR čeľusť	FSW čeľusť	FSW čeľusť
Dodává sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309

M18 ONEHCC REZACIE ČEĽUSTE A NOŽE

Popis	Obj.č.		Popis	Obj.č.	
Nože pre rezanie medi / hliníka. Medené / hliníkové bežné drôty do veľkosti 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² v hliníku 1 x 400 mm² v medi. Nie je vhodný pre jemné lanko / vysoko flexibilné káble. Max. rezanie Ø35 mm	4932430839		Rezacie čeľuste a čepele pre vodiaci drôt EHS grade, držte drôtený a oceľový drôt podľa DIN48201 / 3 drôteného drôtu ST1 / ST2 / ST3. Nie je vhodný pre jemne laněné oceľové laná. Max. rezania Ø15 mm	49162777	
CU / AL štandartné medené a hliníkové rezne kotúče. Vhodné pre krimpovacie čeľuste CU / AL pre M18HCC a ONEHCC + M18 HCCT krimpovacie kliešte	4932464498		EHS vodiace drôty / oceľové drôty	48442777	
Rezacie čeľusť a sada nožov pre rezanie káblov z hliníkovej ocele. Kábel ACSS-hliníkový vodič a oceľový kábel ACSR-hliník, tzn. 94-AL1 / 15-ST1AM (EN 50182). Nie je vhodný pre pancierové alebo oceľové tyče. Max. rezania Ø22,5 mm	49162773		Čelná čeľusť a čepele káblov pre jemné drôty triedy 5 a najkvalitnejší splietaný drôt triedy 6 podľa noriem IEC 60228 / DIN VDE 0295. Tiež je vhodný pre vysoko flexibilné dátové a telekomunikačné zariadenia. Nie je vhodný pre káble s hrubým lanom. Max. rezanie Ø35 mm	49162778	
Náhradné nože pre oceľ a kable pre ACSR čeľuste. Nie je vhodné pre pancierované káble a oceľové laná.	48440412		Rezacie nože pre FSW jemná lanka	48442778	

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ Hydraulický dierovač je najkompaktnejší nástroj s nízkou hmotnosťou na trhu so silou 60 kN
- Najjednoduchší spôsob, ako dierovať – pre rýchle, presné, okrúhle otvory bez drsných okrajov
- Najvyššia presnosť vďaka najjemnejšiemu systému zarovnania v odbore pre raznicu
- Najlepšie vyvážený nástroj a najjednoduchšie ovládanie vďaka obsluhe jednou rukou
- Rýchlospojka umožňuje jednoduché založenie razníka a matrice bez toho, aby bolo potrebné držať celú hmotnosť nástroja
- Nástroj vyrazí otvory do Ø 100 mm v 3,0 mm mäkkej oceli alebo 2,5 mm antikorovej oceli
- Kompatibilný s väčšinou bežných dierovačiek a razníc dostupných na trhu
- Najjednoduchší, menej namáhavý a nepostrádateľný spôsob vytvárania otvorov do plechu
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLINK™ technológia individuálneho monitorovania akumulátora pomáha optimalizovať životnosť a prevádzkovú dobu nástroja
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými MILWAUKEE® M18™ akumulátormi

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Sila rázu [kN]	60	60
Max.priemer dierovania [mm]	100	100
Max.hrúbka materiálu [mm]	2,5 mäkká oceľ a 3,0 nerezová oceľ	2,5 mäkká oceľ a 3,0 nerezová oceľ
Štandardné vybavenie	11,1 mm (7/16") závitový čap, 19mm (3/4") klinec, rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér	11.1 mm závitový čap (7/16"), 19 závitový mm čap (3/4"), rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér, dierovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.3	2.3
Úplná sada	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451202	4933451204

PRÍSLUŠENSTVO PRE M18 HKP DIEROVAČ

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.	
Dierovačka M16	16.2	4932430841		Raznica M16	16.2	4932430913	
Dierovačka PG16	22.5	4932430843		Raznica PG16	22.5	4932430915	
Dierovačka M20	20.4	4932430842		Raznica M20	20.4	4932430914	
Dierovačka PG21	28.3	4932430845		Raznica PG21	28.3	4932430917	
Dierovačka M25	25.4	4932430844		Raznica M25	25.4	4932430916	
Dierovačka M32	32.5	4932430846		Raznica M32	32.5	4932430918	
Dierovačka M40	40.5	4932430847		Raznica M40	40.5	4932430919	
Dierovačka M50	50.5	4932430848		Raznica M50	50.5	4932430920	
Dierovačka M63	63.5	4932430849		Raznica M63	63.5	4932430921	
Závitový čap 11,1 mm (7 / 16")		49162680					
Nákres 19 mm (3/4")		49162681					

M18 HUP700

M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulická pumpa umožňujúca napájanie externých zariadení ako sú krimpovacie kliešte alebo hydraulické nožnice pri 700 baroch
- Poskytuje rýchlejšiu a efektívnejšiu prevádzku vďaka veľkej olejovej nádrži s kapacitou 1,6 L a 2 krát vyššiemu prietoku
- Hydraulická pumpa je vybavená hydraulickou vysokotlakovou rýchlospojkou radu 115 G 1 / 4″ so štandardom CEJN, ktorá sa hodí pre väčšinu bežných koncoviek
- Sieťové diaľkové ovládanie s dosahom 1,8 m (možnosť predĺženia kábla na 7 m) poskytuje väčšiu bezpečnosť na pracovisku
- Certifikácia IP54 a optimálne utesnený priestor pre akumulátor poskytuje prvotriednu ochranu pred nečistotami, prachom a vlhkosťou v najnáročnejších podmienkach
- Aplikácia ONE-KEY™ umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie náradia na platforme pre správu inventára založené na technológii Cloud, ktorý podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Dobre vyvážená zdvihacia rukoväť zaisťuje rovnomerné rozloženie hmotnosti pre jednoduchú prepravu
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) vám poskytuje okamžité overenie tlaku pomocou zeleného indikátora
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyššiu účinnosť, má dlhšiu životnosť a poskytuje maximálny výkon

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

Sieťové diaľkové ovládanie s dosahom 1,8 m

Dobre vyvážená zdvihacia rukoväť

ONE-KEY™ technológia umožňuje prezerať použitie náradia, dostávať upozornenia na odporúčanú údržbu a synchronizovať informácie bezdrôtovo na cloudu

	M18 HUP700-121
Max. prevádzkový tlak (bar/PSI)	700 / 10.000
Stupeň ochrany IP	54
Prietok pri nízkom tlaku (l/m)	2.05
Prietok pri vysokom tlaku (l/m)	0.42
Typ cievky	CEJN G1/4"
Celkový objem oleja (l)	1.6
Spotrebný objem oleja (l)	1.3
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	15.0
Dodává sa	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471813

M18 HUP700 HYDRAULICKÁ PUMPA PRÍSLUŠENSTVO

Predlžovací kábel k diaľkovému ovládaniu M18 HUP 1,8 m	Stojan na M18 HUP700	Náhradný olej pre M18 HUP700
Kompatibilný s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou Ochrana IP 67 pred vniknutím cudzích predmetov a vody Konektory vidlice a zásuvka pro propojitelné prodloužení až do délky 7,3 m	Kompatibilný s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou Výsuvné nárazníky z tyčí a gumy umožňujú použitie u väčšiny existujúcich vedier a oceľových košov Symetrická konštrukcia zdvihacieho krúžku umožňuje použitie z oboch strán závesu Udržuje pumpu v ideálnej, vodorovnej prevádzkovej polohe a zároveň uvoľňuje priestor vo vnútri vedre	1 l doplňkového oleja pre hydraulickú pumpu M18 HUP700
49122775	49122776	4932472004

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 109KN

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

- Hydraulické krimpovacie kliešte FORCE LOGIC™ krimpujú koncovky káblov silou 109 kN
- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zaisťuje vyššiu výnnost, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Najľahší a najviac vyvažený nástroj s ergonomickým dizajnom rukoväti
- Šírka otvárania čeľustí 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje ľahké lisovanie aj v menej pristupných miestach
- Červené zarovnávacie značky na čeľustiach- nástroja pomáhajú presnému nasadeniu
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) zaisťuje plný tlak a poskytuje okamžité overenie tlaku pomocou zeleného indikátora
- Umožňuje krimpovať spojky až do priemeru 400 m²
- Univerzálne uchytenie pre najbežnejšie čeľuste U (čeľuste v tvaru C) na trhu
- Stroj nahráva a ukladá všetky krimpovacie úkony pre profesionálny prehľad vďaka ONE-KEY™ aplikácií a ONE-KEY™ adaptéru
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Predkrimpovacia skúška stavu akumulátora automaticky vyhodnotí, či je dostatočne nabitá pre dokončenie úkonu
- Utesnená elektronika odoláva drsnému prostrediu, prachu a vlhkosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť

	M18 HCCT109/42-522C
Lisovacia sila (kN)	109
Rozsah krimpovania [mm²]	16 - 400
Jaw opening capacity for connector [mm]	42
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.6
Úplná sada	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933459273

BOX NA KRIMPOVACIE ČELUSTE M18 HCCT 109/42, ČELUSTE NIE SU SÚČASŤOU BALENIA

Obj.č. **4932464211**

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 53 KN

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpovacie kliešte krimpujú svorky za menej než 3 sekundy silou 53 kN
- POWERSTATE™ Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE® prináša až 4x dlhšiu životnosť
- Najlepšie vyvážený nástroj a najjednoduchšie ovládanie vďaka obsluhe jednou rukou
- Kompaktná rovná a úzka konštrukcia čeľustí s 350° rotačnou hlavou umožňuje krimpovanie dokonca aj v úzkych priestoroch
- Revolučná čeľusť podrží svorku pre najlepšie usporiadanie kábla a svorky
- PFM™ (Monitorovanie predpokladanej sily): Automaticky upravuje výkon na základe svorky, čím zabezpečuje optimálny tlak a vizualizuje sa zelenou kontrolkou
- Umožňuje krimpovať svorky až do 300 mm² v medi
- Univerzálne uchytenie pre najbežnejšie 60 kN čeľuste U (čeľuste v tvare C) na trhu
- Nástroj zaznamenáva a ukladá každý úkon krimpovania. Povolený systém ONE-KEY™ pre vytváranie profesionálnych protokolov prostredníctvom adaptéra ONE-KEY™ alebo aplikácie ONE-KEY™
- FORCE LOGIC™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Predkrimpovacia skúška stavu akumulátora automaticky vyhodnotí, či je dostatočne nabitá pre dokončenie úkonu
- Utesnená elektronika odoláva drsnému prostrediu, prachu a vlhkosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť

	M18 HCCT-201C
Lisovacia sila (kN)	53
Rozsah krimpovania [mm²]	16 - 300
Čas krimpovania (s)	< 3
Počet krimpovacích cyklov na jedno nabitie	> 250 na 70 mm² svorka z mede
Počet cyklov	30,000
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.7
Úplná sada	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451194

CU/AL REZNÝ NOŽ NA KÁBLE

Obj.č. **4932464497**

KRIMPOVACIE ČELUSTE

				M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
Typ	Tvar		Veľkosť oka v káble (mm²)	Charakteristika produktu	Obj.č.	Charakteristika produktu	Obj.č.
NF C 20-130 pre kompresné medené káble	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733
			25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734
			35	NF13 Cu 25	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735
			50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736
			70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737
			95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738
			120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739
			150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740
			185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741
			240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742
			300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743
			400	NF13 Cu 400	4932459464	-	-
DIN 46235 pre kompresné medené káble a spojky (DIN 46267)	Hex		6	-	-	DN22 Cu 6	4932464861
			10	-	-	DN22 Cu 10	4932464862
			16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
			25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
			35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
			50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
			70	DIN13 Cu 70	4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748
			95	DIN13 Cu 95	4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749
			120	DIN13 Cu 120	4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750
			150	DIN13 Cu 150	4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751
			185	DIN13 Cu 185	4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752
			240	DIN13 Cu 240	4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753
			300	DIN13 Cu 300	4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754
Rúrkové káble a konektory.	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
			25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
			35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
			50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
			70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759
			95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760
			120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 150	4932451761
			150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762
			185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763
			240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764
			300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765
			400	R13 Cu 400	4932459505	-	-
Terminály z nepálenej medi (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Pologuľatá zarážka		16	Q13 CU 16	4932459477	Q22 CU 16	4932451766
			25	Q13 CU 25	4932459478	Q22 CU 25	4932451767
			35	Q13 CU 35	4932459479	Q22 CU 35	4932451768
			50	Q13 CU 50	4932459480	Q22 CU 50	4932451769
			70	Q13 CU 70	4932459481	Q22 CU 70	4932451770
			95	Q13 CU 95	4932459482	-	-
DIN Hliník na kompresné káble a konektory (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771
			35	DIN13 AL 35	4932459507	DIN22 AL 35	4932451772
			50	DIN13 AL 50	4932459508	DIN22 AL 50	4932451773
			70	DIN13 AL 70	4932459509	DIN22 AL 70	4932451774
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775
			150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776
			185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777
			240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778
			300	DIN13 AL 300	4932459514	DIN22 AL 300	4932451779
Medené rúrkové káblové oká a konektory ako séria L	Hex		16	L13 Cu 16	4932464500	L22 Cu 16	4932464487
			25	L13 Cu 25	4932464501	L22 Cu 25	4932464488
			35	L13 Cu 35	4932464502	L22 Cu 35	4932464489
			50	L13 Cu 50	4932464503	L22 Cu 50	4932464490
			70	L13 Cu 70	4932464504	L22 Cu 70	4932464491
			95	L13 Cu 95	4932464505	L22 Cu 95	4932464492
			120	L13 Cu 120	4932464506	L22 Cu 120	4932464493
			150	L13 Cu 150	4932464507	L22 Cu 150	4932464494
			185	L13 Cu 185	4932464508	L22 Cu 185	4932464495
			240	L13 Cu 240	4932464509	L22 Cu 240	4932464496
			300	L13 Cu 300	4932464510	-	-

				M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
Typ	Tvar		Veľkosť oka v káble (mm²)	Charakteristika produktu	Obj.č.	Charakteristika produktu	Obj.č.
Vopred zaokrúhlené hliníkové a medené vodiče trojuholníkového tvaru.	Guľaté		16	RU13 Cu/Al16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780
			35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	RU22 Cu35/AL25	4932451781
			50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	RU22 Cu50/AL35	4932451782
			70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	RU22 Cu70/AL50	4932451783
			95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	RU22 Cu95/AL70	4932451784
			120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	RU22 Cu120/AL95	4932451785
			150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	RU22 Cu150/AL120	4932451786
			185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	RU22 Cu185/AL150	4932451787
			240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	RU22 Cu240/AL185	4932451788
			300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	RU22 Cu300/AL240	4932451789
			400/300	RU13 Cu400/AL300	4932459493	-	-
Priruby	Lichoběžník		16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-
			25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-
			35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-
			50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-
			70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-
			95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-
			120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-
			150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-
			185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-
			240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-
C uzáver	Ovál		10	-	-	C22 Cu 10/C4	4932464863
			16	C13 Cu 16	4932459525	C22 Cu 16/C5	4932464864
			25	C13 Cu 25	4932459526	C22 Cu 25/C6	4932464865
			35	C13 Cu 35	4932459527	-	-
			50	C13 Cu 50	4932459528	C22 Cu 50/C8C9	4932464866
			70	C13 Cu 70	4932459529	-	-
			10	C13 Cu 10	4932459530	-	-
			10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-
			25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-
			35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-
H svorky	Ovál		70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-
			95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-
			120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-
Dvojito lisované káblové pätky	Ovál		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-
			2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-
Sada krimpovacích čelustí	-		-	Sada DIN13 Cu (11 čeľustí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	Sada DIN22 Cu (11 čeľustí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997
				Sada DIN13 Al (9 čeľustí) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	Sada DIN22 Al (9 čeľustí) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998
				Sada R13 Cu (11 čeľustí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	Sada R22 Cu (11 čeľustí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999
Box na krimpovacie čeluste	-		-	Box na krimpovacie čeluste M18 HCCT 109/42, čeluste nie su súčasťou balenia	4932464211	Box na krimpovacie čeluste M18 HCCT, čeluste nie su súčasťou balenia	4932459339

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BLHPT

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS

- Nový kompaktný bezuhlíkový motor v lisovacom nástroji FORCE LOGIC™ zabezpečuje až o 10% rýchlejšie pripojenie a o 20% väčšia doba prevádzky
- Najkompaktnejší in-line dizajn s 13% nižšou hmotnosťou pre ľahkú obsluhu
- Jeden ručný nástroj pre aplikácie nad hlavou a prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlivosť vo svojej triede
- Komunikácia medzi akumulátorom a nástrojom: lisovanie nezačne, aby sa zabránilo neúplnému lisovaniu v prípade nízko nabitej batérie. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje dostatočné nabitie na dokončenie každého procesu lisovania
- FORCE LOGIC™ ukazovateľ lisovania: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia
- FORCE LOGIC™ dlhá spoľahlivá životnosť: maximálne 40.000 cyklov medzi kalibračnými kontrolami
- Umožňuje stlačiť až 108 mm medené rúrky a 110 mm vrstvenej rúrky
- Univerzálne upínanie, aby sa hodilo k najbežnejšie používaným čelustiam na trhu
- REDLINK™ individuálna monitorovacia bunka akumulátora optimalizuje prevádzkovú dobu nástroja a zaisťuje dlhodobú životnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM-ION™ batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

Najkompaktnejšie in-line konštrukcia

Maipulácia aj s jednou rukou

FORCE LOGIC™ Indikátor lisovacej sily

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Počet cyklov	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Lisovacia sila (kN)	32	32	32	32	32
Novinarsko središče max. kovina (mm)	108	108	108	108	108
Novinarsko središče max. plastický (mm)	110	110	110	110	110
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Štandardné vybavenie	-	3 x čeluste - M profilu (15/22/28 mm)	3 x V profilové čeluste (15/22/28 mm)	3 x TH profilové čeluste (16/20/32 mm)	3 x U profilové čeluste (16/20/25 mm)
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136

PRÍTLAČNÉ ČEĽUSTE

			M12 HPT		M18 BLHPT		
Tvar čeluste	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Nominálna veľkosť	Popis	Obj.č.	Popis	Obj.č.	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244	
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246	
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248	
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250	
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252	
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254	
		42	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-M42 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430255	
		54	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-M54 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430256	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261	
		14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086	
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263	
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087	
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265	
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267	
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269	
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271	
		42	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-V42 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430272	
		54	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-V54 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430273	
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	J18-TH14	4932430275	
		16	J12-TH16	4932430276	J18-TH16	4932430277	
		18	J12-TH18	4932430278	J18-TH18	4932430279	
		20	J12-TH20	4932430280	J18-TH20	4932430281	
		25	J12-TH25	4932430282	J18-TH25	4932430355	
		26	J12-TH26	4932430283	J18-TH26	4932430284	
		32	J12-TH32	4932430285	J18-TH32	4932430286	
		40	J12-TH40	4932430287	RJ18-TH40 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430288	
		50	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-TH50 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430289	
		63	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-TH63 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430290	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292	
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294	
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296	
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298	
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300	
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302	
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430304	
		50	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-U50 (potrebná čelusť s adaptérom RJA-1)	4932430305	
		63	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	RJ18-U63	4932430306	
ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	
		16	J12-ACz 16	4932459389	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	
		20	J12-ACz 20	4932459390	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	
		25	J12-ACz 25	4932459391	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544	
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545	
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546	
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547	
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548	
		50	Dodávané bez nabíjačky	Dodávané bez nabíjačky	J18-G50	4932464549	
Adaptér pre guľaté čeluste.					RJA-1	4932430307	

M12 HPT

M12 FORCELOGIC™

M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÉ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE

- Najmenšie a najľahšie lisovacie náradie na trhu: hmotnosť len 1,8 kg pre komfort používateľa
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Patentované ovládanie jednou rukou pre prácu v obmedzených priestoroch
- Komunikácia akumulátora a náradia: v prípade slabo nabitého akumulátora lisovací cyklus nezačína, aby sa zabránilo nekompletnému lisovaniu. Kontrola akumulátora pred lisovaním zaisťuje, aby každý lisovací cyklus bol dokončený.
- Servisné intervaly: moderný elektronický systém počítania cyklov upozorní užívateľa ak dosiahne náradie interval na kalibráciu
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátora
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spojenia
- Dlhodobá spoľahlivosť: špičková kvalita 40000 cyklov do prvej kalibrácie - náradie môže bez nastavenia pracovať do dosiahnutia 40000 cyklov
- Vynikajúci lisovací výkon až do priemeru 35 mm pre kovové a 40 mm pre vrstvené rúrky
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

Ovládanie jednou rukou

Hlava otočiteľná o 360°

Lisovací indikátor

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Počet cyklov	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Lisovacia sila (kN)	19	19	19	19	19	19
Novinarsko središče max. kovina (mm)	35	35	35	35	35	35
Novinarsko središče max. plastický (mm)	40	40	40	40	40	40
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Štandardné vybavenie	-	3 x čeľusť prof. M (15/22/28 mm)	3 x čeľusť prof. V (15/22/28 mm)	3 x čeľusť prof. V (14/16/22 mm)	3 x čeľusť prof..TH (16/20/32 mm)	3 x čeľusť prof. U (16/20/25 mm)
Úplná sada	2 x 2. 0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 FPFT

M18 FUEL

M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ NAŤAHOVACIE PERO

- M18 FUEL™ akumulátorové naťahovacie pero je prvým profesionálnym riešením ťahanie káblov na svete
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ umožňuje vytiahnuť kábel o maximálnej dĺžke 72 m
- Podávanie a ťahanie káblov pomocou AUTO-RUN™ je rýchle a efektívne riešenie, ktoré poskytuje vyššiu produktivitu ako iné riešenia
- Menšie únava užívateľa v dôsledku ťahanie kábla, najmä pri práci na stropných inštaláciách
- Rýchla výmena vojne bez použitia nástrojov, so 4 kompatibilnými vymeniteľnými valcami, oceľový, lanom: 36 a 72 m / nevodivým lanom: 30 a 60 m
- Proprietárna konštrukcia s väzbovým valcom pre hladšie podávanie a navíjanie
- Spúšťač s premenlivou rýchlosťou pre maximálnu kontrolu počas podávania laná a ťahanie kábla
- Spojuje tri exkluzívne technológie pre MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ION a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ - ktoré poskytujú vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky na pracovisku
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWUKEE®

Rýchlejšie ako súčasná ručné riešenie

AUTO-RUN™ podávanie a ťahanie

Žádný nepořadek s kabely, protivazovací válec

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	7.0	6.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC , bez kufra	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC , bez kufra
Obj.č.	4933471952	4933471953	4933471954

M18 FUEL™ NAŤAHOVACIE PERO KOMPATIBILNÉ BUBNY

	Charakteristika produktu	Obj.č.			Charakteristika produktu	Obj.č.	
Oceľové bubny pre naťahovacie pero	36 m x 3 mm oceľový bubon pre naťahovacie pero	48445176		Nevodivé bubny	30 m nevodivý bubon polyester	48445195	
	73 m x 3 mm oceľový bubon pre naťahovacie pero	48445178			60 m nevodivý bubon polyester	48445197	

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 BLTRC | M18™ KLIEŠTE NA ZÁVITOVÉ TYČE

M18

- M18™ bezuhlíkové kliešte na závitové tyče prinášajú riešenie pre čisté rezy bez vytrhávania a závity pripravené na inštaláciu bez námahy
- Integrovaný, bezuhlíkový motor poskytuje užívateľovi silu rezania do mäkkej ocele M6, M8, M10, M12 alebo M6, M8 a M10 závitových tyčí z nerezovej ocele, zvádne až 400 rezov s akumulátorom 2.0 Ah
- Včetně řezných čelistí pro nejběžnější rozměry závitových tyčí: M6, M8, M10 a M12, které lze rotací měnit
- Optimalizovaná rukoväť umožňuje lepšiu viditeľnosť, zaručuje ľahké zarovnanie a presnosť rezu
- Inteligentný dizajn poskytuje optimálne vyváženie pre prácu nad hlavou, a tiež výbornú stabilitu pre prefabrikované aplikácie
- Nářadí je plně vyvážené se středovým designem rukojeti což poskytuje perfektní ovládání jednou rukou
- Automatické čeľustí zaručujú prevedení rýchlych a reprodukovateľnych rezov
- Náradie dokáže vykonávať rezy s minimálnou dĺžkou 3.8 cm
- REDLINK™ elektronika na ochranu pred preťažením náradia a akumulátora poskytuje najlepšiu odolnosť vo svojej triede

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.9
Štandardné vybavenie	Rezacie nože M6, M8, M10 a M12	Rezacie nože M6, M8, M10 a M12
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471150	4933471151

M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR®

M18 FORCELOGIC™

- Hydraulický expandér ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je prvý expandér na svete napájaný akumulátorem na použitie s rúrkami UPONOR™ Q&E PE-Xa až do rozmeru DN75
- Motor POWERSTATE™ poskytuje neporovnateľný prevádzkový čas a rýchle rozovieranie
- Rozširuje rozmery rúrok na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakom 6 a 10 barov
- Inteligentná konštrukcia poskytuje optimálne vyváženie pre vykonávanie spojov nad hlavou a môže sa dlhodobo používať na horných častiach stola
- Automatické otáčanie hlavy rozširuje PEX rúrku rýchlo a rovnomerne
- Automatický cyklus sa otáča, rozširuje a resetuje automaticky, čo zjednodušuje proces inštalácie
- Rozvierač sa po každom rozovieraní automaticky resetuje, čo urýchľuje prácu pri opakovanom pripájaní
- Bočná rukoväť a integrovaný upínací bod zaručujú zvýšenie bezpečnosti na pracovisku
- Technológia ONE-KEY™ umožňuje používateľovi zobraziť použitie náradia, prijímať upozornenia týkajúce sa odporúčanej údržby a synchronizovať informácie na cloude

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEBLPXPL-502C
Dĺžka zdvihu (mm)	55.5
Typ hlavy	Auto-rotačná
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	10.1
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933464299

Tieto produkty nie sú dostupné na území Slovenskej Republiky a Slovenska.

HD18 PXP | M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

M18

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytujú presnú expanziu jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Oceľová prevodovka s integrovaným horčíkovým rámom
- Rukoväť v tvare "D" – ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných podmienkách
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- REDLITHIUM™-ION akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom MILWAUKEE® M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Dĺžka zdvihu (mm)	14	25
Rýchlosť (ot./min)	45	45
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Typ hlavy	Auto-rotačná	Auto-rotačná
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.5	3.5
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441771	4933441774

Tieto produkty nie sú dostupné na území Slovenskej Republiky a Slovenska.

C12 PXP | M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

M12

- Autorotačné hlavy od 12 mm až do 32 mm (6 bar) a až 25 mm (10 bar) poskytujú presné rozširovanie jednou rukou
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- Rýchly mechanizmus - jedným ťahom plynule inštaluje Q & E až 4 x rýchlejšie
- Oceľová prevodovka s integrovaným kovovým rámom
- Pravoúhly design pre ľahké nainštalovanie náradia aj pri slabých svetelných podmienkach
- Kontrola jednotlivých článkov pre optimalizáciu prevádzky náradia a trvanlivosť
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo – pre pohodlie užívateľa v tmavých priestoroch
- REDLITHIUM™-ION akumulátor poskytuje až 2x dlhšiu dobu prevádzky, až o 20% viac sily, až 2x dlhšiu životnosť akumulátora a lepšiu prevádzku pri teplote -20 °C v porovnaní s inými Li-Ion technológiami
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Dĺžka zdvihu (mm)	14	14	14
Rýchlosť (ot./min)	60	60	60
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.9	1.9	1.9
Úplná sada	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933441715	4933441730	4933441740

Tieto produkty nie sú dostupné na území Slovenskej Republiky a Slovenska.

ROZŠIROVACIE HLAVY

	Priemer rúry (mm)	Hrúbka rúry (mm)	Tlak (bar)	Vhodný	Obj.č.
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399
Mazací tuk Tuba obsahuje 50 g. Pre mazanie kužeľa a rozširovacích hláv					4932352726

ČISTIČE ODTOKOV

M12 BDC6 | M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 6 MM

M12

- Najľahší profesionálny čistič porubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu
- Nástroj je vybavený vysoko flexibilnou 6 mm špirálou pre ľahký prístup do odkvapových rúr až do 50 mm, môžu byť taktiež použité všetky štandardné Ø 6 & 8 mm špirály
- Robustný bubon štít chráni užívateľov a upínanie od pretáčania bubna počas používania
- Jednoducho odnímateľný vnútorný bubon pomáha predchádzať točivému zaseknutiu a nečistoty zostávajú vnútri bubna
- Quick uzamykací mechanizmus kábla, pre ručné vkladanie a uvoľnenie špirály
- Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu pod drezmi a na podobných tmavých miestach
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Max. priemer odtoku (mm)	50	50
Priemer špirály (mm)	6	6
Dĺžka kábla (m)	7.6	7.6
Objem vedra (l)	22.5	22.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Vedro
Obj.č.	4933451634	4933451635

M12 BDC8 | M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM

M12

- Najľahší profesionálny čistič potrubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu
- Nástroj je vybavený vysoko flexibilnou 8 mm špirálou pre ľahký prístup do odkvapových rúr až do 60 mm, môžu byť taktiež použité všetky štandardné Ø 6 & 8 mm špirály
- Robustný bubnový štít chráni užívateľov a upínanie voči pretáčaniu bubna počas používania
- Jednoducho odnímateľný vnútorný bubon pomáha predchádzať točivému zaseknutiu a nečistoty zostávajú vnútri bubna
- Quick uzamykací mechanizmus kábla pre ručné vkladanie a uvoľnenie špirály
- Integrované LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu pod drezmi a na podobných tmavých miestach
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odolnosti
- REDLITHIUM™-ION batériový modul poskytuje špičkovú konštrukciu, elektroniku a kontinuálny výkon pre náročnejšie úlohy a dlhšiu životnosť

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Max. priemer odtoku (mm)	60	60
Priemer špirály (mm)	8	8
Dĺžka kábla (m)	7.6	7.6
Objem vedra (l)	22.5	22.5
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	2 x 2.0 Ah Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Vedro
Obj.č.	4933451632	4933451633

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM

M18 FUEL

- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a skonštruovaný bezkefový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny výkon až do 15 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilú ochranu proti preťaženiu náradia a akumulátora a jedinečne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION poskytuje vynikajúcu konštrukciu, elektroniku a neustály výkon, čo dodáva dlhší čas chodu a viac odvedenej práce počas životnosti akumulátora
- Systém podávania CABLE-DRIVE udržuje zvolenú rýchlosť posuvu a automaticky sa prispôsobuje kompatibilným veľkostiam káblov, čím zaručuje najlepšie káblové uchopenie pri podávaní a pracuje s upchaním
- Plne uzavretý bubon s najlepšou ochranou a zablokovaním
- LED svetlo osvetľuje pracovný priestor pod drezmi a v ďalších temných priestoroch
- Kompatibilný s ďalšími značkami káblov
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™

	M18 FDCPF8-0C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 600
Max. priemer odtoku (mm)	75
Priemer špirály (mm)	8
Dĺžka kábla (m)	10.6
Objem vedra (l)	23
Štandardné vybavenie	Spirála 8 mm x 10.6 m (48532673)
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	6.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro
Obj.č.	4933459683

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM

M18 FUEL

- Spoločnosťou MILWAUKEE® navrhnutý a skonštruovaný bezkefový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny výkon až do 15 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilú ochranu proti preťaženiu náradia a akumulátora a jedinečne zvyšuje výkon náradia pri zaťažení
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION poskytuje vynikajúcu konštrukciu, elektroniku a neustály výkon, čo dodáva dlhší čas chodu a viac odvedenej práce počas životnosti akumulátora
- Systém podávania CABLE-DRIVE udržuje zvolenú rýchlosť posuvu a automaticky sa prispôsobuje kompatibilným veľkostiam káblov, čím zaručuje najlepšie káblové uchopenie pri podávaní a pracuje s upchaním
- Plne uzavretý bubon s najlepšou ochranou a zablokovaním
- LED svetlo osvetľuje pracovný priestor pod drezmi a v ďalších temných priestoroch
- Kompatibilný s ďalšími značkami káblov
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 600	0 - 600
Max. priemer odtoku (mm)	75	75
Priemer špirály (mm)	10	10
Dĺžka kábla (m)	10.6	10.6
Objem vedra (l)	23	23
Štandardné vybavenie	Kábel 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), čistiaca špirála, vyberací kolík	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), 5 ks set prisušenstva (48532685), vyberací kolík
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	6.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	1 x 2.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Vedro
Obj.č.	4933459684	4933459685

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou MILWAUKEE®, poskytuje viac výkonu a dosah až 30 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Beznástrojový systém bubnových spojov, vďaka ktorému môžu užívatelia rýchlo a prakticky vykonať výmenu v závislosti od typu kábla, alebo pridať dodatočný bubon a získať dosah až 30 m.
- Integrované pásy na založenie náradia na chrbát, pre čo najjednoduchšie prenášanie na každú strechu, do spustov, do úzkych a prázdnych priestorov, či do miest na poupratovanie
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky znižuje najvyšší výkon bubna, čím užívateľovi zabezpečuje neustálu kontrolu a bezpečnosť
- Elektronický pedál s protišmykovým povrchom pre maximálnu trvácnosť
- Úplne uzatvorený bubon pre najvyššiu ochranu a uchovávania odpadov.
- Výkonnosť bubna SWITCH PACK™ pružina 8 mm x 23 m
- Miesto na príslušenstvo

	M18 FFSDC10-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250
Max. priemer odtoku (mm)	75
Priemer špirály (mm)	10
Dĺžka kábla (m)	15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	13.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459707

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou MILWAUKEE®, poskytuje viac výkonu, a dosah až 30 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Systém bubnových spojov nevyžadujúci používanie nástrojov, vďaka ktorému je výmena rýchla a praktická – v závislosti od typu kábla, alebo je možné pridať dodatočný bubon a získať dosah až 30 m.
- Integrované pásy na založenie náradia na chrbát, pre čo najjednoduchšie prenášanie na každú strechu, do spustov, do úzkych a prázdnych priestorov, či do miest na poupratovanie
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky znižuje najvyšší výkon bubna, čím užívateľovi zabezpečuje neustálu kontrolu a bezpečnosť
- Elektronický pedál s protišmykovým povrchom pre maximálnu trvácnosť
- Úplne uzatvorený bubon pre najvyššiu ochranu a uchovávania odpadov.
- Výkonnosť bubna SWITCH PACK™ pružina 8 mm x 23 m
- Miesto na príslušenstvo

	M18 FFSDC13-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250
Max. priemer odtoku (mm)	100
Priemer špirály (mm)	13
Dĺžka kábla (m)	15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	13.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459708

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

M18 FFSDC16

M18 FUEL

M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, navrhnutý a vytvorený spoločnosťou MILWAUKEE®, poskytuje viac výkonu a dosah až 30 m
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ zabezpečuje pokročilú digitálnu ochranu náradia a akumulátora proti preťaženiu, a tiež výnimočným spôsobom zvyšuje jeho výkonnosť pri zaťažení.
- Akumulátor REDLITHIUM™-ION zaručuje výkonnosť s najvyššou kvalitou vykonania, elektroniky a stálosti výkonu s cieľom poskytnúť dlhší čas práce a fungovania na jedno nabitie.
- Beznástrojový systém spájania bubnov, vďaka ktorému môžu užívatelia rýchlo a prakticky vykonať výmenu – v závislosti od typu kábla, alebo pridať dodatočný bubon, a získať dosah až 30 m.
- Integrované pásy na založenie náradia na chrbát, pre čo najjednoduchšie prenášanie na každú strechu, do spustov, do úzkych a prázdnych priestorov, či do miest na poupratovanie
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky znižuje najvyšší výkon bubna, čím užívateľovi zabezpečuje neustálu kontrolu a bezpečnosť
- Elektronický pedál s protišmykovým povrchom pre maximálnu trvácnosť
- Úplne uzatvorený bubon pre najvyššiu ochranu a uchovávania odpadov.
- Výkonnosť bubna SWITCH PACK™ pružina 8 mm x 23 m
- Miesto na príslušenstvo
- V súprave: 1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia
- Kompatibilné s káblami iných výrobcov
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi MILWAUKEE® M18™

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Max. priemer odtoku (mm)	110	110
Priemer špirály (mm)	16	16
Dĺžka kábla (m)	15	15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	13.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933459709	4933459710

M18 FUEL™ SWITCH PACK™ beznástrojový bubnový spojovací systém

Ramenné popruhy pre jednoduchú prepravu

Elektronický nožný pedál s protišmykovým povrchom

M18 FSSM

M18 FUEL

M18 FUEL™ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA

- Prvý akumulátorový sekčný stroj na svete s akumulátorom 18V a automatickým zavádzaním a vyťahovaním
- Zaisťovací posuvný systém CABLE-DRIVE udržuje zvolenú rýchlosť posuvu a automaticky sa prispôsobuje kompatibilným veľkostiam špirál, 22 mm a 32 mm, pre najlepšie uchopenie špirály pri zavádzaní a prácu s upchávkou
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ dodáva maximálny výkon až do 60 m
- Možno použiť aj špirály iných značiek 22 mm a 32 mm
- Zadné kolesá s výsuvnou prednou rukoväťou pre ľahšiu prepravu
- Vnitřní buben a rozvodové rameno
- Spája štyri exkluzívna technológie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ -ion a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™ a digitálne pripojenie ONE-KEY™ - poskytujúce vynikajúci výkon, odolnosť a dobu prevádzky na pracovisku
- Flexibilný systém napájania: pracuje so všetkými akumulátormi M18™ MILWUKEE®

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	700	700
Max. priemer odtoku (mm)	200	200
Dĺžka kábla (m)	60	60
Capacity [mm]	50 - 200	50 - 250
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	33.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x 12.0 Ah akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471411	4933471410

Automatické zavádzanie a vyťahovanie

Zadné kolesá s výsuvnou prednou rukoväťou

ONE-KEY™ digitálne pripojenie

PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM POTRUBIA

	Vhodné pre čističe odpadov M12BDC6, M12 BDC8	Vhodné pre čističe odpadov M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pre čističe odpadov M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pre sekčnu čističku M18 FSSM	Obj.č.	
Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, v tvare žiarovky	✔	-	-	-	48532571	
Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky	✔	-	-	-	48532573	
Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky	✔	-	-	-	48532572	
Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky	✔	-	-	-	48532574	
Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, v tvare žiarovky s bubnom	✔	-	-	-	48532581	
Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky s bubnom	✔	-	-	-	48532583	
Ø 8 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky s bubnom	✔	-	-	-	48532582	
Ø 6 mm x 7.6 m špirálové, otočné v tvare žiarovky s bubnom	✔	-	-	-	48532584	
Špirála 6 mm x 10.5 m pre M18PF	-	✔	-	-	48532671	
Špirála 8 mm x 10.5 m pre M18PF	-	✔	-	-	48532673	
Špirála pre bubon 6 mm x 15 m	-	✔	-	-	48532672	
Špirála 10 mm x 10.5 m pre M18PF	-	✔	-	-	48532675	
Špirála pre bubon 8 mm x 15 m	-	✔	-	-	48532674	
Čistiaca špirála pre M18PF	-	✔	✔	-	48532681	
Kĺbová špirála pre M18PF	-	✔	✔	-	48532682	
Rýľový nástavec 25mm pre M18PF	-	✔	✔	-	48532683	
Čistič potrubia 25mm - rezačka tuku pre M18PF	-	✔	✔	-	48532684	
M18™ set príslušenstva pre M18PF (5ks)	-	✔	✔	-	48532685	
ČISTIČ POTRUBIA - iba bubon	-	-	✔	-	4932464277	
špirála 8 mm x 23 m	-	-	✔	-	48532772	
špirála 10 mm x 15 m	-	-	✔	-	48532773	
špirála 13 mm x 15 m	-	-	✔	-	48532774	
špirála 16 mm x 15 m	-	-	✔	-	48532775	
Čistiaca špirála pre M18FS	-	✔	✔	-	48532786	
Kĺbová špirála	-	✔	✔	-	48532787	
Rýľový nástavec 36 mm pre M18FS	-	✔	✔	-	48532788	
Rezačka tuku 40 mm	-	✔	✔	-	48532789	

	Vhodné pre čističe odpadov M12BDC6, M12 BDC8	Vhodné pre čističe odpadov M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pre čističe odpadov M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pre sekčnu čističku M18 FSSM	Obj.č.	
M18™ Set na čistenie odtokov - 5 ks	-	✔	✔	-	48532790	
Priamy vrták pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533830	
Priamy vrták pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534830	
Čistiacy vrták pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533831	
Čistiacy vrták pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534831	
75 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533832	
75 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534832	
100 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533833	
100 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534833	
150 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533834	
150 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534834	
Malý rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533835	
Malý rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534835	
Stredný rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533836	
Stredný rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534836	
75 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533837	
75 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534837	
150 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	-	-	-	✔	48533838	
100 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 32 mm	-	-	-	✔	48534838	
Sada koncoviek na špirálu 22 mm pre sekčnú čističku potrubia: priamy vrták, čistiace vrták, 75, 100 A150 mm rezák koreňov, malý a stredný rozpojovací nôž, 75 a100 mm rezačku tuku	-	-	-	✔	48533840	
Sada koncoviek na špirálu 32 mm pre sekčnú čističku potrubia: priamy vrták, čistiace vrták, 75, 100 A150 mm rezák koreňov, malý a stredný rozpojovací nôž, 75 a100 mm rezačku tuku	-	-	-	✔	48534839	
22 mm x 4.5 m špirála	-	-	-	✔	4932471712	
32 mm x 4.5 m špirála	-	-	-	✔	4932471710	
32 mm x 4.5 m heavy duty špirála	-	-	-	✔	4932471711	
Sada 7x 22 mm x 4.5 m špirála	-	-	-	✔	4932471713	

TRUEVIEW™ OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM

M18 ONESLDP

M18

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU

- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 9000 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Možnosť programovania doby a času svietenia
- Integrovaná nabíjačka M18™ - nabíja súčasne až 2 batérie
- Napájaná batériami M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo napájacím káblom 2,5 m
- Zásuvka striedavého prúdu umožňuje pripojiť niekoľko svetelných zdrojov
- Vysoko odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka chráni svetlo pred tvrdými podmienkami na pracovisku
- Trieda ochrany IP54 - svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočnú prezentáciu farieb a detailov
- Zamykateľný kryt akumulátorov pomáha chrániť akumulátory pred krádežou (zámok nie je súčasťou balenia)

	M18 ONESLDP-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. prevádzková doba s M18 B9 aku (h)	3.5 / 7 / 14 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	12.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459160

TRUEVIEW™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ONE-KEY™ technológia umožnila pokročilé prispôsobenie a vzdialené ovládanie svetla

Integrovaná nabíjačka M18™ - nabíja súčasne až 2 batérie

Highly durable and impact resistant polycarbonate lens

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO

TRUEVIEW™ M18

- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 9000 lúmenov
- Možnosť programovania doby a času svietenia
- TRUEVIEW™ riešenie osvetlenia s vysokým rozlíšením kombinuje najmodernejšiu technológiu LED
- 180° a 360° elektronické ovládanie osvetlenia pre rozsiahle osvetlenie priestoru alebo len konkrétneho pracoviska
- Samostředitelný kovový hák určený na zavesenie svetla na drôty alebo rúrky
- Napájaná batériami M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo napájacím káblom 2,5 m
- Zásuvka striedavého prúdu umožňuje pripojiť niekoľko svetelných zdrojov
- Až 8 hodín prevádzky pri nízkom nastavení, pri napájaní akumulátorom M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah

	M18 ONESLSP-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2 / 4 / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	5.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459155

M18 TAL | M18™ SVETLO PRE REMESELNÍKOV

TRUEVIEW™ M18

- Svetlo TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje 2 200 lúmenov svetelného výkonu v režime Area a 1000 lúmenov v režime Flood
- Pokročilá LED technológia zaisťuje osvetlenie priestoru v rozsahu 360°, zatiaľ čo nezávislý rad LED diód na bočnej časti zaisťuje osvetlenie pracovného priestoru v rozsahu 90°
- Kompaktná konštrukcia umožňuje dopravu na pracovisko jednou rukou pomocou zabudovaného držiaka
- Polykarbonátová šošovka je odolná voči nárazom a chemikáliám a zaručuje maximálnu odolnosť na pracovisku
- Svetlo je vybavené centrovacím kovovým hákom s dĺžkou 10,8 cm, aby ho používatelia mohli zavesiť nad hlavou na kolíky alebo potrubie
- Ukazovateľ nabitia batérie – svetlo začne blikať, ak je batéria takmer vybitá
- Flexibilný systém napájania: funguje so všetkými batériami Milwaukee® M18™

	M18 TAL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Svetelný prúd plošné svietidlo vysokýlstrednýlnízky [Lumens]	2200 / 1100 / 550
Svetelný prúd režim difúzne vysokýlstrednýlnízky (Lumens)	1000 / 500 / 250
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4 / 8 / 16
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464134

HOBL 7000 | VYSOKO VÝKONNÁ STOJACA LAMPA

TRUEVIEW™

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 7700 lúmenov rovnomerného svetla zabezpečujúceho lepšie osvetlenie pracovného miesta (110 lúmenov/watt)
- Polykarbonátové šošovky odolné voči úderom znesú pád až z výšky 2,7 m
- Integrované káblové svorky pre napätie v rozpätí 90-277 V, vďaka čomu sa môže sériovo zapojiť veľké množstvo svietidiel.
- Systém vedenia kábla kompatibilný dokonca s káblom H07RNF 3 x 2,5 mm^2
- Pružinové zastavenie kábla umožňuje jednoduchšie nastavovať výšku inštalácie s použitím oceľového kábla s dĺžkou 1,2 m
- 4-metrový napájací kábel na striedavý prúd umožňuje používanie hneď po vybalení
- Vďaka kužeľovitej konštrukcii nezaberá veľa miesta, vďaka tomu sa jednoducho prenáša a uchováva, dokonca až tri prvky jeden na druhom

	HOBL 7000
Napätie (AC) (V)	90 - 277
Typ žiarovky	LED
Hmotnosť (kg)	3.7
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933464126

M18 HSAL | M18™ VYSOKO VÝKONNÉ LED STOJANOVÉ SVETLO, NABÍJAČKA

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™osvetlenie s vysokým rozlíšením
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód a 3 svetelné nastavenie poskytujú až 3000 lúmenov na Vysokom režime, ktorý je svetlejší ako 500 W halogénovým svetlom
- Nastaviteľné hlavy odolné voči nárazu s vysokoodolnými polykarbonátovými šošovkami, ktoré je možné otočiť vertikálne o 180° a horizontálne o 240°
- Integrovaná nabíjačka M18™
- Duálny zdroj napájania, napájané buď akumulátormi M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo pomocou pevne pripojeného 2,5 m kábla
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a objektív, ak je svetlo pobalené na uskladnenie alebo prepravu
- Výsuvný stožiar, ktorý siaha od 1,10 m do viac ako 2,20 m, aby sa osvietila pracovná plocha z vrchu bez vytvárania tieňov
- Kompaktné rozmery s nízkym ťažiskom a odolné proti nárazu, zosilnené nylonové nohy na ochranu proti zneužívaniu na stavenisku
- Rukoväte s gumovým krycím výliskom na dvoch polohách pre jednoduchú dorpavu jednou rukou, aj hmotnosť je rovnováhe pri stlačení
- Indikátor vybitej batérie, bliká, keď batéria je na nízkej kapacite

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Systém	M18	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	8.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933451392	4933451898

M18 ONERSAL

M18

M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

- Optimalizuje jas a dobu prevádzky nastavením svetelného výkonu od 0 - 5400 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlen
- ONE-KEY™ aplikácia umožňuje užívateľovi sledovanie a zabezpečenie strojov na platforme pre správu inventára, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu proti krádežiam
- Ochrana IP67 umožňuje použitie za všetkých poveternostných podmienok (silný dážď, sneh, prašné prostredie)
- Zosilnená konštrukcia nôh s 3 rôznymi možnosťami nastavenia pre najlepší životnosť a stabilitu
- Vysoko odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová šošovka chráni svetlo pred tvrdými podmienkami na pracovisku
- TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočnú prezentáciu farieb a detailov
- Uzavretá priehradka až na 2 akumulátory, ktoré predlžujú dobu prevádzky
- Možnosť zmeny výšky v rozsahu od 0,5 m do 1,65 m, na odľahčenie svetla z hornej časti a obmedzenia tieňov
- Zložiteľné na rozmer 55 cm pre jednoduché skladovanie a prepravu

TRUEVIEW™ ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia na diaľku

Možnosť zmeny výšky v rozsahu od 0,5 m do 1,65 m, na odľahčenie svetla z hornej časti a obmedzenia tieňov

Uzavretá priehradka až na 2 akumulátory, ktoré predlžujú dobu prevádzky

	M18 ONERSAL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Max. prevádzková doba s M18 B9 aku (h)	7 / 12.5 / 26 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	9.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459431

M18 SAL | M18™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód poskytujú 2000 lúmenov na vysoký svetelný výkon, ktorý je jasnejší než 250 W halogénu
- Nastaviteľná hlavica odolná proti nárazu s vysoko odolnými polykarbonátovými šošovkami sa môže otočiť o 230° vertikálne a 240° horizontálne
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a šošovku, keď je svietidlo vypnuté z dôvodu skladovania alebo prepravy
- Teleskopická tyč, ktorá dosahuje od 1,10 m až do 2,20 m na osvetlenie pracovného priestoru od vrchu bez vrhania tieňov
- IP54 – ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Kompaktné rozmery s nízkym ťažiskom a posilnenými nylonovými nohami odolnými proti nárazu na ochranu proti drsným podmienkam na stavenisku
- Rukoväti v dvoch polohách pre jednoduchú prepravu jednou rukou: pri stlačení sa hmotnosť rovnomerne rozloží
- Indikátor nízkeho stavu nabitia akumulátora – kontrolka bliká, keď je úroveň nabitia akumulátora nízka

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Systém	M18	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	7.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933451246	4933451896

M12 SAL | M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™ M12

- Svietidlo s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™
- Dvanásť vysokovýkonných LED diód poskytuje vysoký výstupný svetelný výkon 1 400 lúmenov
- Nastaviteľná otočná hlava odolná proti rázom s vysokoodolným sklom z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava môže byť otočená v rozsahu 210° vo zvislom smere a 270° vo vodorovnom smere, čo zaručuje najkvalitnejšie osvetlenie pracoviska
- Ochranný kryt chráni hlavu a šošovku svietidla, ak dôjde k jeho zloženiu z dôvodu uloženia alebo prepravy
- Vysúvacia tyč, ktorá dosahuje výšku v rozsahu 0,91 m až 1,72 m, umožňuje osvetlenie celého pracovného priestoru
- Kompaktná základňa s nízkym ťažiskom a nárazuvzdorné vystužené nylonové oporné nohy zaručujú ochranu pred náročnými podmienkami na pracovisku
- Rukoväti na prenášanie na dvoch miestach zaručujú jednoduché prenášanie v jednej ruke: pri stlačení je hmotnosť rovnomerne vyvážená
- Ukazovateľ nabitia batérie – svietidlo začne blikať, ak je batéria takmer vybitá

	M12 SAL-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	4 / - / 10 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464823

M18 PAL | M18™ OTOČNÁ LAMPA

TRUEVIEW™ M18

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – až do 1500 lúmenov a 20 hodín práce, možná výmena na 500 W halogén
- Dva silné magnety, pružinová svorka a skladaná otočná hlava umožňujú nastaviť svietidlo v rôznych polohách a osvetliť pod každým uhlom
- Odolné voči úderom a vysoko odolné plášte znesú pád z výšky až 2,7 m
- Najkompaktnejší širokouhlý reflektor M18™ bol navrhnutý na príručné používanie technikmi prevádzky a údržby
- Ochranná kategória IP54 – ochrana pred prachom a špliechajúcou vodou
- Integrovaný držiak/miesto na upnutie umožňujúce používanie pri vykonávaní prác na zdviháku
- Ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérie: keď je úroveň nízka, kontrolka bliká
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™

	M18 PAL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4.5 / 10 / 20
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464105

M18 HAL | M18™ VYSOKO VÝKONNÉ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Dvanásť vysoko výkonných LED diód a 3 svetelné nastavenia poskytujú až 3000 lúmenov na vysokej úrovni - až o 30% jasnejšie ako 500 W halogénové svetlo
- Otočná hlava svetla o 240° a integrované kľúčové otvory na horizontálne a vertikálne zavesenie
- Nárazuvzdorné polykarbonátové šošovky a trvanlivý zovňajšok pre ochranu svetla za drsných podmienkach na stavenisku
- Duálny zdroj napájania, napájané buď akumulátormi M18™ REDLITHIUM-ION™ alebo pomocou pevne pripojeného 2,5 m kábla
- Jednoduché ovládanie jednou rukou transport so vstavanou rukoväťou
- Indikátor nízkeho stavu nabitia akumulátora – kontrolka bliká, keď je úroveň nabitia akumulátora nízka
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M18

	M18 HAL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	2 / 4 / 9 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451262

M18 AL | M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

TRUEVIEW™ M18

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ TRUEVIEW™
- Osem vysoko výkonných LED diód poskytuje svetelný výkon 1 500 lúmenov – až o 30 % vyšší jas než 250 W halogénové svetlá
- Kompaktná konštrukcia krytu poskytuje vynikajúcu trvanlivosť
- Pohodlné vstavané držadlo - možnosť zavesiť zvisle alebo vodorovne
- Flexibilita pre upevnenie na trúbku s priemerom max. 13 mm, závitovú tyč alebo betonársku oceľ maximalizuje bezdotykový prevádzku
- Flexibilný batériový systém: pracuje so všetkými batériami Milwaukee® M18 ™

	M18 AL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1500 / - / 780
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	5 / 10
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430392

M12 AL | M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ osvetlenie s vysokým rozlíšením
- Päť vysokovýkonných LED diód poskytujú 1000 lumenov svetelného výkonu ktoré nahradia 250 W halogénovými žiarovkami
- Veľmi trvanlivé a odolné proti nárazu polykarbonátový objektív odoláva pádom aj z výšky 2,7 m
- Integrované magnety a ich upínací mechanizmus s otvorom pre skrutky / klince poskytuje viac možností uloženia pre rôzne povrchy
- Najkompaktnejšie svetlo určené na prenášanie a údržby obchodov
- IP54 zaradenie, svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- Indikátor vybitej batérie, bliká, keď je akumulátor na nízkej kapacite
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M12™ Milwaukee®

	M12 AL-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	3.5 / 7.5 / 15
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.3
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451394

M18 SLED | M18™ LED REFLEKTOR

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™vysoko výkonné osvetlenie
- Otočná hlava pre 1250 lumenov s až do 650 m lúča vzdialenosti
- 4 výstupné režimy: Spot, Silné svetlo, Spot / Silné, Stroboskop doručujú rozmanité možnosti osvetlenia pracovného priestoru
- Režim spot s dlhým dosahom: pól / vysoké napätie inšpekčný kábel, kontrola dlhých jázd vedenia, obsadenie alebo medené rúrky, pod zemné práce, mostné diela ...
- Režim silného svetla pre osvetlenie blízkych pracovných miest
- IP54 zaradenie, svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- Ergonomická rukoväť s gumovým krycím výliskom zvyšuje užívateľský komfort a priľnavosť počas používania
- Kľúčovým otvor pre závesnú funkciu

	M18 SLED-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon silný spot! silné svetlo! Spot ! Stroboskop (lúmeny)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	4 / 4 / 7 / 5
Dĺžka svetelného lúča (m)	650
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459159

M12 SLED | M12™ LED REFLEKTOR

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Až o 35 % dlhší dosvit než u konkurencie – 650 m intenzívny a veľmi úzky lúč svetla s 750 lúmenmi
- Obzvlášť vhodné pre identifikáciu na veľkú vzdialenosť – kontrola káblov vysokého napätia/stĺpov trakčného vedenia a verejného osvetlenia, kontrola dlhých potrubí, liatych alebo medených rúr, práca v podzemí, práca na mostoch
- Kovový kryt a polykarbonátové šošovky odolné proti nárazu s gumovým tesniacim vekom, ktoré chráni pred vlhkosťou v nepriaznivých podmienkach na stavbe
- Reflektor navrhnutý spoločnosťou Milwaukee® – produkuje úzky stredový lúč so širokým periférnym lúčom
- Ergonomická rukoväť s krycím výliskom z gumy – zvyšuje komfort používateľa a držanie počas používania
- 45° stojan z gumy plní funkciu zameriavania lúča smerom nahor počas dlhodobého používania, keď je osvetlenie vybavené akumulátorom M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
- Až 8 hodín prevádzky s akumulátorom M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
- Dvojfunkčná spúšť umožňuje okamžité alebo uzamknuté používanie
- Ukazovateľ nabitia batérie zobrazuje stav batérie

	M12 SLED-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	4 / - / 8 / 8
Dĺžka svetelného lúča (m)	650
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.8
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451261

M12 UHL | M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU

TRUEVIEW™ M12

- Výstup TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Vysoký - 1350 lúmenov/Nízky - 600 lúmenov
- Vysoký 4 hod./Nízky 8 hodín so sadou batérií M12™ 4.0 Ah
- Montážne háky sú dlhé od 119 cm až po 196 cm (47"- 77"), zakrývajú široké autá a nákladné automobily
- Svetelná lišta s možnosťou otáčania, posúvania, odňatia a zavesenia pre zvýšenú flexibilitu a všestrannosť
- Uchopovací gumové povrchy pre maximálne držanie
- Háčiky Milwaukee® FINISHGUARD™ poskytujú trvalú ochranu proti poškriabaniu až po povrchovú úpravu vozidla
- Nerezový hák umožňuje zavesiť svetelnú lištu nezávisle od nosiča
- Robustný liatinový lietadlový rám
- Nárazovo a chemicky odolné šošovky
- IP54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Flexibilný systém batérií: pracuje so všetkými batériami Milwaukee® M12™

	M12 UHL-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	4 / - / 8 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459432

M18 IL | M18™ KONTROLNÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ
- Dizajn s tromi LED svetlami a 2 nastaveniami osvetlenia - k dispozícii je 300 lúmenov pri vysokom výkone a 130 lúmenov pri nízkom výkone
- Otočná hlava s rozpätím 45° dopredu a dozadu umožňuje pokrytie 180°
- Odnímateľná šošovka umožňuje užívateľovi poškodenú šošovku vymeniť, takže nie je potrebné nahradiť celé zariadenie
- 2 nastaviteľné kovové háky umožňujú výrobok zavesiť do zvislej či vodorovnej polohy
- Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu pôsobí v miestach, kde iná svetla nemôžu
- Chránené proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov (IP24)

	M18 IL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	17 / - / 36 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430564

M12 SL | M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLo TRUEVIEW™
- Konštrukcia s tromi výkonnými LED poskytuje 220 lúmenov
- Odnímateľná doska šošovky umožňuje užívateľovi vymeniť šošovky pri poškodení bez toho aby musel nahradiť celú jednotku
- Nastaviteľný kovový hák – svietidlo sa dá zavesiť vo viacerých polohách
- Kompaktný design – zmestí sa do úzkych priestorov, kam ostatné lampy nemôžu
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

TRUEVIEW™ M12

	M12 SL-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	220 / - / - / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	11 / - / - / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430178

M18 LL | M18™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ TRUEVIEW™
- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo konkrétneho pracovného bodu
- Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 700 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch
- Vysoko výkonná nabíjačka s USB výstupom nabíja tablety, smartfóny, MP3 prehrávače a iné elektronické zariadenia
- Výborne znáša podmienky na pracovisku - odolný dizajn s šošovkou odolnou voči nárazu, ktorá znesie tvrdé podmienky na pracovisku
- 4 možnosti nastavenia svetla - k dispozícii je 700 lúmenov pri vysokom výkone/blikaní (100%), 350 lúmenov pri strednom výkone (50%) a 70 lúmenov pri nízkom výkone (10%)
- 2 háčiky na zavesenie
- Chránené proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov (IP24)
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

TRUEVIEW™ M18

	M18 LL-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými akumulátormi Milwaukee® M18™
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	10 / 20 / 100 / 16
Dĺžka svetelného lúča (m)	29
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	1.4
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430563

M12 LL | M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO

- VYSOKO VÝKONNÉ SVIETIDLÁ TRUEVIEW™
- Lúč svetla je nastaviteľný v rozmedzí 180° - 360° - univerzálny dizajn umožňuje užívateľovi zvoliť medzi osvetlením celej plochy alebo konkrétneho pracovného bodu
- Najlepší výkon na trhu - bezkonkurenčný svetelný výkon viac než 400 lúmenov vytvorený na osvetlenie rozsiahlych plôch
- Vysoko výkonná nabíjačka s USB 2.1A výstupom nabíja tablety, smartfóny, MP3 prehrávače a iné elektronické zariadenia
- Výborne znáša podmienky na pracovisku - odolný dizajn s šošovkou odolnou voči nárazu, ktorá znesie tvrdé podmienky na pracovisku
- 2 háčiky na zavesenie
- Ochrana proti striekajúcej vode pri všetkých uhloch (IP24)
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje so všetkými batériami M18™ Milwaukee®

TRUEVIEW™ M12

	M12 LL-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	8 / 15 / 67 / 16
Dĺžka svetelného lúča (m)	23
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.9
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430562

M12 MLED | M12™LED VYSOKOVÝKONNÁ LED BATERKA

- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Posuvná hlava umožňuje pohodlne nastaviť svetelný lúč z rozptýleného svetla na bodové
- Milwaukee® navrhla optiku, ktorá maximalizuje výkon, výkonné LED svetlo môže mať dosah až 350 m a vysoko zaostrený lúč svetla s až 800 Lúmenmi
- Vyrobené z hliníka série 6000 s eloxovaným povrchom typu II, vysoko odolné a odolné proti nárazu polykarbonátový objektív pre extrémnu odolnosť
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť s vrúbkovanou štruktúrou zaisťuje dokonalú rukoväť
- IP54 značenie, svetlo je chránené pred prachom a striekajúcou vodou
- M12™ ukazovateľ stavu nabitia a indikácia vybitých batérií
- Pútko na zápästie, aby bolo svietidlo v bezpečí a poruke
- Flexibilný akumulátorový systém: kompatibilný so všetkými akumulátormi Milwaukee® M12

TRUEVIEW™ M12

	M12 MLED-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	5 / - / 7 / 7
Dĺžka svetelného lúča (m)	350
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451899

M18 TLED | M18™ LED SVIETIDLO

- 160 Lumen LED svetlo - 2-krát jasnejšia a bielejšia ako štandardná žiarovka
- M18™ LED elektronika - 2-krát dlhšia doba prevádzky a menšie zahrievanie
- Hliníková hlava - odolný voči rázu a poveternostným podmienkam
- O 135° otočná hlava - osvetľuje celý pracovný priestor
- Integrovaný hák - použitie bez ruky
- Flexibilný akumulátorový systém – prevádzka s každým akumulátorom Milwaukee® M18™

TRUEVIEW™ M18

	M18 TLED-0
Systém	M18
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M18™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. prevádzková doba s M18 B5 aku (h)	29 / - / - / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430361

M12 TLED | M12™ LED LAMPA

- 120 Lumenové LED svetlo je 2-krát jasnejšie a bielejšie ako bežne používané žiarovky
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát dlhšiu dobu prevádzky a menšie zahrievanie na jedno nabitie
- Hliníková hlava je odolný voči rázu a poveternostným podmienkam
- 90° otočná hlava umožňuje užívateľovi ľahko smerovať svetelný lúč na pracovnú oblasť
- Magnetická zadná časť - použitie bez ruky
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi

TRUEVIEW™ M12

	M12 TLED-0
Systém	M12
Kompatibilita akumulátora	So všetkými Milwaukee® M12™ akumulátormi
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. prevádzková doba s M12 B4 aku (h)	15 / - / - / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430360

L4 FL | USB VRECKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ŠIROKOUHLÉ SVIETIDLO

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 445 lumenov
- Možnosť upevnenia s použitím dvojitého magnetu alebo zavesenia k vrecku
- Kompaktné rozmery umožňujúce jednoduché uchovávanie baterky vo vrecku
- Ochranná kategória IP54 – ochrana pred prachom a striekajúcou vodou
- Šošovka odolná proti úderom a proti pôsobeniu chemických látok
- Kontrolka úrovne nabitia umožňuje rýchlo skontrolovať zostávajúcu kapacitu akumulátora REDLITHIUM™ USB
- Praktické nabíjanie akumulátora REDLITHIUM™ USB priamo z USB portu káblom microUSB alebo z el. zásuvky (sieťový adaptér kupovaný osobitne)
- Kábel microUSB spevnený pletením a s kovovými koncovkami je odolný voči podmienkam na mieste práce
- V súprave USB kábel

	L4 FL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / - / 11 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Úplná sada	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933459442

L4 FFL | USB OHÝBACIE SVIETIDLO

- 550 lumenov výstupného svetelného výkonu svietidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočné zobrazenie farieb a detailov
- Toto svietidlo môže byť namontované pomocou dvoch magnetov alebo môže byť zavesené pomocou integrovaného karabínového háka zvyšujúceho univerzálnosť svietidla
- Kompaktná veľkosť umožňuje jednoduché uloženie v kapse
- Trieda ochrany IP54, toto svietidlo je chránené pred vnikaním prachu a striekajúcou vodou
- Sklo svietidla odolné proti rázu a chemickým látkam zaručuje väčšiu odolnosť na stavenisku
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie umožňuje rýchlu kontrolu nabitia USB batérie REDLITHIUM™
- Pohodlne nabite USB batériu REDLITHIUM™ pomocou mikro USB kábla z USB napájacieho zdroja alebo zo sieťovej zásuvky (zástrčka sa nedodáva)
- Mikro USB pletený kábel s kovovými koncovkami vhodný na stavenisko
- Vrátane USB kábla

	L4 FFL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	550 / 250 / 100 /-
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / 4.5 / 11.5 /-
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Úplná sada	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933464821

L4 PWL | USB OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO

- 500 lumenov výstupného svetelného výkonu a široký alebo bodový svetelný lúč svietidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočné zobrazenie farieb a detailov
- Voľby široké svetlo a bodové svetlo rôznych výstupných režimoch zaručujú optimálny jas a prevádzkový čas až 10 hodín
- Hlava svietidla môže byť nastavená až v uhle 45°, čo umožňuje používateľom namieriť svetlo podľa potreby
- Sklo svietidla odolné proti nárazu a chemickým látkam zaručuje väčšiu odolnosť
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie umožňuje rýchlu kontrolu nabitia USB batérie REDLITHIUM™
- Pohodlne nabite USB batériu REDLITHIUM™ pomocou mikro USB kábla z USB napájacieho zdroja alebo zo sieťovej zásuvky (zástrčka sa nedodáva)
- Mikro USB pletený kábel s kovovými koncovkami vhodný na stavenisko
- Vrátane USB kábla

	L4 PWL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon vysoký | stredný | nízky [Lumens]	400 / - / 100 / 500
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	3 / - / 10 / 3
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Úplná sada	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933464822

L4 HL | USB KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ ČELNÁ BATERKA

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 445 lumenov s nastaviteľným uhlom rozptylu lúču svetla
- Možnosť nastavenia lúču svetla: široký, úzky, alebo úzky/široký podľa vybraného režimu pre optimálne osvetlenie, poskytujúce až do 31 hodín práce
- 4 svorky na upevnenie k prilbe a nastaviteľný pás s gumovým držiakom
- Svetlo sa dá nastaviť v 7 rôznych polohách, baterka sa môže vychýliť v rozpätí 216°, vďaka čomu dokáže osvetliť najdôležitejšie body
- Spojenie pásu sa dá zložiť a získať ručnú baterku
- Ochranná kategória IP53 – zabezpečujúca pred prachom a vodou
- Šošovka odolná proti úderom a proti pôsobeniu chemických látok
- Kontrolka úrovne nabitia umožňuje rýchlo skontrolovať zostávajúcu kapacitu akumulátora REDLITHIUM™ USB
- Praktické nabíjanie akumulátora REDLITHIUM™ USB priamo z USB portu káblom micro USB alebo z el. zásuvky (sieťový adaptér kupovaný osobitne)
- Kábel micro USB spevnený pletením a s kovovými koncovkami je odolný voči podmienkam na mieste práce
- V súprave USB kábel

	L4 HL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon silný spot| silné svetlo| Spot | Stroboskop (lúmeny)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Úplná sada	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933459443

L4 HL-VIS | USB NABÍJACÍ HI-VIS ČELOVKA

- Výnimočné ručné osvetlenie s bezpečnostným svetlom poskytuje 600 lumenov a TRUEVIEW™s vysokým rozlíšením s bodovým svetlom a lúčom
- Pri použití s predným svetlometom má bezpečnostné svetlo stabilné a blikajúce možnosti, ktoré vás zviditeľnia až do 400 m zo všetkých strán.
- Spona na prilbe svetlo má elastický pásik, silikónové uchopenie, obsahuje dva univerzálne spony na klobúky a je kompatibilný so všetkými prilbami.
- Poskytuje celodenný prevádzkový čas s piatimi režimami svetelného výstupu Hybridné Spot / Flood, Flood High, Flood Medium, Flood Low, Spot High
- IP53 odolné voči vode a prachu a vydrží až 2 m postreku
- Ideálne pre cestné, tunelové alebo podzemné práce, zameriavače, signalizátory a profesionálov pracujúcich okolo pohybujúcich sa zariadení
- Pohodlne nabite interne batérie USB REDLITHIUM™ pomocou kábla micro-USB zo zdroja napájania USB alebo zo sieťovej zásuvky (zástrčka nie je súčasťou dodávky)
- Ukazovateľ stavu nabitia umožňuje rýchlu kontrolu nabitia batérie REDLITHIUM™ USB
- Zahŕňa kábel USB

	L4 HL-VIS-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB baterie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon Hybridný / diaľkovo / priestorovo / kombinovane (lumeny)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Dodává sa	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933471389

L4 HLRP | USB NABÍJACÍ ČELOVKA NA PRILBU

- 600 lumenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Je vybavené ultratenkou ľahkou hlavou, ktorá poskytuje neobmedzený výhľad sa 125° plošného svetelného kužeľa
- Akumulátor v zadnej časti pre maximálnu manévrovateľnosť v úzkych priestoroch a vyvážená konštrukcia pre celodenné používanie
- Prateľný opasok z mikrovlákna absorbujúci pot pre celodenné pohodlie hlavy a 4 upevňovacie klipsne pre pripevnenie k prilbám
- Má štyri režimy svetelného výkonu: Vysoký, Stredný, Nízky a Eko s viac ako 25 hodiny prevádzky pre maximálny svetelný výkon a dlhšiu dobu prevádzky
- Klip na prilbu má stupeň ochrany IP54 - chránené proti prachu a vodnej triešti
- Pohodlne nabite interne batérie USB REDLITHIUM™ pomocou kábla micro-USB zo zdroja napájania USB alebo zo sieťovej zásuvky (zástrčka nie je súčasťou dodávky)
- Ukazovateľ stavu nabitia umožňuje rýchlu kontrolu nabitia batérie REDLITHIUM™ USB
- Zahŕňa kábel USB

	L4 HLRP-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon režim difúzne vysoký / stredný / nízky / ekonomický (lumeny)	600 / 350 / 125 / 25
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	2 / 6 / 10 / 27
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.2
Dodává sa	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933471390

L4 MLED | KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ BATERKA NABÍJANÁ CEZ USB

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 700 lúmenov s dosahom až do 155 m
- Otočná hlavica umožňujúca nastavovať uhol rozptylu lúču svetla, od širokého po úzky
- Baterka vyrobená z hliníka série AL 6000, ktorý sa používa v konštrukciách lietadiel, s vysoko kvalitnou rukoväťou s ryhovaným povrchom, s polykarbonátovou šošovkou odolnou proti pádom s výšky až 4 m, čo zaručuje mimoriadnu trvácnosť.
- Ochranná kategória IP67 zaručuje bezpečnosť pri ponorení do vody až do hĺbky 1 m, a ochranu proti prachu
- Zapínač na dočasnú a trvalú prácu
- Odnímateľná klipsa na upnutie k opasku
- Kontrolka úrovne nabitia umožňuje rýchlo skontrolovať zostávajúcu kapacitu akumulátora REDLITHIUM™ USB
- Praktické nabíjanie akumulátora REDLITHIUM™ USB priamo z USB portu káblom micro USB alebo z el. zásuvky (sieťový adaptér kupovaný osobitne)
- Kábel micro USB spevnený pletením a s kovovými koncovkami je odolný voči podmienkam na mieste práce
- V súprave USB kábel

	L4 MLED-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilita akumulátora	REDLITHIUM™ USB batérie
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. prevádzková doba s L4 B2 aku (h)	4.5 / - / 16 / 9
Dĺžka svetelného lúča (m)	155
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Úplná sada	1 x 2.5 Ah akumulátor, bez nabíjačky , Blistrové balenie
Obj.č.	4933459444

IPL-LED | PEROVÁ BATERKA

- Vysoko kvalitné osvetlenie TRUEVIEW™ – 100 lúmenov s dosahom až do 30 m, určené na vykonávanie kontrol
- Plášť vyrobený z hliníka, ktorý sa používa v konštrukciách lietadiel, odolný proti úderom a korózii, ryhovaný povrch pre vysokú trvácnosť
- Ochranná kategória IP67 zaručuje bezpečnosť pri ponorení do vody až do hĺbky 1 m, a ochranu proti prachu
- Ochranný gumový obal, ktorý je určený na držanie baterky v zuboch, pri občasnom používaní baterky bez použitia rúk
- Odnímateľná klipsa na upnutie k vrecku
- Zapínač/vypínač a dočasný zapínač
- V súprave 2 batérie AAA

	IPL-LED
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	100
Max. prevádzková doba (h)	3
Dĺžka svetelného lúča (m)	30
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Úplná sada	2 x AAA akumulátor, Blistrové balenie
Obj.č.	4933459440

HL2-LED | ALKALICKÝ TENKÝ SVETLOMET

- 350 Lumenov výstupu TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Prateľný opasok z mikrovlákna absorbujúci pot pre celodenné pohodlie na hlave
- Ultra kompaktný a ľahký produkt
- 6-polohové nastavenie sklonu pre smerovanie svetla
- 4 upevňovacie spony pre pripevnenie k prilbám
- Svetlo je chránené pred nárazmi, poveternostnými vplyvmi a prachom
- Obsahuje (3) batérie AAA

	HL2-LED
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Max. prevádzková doba (h)	4 / 8.5 / 31 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Úplná sada	3 x AAA akumulátor, Blistrové balenie
Obj.č.	4933471286

HL-SF | ALKALICKÝ BODOVÝ SVETLOMET

- 450 Lumenov výstupu TTRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením s bodovým lúčom 100 m a širokým lúčom
- Poskytuje užívateľom až 25 hodín svietenia s piatimi režimami svetelného výkonu pre optimalizáciu doby svietenia, typu lúča a jasu
- Dodáva sa so štyrmi univerzálnymi sponami na prilbu pre bezpečné pripojenie ku všetkým prilbám
- Stupeň ochrany IP52 - odolnosť voči vode a prachu
- Je vybavený jemným opaskom z mikrovlákna absorbujúcim pot a podložkou na čelo, ktoré poskytujem používateľom celodenné pohodlie pri nosení na holé hlave
- Umožňuje používateľom nasmerovať otočnú svetelnú hlavu pomocou siedmich nastaviteľných polôh
- Napájané (3) AAA batériami (súčasťou balenia)

	HL-SF
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon Hybridný / diaľkovo / priestorovo / kombinovane (lumeny)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Max. prevádzková doba (h)	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Dĺžka svetelného lúča (m)	100
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Dodává sa	3 x AAA akumulátor, Blistrové balenie
Obj.č.	4933471388

FL-LED | ALKALICKÉ ŠIROKOUHLÉ SVETLO

- 300 lúmenov výstupného svetelného výkonu svietidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje konzistentný lúč, optimalizovanú teplotu farieb a skutočné zobrazenie farieb a detailov
- Môže sa namontovať pomocou dvojitého magnetu a pripnúť na kapsy
- Kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť umožňujú jednoduché uloženie v kapse
- Trieda ochrany IP54, toto svietidlo je chránené pred vnikaním prachu a striekajúcou vodou
- Sklo svietidla odolné proti rázu a chemickým látkam zaručuje väčšiu odolnosť
- Vrátane 2 x alkalické batérie typu AAA

	FL-LED
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. prevádzková doba (h)	5 / - / 16 / -
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.1
Úplná sada	2 x AA akumulátor, Blistrové balenie
Obj.č.	4933464824

ML-LED | ALKALICKÉ SVIETIDLO

- 325 lúmenov svetelného výkonu svietidla s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™ poskytuje svetelný lúč až do vzdialenosti 50 m na vykonávanie rôznych kontrol
- Telo z leteckého hliníka odolné proti rázom a proti pôsobeniu korózie s drážkovanou rukoväťou zaručuje najvyššiu odolnosť
- Trieda ochrany IP67 zaručuje ochranu v prípade ponorenia až do 1 metra vody a ochranu pred vnikaním prachu
- Odoberateľná kovová príchytka na kapsu
- Šošovka svietidla odolná proti rázom a chemickým látkam
- Vrátane 3 batérií typu AAA

	ML-LED
Kompatibilita akumulátora	Alkalický
Typ žiarovky	LED
Max. svetelný výkon (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. prevádzková doba (h)	5 / - / 18 / -
Dĺžka svetelného lúča (m)	50
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	0.13
Úplná sada	3 x AAA akumulátor, Blistrové balenie
Obj.č.	4933464825

M28 CHPX

M28 FUEL

M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKĽUČOVADLOM FIXTEC

	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibračné vŕtanie (m/s²)	8.1	8.1
Vibračné sekanie (m/s²)	8.1	8.1
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.7
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933451029	4933451025

M18-28 CPDEX

M28 FUEL

M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU

	M18-28 CPDEX-0
Max. priemer vrtáku (mm)	16
Max. hĺbka vŕtania (mm)	90
Max. dĺžka vrtáku (mm)	160
Dĺžka zdvihu (mm)	100
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	1.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933446810

M28 CHPXDE

M28 FUEL

M28 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM

	M28 CHPXDE-502C
Úplná sada	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933448015

HD28 PD

M28

M28™ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	65	65
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16	16
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	90	90
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933431646	4933448544

HD28 AG125
M28™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	36	36
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.8
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Funkcia zamykania spínače
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933432225	4933448541

HD28 AG115
M28™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9000	9000
Priemer kotúča (mm)	115	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	2.8
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Funkcia zamykania spínače
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933432146	4933448540

HD28 IW
M28™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1450	0 - 1450
Počet úderov (ú./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínanie náradia	½˝ štvorhran	½˝ štvorhran
Max. moment (Nm)	440	440
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933431642	4933448545

HD28 MS
M28™ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV

	HD28 MS-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3200
Priemer kotúča (mm)	174
Priemer hriadeľa (mm)	20
Max. kapacita rezania - oceľové plechy (mm)	5
Max. kapacita rezania - kovové rúry (mm)	61
Max. kapacita rezania – profily (mm)	61
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	4.2
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933416880

HD28 SG
M28™ PRIAMA BRÚSKA

	HD28 SG-0
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	22,500 / 19,500
Kapacita upínacej kliešťiny (mm)	6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	3.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933415615

HD28 SX
M28™ CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Dĺžka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	4.1
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933416860	4933448537

HD28 CS
M28™ 54 MM OKRUŽNÁ PÍLA

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4200	4200
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	54	54
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	39	39
Priemer kotúča (mm)	165	165
Priemer vretena (mm)	15.87	15.87
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.6
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933419022	4933448538

HD28 JSB
M28™ PRIAMOČIARA PÍLA

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10	10
Dĺžka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	-	3.5
Úplná sada	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x 5.0 Ah Sady akumulátorov, M28 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933432090	4933448542

NABÍJAČKY

M4 M12 M14 M18 M28

	Charakteristika produktu	Nabíjací port	Typ nabíjania	Zdroj energie	Rukoväť	Pre montáž na stenu	Obj.č.	
M12-18 FC	M12™ - M18™ rýchlon-abíjačka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	AC		✔	4932451079	
M12-18 C	M12™ - M18™ nabíjačka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	AC		✔	4932352959	
M12-18 AC	M12™-M18™ nabíjačka do auta	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	DC		✔	4932459205	
M18 HSAL-502B	M18™ vysoko výkonné stojanové LED svietidlo, nabíjačka	1 x M18™	jednotlivý	AC	✔		4933451898	
M18 ONESLDP-0	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU	2 x M18™	Sekvenčné	AC	✔		4933459160	
M18 RC-0	M18™ Bluetooth® rádio/ nabíjačka	1 x M18™	jednotlivý	AC	✔		4933446639	
M1418 C6	M14™ - M18™ multi nabíjačka	6 x M14™ or 6 x M18™	Sekvenčné	AC	✔	✔	4932430086	
C12 C	M12™ nabíjačka	1 x M12™	jednotlivý	AC		✔	4932352000	
M12 TC	M12™ cestovná nabíjačka	1 x M12™	jednotlivý	AC, USB			4932459450	
M12 C4	M12™ 4-portová nabíjačka	4 x M12™	Sekvenčné	AC		✔	4932430554	
L4 C	REDLITHIUM™ USB nabíjačka	1 x REDLITHIUM™ USB	jednotlivý	AC, USB			4932459446	
M4 C	M4™ nabíjačka	1 x M4™	jednotlivý	AC		✔	4932352958	
M28 C	M28™ nabíjačka	1 x M28™	jednotlivý	AC		✔	4932352524	

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

AKUMULÁTORY

M4 M12 M14 M18 M28

	Charakteristika produktu	Obj.č.	Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC	Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C	Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 AC	Doba nabíjania nabíjačkou M1418C6	Doba nabíjania nabíjačkou C12 C	Doba nabíjania nabíjačkou M12 TC	Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4	Doba nabíjania nabíjačkou L4 C	Doba nabíjania nabíjačkou M4 C	Doba nabíjania nabíjačkou M28 C	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akumlátor	4932464260	130 min	250 min	285 min	270 min	-	-	-	-	-	-	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akumulátor	4932471070	87 min	167 min	190 min	190 min	-	-	-	-	-	-	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akumulátor	4932464712	60 min	115 min	130 min	125 min	-	-	-	-	-	-	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akumulátor	4932471069	35 min	65 min	75 min	70 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B9	M18™ 9.0 Ah akumulátor	4932451245	95 min	180 min	180 min	180 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B6	M18™ 6.0 Ah akumulátor	4932451244	68 min	124 min	124 min	124 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B5	M18™ 5.0 Ah akumulátor	4932430483	59 min	100 min	100 min	100 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B4	M18™ 4.0 Ah akumulátor	4932430063	47 min	80 min	80 min	80 min	-	-	-	-	-	-	
M18 B2	M18™ 2.0 Ah akumulátor	4932430062	26 min	40 min	40 min	40 min	-	-	-	-	-	-	
M12 B6	M12™ 6.0 Ah akumulátor	4932451395	60 min	130 min	165 min	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	
M12 B4	M12™ 4.0 Ah akumulátor	4932430065	40 min	80 min	115 min	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	
M12 B3	M18™ 3.0 Ah akumulátor	4932451388	30 min	70 min	90 min	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	
M12 B2	M12™ 2.0 Ah akumulátor	4932430064	20 min	40 min	55 min	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	
M14 B4	M14™ 4,0 Ah akumulátor	4932430323	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	
M14 B	M14™ 1,5 Ah akumulátor	4932352665	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	
L4 B2	REDLITHIUM™ USB batérie	4932459445	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	
M4 B2	Akumulátor	4932430098	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	
M28 BX	M28™ 3,0 Ah akumulátor	4932352732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 min	
M28 B5	M28™ 5,0 Ah akumulátor	4932430484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

ZAKÚPTE SI SÚPRAVU AKUMULÁTOROV A NABÍJAČKY M18™ A DOSTANETE AKUMULÁTOR M12™ ZDARMA.

ZADARMO M12™

REDLITHIUM-ION™

M12-18 FC

DVA SYSTÉMY JEDNA NABÍJAČKA

DUÁLNA M12™ + M18™ KOMPATIBILITA

NABÍJA VŠETKY AKUMULÁTORY M12™ A M18™

AKCIA PLATÍ DO 31.12.2020

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

		Napätie (V)	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Počet dodávaných akum.	Nabíjačka	Obj.č.
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	M12-18 FC	4933459219
6.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	M12-18 FC	4933451422
7.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	M12-18 FC	4933464026
8.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423
9.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217

SADY AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK

M12™ M18™ REDLITHIUM™-ION BATTERY TECHNOLOGY

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

		Napätie (V)	Typ akumulátora	Kapacita akumulátora (Ah)	Počet dodávaných akum.	Nabíjačka	Obj.č.
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

STAVBA

K 2628 H

25 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO 28 MM HEX

- Kompaktné a výkonné kladivo poskytuje energiu úderu 64 J pre najnáročnejších demolačné práce
- Inovatívna antivibračná technológia umožňuje užívateľovi pracovať celý deň bez únavy
- Pomocná rukoväť poskytuje maximálnu kontrolu pri zdvihaní a prenášaní náradia
- 1200 príklepov za minútu umožňuje maximálnu produktivitu práce
- Bezuhlíkový motor umožňuje maximálny prevádzkový výkon medzi servisnými intervalmi
- 10 m dlhý napájací kábel umožňuje pracovať na ploche 314 m²
- Upínanie nástroja 28mm HEX
- Samostatne k dispozícii vozík so 4 zásobníky na sekáče a držiak káblov umožňujúci ľahké prevážanie stroja na stavbe

	K 2628 H
Príkon (W)	2400
Energia príklepu (EPTA)(J)	64
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1200
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s²)	6.2
Hmotnosť (kg)	25.7
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933471685

28 MM HEX 400 X 35 MM PLOCHÝ SEKÁČ

Obj.č. **4932459775**

Inovatívna antivibračná technológia umožňuje užívateľovi pracovať celý deň bez únavy

Pomocná rukoväť

Upínanie nástroja 28mm HEX

K 2000 H | 20 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Energia úderu 42 J pre najnáročnejšie demolačné práce
- Inovatívna antivibračná technológia umožňuje používateľovi pracovať celý deň bez únavy
- Pomocná rukoväť poskytuje maximálnu kontrolu pri dvíhaní a prenášaní náradia
- 1300 príklepov za minútu umožňuje maximálnu produktivitu práce
- 6 m dlhý napájací kábel umožňuje pracovať na ploche 113 m²
- Upínanie nástroja 28 mm HEX
- Samostatne k dispozícii vozík so 4 zásobníkmi na sekáče a držiak káblov umožňujúci jednoduché preváženie stroja na stavbe

	K 2000 H
Príkon (W)	2200
Energia príklepu (EPTA)(J)	42
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1300
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s²)	4.7
Hmotnosť (kg)	24.2
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933459604

SEKÁČ K-HEX 28 MM - ŠPICATÝ

Obj.č. **4932459774**

BRT | TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO

- Transportný vozík so 4 miestami pre sekáče a záves kábla uľahčuje prepravu kladivá po pracovisku
- Uvezie až 100 kg
- Práškové lakovanie chráni pred poškodením na pracovisku
- Kompatibilní pre kladivá K 2000 H a K 2500 H

	BRT
Nosnosť	100
Hmotnosť (kg)	14.3
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933459794

K 1530 H | 15 KG 30 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Výkonné a kompaktné demolačné kladivo poskytujúce na náročné aplikácie energiu rázu až 39 J
- Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovniam vibrácií
- 1 560 rázov za minútu poskytuje maximálnu produktivitu pri všetkých aplikáciách
- Dĺžka kábla 6 m umožňuje prácu na pracovnej ploche väčšej než 110 m²
- Špeciálne okienko na prístup k uhlíkom zaručuje jednoduchý servis
- Upínanie nástroja pomocou šesthranu 30 mm
- Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby
- Kufor BMC s kolieskami na jednoduchú prepravu na pracovisku

	K 1530 H
Príkon (W)	2100
Energia príklepu (EPTA)(J)	39
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1560
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s²)	8.4
Hmotnosť (kg)	16.8
Dodávaný v	Kufor z plastu
Obj.č.	4933464117

SEKÁČ K-HEX 30 MM ŠPICATÝ

Obj.č. **4932464162**

K 1528 H | 15 KG 28 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Výkonné a kompaktné demolačné kladivo poskytujúce na náročné aplikácie energiu rázu až 39 J
- Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovniam vibrácií
- 1 560 rázov za minútu poskytuje maximálnu produktivitu pri všetkých aplikáciách
- Dĺžka kábla 6 m umožňuje prácu na pracovnej ploche väčšej než 110 m²
- Špeciálne okienko na prístup k uhlíkom zaručuje jednoduchý servis
- Upínanie nástroja pomocou šesťhranu 28 mm
- Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby
- Kufor BMC s kolieskami na jednoduchú prepravu na pracovisku

	K 1528 H
Príkon (W)	2100
Energia príklepu (EPTA)(J)	39
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1560
Upínanie náradia	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s²)	8.8
Hmotnosť (kg)	17.2
Dodávaný v	Kufor z plastu
Obj.č.	4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM PLOCHÝ SEKÁČ

Obj.č. **4932459775**

K 1000 S | 10 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO

- Kompaktné sekacie kladivo poskytuje energiu rázu až 26 J, čo umožňuje vykonávanie širokej škály aplikácií
- Antivibračná technológia plávajúcej rukoväti umožňuje používateľovi celodennú prácu bez toho, aby dochádzalo k vystaveniu nebezpečným úrovniam vibrácií
- 1 400 - 1 950 rázov za minútu poskytuje maximálnu produktivitu pri všetkých aplikáciách
- Dĺžka kábla 6 m umožňuje prácu na pracovnej ploche väčšej než 110 m²
- Systém Variolock (12 polôh) pre voľbu najvhodnejšieho uhla sekáča
- Upínanie pracovného nástroja SDS-Max
- Indikátor údržby upozorňujúci na nutnosť vykonania údržby
- Špeciálne okienko na prístup k uhlíkom zaručuje jednoduchý servis
- Kufor BMC s kolieskami na jednoduchú prepravu na pracovisku

	K 1000 S
Príkon (W)	1750
Energia príklepu (EPTA)(J)	26
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1400 - 1950
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné sekanie (m/s²)	6.7
Hmotnosť (kg)	12.7
Dodávaný v	Kufor z plastu
Obj.č.	4933464120

PCHDE ODSÁVAČ PRACHU SO 400 MM DLHÝM SDS-MAX ŠPICATÝM SEKÁČOM

Obj.č. **4932455280**

K 950 | 10 KG VŘTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Energia príklepu 20 J poskytuje najlepší sekací výkon v triede
- 1700 wattový motor – najlepší v triede, s dostatočnou rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
- Digitronic® - plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
- Celokovová skriňa prevodovky – optimálne uloženie prevodovky, dlhšia životnosť
- Servisná signalizácia
- Automatické mazanie pre dlhšiu životnosť
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu
- Ideálny na použitie s generátormi
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel

	K 950 S
Príkon (W)	1700
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	125 - 250
Energia príklepu (EPTA)(J)	20
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	975 - 1950
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	125 - 250
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	50
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s²)	12.5
Vibračné sekanie (m/s²)	11
Hmotnosť (kg)	11.8
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933375710

K 850

8 KG VŘTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Výkonné vŕtacie kladivo SDS max s funkciou AUTOSTOP™ poskytuje energiu rázu 11 J a súčasne maximalizuje bezpečnosť používateľa
- Funkcia AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránila používateľa pri náhlom pohybe v uhle 45 stupňov, ak dôjde k zaseknutiu pracovného nástroja
- Prepracovaný elektronický systém poskytuje konštantný výkon a maximalizuje produktivitu pri najnáročnejších aplikáciách
- Poistka spúšťacieho spínača umožňuje používateľom, aby nemuseli držať spúšťací spínač počas dlhých časových úsekov pri sekacích prácach
- Veľká antivibračná zadná rukoväť podporuje obojručné vŕtanie a súčasne minimalizuje pôsobenie vibrácií
- Servisná kontrolka sa rozsvieti, hneď ako náradie vyžaduje servis
- Antivibračná bočná rukoväť minimalizuje pôsobenie vibrácií na používateľa
- Kábel s dĺžkou 6 m

	K 850 S
Príkon (W)	1400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	380
Energia príklepu (EPTA)(J)	11
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1600 - 2900
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	210 - 380
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	50
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s²)	9.4
Vibračné sekanie (m/s²)	7.8
Hmotnosť (kg)	9.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933464896

Funkcia AUTOSTOP™ – maximálna ovládateľnosť, zvýšená bezpečnosť

Zaisťovací spúšťací spínač

Veľká antivibračná zadná a bočná rukoväť minimalizujú pôsobenie vibrácií

K 900 | 10 KG ZBÍJACIE KLADIVO

- Energia príklepu 20 J dáva nástroju najlepší sekací výkon vo svojej triede
- 1600 wattový motor – najlepší vo svojej triede, s dostatočnou rezervou vo výkone pre tie najťažšie práce
- Digitronic® -plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- 3 rukoväte – všetky vybavené antivibračným systémom a povrchom Softgrip pre komfort a menej únavnú prácu
- Servisná signalizácia
- Automatické mazanie pre dlhšiu životnosť
- Motor s dizajnom In-Line pre väčší komfort aj pri držaní pod úrovňou pásu
- Ideálny na použitie s generátormi
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel

	K 900 S	K 900 K
Príkon (W)	1600	1600
Energia príklepu (EPTA)(J)	20	20
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	975 - 1950	975 - 1950
Upínanie náradia	SDS-Max	K-Hex
Vibračné sekanie (m/s²)	11	11
Hmotnosť (kg)	11.0	11.0
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933375720	4933375650

PCHDE ODSÁVAČ PRACHU SO 400 MM DLHÝM SDS-MAX ŠPICATÝM SEKÁČOM

Obj.č. **4932455280**

K 750 S | 7 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- 1550 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Plná elektronická kontrola na presné nastavenia výkonu
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania
- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel

	K 750 S
Príkon (W)	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	300
Energia príklepu (EPTA)(J)	11.9
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	2740
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	240
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	50
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	80
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	150
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s²)	9.5
Vibračné sekanie (m/s²)	9.1
Hmotnosť (kg)	8.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933398600

K 545 S | 5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- 1300 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel

	K 545 S
Príkon (W)	1300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	450
Energia príklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	2840
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	350
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	45
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	100
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s²)	13
Vibračné sekanie (m/s²)	9
Hmotnosť (kg)	6.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933398200

K 540 S | 5 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Najlepší pomer sily k hmotnosti - 7,5 J a 6,3 kg
- 1100 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Mäkký štart – pre presný začiatok vŕtania / sekania
- Nízko-vibračná konštrukcia zvyšuje čas denného použitia
- Robustná horčíková prevodovka pre optimálne uloženie prevodov, lepšie chladenie motora
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča do 12 pozícii (multiposition) pre najvýkonnejšiu prácu
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj náradie
- Softgripové madlo
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 4 m kábel

	K 540 S
Príkon (W)	1100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	450
Energia príklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	3000
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	430
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	40
Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	65
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	105
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné vŕtanie (m/s²)	16.8
Vibračné sekanie (m/s²)	16.7
Hmotnosť (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933418100

K 500 ST | 5 KG REMESELNÍCKE ZBÍJACIE KLADIVO

- Najlepší pomer sily k hmotnosti - 7,5 J a 5,9 kg
- 1100 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
- Nízko-vibračná konštrukcia zvyšuje čas denného použitia
- Robustná horčíková prevodovka pre optimálne uloženie prevodov, lepšie chladenie motora
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča do 12 pozícii (multiposition) pre najvýkonnejšiu prácu
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa aj náradie
- Softgripové madlo
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 4 m kábel

	K 500 ST
Príkon (W)	1100
Energia príklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	3000
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné sekanie (m/s²)	16.7
Hmotnosť (kg)	5.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933443180

K 500 S | 5 KG ZBÍJACIE KLADIVO

- Veľký a ťažký úderník dodá maximálnu energiu úderu a pritom zostáva vysoko trvanlivý
- 1300 W umožňuje maximálny výkon a vďaka lepšiemu odvodu tepla garantuje maximálne možnú trvanlivosť
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkký štart – pre presný začiatok sekania
- AVS (antivibračný systém) a Softgrip na prednom a zadnom madle
- Prídavná rukoväť môže byť upevnená na 3 miestach
- Mäkký príklep – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
- Funkcia sekania (Roto-stop) a nastavenie polohy sekáča (multi-position)
- Servisná signalizácia
- Variolock 12 pozicií na nastavenie polohy sekáča
- 6 m kábel

	K 500 S
Príkon (W)	1300
Energia príklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	2840
Upínanie náradia	SDS-Max
Vibračné sekanie (m/s²)	11.5
Hmotnosť (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933398220

NÁHRADNÝ 400MM DLHÝ SDS-MAX ŠPICATÝ SEKÁČ

Obj.č. **4932455144**

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS ZÍBJACIE KLADIVO

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J
- Kombinácia 720 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Elektronika s plynulou reguláciou otáčok
- Plne izolovaná kovová prevodovka pre maximálnu stabilitu
- Lahké a ergonomické predné madlo je možné zaaretovať v najvýhodnejšej polohe pre danú prácu
- AVS (Anti-Vibračný-Systém) a softgrip znižujú únavu pri práci
- Vypínač s aretáciou, komfort pri dlhej práci
- Variolock (35 pozícií) pre nastavenie polohy sekáča
- 4 m kábel

	PCE 3/K
Príkon (W)	720
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3650
Upínanie náradia	SDS-Plus
Hmotnosť (kg)	3.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KLADIVO V TVARE L

- Odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 3,8 J energii príklepu
- Kombinácia 900 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Elektronika s plynulou reguláciou otáčok
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L" s antivibračným systémom a rukoväťou Softgrip
- Rýchla výmena nástrojov vďaka systému FIXTEC
- Heavy Duty (vysokozáťažové) puzdro prevodovej skrinky z horčíka pre optimálne uloženie prevodov
- Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa
- Roto-stop funkcia a variolock pre plnú kontrolu počas sekaní
- 4 m kábel

	PLH 32 XE
Príkon (W)	900
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.8
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 800
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	32
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	22
Vibračné sekanie (m/s²)	20
FIXTEC™	Áno
Hmotnosť (kg)	3.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933400069

PLH 28 | 3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO V TVARE L

- Najvýkonnejšie kladivo vo svojej triede. Odolné kladivo s vynikajúcim vŕtacím výkonom do betónu vďaka motoru s vysokým krútiacim momentom, viacerým rýchlostiam a 4,1 J energii príklepu
- Kombinácia 800 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Nízke vibrácie 10,6 m/s² vďaka patentovanej dvojitej antivibračnej* rukoväti
- Dobré vyváženie a ľahká ovládateľnosť vďaka kompaktnému dizajnu v tvare „L" s antivibračným systémom AVS a rukoväťou Softgrip
- Spoľahlivá bezpečnostná spojka chráni náradie i používateľa
- Roto-stop funkcia a variolock pre plnú kontrolu počas sekaní
- XE verzia je vybavená rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s 13 mm skľúčidlom
- 4 m odolný gumený kábel
- *Prebieha konanie o patent

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Príkon (W)	800	800
Energia príklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4000	0 - 4000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40	40
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	10.6	10.6
Vibračné sekanie (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	3.4	3.6
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,6 J
- Kombinácia 1030 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania.
- Ergonomické softgripové hlavné a postranné madlo - nízke vibrácie
- Soft hammer funkcia – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
- Systém FIXTEC – beznástrojová výmena skľúčidla pre rýchle a ľahké použitie
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky
- Pravo-ľavý chod
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri zaseknutí vrtáka
- 4 m kábel

	PH 30 POWER X
Príkon (W)	1030
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 3800
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 850
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	30
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	22
Vibračné sekanie (m/s²)	14
FIXTEC™	Áno
Hmotnosť (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933396420

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Nadmerný úderník dodáva energiu úderu 3,4 J
- Kombinácia 820 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Mäkký štart pre presný začiatok vŕtania / sekania.
- Ergonomické softgripové hlavné a postranné madlo - nízke vibrácie
- Soft hammer funkcia – redukuje príklepovú energiu pri sekaní do senzitívnych materiálov
- Úžasná odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok) pri uložení prevodovky
- Pravo-ľavý chod
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri zaseknutí vrtáka
- X verzia je vybavené rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom
- 4 m kábel

	PH 28	PH 28 X
Príkon (W)	820	820
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4000	0 - 4000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 900	0 - 900
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	28	28
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	22	22
Vibračné sekanie (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	2.7	2.9
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933396396	4933396392

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie kladivo vo svojej triede
- Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s²
- Úžasná Milwaukee® odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia pri zaseknutí vrtáka
- X verzia je vybavená s rýchlovymeniteľným adaptérom FIXTEC s rýchloupínacím skľúčidlom
- 4 m kábel

	PH 26 X
Príkon (W)	725
Energia príklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1250
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	13.5
Vibračné sekanie (m/s²)	11.2
FIXTEC™	Áno
Hmotnosť (kg)	2.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428250

PH 26 T | KLADIVO FIXTEC SDS PLUS 26 MM S 3 REŽIMAMI

- Výkonné, odolné a kompaktné kladivo na vŕtacie práce do muriva a betónu
- Energia rázu 2,4 J poskytuje vynikajúcu rýchlosť vŕtania
- Motor s výkonom 800 W poskytuje dostatočný výkon pre najnáročnejšie aplikácie
- Optimalizované pre vŕtanie dier s priemerom 6 – 16 mm
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa, ak dôjde k zablokovaniu vrtáka
- Verzia X je dodávaná s adaptérom FIXTEC™ a doplnkovým rýchloupínacím skľučovadlom
- Kábel s dĺžkou 4 m

	PH 26 T	PH 26 TX
Príkon (W)	800	800
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26	26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30	30
Upínanie náradia	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	13.6	13.6
Vibračné sekanie (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nie	Áno
Hmotnosť (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	Kufor	Kufor
Obj.č.	4933464580	4933464579

PFH 26 T | KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S 2 REŽIMAMI

- Výkonné, odolné a kompaktné kladivo na vŕtacie práce do muriva a betónu
- Energia rázu 2,4 J poskytuje vynikajúcu rýchlosť vŕtania
- Motor s výkonom 800 W poskytuje dostatočný výkon pre najnáročnejšie aplikácie
- Optimalizované pre vŕtanie dier s priemerom 6 – 16 mm
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa, ak dôjde k zablokovaniu vrtáka
- Kábel s dĺžkou 4 m

	PFH 26 T
Príkon (W)	800
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1500
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nie
Hmotnosť (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933464581

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO

- Najkompaktnejšie, najštíhlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede
- Jedinečný výkon s energiou príklepu 2,4 J a 4500 pr./min
- Najnižšie vibrácie – len 13,5 m/s²
- Úžasná MILWAUKEE® odolnosť je dosiahnutá pomocou technológie IMB (integr. kov. blok)
- Zabudovaná inovatívna a patentovaná technológia na zníženie hmotnosti
- Hammer stop funkcia – vypnutie príklepu – pre skrutkovacie aplikácie alebo na vŕtanie bez príklepu do dreva / kovu
- Pravo-ľavý chod
- 4 m kábel

	PFH 26
Príkon (W)	725
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4500
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 1250
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	26
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nie
Hmotnosť (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428230

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO V TVARE L

- Najlepší pomer sily k hmotnosti - 2,0 J a 1,9 kg
- Kombinácia 620 watového motora a optimálnej rýchlosti vŕtania umožňuje neprekonateľný výkon
- Chladenie motora prietokom vzduchu je vytvorené tak, aby pri vŕtaní nad hlavou odfukoval vyvŕtaný prach od používateľa
- AVS (Anti-Vibračný-Systém) významne redukuje vibrácie, pohodlnejšie, bezpečnejšie držanie
- Optimálny priemer vŕtania 5 – 12 mm
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a náradia
- Pravý - ľavý chod
- Softgrip rukoväť pre komfortné použitie
- 4 m kábel

	PLH 20
Príkon (W)	620
Energia priklepu (EPTA)(J)	2.0
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	0 - 4400
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	0 - 2700
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Upínanie náradia	SDS-Plus
Vibračné vŕtanie (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nie
Hmotnosť (kg)	1.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933408070

DD 2-160 XE

DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA

- **Výkonný robustný motor dodáva vysoký konštantný moment**
- **Dvojitá ochrana prepojením mechanickej a elektronickej spojky na ochranu používateľa a stroja**
- **Robustná konštrukcia s kovovou prevodovkou**
- **Bezpečná manipulácia vďaka postrannej AVS-rukoväti a zadnej rukoväti v tvare „D"**
- **2-rýchlostná prevodovka**
- **M16 FIXTEC™ skľúčidlo pre rýchlu výmenu koruniek**
- **Funkcia jemnejšieho kladiva - pri aktivácii umožňuje korunke rezať rýchlejšie a ľahšie**
- **Mäkký štart**
- **FIXTEC™ Cleanline rotor (dodávaný zvlášť) najlepšie riešenie na odsávanie prachu**
- **4 m kábel**
- **Štandardné vybavenie: rýchloupínací adaptér pre M16 diamantové korunky, SDS-plus vodiaci vrták (8 x 140 mm)**

Bezpečná manipulácia vďaka postrannej AVS-rukoväti a zadnej rukoväti v tvare „D"

M16 FIXTEC™ skľúčidlo pre rýchlu výmenu koruniek

FIXTEC™ Cleanline rotor (dodávaný zvlášť) najlepšie riešenie na odsávanie prachu

	DD 2-160 XE
Príkon (W)	1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	0 - 890 / 0 - 1770
Počet zd. bez zaťaž. (zd./min)	24,000 / 48,000
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	162
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	50
Upínanie náradia	M18 x 2.5
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933368690

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

DD 3-152 | 3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1900 W motor
- Možnosť nastavenia optimálnej rýchlosti pre použitie s malými a veľkými korunkami
- Mäkký štart s plynulou reguláciou otáčok
- LED indikátor teploty motora na ochranu
- Bezpečnostná spojka
- Quick-in pripojenie – bezpečné upevnenie motora pripojenie pre jednoduché používanie a minimálne vibrácie

WT 10 KOVOVÁ NÁDOBA NA VODU S OBJEMOM 10 LITROV, VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA STENA JE POTIAHNUTÁ POLYESTEROVOU FÓLIOU. HADICU 2,5 M S RÝCHLOSPOJKOU JE MOŽNÉ NAPOJIŤ PRIAMO NA MOTOR MILWAUKEE® DIAMANTOVÉ VRTÁKY.

Obj.č. 4932399726

	DD 3-152
Príkon (W)	1900
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	550 / 1250 / 2700
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	152
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	202
Upínanie náradia	½″ G + 1 ¼″ UNC
Hmotnosť (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428000

DR 152 T | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DD 3-152)

- Hliníková základňa pre ľahkú prepravu
- Náklon 45° pre uhlové vŕtanie
- Presné a rýchle spojenie náradia a stojana
- Kompaktný design- šetrí miesto pri vŕtaní v obmedzených priestoroch
- 4 vyrovnávacie skrutky pre rýchle nastavenie
- Horizontálna a vertikálna libela
- Rukoväť pre ľahkú prepravu
- Zaisťovací prvok zaisťuje súpravu na najvyššej pozícii, pomáha pri upevňovaní stroja a korunky
- Aplikácia je možná pravou aj ľavou rukou
- Vákuová doska je dostupná ako príslušenstvo (4932352676)

VÁKUOVÁ DOSKA. VYMENITEĽNÉ GUMENÉ TESNENIE 4931428665.

Obj.č. 4932352676

	DR 152 T
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	152
Rozmery základovej dosky (mm)	330 x 210
Náklon (°)	45
Hmotnosť (kg)	10
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933428020

DCM 2-350 C | MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE

- Dvojrýchlostný motor na diamantové vŕtanie
- Vnútorná preklzovacia spojka
- Prevody s trojitou redukciou
- Tlačidlo pre jemný štart
- Ochrana pred prefažením motora
- Obvod zvyškového prúdu PRCD
- Vstavaná vyplachovacia hlava
- Dvojdielna spínacia skrinka
- Štandardné vybavenie: kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou skrinkou

	DCM 2-350 C
Príkon (W)	2800
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	300
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	600
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	350
Upínanie náradia	1 ¼″ UNC
Hmotnosť (kg)	9.0
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č. 240 V	40044

DR 350 T | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-350 C)

- Ľahký hliníkový vrtací stojan
- Naklápanie (0 – 45°)
- Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania
- Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
- Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
- Vertikálna a horizontálna vodováha
- Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery
- Vyrovnávacie skrutky
- Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana
- Transportné kolečká
- Štandardné vybavenie: $^{3}/_{16}$″ šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 uťahovák, rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, centrovacie zariadenie

	DR 350 T
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	350
Dĺžka zdvihu (mm)	610
Výška (mm)	1042
Rozmery základovej dosky (mm)	391 x 523
Náklon (°)	45
Hmotnosť (kg)	19.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č. 240 V	4933400600

PRSTENEC NA ZACHYTÁVANIE VODY. PRE POUŽITOE S KORUNKA S PRIEMEROM MAX. Ø 300 MM.

Obj.č. 4932399728

DCM 2-250 C | MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE

- Dvojrýchlostný motor na diamantové vŕtanie
- Vnútorná preklzovacia spojka
- Prevody s trojitou redukciou
- Tlačítko pre jemný štart
- Ochrana pred prefažením motora
- Obvod zvyškového prúdu PRCD
- Vstavaná vyplachovacia hlava
- Dvojdielna spínacia skrinka
- Štandardné vybavenie: kľúč, šesťhranné kľúče, popruh so spínacou skrinkou

	DCM 2-250 C
Príkon (W)	2800
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	900
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	250
Upínanie náradia	1 ¼″ UNC
Hmotnosť (kg)	9.0
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č. 240 V	40964

DR 250 TV | STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-250 C)

- Ľahký hliníkový vrtací stojan
- Naklápanie (0 – 45°)
- Ukazovateľ uhla a hĺbky vŕtania
- Rýchlospájacia doska na pripojenie motora
- Zabudovaná vákuová základná doska (na použitie s/bez vákua)
- Jemné nastavenie rýchlosti posuvu
- Vertikálna a horizontálna vodováha
- Zariadenie na centrovanie vŕtacej diery
- Vyrovnávacie skrutky
- Posúvateľná rukoväť pripevniteľná na obidve strany stojana
- Štandardné vybavenie: 3⁄16″ šesťhranný kľúč, 6 mm šesťhranný kľúč, 17 x 19 uťahovák,rýchlospájacia doska na pripojenie motora, 4 ks skrutiek M 8 x 25 mm, centrovacie zariadenie, vákuové gumové tesnenie

	DR 250 TV
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	250
Dĺžka zdvihu (mm)	520
Výška (mm)	834
Rozmery základovej dosky (mm)	276 x 467
Náklon (°)	45
Hmotnosť (kg)	10.0
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933400590

AGV 15 DEC | 1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1550 W “PROTECTOR-MOTOR” s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Bezkľúčové nastavanie hĺbky od 5 do 28 mm
- Bezkľúčový otvor umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu kotúča
- Vodidlo reznej čiary zabraňuje krivoľakosti počas rezania a vytvára viditeľnú reznú čiaru
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym “click-system” zaisťovacím adaptérom dodávaným s Milwaukee® EMAC vysávačom
- Antivibračná bočná rukovať znižuje únavu používateľa
- Štandardné vybavenie: 4 m kábel, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Príkon (W)	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.6
Variabilná rýchlosť	Nie
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448025

AGV 15 DEG

1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1550 W “PROTECTOR-MOTOR” s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia a najlepší výkon pri všetkých aplikáciách
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov
- Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených priestoroch
- Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s kompletnou škálou
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt prestaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC
- Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch
- Opotrebované uhlíky je možné vymeniť
- Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový brúsny kotúč 125 mm

Magnetické rozhranie

100% bezkľúčové

Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Príkon (W)	1550	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000	2800 - 11,000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.6	2.6
Variabilná rýchlosť	Nie	Áno
FIXTEC™	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448035	4933448830

UNIVERZÁLNY KOTÚČ NA BRÚSENIE A NIVELAČNÉ APLIKÁCIE. VYSOKÝ ÚBER MATERIÁLU.

Obj.č. **4932451186**

AGV 12 DEC | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1200 W “PROTECTOR-MOTOR” s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Bezkľúčové nastavanie hĺbky od 5 do 28 mm
- Bezkľúčový otvor ochrany proti prachu umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu čepele
- Vodidlo reznej čiary zabraňuje krivoľakosti počas rezania a vytvára viditeľnú reznú čiaru
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC
- Antivibračná bočná rukovať znižuje únavu používateľa
- Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm

	AGV 12-125 X DEC-SET
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Typ spínača	Posuvný spínač
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448020

AGV 12 DEG | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU

- Výkonný 1200 W “PROTECTOR-MOTOR” s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- “Line Lock Out”- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Magnetické rozhranie nevyžadujúce použitie nástrojov umožňuje optimálnu prácu v blízkosti stien a rohov
- Miesto pre odloženie predného krytu pri prácach v stiesnených priestoroch
- Doplnky je vďaka flexibilnému nastaveniu výšky možné používať s kompletnou škálou
- Rýchlonastaviteľný ochranný kryt nastaviteľný bez kľúča
- Protiprašný kryt je možné jednoducho nasadiť na vysávače Milwaukee® triedy M s unikátnym zaisťovacím adaptérom dodávaným s vysávačom Milwaukee® EMAC
- Dizajn uhlovej lištovej rukoväte umožňuje čo najpohodlnejšiu prácu, nakoľko používateľ môže pôsobiť tlakom vertikálne na povrch
- Opotrebované uhlíky je možné vymeniť
- Štandardné vybavenie: 4 m gumený kábel, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový brúsny kotúč 125 mm

	AGV 12-125 X DEG-SET
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Typ spínača	Posuvný spínač
Dodávaný v	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933448030

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA

- Výkonný 1900 W motor
- Ochrana pred preťažením
- Variabilná a nastaviteľná hĺbka a šírka rezu
- Držadlo TILT-LOK
- Rukoväť Softgrip
- Prepojenie s vysávačom
- Štandardné vybavenie: 2 x diamantový kotúč, špeciálny sekáč, kľúče

	WCS 45
Príkon (W)	1900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800
Priemer kotúča (mm)	150
Šírka rezu (mm)	45
Max. hĺbka rezania (mm)	45
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	6.6
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933383350

150 X 22,23 MM DIAMANTOVÝ KOTÚČ S 2,4 MM ŠÍRKOU ZÁBERU, 10 MM VÝŠKA SEGMENTU IDEÁLNY PRE VŠEOBECNÉ MURIVO

Obj.č. **4932373148**

WCE 30 | 1500 W 125 MM DRÁŽKOVACIA FRÉZA (30 MM DOC)

- Výkonný 1500 W motor
- Ideálne pri rezaní žľabov pre rozvody elektrického vedenia
- Výkonná elektronika s ochranou proti preťaženiu
- Obmedzenie nábehového prúdu pre mäkký štart
- Nastaviteľná šírka rezu
- In-Line prepojenie s vysávačom
- Štandardné vybavenie: 2 x diamantový kotúč, špicatý sekáč, kľúče, bajonetový adaptér

	WCE 30
Príkon (W)	1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	9500
Priemer kotúča (mm)	125
Šírka rezu (mm)	26
Max. hĺbka rezania (mm)	30
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	4.3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933383855

125 X 22,23 MM DIAMANTOVÝ KOTÚČ S 2,4 MM ŠÍRKOU ZÁBERU, 10 MM DĺŽKY SEGMENTU, KTORÝ JE IDEÁLNY PRE BEŽNÉ MURIVO

Obj.č. 4932373147

SB 2-35 D | 1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
- Nastaviteľná elektronika rýchlosti
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- 16 mm skľúčidlo s ozubeným vencom
- 4 m kábel

	SB 2-35 D
Príkon (W)	1010
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 800
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	35
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	40
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	50
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	57
Kapacita skľúčidla (mm)	16
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380507

PD2E 24 R | 1020 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1020 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovaní
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 R
Príkon (W)	1020
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	22
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	60
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	3.0
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933419595

VIACÚČELOVÉ VRTÁKY (7 KS) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352335

PD2E 24 RS | 1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová synchronisovaná prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovacích aplikáciach
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
- Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 RS
Príkon (W)	1010
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	54
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380462

MULTI MATERIAL DRILL BIT SET (7 PC) - Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 MM

Article Number 4932352335

PD2E 24 RST | 1200 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 1200 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová synchronizovaná prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Nastaviteľnosť kr. momentu
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovacích aplikáciach
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa
- Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5-13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 24 RST
Príkon (W)	1200
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	22
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	24
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	45
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	56
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380796

PD2E 22 R | 850 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Antivibračný systém (AVS) a soft grip pre komfortné používanie
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Priame upínanie nadstavcov pre nižšiu dĺžku a hmotnosti pre lepšiu viditeľnosť pri skrutkovaní
- Bezpečnostná spojka pre optimálnu ochranu používateľa a nástroja
- Rýchloupínacie skľúčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kábel

	PD2E 22 R
Príkon (W)	850
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	20
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	22
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	56
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933419570

SÚPRAVA VRTÁKOV NA BETÓN (5 KS) - Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352336

PD-705 | 705 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 705 W
- Kompaktný ergonomický design so softgripom a vynikajúcou ovládateľnosťou
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- Kovové rýchloupínacie skľúčidlo 13 mm
- 43 mm priemer upínacieho krku, vhodný na použitie vo vŕtacom stojane
- 4 m kábel

	PD-705
Príkon (W)	705
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 3000
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	15
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	15
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	1.9
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933431955

PDE 16 RP | 630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Kompaktná vŕtačka s vynikajúcou ovládateľnosťou
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým momentom
- IMB technológia pre trvanlivosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- 4 m kábel

	PDE 16 RP
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 950
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	16
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	20
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	59
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	2.0
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933409206

PDE 13 RX | 630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

- Ergonomický design, jednoduché použitie
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
- Rýchloupínacie jednoobjímkové skľúčidlo 1,5-13 mm
- Ľahký prístup k uhlíkom, rýchla výmena s odstránením soft gripu
- 4 m kábel

	PDE 13 RX
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2900
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	15
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	18
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	21
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Hmotnosť (kg)	1.8
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933409200

B2E 16 RLD | 900 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Výkonný 900 W motor
- Vysoký moment a nižšia rýchlosť pre ťažké aplikácie
- Nastaviteľná elektronika rýchlosti
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- Kovové rýchloupínacie skľúčidlo 16 mm
- 4 m kábel

	B2E 16 RLD
Príkon (W)	900
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 750
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 1600
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	88
Kapacita skľúčidla (mm)	16
Upínanie náradia	M18 x 2.5
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933380482

SÚPRAVA VRTÁKOV NA BETÓN (5 KS) - Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352336

HD2E 13 R | 705 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 705 W
- Plynule nastaviteľná rýchlosť, pravo-ľavý chod
- Kovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť
- 13 mm kovové rýchloupínacie skľúčidlo
- Rukoväť soft grip a ergonomický design pre komfortné používanie
- 4 m kábel

	HD2E 13 R
Príkon (W)	705
Ot. bez zaťaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 1050
Ot. bez zaťaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 2200
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	60
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Upínanie náradia	½" x 20
Hmotnosť (kg)	2.7
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933390186

HDE 13 RQX | 950 W VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 950 W
- Regulácia otáčok
- Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom
- Priemyselné kovové jednoplášťové rýchloupínacie skľučovadlo
- Automatický bezpečnostný zámok vretena
- Pravý-ľavý chod
- 4 m QUIK-LOK kábel

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Príkon (W)	950	950
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 850	0 - 850
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38	38
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	94	94
Kapacita skľúčidla (mm)	13	13
Upínanie náradia	½" x 20	½" x 20
Hmotnosť (kg)	2.0	2.0
Dodávaný v	bez kufra	Kufor
Obj.č.	030250	4933428550

SÚPRAVA VRTÁKOV NA BETÓN (5 KS) - Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 MM

Obj.č. 4932352336

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

HDE 13 RQD | 825 W VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 825 W
- Regulácia otáčok
- Vysoký výkon pri použití s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom
- Skľúčidlo s ozubeným vencom 1,5 - 13 mm
- Pravý-ľavý chod
- 4 m QUIK-LOK kábel

	HDE 13 RQD
Príkon (W)	825
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 500
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	38
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	101
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Upínanie náradia	½˝ x 20
Hmotnosť (kg)	3.2
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	110750

NADSTAVEC NA PRAVOUHLÚ VŔTAČKU, SPOJKA, OBJÍMKA A HLAVA (46 MM X 95 MM)

Obj.č. 48062871

DE 13 RP | 630 W VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 630 W
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým kr. momentom
- Kovové rýchloupínacie skľúčidlo (1,5 - 13 mm)
- Pravý / ľavý chod
- Ľahký prístup k uhlíkom
- 4 m kábel

	DE 13 RP
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 950
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	13
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	40
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	59
Kapacita skľúčidla (mm)	13
Upínanie náradia	½˝ x 20
Hmotnosť (kg)	2.1
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933409194

TKSE 2500 Q | SKRUTKOVAČ NA SAMOREZNÉ SKRUTKY

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Tiché zapadacie snap-action skľúčovadlo
- Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
- Softgrip
- Štandardné vybavenie: spona na opasok, súprava objímok 6/8/10 mm (49663004) a 4 m QUIK-LOK kábel

	TKSE 2500 Q
Príkon (W)	725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2500
Skrutky do dreva (mm)	6
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	25
Upínanie náradia	¼˝ Hex
Hmotnosť (kg)	1.4
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	679050

3 KUSOVÁ SADA ŠESŤHRANNÝCH Ø 6 / 8 / 10 MM MAGNETICKÝCH NÁSTRČKOVÝCH KĽÚČOV

Obj.č. 49663004

DWSE 4000 Q | SKRUTKOVAČ NA SÁDROKARTÓN

- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Tiché zapadacie snap-action skľúčovadlo
- Veľmi ľahko odnímateľný hĺbkový doraz
- Softgrip
- Štandardné vybavenie: držiak bitov, PH2 bit, spona na opasok a 4 m QUIK-LOK kábel

	DWSE 4000 Q
Príkon (W)	725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4000
Skrutky do dreva (mm)	4.8
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	20
Upínanie náradia	¼˝ Hex
Hmotnosť (kg)	1.3
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	674350

IPWE 400 R | ½˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kovová prevodovka pre presné usadenie ložísk a prevodov
- Vysoký výstupný krútiaci moment 400 Nm
- Mäkká rukoväť a ergonomická konštrukcia
- Premenlivá rýchlosť, reverzibilná
- Dodáva sa s 4 m káblom

	IPWE 400 R
Príkon (W)	725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1700
Počet úderov (ú./min)	1000 - 2600
Max. moment (Nm)	400
Rozsah skrutiek	M20
Upínanie náradia	½˝ štvorhran
Hmotnosť (kg)	2.7
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451524

10 KS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ ½˝ SET NÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

Obj.č. 4932352861

IPWE 520 R | ¾˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK

- Kovová prevodovka pre presné usadenie ložísk a prevodov
- Vysoký výstupný krútiaci moment 520 Nm
- Mäkká rukoväť a ergonomická konštrukcia
- Premenlivá rýchlosť, reverzibilná
- Dodáva sa s 4 m káblom

	IPWE 520 R
Príkon (W)	725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 1700
Počet úderov (ú./min)	1000 - 2500
Max. moment (Nm)	520
Rozsah skrutiek	M24
Upínanie náradia	¾˝ štvorhran
Hmotnosť (kg)	2.8
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451525

KOVOOBRÁBANIE

AGVM 26 | 2600 W UHLOVÁ BRÚSKA

- MILWAUKEE® B-Guard chráni používateľa aj brúsku pred spätnými rázmi
- Výkonný 2600 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s²
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- FIXTEC™ matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Príkon (W)	2600	2600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.8	5.8
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2600 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s²
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Prasknutiu odolný, rýchle prestaviteľný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Príkon (W)	2600	2600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.5	5.5
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- MILWAUKEE® B-Guard chráni používateľa aj brúsku pred spätnými rázmi
- Výkonný 2400 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, iba 2,5 m/s²
- Hlavné madlo je možné otáčať a zablokovať v siedmych polohách
- FIXTEC™ matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Príkon (W)	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.8	5.8
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933402340	4933402475

AGVKB 24

2400 W VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA S AVS

- Výkonná 2400W veľká uhlová brúska s hmotnosťou iba 5,9 kg pre vynikajúci výkon a manipuláciu
- Systém brzdy RAPIDSTOP™: zastavuje príslušenstvo náradia až o 50% rýchlejšie ako v brúsnych bez tejto funkcie
- Bezpečnostná spojka chrániaca používateľa pred zranením pri spätnom ráze
- Puzdro motora vybavené AVS, s otočnou hlavnou rukoväťou so 7 polohami a ďalšie bočné rukoväťou AVS pre pohodlnejšie ovládanie a menšie namáhanie kĺbov tela
- Funkcia Line lock out zabraňuje automatickému spusteniu po výpadku napájania
- Odnímateľný protiprachový kryt zabraňujúci prenikaniu úlomkov predlžujúcu životnosť motora
- Mäkký štart pre hladké začatie práce
- FIXTEC™ matica pre rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
- Ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez nástrojov
- Vonkajší kryt pre jednoduchú a rýchlu výmenu uhlíkov
- Ochrana proti preťaženiu, aby sa zabránilo prehriatiu

RAPID STOP

Systém brzdy RAPIDSTOP™

Matica FIXTEC™

Odnímateľný protiprachový kryt

	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Príkon (W)	2400	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6500	6500	6500
Priemer kotúča (mm)	230	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68	68
Čas brzdenia [s]	< 3	< 3	< 3
Rozmer závitu up. vretena	M14	M14	M14
Hmotnosť (kg)	5.9	5.9	5.9
Brzda	Áno	Áno	Áno
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	Kufor
Obj.č.	4933471464	4933471463	4933471465

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU

Obj.č.	4932459341

AGVK 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2400 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a výnimočný výkon vo všetkých aplikáciach
- Line Lock Out funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Ochrana proti tepelnému preťaženiu
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Extrémne kompaktný design s dĺžkou iba 485 mm a s hmotnosťou 5,4 kg pre komfortné použitie

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU

Obj.č.	4932459341

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Príkon (W)	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.4	5.4
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Deadman spínač	Nie	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933451413	4933451414

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

AGV 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2400 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede iba 2,5 m/s²
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Príkon (W)	2400	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.5	5.5	5.5
Brzda	Nie	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Funkcia zamykania spínače	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Nie	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 | 2400 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2400 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Ergonomický design prevodovky pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- Rýchlonastaviteľný, prasknutiu odolný ochranný kryt
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU

Obj.č. 4932459341

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Príkon (W)	2400	2400
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.3	5.3
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Nie	Nie
AVS antivibračný systém	Nie	Nie
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933402325	4933402450

AGV 22 | 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2200 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a výnimočný výkon vo všetkých aplikáciach
- Veľmi kompaktný design s dĺžkou iba 485 mm a s hmotnosťou 5,4 kg pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Antivibračná rukoväť môže byť upevnená na 2 rozličných pozíciach pre nižšie vibrácie a komfortnú prácu
- Ľahký prístup k uhlíkom zvonka pre ľahšie odpojenie
- 4 m gumený kábel

OCHRANNÝ KRYT K REZANIU

Obj.č. 4932459341

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Príkon (W)	2200	2200	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	180	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	43	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.3	5.4	5.4
Brzda	Nie	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Nie
Autobalancer	Nie	Nie	Nie
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie	Nie
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22 | 2200 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný, 2200 W motor s epoxidovým povlakom pre dlhšiu životnosť a výnimočný výkon vo všetkých aplikáciach
- Extrémne kompaktný design s dĺžkou iba 485 mm a s hmotnosťou 5,2 kg pre komfortné použitie
- Prasknutiu odolný ochranný kryt
- Ľahký prístup k uhlíkom zvonka pre jednoduché odpojenie

OCHRANA PROTI PRACHU PRE REZANIE, DODÁVANÉ S UPÍNACÍM KĽÚČOM A RÝCHLO-KONEKTOROM PROTI PRACHU. HODÍ SA K MILWAUKEE® AG 22.

Obj.č. 4932459340

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Príkon (W)	2200	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	8500	6600
Priemer kotúča (mm)	180	230
Max. hĺbka rezania (mm)	43	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.1	5.2
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Deadman spínač	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Nie	Nie
Autobalancer	Nie	Nie
AVS postranná rukoväť	Nie	Nie
Otočné hlavné madlo	Nie	Nie
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX | 2100 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 2100 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Autobalancer významne znižuje vibrácie vznikajúce nevyváženými kotúčmi
- AVS je na kryte motora a na prídavnom madle, komfortná práca, menší vplyv na zdravie obsluhy
- Rukoväť môže byť upevnená na 7 rozličných pozíciach
- Mäkký štart
- FIXTEC™ matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre ľahšie nastavenie
- Automaticky odpojiteľné uhlíky
- 4 m gumený kábel

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Príkon (W)	2100	2100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6600	6600
Priemer kotúča (mm)	230	230
Max. hĺbka rezania (mm)	68	68
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	5.5	5.5
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Nie
Autobalancer	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Otočné hlavné madlo	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1750 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- 7 polôh na voľbu rôznych otáčok od 2 000 do 7 600 ot/min pre najlepšie výsledky pri práci s nerezovou oceľou
- Elektronika s konštantným výkonom s pozvoľným rozbehom pre plynulý rozbeh
- Line Lock Out- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti tepelnému preťaženiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- FIXTEC™ matica pre výmenu kotúča bez náradia
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Prídavná rukoväť s AVS pre nižšie vibrácie
- 4 m gumený kábel

	AGV 17-125 INOX
Príkon (W)	1750
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2000 - 7600
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.8
Variabilná rýchlosť	Áno
Brzda	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače
FIXTEC™ matica	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933449870

AGV 17

1750 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1750 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Konštantná elektronika –udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Line Lock Out- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti tepelnému preťaženiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- FIXTEC™ matica pre výmenu kotúča bez náradia
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Prídavná rukoväť s AVS pre nižšie vibrácie
- 4 m gumený kábel

PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia

Prídavná rukoväť s AVS pre nižšie vibrácie

Elektronika

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Príkon (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Priemer kotúča (mm)	125	125	125	150	180
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	33	45	58
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabilná rýchlosť	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Brzda	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Typ spínača	Funkcia zamykania spínače	Funkcia zamykania spínače	Deadman spínač	Deadman spínač	Deadman spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Autobalancer	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270

AGV 15 | 1550 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1550 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- Line Lock Out- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC™ sytém – beznástrojová výmena kotúča
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt bez kľúča
- Antivibračná postranná rukoväť
- 4 m gumený kábel

KRYT NA PRACH PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY. K BRÚSKAM Ø 125 MM AG(V) 12, AGV 15 A FUEL™.

Obj.č. **4932430468**

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Príkon (W)	1550	1550	1550
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Priemer kotúča (mm)	125	125	150
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33	44
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabilná rýchlosť	Nie	Áno	Nie
Brzda	Nie	Nie	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Autobalancer	Nie	Nie	Nie
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933428120	4933428127	4933433250

AGV 13 | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1250 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Veľmi kompaktný a štíhly dizajn pre pohodlnú manipuláciu
- 6 polôh na voľbu rôznej rýchlosti od 2 800 do 11 5000 ot/min pre najlepšie výsledky pri práci s rôznym materiálom
- Konštantná elektronika na poskytovanie konštantnej rýchlosti počas prevádzky
- Line Lock Out- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky electrická energia
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi

KRYT NA PRACH PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY. K BRÚSKAM Ø 125 MM AG(V) 12, AGV 15 A FUEL™.

Obj.č. **4932430468**

	AGV 13-125 XE
Príkon (W)	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2,800 - 11,500
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
Variabilná rýchlosť	Áno
Brzda	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451218

AGV 13 XSPDEB

1250 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS

- Silný MOTOR PROTECTOR s výkonom 1 250 W s ochrannou vrstvou epoxidovej živice a ochranou vinutia zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia
- Systém brzdy RAPIDSTOP™: zastavuje príslušenstvo náradia až o 50 % rýchlejšie než pri brúskach bez tejto funkcie
- Najkompaktnejší dizajn značky MILWAUKEE® s dĺžkou tela náradia iba 160 mm zaručuje pohodlnú manipuláciu s náradím
- Plynulý rozbeh pri spustení náradia
- Funkcia odpojenia od elektrickej siete zabraňuje automatickému spusteniu náradia po výpadku napájacej siete
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred "spätným rázom"
- Matica FIXTEC™ zaručuje výmenu kotúča bez použitia iného náradia
- Odolnosť proti prasknutiu a kryt nastaviteľný bez použitia iného náradia zaručujú rýchle nastavenie
- Antivibračná bočná rukoväť zaručuje menšiu únavu používateľa

RAPID STOP

Silný "MOTOR PROTECTOR" s výkonom 1 250 W

Systém brzdy RAPIDSTOP™

Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred "spätným rázom"

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Príkon (W)	1250	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000	12,000
Priemer kotúča (mm)	125	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M14	M14
Hmotnosť (kg)	2.5	2.5
Brzda	Áno	Áno
Typ spínača	Kolískový spínač	Kolískový spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	Kufor
Obj.č.	4933464998	4933471194

KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOĽNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL ™ BRÚSKY

Obj.č. **4932430467**

AGV 13 XSPDE | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1250 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- NAJKOMPAKTNEJŠÍ DIZAJN S 160 MM TELOM
- Pomalý rozbeh na plynulý štart
- Funkcia Line-lock-out zabraňuje automatickému spúšťaniu po výpadku napájania
- Ochrana proti preťaženiu ako prevencia pred prehriatím
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa pred „efektom spätného rázu"
- Integrovaný a inovačný systém FIXTEC™ na výmenu kotúčov bez použitia náradia
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroje
- Antivibračná bočná rukoväť na menšie zaťaženie používateľa

KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOĽNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL ™ BRÚSKY

Obj.č. 4932430467

	AGV 13-125 XSPDE
Príkon (W)	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.5
Brzda	Nie
Typ spínača	Kolískový spínač
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
AVS postranná rukoväť	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451578

AG 13 XSPD | 1250 W UHLOVÁ BRÚSKA SLIM

- Výkonný 1250 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Najkompaktnejší dizajn s veľkosťou tela iba 160 mm pre pohodlnú manipuláciu
- Integrovaný a inovačný systém FIXTEC™ na výmenu kotúčov bez použitia náradia
- Prasknutiu odolný ochranný kryt pre nastavenie bez nástroja
- 4 m gumený kábel

KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOĽNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL ™ BRÚSKY

Obj.č. 4932430467

	AG 13-125 XSPD
Príkon (W)	1250
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	12,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.3
Brzda	Nie
Typ spínača	Kolískový spínač
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Nie
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451577

AGV 12 | 1200 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 1200 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Kompaktný a štíhly design pre komfortné použitie
- Mäkký štart
- Line Lock Out- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu
- Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa voči spätným nárazom
- Integrovaný a inovatívny FIXTEC™ sytém – beznástrojová výmena kotúča
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Antivibračná postranná rukoväť
- 4 m gumený kábel

KRYT NA PRACH OD REZANIA . 100% VOĽNÉ PRIPOJENIE NÁSTROJA NA Ø 115 - 125 MM AG(V) 12, AGV 15 RADOV A FUEL ™ BRÚSKY

Obj.č. 4932430467

	AGV 12-125 X
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
Brzda	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač
FIXTEC™	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933428085

AGV 10 EK | 1000 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Silný 1000 W motor s vynikajúcim výkonom pre všetky aplikácie
- Extrémne kompaktný design pre komfortné použitie, iba 276 mm dlhý, hmotnosť: 2,2 kg
- Line Lock Out funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Antivibračná postranná rukoväť pre menej únavnú prácu
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Navýšný posuvný prepínač pre jednoduché spustenie, aj v rukaviciach
- 4m kábel

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTÚČ PRO+, SCS 41 / 125, HRÚBKA1 MM, PRIEMER HRIADEĽA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487

	AGV 10-125 EK
Príkon (W)	1000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.2
Brzda	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Nie
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451222

AG 10 EK | 1000 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Silný 1000 W motor s vynikajúcim výkonom pre všetky aplikácie
- Extrémne kompaktný design pre komfortné použitie, iba 276 mm dlhý, hmotnosť: 2,1 kg
- Line Lock Out funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrickej energie
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- Šikmý posuvný spínač pre jednoduché spustenie, dokonca aj keď máte rukavice
- 4m kábel

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTÚČ PRO+, SCS 41 / 125, HRÚBKA1 MM, PRIEMER HRIADEĽA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Príkon (W)	1000	1000
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,000	11,000
Priemer kotúča (mm)	115	125
Max. hĺbka rezania (mm)	28	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.1	2.1
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933451219	4933451220

AG 9 | 850 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 850 W PROTECTOR-MOTOR s vrstvou z epoxidovej živice a Heavy Duty ochranou vinutia pre dlhšiu životnosť náradia
- Ľahký, štíhly a kompaktný design pre univerzálne použitie
- Nový digitálny, elektronický balík ponúka: konštantnú rýchlosť, mäkký štart, ochranu pred preťažením a obmedzenie voľnobežných otáčok
- Plochá kovová hlava prevodovky pre lepšiu viditeľnosť na pracovné miesto a pre optimalizáciu hĺbky rezania
- Prevodová skriňa z horčíkovej zliatiny
- Prachu odolné prevody a spínač
- Ventilátory pre lepšie prúdenie vzduchu pre optimálny chladiaci efekt aj pri heavy duty aplikáciach
- FIXTEC™ matica pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúčov
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTÚČ PRO+, SCS 41 / 125, HRÚBKA1 MM, PRIEMER HRIADEĽA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Príkon (W)	850	850
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000	2700 - 10,000
Priemer kotúča (mm)	115	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	1.8	1.8
Variabilná rýchlosť	Nie	Áno
Brzda	Nie	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4933403200	4933403206

AG 800 EK | 800 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 800 wattový motor pre rôzne využitia s hmotnosťou iba 2,0 kg pre pohodlné používanie počas dlhšej pracovnej doby
- Veľmi kompaktný a štíhly dizajn tela s iba 194 mm pre pohodlnejšiu manipuláciu
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrickej energie
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Odolné oceľové prevodovky pre dlhú životnosť
- Chránené prívody vzduchu pre lepšie chladenie
- Plochá kovová hlava prevodovky pre vynikajúcu viditeľnosť obrábanej plochy, optimalizovaná hĺbka rezu a práca v obmedzených priestoroch
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt pre jednoduché nastavenie bez použitia náradia
- 4 m kábel

	AG 800-125 EK
Príkon (W)	800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,500
Priemer kotúča (mm)	125
Max. hĺbka rezania (mm)	33
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.0
Brzda	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Nie
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451213

TENKÝ KOVOVÝ REZACÍ KOTÚČ PRO+, SCS 41 / 125, HRÚBKA1 MM, PRIEMER HRIADEĽA 22,2 MM

Obj.č. 4932451487

AG 800 E | 800 W UHLOVÁ BRÚSKA

- Výkonný 800 wattový motor pre rôzne využitia s hmotnosťou iba 2,0 kg pre pohodlné používanie počas dlhšej pracovnej doby
- Veľmi kompaktný a štíhly dizajn tela s iba 194 mm pre pohodlnejšiu manipuláciu
- "Line Lock Out" funkcia predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrickej energie
- Jemný štart pre bezproblémový začiatok prevádzky
- Odolné oceľové prevody pre dlhú životnosť
- Chránené prívody vzduchu pre lepšie chladenie
- Plochá kovová hlava prevodovky pre vynikajúcu viditeľnosť obrábanej plochy, optimalizovaná hĺbka rezu a práca v obmedzených priestoroch

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Príkon (W)	800	800	800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	11,500	11,500	11,500
Priemer kotúča (mm)	115	125	115
Max. hĺbka rezania (mm)	28	33	28
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.0	2.0	2.0
Brzda	Nie	Nie	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	Kufor
Obj.č.	4933451210	4933451211	4933451281

AGS 15-125 C | 1500 W BRÚSKA

- Výkonný 1500 W „Protector motor" – epoxidová živica pokrýva stator a chráni celé vinutie, predĺžuje životnosť náradia
- Umožňuje optimálnu rýchlosť pre lamelové brúsne kotúče
- Konštantná elektronika – udržiava rovnaké otáčky aj pri zaťažení
- Mäkký štart
- "Line Lock Out"- predchádza automatickému rozbehu pri obnovení dodávky elektrická energia
- Ochrana pred preťažením motora
- Prasknutiu odolný, rýchlonastaviteľný ochranný kryt
- Filtračná sieťka
- 4 m gumený kábel

	AGS 15-125 C
Príkon (W)	1500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	7600
Priemer kotúča (mm)	125
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.4
Brzda	Nie
Typ spínača	Posuvný spínač
FIXTEC™ matica	Nie
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933407480

Ø125X22.2 MM LAMELOVÝ BRÚS. KOTÚČ NA NEREZ. OCEL, BRONZ, TITÁN & HLINÍK

Obj.č. 4932430408

AS 12 E | 1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK

- Vysoký krútiaci moment motora a ideálny rozsah otáčok na brúsenie
- Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
- Plynulá regulácia otáčok pre najvhodnejšie otáčky na každý materiál
- Systém tepelnej ochrany pred preťažením
- Štandardné vybavenie: chránič ruky, brúsna podložka, 4 m kábel

	AS 12 E
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	1800 - 4800
Priemer kotúča (mm)	125
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.5
Variabilná rýchlosť	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933383940

Ø125X22.2 MM LAMELOVÝ BRÚS. KOTÚČ NA NEREZ. OCEL, BRONZ, TITÁN & HLINÍK

Obj.č. 4932430408

AP 14-2 200 E | 1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ

- Výkonný 1450 W motor pre vysokovýkonné leštenie
- Vysoký krútiaci moment prevodovky zachováva rýchlosť pri zaťažení
- Regulácia otáčok 490-2100 ot./min pre rôzne aplikácie
- 7-stupňové nastavenie rýchlosti
- Tepelná ochrana proti preťaženiu, aby sa zabránilo prehriatiu
- Jedinečná "finger grip" plocha pre pohodlnú prácu, špeciálne pre použitie v zvislej polohe
- Chránené tlačidlo aretácie hriadeľa aby sa zabránilo náhodnému štartu
- Funkcia uzamykania
- Pružná a leštiaca podložka so suchým zipsom zabráni poškriabaniu laku pri práci
- 6 m PUR kábel, aby sa zabránilo stopám na laku, jednoduchá práca okolo auta

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Príkon (W)	1450	1450
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	490 - 2100	490 - 2100
Priemer kotúča (mm)	200	200
Rozmer závitu up. vretena	M 14	M 14
Hmotnosť (kg)	2.3	2.3
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno
Funkcia mäkký štart	Áno	Áno
Štandardné vybavenie	Bočná rukoväť, leštiaca podložka	Bočná rukoväť, leštiaca podložka , mäkká a tvrdá leštiaca špongia, leštiaci kotúč s jaňhacej vlny, set na brúsenie a dokončovanie, látka
Dodávaný v	bez kufra	Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933432800	4933432795

AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČIEK

- 1200 W motor
- Ergonomický tvar, ideálny pre dlhé pracovné zmeny
- Špeciálny prevod pre vysoký krútiaci moment vretena a ideálne otáčky leštenia
- Regulácia otáčok pre nastavenie optimálnych otáčok
- Systém tepelnej ochrany pred preťažením
- Obmedzenie voľnobežných otáčok
- 6 m kábel

	AP 12 E
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	900 - 2500
Priemer kotúča (mm)	150
Rozmer závitu up. vretena	M 14
Hmotnosť (kg)	2.2
Variabilná rýchlosť	Áno
Line lock out funkcia	Áno
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933383925

LEŠTIACA HUBA. PRE LAK, KTORÝ BOL VYSTAVENÝ NEPRIAZNIVÝM POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM, NA REKONDIČNÝ LAK

Obj.č. 4932373165

DGL 34 | DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Vysokootáčková presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
- Veľmi vysoký počet otáčok: 34000 ot./min
- Odpojiteľné uhlíky
- Dobrý pomer hmotnosti k výkonu
- Štandardné vybavenie: kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel, klieština 6 mm

	DGL 34
Príkon (W)	500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	34,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm)	25
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť (kg)	1.8
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933385110

DGL 30 E | DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Mäkký štart
- Regulácia otáčok
- Veľmi vysoký počet otáčok: 30000 ot./min
- Presná kovová prevodovka s dvojitým ložiskovým uložením stredového vretena
- Odpojiteľné uhlíky
- Štandardné vybavenie: klieština 6 mm, kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel

	DGL 30 E
Príkon (W)	600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm)	20
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť (kg)	1.9
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933385120

DG 30 E | PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK

- Krátky, kompaktný dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Mäkký štart
- Regulácia otáčok
- Kovová prevodovka pre presnú rotáciu
- Odpojiteľné uhlíky
- Ergonomický spínač
- Tiež vhodná na stacionárne použitie vo vŕtacích stojanoch alebo rotačných systémoch s priemerom up. krku prevodovky 43 mm
- Štandardné vybavenie: kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel, klieština 6 mm

	DG 30 E
Príkon (W)	500
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	40
Max. priemer brúsneho nástroja (mm)	20
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6
Hmotnosť (kg)	1.3
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933385100

DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA

- Dlhé stredové vreteno pre ľahký prístup do ťažko prístupných miest
- Regulácia otáčok
- Znížený počet otáčok 7000 ot./min pre brúsenie a frézovanie do kovu
- Heavy-Duty kovová prevodovka
- Štandardné vybavenie: klieština 6 mm, kľúč SW 17 / SW 15, 4 m kábel

	DG 7 E
Príkon (W)	600
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3000 - 7000
Max. priemer brúsneho kotúča (mm)	45
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6 + 8
Hmotnosť (kg)	1.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933391200

MCS 66 | OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV

- Výkonný 1800 W / 4000 ot./min. motor
- Technológia suchého rezania poskytuje rýchle a čisté rezanie kovov
- Reže oceľ, nerezovú oceľ, hliník, izolačné penové panely
- Rezná hĺbka 66 mm
- Praktická západka na ľahké odnímanie zásobníka a výmenu kotúča
- Páka pre rýchle a efektívne ponorné rezanie
- Štandardné vybavenie: 1 x špeciálny 42-zubový pílový kotúč

	MCS 66
Príkon (W)	1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000
Priemer kotúča (mm)	203
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	66
Priemer hriadeľa (mm)	15.87
Hmotnosť (kg)	6.4
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933440615

PÍLOVÉ LISTY NA OBRÁBANIE KOVU, 50 ZUBOV S REZNOU DĽŽKOU 1.8 MM

Obj.č. **48404520**

BS 125 | PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE

- Výkonný 1100 W motor poskytuje maximálnu výkonnosť a odolnosť
- Najväčšia rezná kapacita na materiál s priemerom až 125 x 125 mm
- Výber medzi 4 rôznymi rýchlosťami v rozmedzí 0 - 116 m/min
- Technológia konštantného výkonu udržiava reznú rýchlosť pre optimálny výkon aj v najťažších podmienkach
- Spojka chrániaca rýchlosti predlžuje životnosť rýchlostí i motora tým, že pohlcuje vplyvy silných úderov spôsobených zablokovaním čepelí
- Tenký dizajn puzdra celokovového motora a LED osvetlenie pracovného povrchu pre čo najlepšiu viditeľnosť pri pílení
- Mechanizmus na uzamykanie čepelí bez použitia náradia umožňuje rýchle a jednoduché výmeny čepelí
- Podložka nastaviteľná bez použitia náradia

	BS 125
Príkon (W)	1100
Rýchlosť pásu (m/min)	0 - 116
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	125 x 125
Max. kapacita rezania - kovové rúry (mm)	125
Dĺžka pílového pásu (mm)	1139.83
Hmotnosť (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933448245

KRYT NA PÁSOVU PÍLU M18 CBS125 A BS 125

Obj.č. **4932471459**

CHS 355 | 2300 W ROZBRUSOVAČKA

- Výkonný 2300 W motor poskytujúci 3800 ot./min pre vynikajúci rezný výkon
- Poistka udržiava pílu zatvorenej polohe počas prepravy (nie je potrebná reťaz)
- Rýchle nastavenie uhla od –45° do +45°
- Rýchle nastavenie pokosovej svorky pre rýchlu výmenu obrobkov
- Aretácia vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
- Jednoduchá výmena uhlíkov
- Vstavaný kovový ventilátor pre odolnosť a dlhú životnosť
- Lisovaná oceľová základňa s výstužou zabraňuje deformácii

	CHS 355
Príkon (W)	2300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3800
Priemer kotúča (mm)	355
Kap.rez. pri 90°/45°-kruhové profily (mm)	125 / 100
Kap. rez. pri 90°/45°- štvorcové profily (mm)	115 / 80
Kap. rez. pri 90°/45°- obdĺžnikové profily (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kap. rez. pri 90°/45°- L-profily (mm)	130 / 80
Priemer hriadeľa (mm)	25.4
Hmotnosť (kg)	18
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933411760

REZNÝ KOTÚČ NA KOV (10 KS), Ø 355 MM, VEĽKOSŤ Ø 25,4 MM , HRÚBKA 2,5 MM

Obj.č. 4932451505

HDE 6 RQ | 725 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 725 W
- Kovová prevodovka s presným osadením ložísk a prevodov
- Skľúčidlo s ozubeným vencom 1,5 - 10 mm
- Ergonomický dizajn s rukoväťou Softgrip
- Pravý-ľavý chod
- 4 m QUIK-LOK kábel

	HDE 6 RQ
Príkon (W)	725
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 4000
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	6
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	16
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	30
Kapacita skľúčidla (mm)	10
Upínanie náradia	½ x 20
Hmotnosť (kg)	1.4
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	010150

HSS-G KOBALTOVÉ VRTÁKY DIN 338 DO KOVU (19 KS)

Obj.č. 4932352470

DE 10 RX | 630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA

- Kompaktné náradie s výkonným motorom 630 W
- Elektronika: variabilná predvoľba rýchlosti pre optimálne vŕtanie
- IMB technológia pre dlhšiu životnosť a stabilitu
- Planétová prevodovka pre použitie s nízkymi otáčkami a vysokým točivým momentom
- Kovové FIXTEC skľúčidlo (1,0 - 10 mm)
- Pravý / ľavý chod
- Ľahký prístup k uhlíkom
- 4 m kábel

	DE 10 RX
Príkon (W)	630
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	0 - 2700
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	10
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	30
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	21
Kapacita skľúčidla (mm)	10
Upínanie náradia	½" x 20
Hmotnosť (kg)	1.6
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933409211

MDE 42 | MAGNETICKÝ VŔTACÍ STOJAN

- Ľahký, prenosný magnetický vŕtací stojan
- Výkon 1200-wattového motora prenášaný cez tri redukčné prevody poskytuje dostatok sily na vŕtanie masívnych 42 mm dier do ocele hrúbky 50 mm
- Výkonný magnet a najnovšia elektronika poskytujú plnú kontrolu pri vŕtaní a vyhovujú všetkým bezpečnostným požiadavkám
- Elektronický ovládací panel pre ľahko dostupné ovládanie stroja
- Štandardné vybavenie: nastaviteľný ochranný kryt, olej, kľúče

	MDE 42
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	300 - 640
Otáčky pri plnom zaťažení (ot./min)	170 - 330
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm)	42
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovacou frézou (mm)	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	16
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	85
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N)	10,000
Hmotnosť (kg)	11.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933380832

6 KS SADA KRUHOVÝCH FRÉZ HSS 19 MM UPÍNANIE WELDON A VYRÁŽACÍ KLIN - KRÁTKA SÉRIA - 30 MM.

Obj.č. 4932372533

MDE 41 | MAGNETICKÁ VŔTAČKA S ELEKTROMAGNETOM

AUTO STOP

- Výkonný motor 1 200 W s optimalizovanými otáčkami vŕtania
- 2-rýchlostná prevodovka pre optimálne vŕtacie otáčky 475 a 730 ot/min pri použití jadrových vrtákov alebo špirálových vrtákov
- Detekcia nadvihnutia AUTOSTOP™: Rozpozná nadmernú rotáciu a automaticky vypne napájanie vŕtačky pre najlepšiu ochranu používateľa
- Elektromagnet s prídržnou silou 9930 N
- Maximálny vŕtaný priemer 41 mm s použitím jadrových vrtákov a 13 mm so špirálovými vrtákmi s valcovou stopkou
- Beznástrojový upínací držiak 19 mm Weldon pre rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva
- Dĺžka zdvihu 146 mm pre použitie rôzneho príslušenstva
- Odnímateľná rukoväť bez použitia nástrojov pre použitie pravou alebo ľavou rukou
- Zabudované LED svetlo na osvetlenie opracovávaného povrchu

	MDE 41
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	475 / 730
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm)	41
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovacou frézou (mm)	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	13
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N)	9930
Hmotnosť (kg)	13.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451015

MDP 41 | MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM

AUTO STOP

- Výkonný motor 1 200 W s optimalizovanými otáčkami vŕtania
- 2-rýchlostná prevodovka pre optimálne vŕtacie otáčky 475 a 730 ot/min pri použití jadrových vrtákov alebo špirálových vrtákov
- Detekcia nadvihnutia AUTOSTOP™: Rozpozná nadmernú rotáciu a automaticky vypne napájanie vŕtačky pre najlepšiu ochranu používateľa
- Samonapájací permanentný magnet s prídržnou silou 8 890 N zabraňuje náhodnej deaktivácii magnetu pre lepšiu ochranu používateľa a jednoduché nastavenie
- Maximálny vŕtaný priemer 41 mm s použitím jadrových vrtákov a 13 mm so špirálovými vrtákmi s valcovou stopkou
- Beznástrojový upínací držiak 19 mm Weldon pre rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva
- Dĺžka zdvihu 146 mm pre použitie rôzneho príslušenstva
- Odnímateľná rukoväť bez použitia nástrojov pre použitie pravou alebo ľavou rukou
- Zabudované LED svetlo na osvetlenie opracovávaného povrchu

	MDP 41
Príkon (W)	1200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	475 / 730
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm)	41
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovacou frézou (mm)	50
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	13
Magnetická držná sila (na špici vrtáka)(N)	8890
Hmotnosť (kg)	14.0
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451014

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

DREVOOBRÁBANIE

SSPE 1500 X

1500 W CHVOSTOVÁ PÍLA SUPER SAWZALL™

- 1500 W Milwaukee® motor - výnimočná ochrana pred preťažením, chráni pred poškodením
- Konštantná elektronika - konštantné otáčky i pri zaťažení
- Systém ochrany prevodovky - chráni prevodovku v prípade zablokovania plátku, dlhšia životnosť
- FIXTEC upínanie - pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 12,5 m/s²
- Spínač variabilnej rýchlosti - maximálne ovládanie rýchlosti
- Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového listu
- Štandardné vybavenie: pílový list SAWZALL®, náhradný zverák, 4 m kábel

FIXTEC™ upínanie a nastaviteľná oporná pätka

Vyrovnávací mechanizmus zabezpečuje nízke vibrácie - 12.5 m/s²

Kruhový chod

	SSPE 1500 X
Príkon (W)	1500
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm)	32
Hmotnosť (kg)	4.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428900

KARBIDOVÝ DEMOLAČNÝ PÍLOVÝ LIST AX - DĹŽKA ČEPELE 230 MM, ROZSTUP ZUBOV 5 MM, ZUBOV NA PALEC 5

Obj.č. 48005226

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA

- Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1300 W motoru a 32 mm zdvihom pílového listu
- Systém ochrany pred nárazom pre bezpečné používanie s absorbciou, pri príp. zaseknutí pílového listu
- Madlo otočné o 360° pre optimálne použitie
- FIXTEC upínanie - pre rýchlu a ľahkú výmenu pílových listov
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 12,5 m/s²
- Nastaviteľný počet zdvihov - maximálna kontrola rýchlosti
- Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového listu
- Štandardné vybavenie: SAWZALL® pílový list, 4 m kábel

	SSPE 1300 RX
Príkon (W)	1300
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 3000
Dĺžka zdvihu (mm)	32
Hmotnosť (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933440590

KARBIDOVÝ DEMOLAČNÝ PÍLOVÝ LIST AX - DĹŽKA ČEPELE 230 MM, ROZSTUP ZUBOV 5 MM, ZUBOV NA PALEC 5

Obj.č. 48005226

SSPE 1300 SX | 1300 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™

- Vysoký rezný výkon vďaka 1300 W motoru a 32 mm zdvihu
- Systém ochrany prevodovky – chráni prevodovku v prípade zablokovania pílového listu - predlžuje životnosť prevodovky a motora
- FIXTEC bezkľúčové upínanie a výmena pílových listov
- Patentovaný Anti-Vibračný-Systém znižuje vibrácie pri práci - 14,5 m/s²
- Variabilné nastavenie počtu zdvihov - maximálna kontrola rýchlosti
- Oporná pätka je nastaviteľná bez nástroja, optimalizuje využitie pílového listu
- Štandardné vybavenie: pílový list SAWZALL®, náhradný zverák, 4 m kábel

	SSPE 1300 SX
Príkon (W)	1300
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2800
Dĺžka zdvihu (mm)	32
Hmotnosť (kg)	3.9
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933428520

SAWZALL®SET NOŽOV (12 KS)

Obj.č. 49222229

SSD 1100 X | 1100 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™

- Vysoký rezný výkon vďaka silnému 1100 W motoru a 28 mm zdvihom pílového listu
- FIXTEC systém pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu bez kľúča
- Hlava s ochrannými prvkami, prevencia proti úrazom a korózii
- Variabilné nastavenie rýchlosti
- Pevná a odolná konštrukcia
- Štandardné vybavenie: pílový list SAWZALL®, 4 m kábel

	SSD 1100 X
Príkon (W)	1100
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	0 - 2900
Dĺžka zdvihu (mm)	28
Hmotnosť (kg)	3.2
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933416710

SAWZALL®SET NOŽOV (12 KS)

Obj.č. 49222229

FSPE 110 X | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA

- Veľmi štíhle telo píly pre ľahké použitie a pre dobrú viditeľnosť na reznú líniu
- Výkonný 710 W motor
- Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
- Patentované FIXTEC rýhloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním" na hodnotách 0° a 45°
- Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť počas prevádzky
- 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pílového listu pre lepší výkon a dlhšiu životnosť pílového listu
- Nastaviteľné ofukovanie pilín
- Menšie vibrácie a plynulá prevádzka vďaka antivibračnej technológii
- Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, klzná doska a 4 m kábel

	FSPE 110 X
Príkon (W)	710
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	500 - 3000
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Dĺžka zdvihu (mm)	26
Hmotnosť (kg)	2.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933357990

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. 4932254061

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

JSPE 135 | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Robustná a silná priamočiara píla na rýchle rezanie do dreva, hliníka, ocele alebo keramických materiálov
- Výkonný 750 W motor
- Presné vedenie pílového listu pre presné rezy
- Patentované FIXTEC™ rýhloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním" na hodnotách 0° a 45°
- Plynulá elektronická regulácia otáčok, mäkký štart a konštantná rýchlosť počas prevádzky
- 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pílového listu pre lepší výkon a dlhšiu životnosť pílového listu
- Nastaviteľné ofukovanie pilín
- Svetlo LED pre osvetlenie miesta rezania
- Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, klzná doska a 4 m kábel

	JSPE 135 TX
Príkon (W)	750
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	135
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Dĺžka zdvihu (mm)	26
Hmotnosť (kg)	2.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933381230

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. **4932254061**

JS 120 X | HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Veľmi štíhle telo píly a nízka hmotnosť pre ľahké použitie
- Výkonný 710 W motor
- Patentované FIXTEC™ rýhloupínacie nastavenie základovej dosky „zacvakávaním" na hodnotách 0° a 45°
- Digitálna elektronika s reguláciou rýchlosti, mäkkým štartom a konštantnými otáčkami aj pri zaťažení
- 4-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pre lepší výkon
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania
- Integrovaná-Kovová-Blok technológia - jediný kovový kus pre odolnosť prevodovo a ložísk pre maximálnu trvanlivosť a stabilitu
- Anti-vibračný systém pre zníženie vibrácií
- Zabudovaný odsávací adaptér
- Štandardné vybavenie: 5 pílových listov, chránič proti vytrhávaniu materiálu, kryt proti prachu, klzná doska a 4 m kábel

	JS 120 X
Príkon (W)	710
Počet zdvihov bez zaťaženia (zd./min)	500 - 2800
Max. kapacita rezania - drevo (mm)	120
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	10
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Dĺžka zdvihu (mm)	26
Hmotnosť (kg)	2.3
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933381680

PÍLOVÝ LIST 75 X 2.5 MM T 101 B, 5 KS

Obj.č. **4932254061**

CS 85 SB | 235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)

- 2200 W motor umožňuje plynulé pílenie pri plnej hĺbke rezu
- Pomalý rozbeh minimalizuje vypínanie ističov
- Kompatibilná s odsávaním prachu DEK26
- Integrovaný káblový poklop, kábel je možné jednoducho vymeniť bez nutnosti demontáže celej píly
- Základňa z lisovaného hliníka zaisťuje pevnosť a trvanlivosť
- Zaistenie vretena umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča

	CS 85 SB
Príkon (W)	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4500
Priemer kotúča (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	50
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	67
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	85
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	6.6
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933451117

235 X 30 MM 36 ZUBOVÝ REZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.4 MM

Obj.č. **4932471306**

CS 85 CBE

235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)

- 2200 W motor umožňuje plynulé pílenie pri plnej hĺbke rezu
- Šikmé rezy až do 60° umožňujú píle dosahovať širokú škálu rezov na strešných krytinách
- Odpružený štiepaci nôž umožňuje píle aby sa ponorila do materiálu bez odstránenia rozperného klinu
- Kompatibilné s vodiacou lištoui, píla môže byť použitá v spojení s vodiacou lištou
- Pozvoľný rozbeh minimalizuje vypnutie ističov
- Brzda zastaví pílu do 3,5 sekundy
- Dvojitý kryt je ukotvený na prednej a zadnej časti píly a tým umožňuje väčšiu presnosť
- Kompatibilná s odsávaním prachu DEK26
- Integrovaný káblový poklop, kábel je možné jednoducho vymeniť bez nutnosti demontáže celej píly

60° kapacita skosenia

Vložený odpružený štiepaci nôž

Dvojité uchytenie je ukotvené v prednej a zadnej časti píly

	CS 85 CBE
Príkon (W)	2200
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4500
Priemer kotúča (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	60
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	67
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	85
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	7.7
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	4933451116

235 X 30 MM 48 ZUBOVÝ REZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.4 MM

Obj.č. **4932471307**

SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÁ PÍLA (65 MM DOC)

- Vysokovýkonný 1900 W motor
- Bezkonkurenčná vyváženosť a komfort vďaka nastaviteľnému držadlu TILT-LOK™ s rukoväťou „Softgrip"
- Veľká hĺbka rezu – 65 mm
- Ideálne umiestnené páčky na nastavenie hĺbky a úkosu rezania
- Dobrá viditeľnosť pílového listu v reznej hrane pre zlepšenú ovládateľnosť
- Robustná hliníková základná doska
- Štandardné vybavenie: pílový kotúč s 20 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, 4 m QUIK-LOK™ kábel

	SCS 65 Q
Príkon (W)	1900
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	5800
Priemer kotúča (mm)	190
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	52
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	65
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	5.5
Dodávaný v	Kufor
Obj.č.	638051

190 X 30 MM 48 ZUBOVÝ REZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.1 MM

Obj.č. **4932471380**

CS 60 | 184 MM OKRUŽNÁ PÍLA (61 MM HĽBKA REZANIA)

- Výkonný 1600 W motor s 5800 ot./min pre rýchle rezanie v tvrdých materiáloch
- Veľká hĺbka rezu – 61 mm
- Kapacita úkosu: 0 – 56°, pri 45° pevná narážka
- Rýchlonastaviteľná úroveň úkosu
- Zabudovaný odfukovač prachu pre čistú reznú líniu
- Veľká, ergonomická rukoväť pre zvýšený komfort a maximálnu kontrolu
- Dlhé vodidlo pre rovné a precízne rezanie
- Štandardné vybavenie: pílový kotúč s 24 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo a 4 m kábel

	CS 60
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	49
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	4.8
Obj.č.	4933419225

184 X 30 MM 40 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 2.1 MM

Obj.č. 4932471298

BS 100 LE | 4˝ (100 MM) PÁSOVÁ BRÚSKA

- Kompaktný design, ideálne pre brúsenie v blízkosti rohov
- Brúsny povrch 100 x 160 mm, pre rýchle, hladké brúsenie
- Variabilné nastavenie rýchlosti pásu pre flexibilitu v použití
- Ovládacie koliesko pre presné nastavenie pásu
- Integrované odsávanie prachu s turbínou a prachovým vreckom pre čistú prácu a pomalšie opotrebovanie brúsneho pásu
- Ľahká výmena brúsneho pásu
- Možné stacionárne použitie
- Štandardné vybavenie: brúsny pás (100 x 620 mm, zrn. 100), 4 m kábel

	BS 100 LE
Príkon (W)	1150
Rýchlosť pásu (m/min)	230 - 400
Dĺžka pásu (mm)	620
Šírka pásu (mm)	100
Brúsny povrch (mm)	100 x 160
Hmotnosť (kg)	5.3
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933385150

ROS 150 E-2 | 6˝ (150 MM) EXCENTRICKÁ BRÚSKA

- Excentrická brúska s bezkonkurenčnými brúsnymi vlastnosťami vďaka kombinácii rotačných a kmitavých pohybov
- Redukcia prevodu zabezpečuje využitie 440 W motoru
- 6,4 / 3,2 mm oscilačný priemer pre rýchly odber a presné brúsenie
- Variabilné nastavenie rýchlosti (4000-10000 ot./min) - špeciálne na materiály citlivé na teplo
- Rýchla a ľahká výmena brúsneho papiera suchým zipsom
- Odnímateľné prachové vrecko, vhodné pre štandardné 26 mm hadice
- Velkoplošný spínač
- Prídavná rukoväť pre lepšie vyváženie a rovnomerné rozloženie hmotnosti na obrobku
- Štandardné vybavenie: prachové vrecko, brúsny kotúč, 4 m kábel

	ROS 150 E-2
Príkon (W)	440
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	4000 - 10,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	6.4 / 3.2
Rozmer brúsnej dosky (mm)	150
Hmotnosť (kg)	2.8
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933431170

Ø150 MM, 60 ZRNITOSŤ KOTÚČA - 5 KS, SUCHÝ ZIPS

Obj.č. 4932371591

ROS 125 E | 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA

- Ideálne pre brúsenie dreva, kovov a plastov aj v obmedzených priestoroch
- 300 W výkonný motor, priemer oscilačnej dráhy 2,4 mm
- Variabilné nastavenie rýchlosti (7000-12000 ot./min) - špeciálne na materiály citlivé na teplo
- Uchytenie brúsneho papiera so suchým zipsom
- Výborné odsávanie prachu - 90% účinnosť s väčším vreckom na prach
- Vrecko na prach sa ľahko čistí
- Adaptér k vysávačom na tele brúsky - vhodné pre štandardné 36 mm hadice
- Štandardné vybavenie: textilné prachové vrecko, súprava brúsnych papierov (zrnitosť: 60, 80, 120)

	ROS 125 E
Príkon (W)	300
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	14,000 - 26,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	2.4
Rozmer brúsnej dosky (mm)	125
Hmotnosť (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Obj.č.	4933433180

Ø125 MM, 60 ZRNITÝ KOTÚČ - 5 KS, SUCHÝ ZIPS

Obj.č. 4932367741

SPS 140 | 1/4˝ VIBRAČNÁ BRÚSKA

- Výkonný 260 W motor pre trvalé použitie
- Oscilačný pohyb: 1,6 mm pre presné brúsenie
- Rýchle pripojenie prachového vrecka alebo odsávacieho systému
- Upínanie brúsneho papiera so suchým zipsom alebo so svorkou
- 4 m odolný gumený kábel poskytuje flexibilnú prácu a jednoduchý pohyb okolo obrobku

	SPS 140
Príkon (W)	260
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	14,700
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	28,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	1.6
Rozmer brúsnej dosky (mm)	113 x 105
Hmotnosť (kg)	1.6
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933447015

TSS 1000 | STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU

- Nízka hmotnosť iba 6,6 kg – jednoduchá preprava na pracovisko aj z pracoviska
- Nosnosť až do 82 kg
- Rýchloupínací držiak na pevné upnutie píly na určenom mieste
- Nastaviteľná oporná noha umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Pohodlná pracovná výška 559 mm
- Na použitie so stolovou pílou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™

	TSS 1000
Výška (mm)	559
Nosnosť (kg)	82
Hmotnosť (kg)	6.6
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933464227

AS 42 MAC

42 L VYSÁVAČ, TRIEDA “M”

- 42 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 4500 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m^3 - mineralálny prach, prach z dreva (dub, buk)
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- Trvalý PTFE filter s vysokou filtračnou účinnosťou a umývateľnou nelepivou membránou
- Automatický filtračný systém s minimálnou stratou výkonu
- Stav prietoku vzduchu a filtrov signalizujú kontrolky a zvukový signál
- Jednoduchý prístup k filtračnej komore pre jednoduchšie udržiavanie čistoty
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický kryt pre zabránenie skratu spôsobeného statickým nabíjaním
- Rukoväť vozíka pre pohodlnú prepravu na pracovisko
- Štandardné vybavenie: 2 x adaptér nástrojov, trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová dýza, vlnené vrecko filtra, vrece na odpad, hadica 4 m x 38 mm, dodatočný držiak

	AS 42 MAC
Príkon (W)	1200
Prietok vzduchu (l/min)	4500
Typ filtra	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacita (l)	42
Priemer hadice (mm)	38
Dĺžka hadice (m)	4
Hmotnosť (kg)	17.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933459418

Trvalý PTFE filter

Automatické zapínanie pri použití s náradím

Rukoväť vozíka pre pohodlnú prepravu na pracovisko

AS 30 MAC | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA “M”

- 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 4500 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- Prachová trieda M. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m^3 - mineralálny prach, prach z dreva (dub, buk)
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- Trvalý PTFE filter s vysokou filtračnou účinnosťou a umývateľnou nelepivou membránou
- Automatický filtračný systém s minimálnou stratou výkonu
- Stav prietoku vzduchu a filtrov signalizujú kontrolky a zvukový signál
- Jednoduchý prístup k filtračnej komore pre jednoduchšie udržiavanie čistoty
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický kryt pre zabránenie skratu spôsobeného statickým nabíjaním
- Štandardné vybavenie: 2 x adaptér nástrojov, trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová dýza, vlnené vrecko filtra, vrece na odpad, hadica 4 m x 38 mm

	AS 30 MAC
Príkon (W)	1200
Prietok vzduchu (l/min)	4500
Typ filtra	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Priemer hadice (mm)	38
Dĺžka hadice (m)	4
Hmotnosť (kg)	14.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933459415

AS 30 LAC | 30 L VYSÁVAČ, TRIEDA “L”

- 30 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 4500 l/min prietok vzduchu s 250 mbar sacím tlakom
- Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 0,1 mg/m^3
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- Trvalý PTFE filter s vysokou filtračnou účinnosťou a umývateľnou nelepivou membránou
- Automatický filtračný systém s minimálnou stratou výkonu
- Jednoduchý prístup k filtračnej komore pre jednoduchšie udržiavanie čistoty
- Super tiché turbíny pre nižší hluk
- Antistatický kryt pre zabránenie skratu spôsobeného statickým nabíjaním
- Štandardné vybavenie: 2 x adaptér nástrojov, trubica, 2x predlžovacia trubica, podlahová dýza, vlnené vrecko filtra, vrece na odpad, hadica 4 m x 36 mm

	AS 30 LAC
Príkon (W)	1200
Prietok vzduchu (l/min)	4500
Typ filtra	PTFE
Max. vákuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Priemer hadice (mm)	36
Dĺžka hadice (m)	4
Hmotnosť (kg)	14.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933459411

AS 2-250 ELCP | 25 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L” S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM CLEAR PRESS

- 25 l kapacita kontajnera ideálna na používanie v dielni
- 1250 W motor s 210 mbar sacím tlakom – o 10% účinnejší
- Automatické zapínanie pri použití s náradím
- 2600 W hnací výkon umožňuje používanie s vysokovýkonnými nástrojmi
- Clear press systém na očistenie filtra
- PET filter vhodný na pranie
- Prachová trieda L. Štandardný MAK-faktor > 1 mg/m^3
- Mokré a suché vysávanie
- Možnosť uskladnenia hadice
- Funkcia odfúkania prachu
- 7,5 m gumený kábel
- Štandardné vybavenie: 3,5 m hadica so setom na čistenie podlahy, 2 x adaptér, PET filter, 1 x vrecko na odpad, 1 x prachové vrecko, 1 x štrbinová hubica

	AS 2-250 ELCP
Príkon (W)	1250
Prietok vzduchu (l/min)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Kapacita (l)	25
Priemer hadice (mm)	32
Hmotnosť (kg)	10.4
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933447480

MS 304 DB

12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM ÚKOSOM

- 1800 W priamy motorový pohon – zvýšený výkon pre vysokú účinnosť rezania v tvrdých materiáloch
- Zabudovaná dvojitá lampa na povrchu osvetľuje reznú líniu
- Zabudovaná odsávacia hadica – odsáva 75% prachu a odpadu s odsávaním prachu na oboch stranách rezu a usmerňuje ich dozadu do pily
- Jedinečný Inline design motora – pre výbornú viditeľnosť z oboch strán obrábaného materiálu, optimalizuje rovnováhu počas prepravy
- Kapacita pokosu 55° do ľava a 60° do prava - pre maximálnu všestrannosť. Kapacita úkosu ľavo a vpravo na 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Dvojitý úkos - priklonenie hlavy do ľava a do prava 0° - 48° s aretáciou úkosu vľavo a vpravo na 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rýchle a presné nastavenie úkosu
- Štandardné vybavenie: zverák, kotúč (60-zubový), vákuový adaptér Ø 35 / 58 mm, kľúč, 3 m kábel

Dvojitý úkos

Mikro nastavenie pokosu pre presné uhlové rezy

Stop systém

	MS 304 DB
Príkon (W)	1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	3900
Priemer kotúča (mm)	305
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do ľava (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	241 x 57
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	241 x 102
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	342 x 57
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	342 x 102
Hmotnosť (kg)	29.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933471052

305 X 30 MM 60 ZUBOVÝ REZNÝ KOTÚČ S ŠÍRKOU 3.0 MM

Obj.č. **4932471321**

MS 216 | 8 1/2˝ (216 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA

- Výkonný 1800 W motor – sila a výkon aj pri rezaní do tvrdého dreva
- Trvanlivosť- dvojité vertikálne posuvné vedenie pre plynulý posuv
- Rail Lock systém – píla sa automaticky zastaví v zadnej pozícii
- Nastaviteľný laser – označenie reznej línie laserom pre precízne rezanie
- Oceľová aretečná doska pre opakované presné rezy
- Ergonomická rukoväť pre komfort aj pri opakovaných rezov
- Systém Mitre release pre rýchlu a ľahkú výmenu orientácie pokosového rezu
- Integrované LED svetlo
- Aretácia vretena pre rýchlu a ľahkú výmenu kotúča
- Heavy duty oceľová aretačná doska zabezpečuje trvanlivosť a presnosť
- Kapacita úkosu 48°/-2°
- Štandardné vybavenie: 48 zubový pílový kotúč, kľúč, zverák

	MS 216 SB
Príkon (W)	1800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	6000
Priemer kotúča (mm)	216
Kapacita úkosu do ľava (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	-2
Kapacita pokosu do ľava (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. rezania pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. rezania pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Priemer hriadeľa (mm)	30
Hmotnosť (kg)	14.5
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933471055

MSL 1000 | STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DÍŽKA S PREDÍŽENÍM 2 M

- Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,08 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,08 m
- Nosnosť 180 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpery
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací design

	MSL 1000
Výška (mm)	850
Rozmery základovej dosky (mm)	1065
Rozšíriteľný až do (mm)	2125
Rozmery zložené (mm)	1065
Nosnosť (kg)	180
Hmotnosť (kg)	17.0
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933428970

MSL 2000 | STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE – DÍŽKA S PREDÍŽENÍM 2,5 M

- Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,09 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,54 m
- Nosnosť 227 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpery
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací design

	MSL 2000
Výška (mm)	860
Rozmery základovej dosky (mm)	1093
Rozšíriteľný až do (mm)	2542
Rozmery zložené (mm)	1093
Nosnosť (kg)	227
Hmotnosť (kg)	14.0
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933459617

PRACOVNÝ STÔL PRE MSL 2000

Obj.č. **4932459713**

MSL 3000 | UNIVERZÁLNY STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DÍŽKA S PREDÍŽENÍM 3 M

- Ľahká konštrukcia a kolieska – umožňuje ľahké prenášanie na pracovisku
- Zložiteľný až do 1200 mm – vďaka skladacím nohám a kompaktnej konštrukcii
- Rozšíriteľný až na 3 m – ľahké rezanie veľkého materiálu na kusy pokosovou pílou
- Heavy Duty – nosnosť až do 250 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Pohodlná pracovná výška s 81 cm
- Plne nastaviteľný – poskytuje oporu pri dlhých materiáloch
- Rýchlo zmontovateľný – pripravený za niekoľko sekúnd
- Valčeky pre efektívne posúvanie materiálu

	MSL 3000
Výška (mm)	810
Rozmery základovej dosky (mm)	1100
Rozšíriteľný až do (mm)	3000
Rozmery zložené (mm)	1200
Nosnosť (kg)	250
Hmotnosť (kg)	23.0
Dodávaný v	bez kufra
Obj.č.	4933411565

RUČNÉ NÁRADIE

DIGITÁLNE VODOVÁHY

REDLITHIUM USB

- Meracia technológia PINPOINT™ poskytuje množstvo informácií, ktoré zahŕňajú číselné, grafické, farebné a zvukové súbory, čím sa zvyšuje čitateľnosť.
- Režim PIN umožňuje používateľovi zablokovať akýkoľvek cieľ do 360 ° pre replikáciu meraní alebo nájdenie konkrétneho merania.
- Nabíjateľný akumulátor USB REDLITHIUM™
- Až 2-krát väčšia presnosť.
- Jednoduchý výber menu pre rýchle nastavenie: Režim, Citlivosť, Tolerancia, Napájanie a Jazyk.
- Tolerancia môže byť nastavená pre presnosť, štandard a hrubú prácu.
- IP65 ochrana pred úlomkami na pracovisku
- Presnosť na: 0°, 90° / 0,03° a 1° -89° / 0,10°.
- Odolný celokovový závesný otvor pre ľahké skladovanie.

	Dĺžka (cm)	Množstvo v balíku	Objednávacie množstvo	Obj.č.
Digitálna vodováha 60 cm	60	1	1	4933471978
Digitálna vodováha 120 cm	120	1	1	4933471979

Nabíjateľný akumulátor USB REDLITHIUM™

Dynamický údaj: poskytuje vylepšenú grafiku, keď sa blíži cieľ

Automatický režim: obrazovka sa automaticky prispôsobuje prostredia na základe množstva svetla

VODOVÁHY REDSTICK

		Magnetická	Dĺžka (cm)	Obj.č.	
Digitálne vodováhy	◦ Meracia technológia PINPOINT™ poskytuje množstvo informácií, ktoré zahŕňajú číselné, grafické, farebné a zvukové súbory, čím sa zvyšuje čitateľnosť.	Nie	60	4933471978	
			120	4933471979	
REDSTICK™ Backbone vodováhy	◦ Celokovové BACKBONE™. Najsilnejší, najodolnejší rám. Zosilnená retenčná trubica. ◦ SHARPSITE™ technológia trubičiek. Najlepšie čitateľnosť a nárazuvzdorné. ◦ Široké, odolné rukoväte pre pohodlie a prenosnosť. ◦ Presné milimetrový merací povrch zaručuje presné meranie vo všetkých pracovných pozíciách. ◦ trubicový system s vysokým kontrastom optimalizuje viditeľnosť a ľahko sa čistí. ◦ Vysoká hustota, Snímateľné kryty na koncovkách, ochranné rámy ktoré umožňujú prístup aj v stiesnených priestoroch. ◦ Formované, protišmykové rukoväte sa zachytia na stene a zabránia kĺzaniu a sú použiteľné aj s koncovkami alebo aj bez nich. ◦ Odolný, celokovový otvor na zavesenie ku skladovaniu. ◦ Zaručená životnosť. S presnosťou na 0,029 ° (0,0005 ½ / v, 0,5 mm / m) v normálnej a reverznej polohe. ◦ Zosilnené magnety zo vzácnych zemín pre maximálnu nosnosť (iba magnetické vodováhy).	Áno	40	4932459061	
			60	4932459063	
			80	4932459065	
			100	4932459067	
			120	4932459069	
			180	4932459071	
			200	4932459073	
			240	4932459075	
		Nie	40	4932459060	
			60	4932459062	
			80	4932459064	
			100	4932459066	
			120	4932459068	
			180	4932459070	
			200	4932459072	
			240	4932459074	
REDSTICK™ kompaktné vodováhy	◦ SHARPSITE™ technológia trubičiek. Najlepšie čitateľnosť a nárazuvzdorné. ◦ Kompaktný a trvanlivý rám. ◦ Presné milimetrové meranie zaručuje maximálnu presnosť. ◦ Trubicový system s vysokým kontrastom optimalizuje viditeľnosť a ľahko sa čistí. ◦ Zosilnené magnety zo vzácnych zemín pre maximálnu nosnosť (iba magnetické vodováhy). ◦ S presnosťou na 0,029° (0,0005˝ / v, 0,5 mm / m). ◦ Gumové koncovky tlmiace nárazy.	Áno	40	4932459079	
			60	4932459081	
			80	4932459083	
			100	4932459085	
			120	4932459087	
			180	4932459089	
		Nie	40	4932459078	
			60	4932459080	
			80	4932459082	
			100	4932459084	
			120	4932459086	
			180	4932459088	

VODOVÁHY

		Magnetická	Dĺžka (cm)	Obj.č.	
Rozťahovacia vodováha	◦ Pokrytie pre dĺžky 200 - 356 cm s mierkou leptanú laserom ◦ SHARPSITE™ technológia libel zlepšuje čitateľnosť ◦ Vystužené vnútorné komponenty chránia vodováhu pred poškodením alebo opotrebením.	Nie	200 - 366	4932471355	
Vodováha na betón REDSTICK™	◦ Technológia libiel SHARPSITE™ s lepšou čitateľnosťou libel. ◦ Ergonomická rukoväť zaručujúca maximálnu trvácnosť a pevné uchopenie po celej dĺžke vodováhy. ◦ Široká magnetická pätka pre zväčšenie možností vyrovnávania betónu a čistenie vodováhy.	Nie	60	4932459893	
			120	4932459894	
			180	4932459895	
Tenké vodováhy - 10 ks	◦ 2 pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné proti UV žiareniu. ◦ Presné milimetrové meranie až do 120 cm zaručuje maximálnu presnosť. ◦ Koncovky tlmiace nárazy. ◦ Odolný otvor na zavesenie ku skladovaniu. ◦ VPA certifikát pre presnosť. ◦ Zaručená životnosť. S presnosťou na 0,029° (0,0005˝ / v, 0,5 mm / m)	Nie	20	4932472091	
Tenké vodováhy			40	4932459090	
			60	4932459091	
			80	4932459092	
			100	4932459093	
			120	4932459094	
			180	4932459095	
			200	4932459590	
		Áno	40	4932464854	
			60	4932464855	
			100	4932464856	
			180	4932464857	
REDCAST zliatinové vodováhy	◦ 2 pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné proti UV žiareniu. ◦ 2 Heavy Duty "nákova" podložky z hliníkovej zliatiny pre spracovanie úderov počas obkladačských prác.	Nie	60	4932459098	
			80	4932459099	
Stupňová vodováha	◦ SHARPSITE™ technológia libiel. Najlepšie čitateľnosť a nárazuvzdornosť.	Áno	25	4932459096	
Torpedové vodováhy	◦ Zosilnené magnety zo vzácnych zemín. Zosilnený konštrukcia magnetického obvodu presmeruje pole dodávajúce 2X viac sily držania. ◦ Maximálne zobrazovacia plocha. Ľahká čitateľnosť v 1/8 alebo 1/4 naklonení v oboch smeroch.	Áno	17	4932459097	
Mini vodováha 10cm	◦ Ľahká hliníková konštrukcia sa ľahko zmestí za opasok na náradie alebo do vrecka. ◦ Tuhé akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné voči UV žiareniu. ◦ Nárazuvzdorné koncové kryty. ◦ S presnosťou na 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m).	Nie	10	4932459100	
Vrecková vodováha	◦ Nastaviteľná libela 360° na presné meranie sklonu. ◦ Blokovací mechanizmus pre opakujúci pohyb vkladania a vyťahovania z vrecka. ◦ Magnety obohatené kovmi vzácnych zemín pre ešte lepšie uchopenie s maximálnou silou .	Áno	7.8	4932459597	

MERACIE PÁSMA

	Charakteristika produktu	Dĺžka (m)	Šírka pilového listu (mm)	Objednávacie množstvo	Obj.č.	
Meracie pásmo STUD™ II	◦ Technológia EXO360™ poskytuje odolnosť proti roztrhnutiu a oderu. ◦ Silný magnet na začiatku pásma umožňuje ľahké zavesenie na rovné povrchy a okrúhle potrubie. ◦ Až 4 m nelamavosti - vyšší nelámavost pre vyššiu účinnosť a vyšší dosah. ◦ Povrch odolný proti roztrhnutiu - zosilňuje prvých 15 cm pásma.	5	33	6	4932471626	
		8	33	6	4932471627	
		5 / 16'	33	6	4932471628	
		8 / 26'	33	6	4932471629	
Premium široké pásmo	◦ Pásmo sa neláme pri vysunutí až na 4 m - vyššiu účinnosť a vyšší dosah ◦ Povrch odolný proti roztrhnutiu - zosilňuje prvých 15 cm pásma ◦ Obojstranná potlač - zvyšuje čitateľnosť ◦ Vystuženie púzdra pásma v 5 bodoch zaručuje jeho dlhodobú prevádzkovú životnosť ◦ Patentovaný systém zastavovania pásma prstom	5	33	6	4932471815	
		8	33	6	4932471816	
		5 / 16'	33	6	4932471817	
		8 / 26'	33	6	4932471818	
Magnetické meracie pásmo GEN III	◦ Silný magnet na začiatku pásma umožňuje ľahké zavesenie na rovné povrchy a okrúhle potrubie. ◦ Kompaktný a ergonomický dizajn. ◦ Pásmo sa neláme pri vysunutí až na 3,4 m ◦ Nylonová nereflexná ochrana prinašia až 10x odolnosť voči poškodeniu na pracovisku. ◦ Šírka 27 mm s obojstrannou tlačou pre ľahšiu čitateľnosť. ◦ Patentovaný systém zastavovania pásma prstom ◦ 5 bodové vystuženie púzdra pre odolnosť na pracovisku ◦ Presnosť triedy II.	5	27	6	4932464599	
		8	27	6	4932464600	
		10	27	6	4932464601	
		5 / 16'	27	6	4932464602	
		8 / 26'	27	6	4932464603	
Meracie pásmo Autolock	◦ Zaistenie Autolock: pásmo je automaticky zaistené, hneď ako dôjde k jeho vysunutiu. ◦ Nylonová vrstva na pásme zaručuje ochranu pred nečistotami, prachom a vodou. ◦ Vystuženie puzdra pásma v 5 bodoch zaručuje jeho dlhodobú prevádzkovú životnosť.	5	25	6	4932464663	
		8	25	6	4932464664	
		5	25	6	4932464665	
		8	25	6	4932464666	
Kompaktné meracie pásmo	◦ Lepšia ergonómia a správna veľkosť. ◦ Odolnosť na mieste práce. ◦ 5-bodový, vystužený plášť. ◦ Ochrana ostrých hrán vďaka nylonovému povlaku 2G. ◦ Zlepšená pružnosť a odolnosť pásky proti roztrhnutiu. ◦ Odolnosť na pád z výšky 3 metrov. ◦ Nemagnetické vlastnosti. ◦ Hrubšie písmo na páske pre lepšiu čitateľnosť. ◦ Kompaktnejší vzhľad vďaka tvaru háku. ◦ Uchopenie pre ľahšie vertikálne meranie. ◦ Zlepšená klipsa na zavesenie na opasku: dobre pasuje aj na vrecko.	3	16	12	4932459591	
		5	19	12	4932459592	
		5	25	6	4932459593	
		8	25	6	4932459594	
		5 / 16'	25	24	4932459595	
		8 / 26'	25	12	4932459596	
Úzke meracie pásmo	◦ Kompaktný a vylepšený ergonomický tvar. ◦ Čepeľ s ochrannou nylonovou vrstvou, ktorá chráni pred špinou, prachom a vodou. ◦ Plášť z plastu ABS s mäkkou rúčkou pre čo najvyšší komfort a trvácnosť na mieste práce. ◦ 4-bodový, spevnený rám. ◦ Plochá pätka zaručujúca stabilitu pri horizontálnom meraní a hák uľahčujúci vertikálne meranie ◦ Klipsa na upnutie k opasku. ◦ Trieda presnosti: II. ◦ Objednávky iba v hromadných škatuliach 24, 12 x 6, pásmo podľa objednávacieho čísla.	3	16	12	48227703	
		5	19	12	48227705	
		5	25	6	48227706	
		8	25	6	48227708	
		5/16'	25	24	48227717	
		8/26'	25	24	48227726	

DLHÉ PÁSMA

	Charakteristika produktu	Dĺžka (m)	Šírka pílového listu (mm)	Obj.č.	
Dlhé kombinované pásmo 30 m/ 100 stôp	◦ Oceľová konštrukcia noža s oceľovým povlakom (extra silný nylonový povlak) pre zvýšenie životnosti. ◦ Najlepší výkon vo svojej triede : o 50% menej zasekávania vs pásma zo sklenených vlákien. ◦ Ultra odolná konštrukcia: vystužená kovová rukoväť s odolnosťou voči pádom. ◦ planétové prevody 3:1 zaručujú 10-krát dlhšiu životnosť prevodov a hladšie navíjanie. ◦ KRYT PROTI ŠPINE: Stierač nečistoty udržuje ostrie čisté od brúsneho materiálu. ◦ Trieda 2. ◦ 2 obojstranná potlač stupnice. Metrické meranie zobrazené na hornej strane a britská stupnica (palce a stopy) na spodnej strane.	30	13	48225203	
Dlhé kombinované pásmo 100 m/ 330 stôp		100	9.5	48225211	
Dlhé uzatvorené pásmo 30 m	◦ Jednostranný 30 m metrický popis o šírke čepele 9,5 mm. ◦ KRYT PROTI SPINE: Stierač nečistoty udržuje ostrie čisté od brúsneho materiálu. ◦ Ultra odolná konštrukcia: vystužená kovová rukoväť s odolnosťou voči pádom. ◦ planétové prevody 3:1 zaručujú 10-krát dlhšiu životnosť prevodov a hladšie navíjanie.	30	9.5	48225103	
Dlhé pásmo zo sklených vlákien 30m / 100 ft	◦ Pásmo zo sklených vlákien zaručuje nízku hmotnosť ◦ Planétové prevody 3 : 1 zaručujú 10-krát dlhšiu životnosť prevodov a hladšie navíjanie ◦ KRYT PROTI ZNEČISTENIU: stierka na nečistoty udržiava pásmo v čistote a odstraňuje abrazívny materiál ◦ Obojstranná potlač pásma. Označenie metrickými jednotkami na hornej strane pásma a britskými jednotkami na spodnej strane pásma	30	13	48225330	
Dlhé pásmo zo sklených vlákien kombi 60m / 200 ft		60	13	48225360	

SKLADACIE METRE

	Dĺžka (m)	Šírka pílového listu (mm)	Presnosť	Počet článkov	Pripojenie	Obj.č.	
Kompozitný skladací meter	2	15 x 3.20	Tireda 2	10	Plast a nerezová ocel	4932459301	
Drevený skladací meter	2	16 x 3.20	3 Trieda	10	Brass	4932459302	
Tenký drevený skladací meter	2	16 x 2.70	3 Trieda	10	Brass	4932459303	

INKZALL™ ZNAČKOVAČE A POPISOVAČE

		Charakteristika produktu	Farba	Objednávacie množstvo	Obj.č.
1.	INKZALL™ značkovač	◦ Zostáva ostrý, nedeformuje sa do tvaru hríba a nezatláča sa. ◦ Akrylový hrot je ideálny pre drsné povrchy, ako sú OSB dosky a betón. ◦ Použiteľný na písanie aj po viac ako 72 hodinách bez uzáveru. ◦ Pre použitie na betón, drevo, kov, preglejku, OSB dosky, plast. ◦ Použiteľné na mokré, olejové, prašné, hrdzavé povrchy a povrchy s nízkou pevnosťou.	Čierna	36	48223100
2.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom		Čierna	1	48223103
3.	INKZALL™ farebné značkovače		Modra, červena, zelena a čierna	1	48223106
4.	INKZALL™ značkovač		Červena	1	48223170
5.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom L	◦ Zostáva ostrý, nedeformuje sa do tvaru hríba a nezatláča sa. ◦ Akrylový hrot je ideálny pre drsné povrchy, ako sú OSB dosky a betón. ◦ Použiteľný na písanie aj po viac ako 72 hodinách bez uzáveru. ◦ Pre použitie na betón, drevo, kov, preglejku, OSB dosky, plast. ◦ Použiteľné na mokré, olejové, prašné, hrdzavé povrchy a povrchy s nízkou pevnosťou. ◦ Rýchle zasychanie – výrazne skrátený čas rozmazateľnosti na PVC a kovových povrchoch. ◦ Kompaktný design. ◦ Spona na pripnutie k bezpečnostnej prilbe, overalom atď. ◦ Uzáver s jednoduchým otváraním jednou rukou. ◦ Dizajn Anti-Roll - neodvalí sa po povrchy.	Červena	1	4932471556
6.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom L		Modra	1	4932471557
7.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom L		Čierna	1	4932471555
8.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom XL (3 bal)		Čierna	1	4932471554
9.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom XL		Červena	1	4932471560
10.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom XL		Modra	1	4932471561
11.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom XL		Čierna	1	4932471559
12.	INKZALL™ značkovač so zrezaným hrotom XL (1 bal)		Čierna	1	4932471558
13.	INKZALL™ značkovač so stylusovým hrotom	◦ Zostáva ostrý, nedeformuje sa do tvaru hríba a nezatláča sa.	Čierna	12	48223101
14.	INKZALL™ farebný značkovač žltý	◦ Ventilačný akčný značkovač. ◦ Odolný akrylový hrot pre najnáročnejšie podmienky prostredia: povrchová teplota od -10° až + 145° C.	Žlta	12	48223721
15.	INKZALL™ farebný značkovač biely		Biela	12	48223711
16.	INKZALL™ farebný značkovač čierny		Čierna	1	48223731
17.	INKZALL™ zvýrazňovač - žltý	◦ Odolný hrot zostane ostrý dlhšiu dobu. ◦ Nerozmazávajú sa, neroztekajú. ◦ Netoxický atrament, ASTM D 4236 certifikát.	Žlta	1	48223201
18.	INKZALL™ zvýrazňovač - farebný		Žlta, ružova, oranžova, zelena a modra	1	48223206
19.	INKZALL™ pero s tenkým hrotom	◦ Približne 0,6 mm hrot. ◦ Odolný voči upchatiu. ◦ Hlavné aplikácie: označenie štítkov pre elektrické dróty, pridanie komentárov k plánom architektov.	Čierna	1	48223154
20.	INKZALL™ čierne pero s tenkým hrotom		Čierna	1	48223164
21.	INKZALL™ farebné pero s tenkým hrotom 4 ks		Čierna, červena a modra		48223165

NOŽE A OREZAVAČE

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

		Charakteristika produktu	Obj.č.
1.	Sklápací univerzálny nôž FASTBACK™	Vysunutie jednou rukou - čepeľ sa dá vyklopiť jednou rukou	4932471357
2.			4932471358
3.	FASTBACK™ kompaktný otočný nôž	Stlač a otoč - jednoručné otváranie umožňuje rýchly prístup k čepeli.	4932471356
4.	FASTBACK™ zatvárací nôž	Stlač a otoč - jednoručné otváranie umožňuje rýchly prístup k čepeli.	48221990
5.	Nož s pevnou čepeľou	Univerzálny nož pre širokú škálu prác	4932471361
6.	Zakrivený nož s pevnou čepeľou	Zahnutá čepeľ z nerezovej ocele - ideálna k odstraňovaní izolácie	4932464829
7.	HARDLINE™ skladací nož - hladký	Hladké / zúbkované ostrie 75 mm a bodací hrot. Ideálne pre trhanie materiálu a špičkou umožňuje riadené zapichávanie.	48221994
8.	HARDLINE™ skladací nož - zúbkovaný		48221998
9.	HARDLINE™ nož s pevnou čepeľou	Ostrie 12 cm z ocele AUS-8 - z veľmi trvanlive, nerezove, oxidovane ocele	4932464830
10.	Nôž so zasúvacou čepeľou	Postranná posuvná aktivácia čepele - zabráni samovoľnému vysunutiu čepele	4932471359
11.	Samozaťahovací bezpečnostný nôž	Automatické zasunutie: Pri uvoľnení tlačidla čepel sa automaticky zasunie.	4932471360
12.	Nôž so segmentovou čepeľou 9 mm	Mikrokarbidová čepeľ pre dlhšiu životnosť, zvýšenú ostrosť a čisté rezy	48221960
13.	Nôž so segmentovou čepeľou 18 mm		48221961
14.	Nôž so segmentovou čepeľou 9 mm		48221962
15.	Bezpečnostná rezačka	Znižuje možnosť porezania vďaka zapustenému ostriu, čo zabraňuje kontaktu s prstami	48221916

RAČNE A NÁSTRČNE KĽÚČE

- Konštrukcia s 90 zubami s pootočením o 4 stupne pre prácu v obmedzených priestoroch
- Sada je dodávaná s vyberateľným vnútorným organizérom, ktorý je dokonale navrhnutý pre ukladanie
- Na nástrčných kľúčoch sú na plochej časti vyrazené rozmery, ktoré sú ľahko čitateľné
- Celokovový dizajn zaručuje maximálnu odolnosť
- Bočné časti nástrčného kľúča typu FOUR FLAT™ zabraňujú ich odvaleniu
- Štíhly profil hlavy račne sa zapustenou páčkou pre voľbu smeru otáčania ponúka lepšiu prístupnosť

	Obsahuje	Obj.č.	
Metrické 1/4˝ nástrčkové kľúče s račňou (28ks)	Štandardní kľúče: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Hlbkové kľúče: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464943	
Metrické a palcové 1/4˝ nástrčkové kľúče s račňou (50ks)	Štandardní kľúče: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Hlbkové kľúče: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464944	
Metrické 3/8˝ nástrčkové kľúče s račňou (32ks)	Štandardní kľúče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Hlbkové kľúče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464945	
Metrické a palcové 3/8˝ nástrčkové kľúče s račňou (56ks)	Štandardní kľúče: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Hlbkové kľúče: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464946	
Metrické 1/2˝ nástrčkové kľúče s račňou (28ks)	Štandardní kľúče: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Hlbkové kľúče: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3˝ predĺženie, 5˝ predĺženie a odnímateľný úložný zásobník	4932471864	

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: sk.milwaukeetool.eu

TROJLALOČNE SKRUTKOVAČE

- Pohodlná trojlaločná rukoväť optimalizovaná pre maximálne pohodlie používateľa a aplikácie s vysokým krútiacim momentom.
- Trvalé viditeľné označenie umožňujú rýchlu identifikáciu náradia
- Otvor pre ľahké pripojenie k bezpečnostnému systému
- Tvrdené magnetické hroty pre maximálnu odolnosť a uchovanie upevňovacích prvkov.
- Anti-roll, 3-stranný golier na rukoväti
- Stopka pripravená na kľúč umožňuje použitie dodatočného pákového efektu.

	Charakteristika produktu	Obj.č.	
Drážkový	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	
	SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	
	SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	
	PH1 x 100	4932471786	
	PH2 x 45	4932471787	
	PH2 x 125	4932471788	
	PH3 x 150	4932471789	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	
	PZ1 x 100	4932471791	
	PZ2 x 45	4932471792	
	PZ2 x 125	4932471793	
	PZ3 x 150	4932471794	
Torx	T6 x 65	4932471795	
	T7 x 65	4932471796	
	T8 x 65	4932471797	
	T9 x 75	4932471798	
	T10 x 75	4932471799	
	T15 x 75	4932471800	
	T20 x 100	4932471801	
	T25 x 100	4932471802	
	T30 x 125	4932471803	
	T40 x 125	4932471804	
Sada trojlaločných skrutkovačov 1 (6 ks)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	
Sada trojlaločných skrutkovačov 2 (6 ks)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	
Sada trojlaločných skrutkovačov 3 (10 ks)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	
Sada trojlaločných skrutkovačov 4 (12 ks)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	
Sada trojlaločných skrutkovačov Torx (6 ks)	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	
Sada trojlaločných krátkych skrutkovačov (2 ks)	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	

VDE SKRUTKOVAČE SLIM

- VDE testované do 10 000 V a garantované do 1000V
- Prémiová kvalita ocele s prímesou molybdénu a vanádu pre pružnosť a životnosť
- Frézované hroty na CNC strojoch s vysokou presnosťou pre najlepšie držanie v materiáli.
- Čierno parkerované špičky bitov pre odolnosť voči korózii
- Tenký priemer drieku pre prístup k aplikáciám so skrutkami s nízkym uložením
- Dvojkomponentná rukoväť so soft gripom pre komfortné držanie
- 3 stranný dizajn proti prekĺznutiu a pre maximálny prenos sily
- Tenký dizajn vpredu pre jemné elektrické práce
- Laserom vypálené označenie bitu na hornej strane rukoväte pre jednoduchú identifikáciu.
- 3 stranný hriadeľ v rukoväti proti pretočeniu

	Charakteristika produktu	Obj.č.	
Drážkový	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	
	PH2 x 100	4932471449	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	
	PZ2 x 100	4932471451	
Sada skrutkovačov VDE Slim 5 ks	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	
Sada skrutkovačov VDE Slim 7 ks	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	

SKRUTKOVAČE VDE

- VDE testované do 10.000V a garantované do 1.000V
- Prémiová kvalita z molybdénovo-vanádiovej ocele pre dlhšiu životnosť a flexibilitu
- Hroty opracované CNC strojom pre vysokú precíznosť, perfektné uchytenie a redukciu vyklznutia
- Čierny fosfát na špičke pre uchytenie a ochranu pred koróziou
- Rúčka z 2 komponentov pre ľahké uchopenie a komfortnú prácu
- 3-stranový dizajn pre dobrý úchop a maximálne prenesenie sily
- Úzky dizajn na prednej strane pre aplikácie s potrebou nízkeho momentu, sily pre finálne elektrikárske práce
- Laserom gravírované na vrchnej časti rukoväte pre jednoduchú identifikáciu
- Protipreklzový, 3 stranný veniec na rukoväti

	Charakteristika produktu	Obj.č.	
Drážkový	VDE skrutkovač SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	
	VDE skrutkovač SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	
	VDE skrutkovač SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	
	VDE skrutkovač SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	
	VDE skrutkovač SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	
	VDE skrutkovač SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	
	VDE skrutkovač SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	
	VDE skrutkovač SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	
Philips	VDE skrutkovač PH0 x 60	4932464042	
	VDE skrutkovač PH1 x 80	4932464043	
	VDE skrutkovač PH2 x 100	4932464044	
	VDE skrutkovač PH3 x 150	4932464045	
Pozidrive	VDE skrutkovač PZ0 x 60	4932464046	
	VDE skrutkovač PZ1 x 80	4932464047	
	VDE skrutkovač PZ2 x 100	4932464048	
	VDE skrutkovač PZ3 x 150	4932464049	
Torx	VDE skrutkovač T10 x 60	4932464050	
	VDE skrutkovač T15 x 75	4932464051	
	VDE skrutkovač T20 x 100	4932464052	
	VDE skrutkovač T25 x 100	4932464053	
	VDE skrutkovač T30 x 100	4932464054	
Philips / Drážkový	VDE skrutkovač PH/SL1 x 80	4932464055	
	VDE skrutkovač PH/SL2 x 100	4932464056	
	VDE skrutkovač PZ/SL1 x 80	4932464057	
Pozidrive / Drážkový	VDE skrutkovač PZ2/SL2 x 100	4932464058	
Nástrčný kľúč	VDE skrutkovač SW6 x 125	4932464059	
	VDE skrutkovač SW7 x 125	4932464060	
	VDE skrutkovač SW8 x 125	4932464061	
	VDE skrutkovač SW9 x 125	4932464062	
	VDE skrutkovač SW10 x 125	4932464063	
	VDE skrutkovač SW11 x 125	4932464064	
	VDE skrutkovač SW13 x 125	4932464065	
VDE 1. sada skrutkovačov - 5 ks	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 a tester napätia	4932464066	
VDE 2. sada skrutkovačov - 7 ks	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 a tester napätia	4932464067	
VDE 3. sada skrutkovačov - 7 ks	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 a tester napätia	4932464068	

VDE KLIEŠTE

	Celková dĺžka (mm)	Kapacita rezania do veľmi tvrdého drôtu 2300Nlmm² (Max. Ø mm)	Kapacita rezania do tvrdého drôtu 1800Nlmm² (Max. Ø mm)	Kapacita rezania do mekkého drôtu 220Nlmm² (Max. Ø mm)	Priemer strihania kábla Al a Cu [Max. Ø mm]	Kapacita (mm)	Potrubie s kapacitou (Max. Ø mm)	Hmotnosť (g)	Obj.č.	
VDE kliešte na káble 160 mm	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	
VDE dlhé zaoblené kliešte 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	
VDE dlhé zaoblené kliešte 45 °	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	
VDE bočné štiepacie kliešte 145 mm	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	
VDE Heavy Duty bočné štiepacie kliešte 180 mm	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	
VDE kombinované kliešte 165 mm	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	
VDE odizolovacie kliešte 160 mm	160	-	-	-	0.75мм² - 6мм²	-	-	180	4932464573	
VDE kliešte na vodné čerpadlá 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	
VDE set klieští 3 ks - bočné štiepacie kliešte 160 mm, dlhé zaoblené kliešte 205 mm, kombinované kliešte 180 mm								660	4932464575	

POZNÁMKY

POZNÁMKY

MILWAUKEE® ÚVOD		**2 - 3**
RAD M18™		
M18™ ZHRNUTIE		4 - 5
M18 FUEL™ ÚVOD		6 - 7
AKUMULÁTOR REDLITHIUM™-ION ÚVOD		8 - 9
ONE-KEY™ ÚVOD		10 - 11
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	47
C18 PCG/310	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE	53
C18 PCG/400	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM	53
C18 PCG/600	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM	52
C18 RAD	M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ	21
HD18 AG-115	M18™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	37
HD18 AG-125	M18™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	37
HD18 BS	M18™ PÁSOVÁ PÍLA NA KOV	38
HD18 CS	M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	43
HD18 H	M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS	14
HD18 HX	M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC	14
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	55
M18 AF	M18™ VENTILÁTOR	54
M18 BBL	M18™ AKUMULÁTOROVÉ DÚCHADLO	54
M18 BDD	M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ	20
M18 BH	M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS KLADIVO	15
M18 BHG	M18™ TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ	51
M18 BID	M18™ 1/4˝ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	23
M18 BIW12	M18™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	29
M18 BIW38	M18™ 3/8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	30
M18 BJS	M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU	48
M18 BLCS66	M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	43
M18 BLDD2	M18™ VŔTAČKA/ SKRUTKOVAČ S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	18
M18 BLID2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4˝ ŠESŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	23
M18 BLPD2	M18™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	18
M18 BMS12	M18™ NOŽNICE NA KOV	37
M18 BMS20	M18™ NOŽNICE NA KOV	38
M18 BMT	M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	40
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	48
M18 BP	M18™ HOBLÍK	48
M18 BPD	M18™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM	19
M18 BRAID	M18™ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	24
M18 BRAIW	M18™ 3/8˝ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	30
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	45
M18 BTP	M18™ PREČERPÁVACIA PUMPA	52
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	36
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	36
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	35
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	36
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	35
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	35
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKTNÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	19
M18 CBLID	M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4˝ KOMPAKTNÝ ŠESŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	23
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	18
M18 CBS125	M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA	38
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	43
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU	15
M18 CH	M18 FUEL™ SDS-PLUS KLADIVO	14
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	13
M18 CHPX	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC	13
M18 CHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC	13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA	50
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA	50
M18 CRAD	M18 FUEL™ PRAVOUHLÁ VŔTAČKA	21
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	45
M18 CV	M18™ KOMPAKTNÝ RUČNÝ VYSÁVAČ	51
M18 FAP	M18 FUEL™ LEŠTIČKA	39
M18 FBJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA	47
M18 FBPV	M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPEVNITEĽNÝ NA CHRBÁT	50
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ROZBRUSOVACIA PÍLA	31
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTÚČOVÁ PÍLA NA REZANIE DREVA A PLASTOV	42
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ KOTÚČOVÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU	42
M18 FDD2	M18 FUEL™SKRUTKOVAČ	17
M18 FDG	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA	39
M18 FFN	M18 FUEL ™ KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE	49
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	27
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	27
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™8 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	12
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM	34
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	34
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM	33
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	33
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	46
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4˝ ŠESŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ	21
M18 FIWF12	M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	29
M18 FIWP12	M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	29
M18 FJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU	47
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ 180 MM VELKÁ UHLOVÁ BRÚSKA	32
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ UHLOVÁ BRÚSKA	32
M18 FMCS	M18 FUEL™ PÍLA NA KOV	39
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	31
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA	41
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA	41
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PÍLA	40
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	27
M18 FMTIWP12	M18 FUEL™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	28
M18 FN18GS	M18 FUEL™ DOKONČOVACIE KLINCOVAČKA 18 GS	49
M18 FPD2	M18 FUEL™ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM	17
M18 FPM	M18 FUEL™ MIEŠADLO	30
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	22
M18 FRAD2	M18 FUEL ™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ	20
M18 FSG	M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTÓN	24
M18 FSGC	M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ NA SADROKARTÓN	24
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	46
M18 FTR	M18 FUEL ™ HORNÁ FRÉZKA	44
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÁ PÍLA	44
M18 GG	M18™ MAZACIA PIŠTOĽ	53
M18 JSR	M18™ STAVEBNÉ RÁDIO	55
M18 JSR DAB+	M18™ DAB+ STAVEBNÉ RÁDIO	54
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ONE-KEY™ SKRUTKOVAČ	16
M18 ONEFHIWF1	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	25
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	26
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	26
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KOLÍKOM	26
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4˝ HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	22
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM	28
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S S POISTNÝM KOLÍKOM	28
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	16
M18 ONESX	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SKRACOVACIA PÍLA	45
M18 RC	M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJAČKA	55
M18 SMS216	M18™ 216 MM POKOSOVÁ PÍLA	41
M18 VC2	M18™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE	51
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM	15
M18™ SETY NÁRADIA		
M18 BLPP2A2	M18™ SET NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	58
M18 BLPP2B2	M18™ SET NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	58
M18 BPP2C	M18™ SET NÁRADIA	59
M18 CBLPP2A	M18™ KOMPAKTNÝ SET NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	58
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKTNÝ SET NÁRADIA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM	58
M18 FHPP3A	M18™ VYSOKOVÝKONNÝ SET NÁRADIA	56
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	56
M18 FPP2C2	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	57
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	57
M18 FPP5K	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	57
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ SET NÁRADIA	57
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA	56
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁRADIA	56
M12™ RAD		
M12™ ZHRNUTIE		60 - 61
M12 FUEL™ ÚVOD		62 - 63
C12 HZ	M12™ HACKZALL™ PÍLA NA KOV	77
C12 JSR	M12™ KOMPAKTNÉ RÁDIO S MP3 PRIPOJENÍM	85
C12 MT	M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	80
C12 PC	M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK	84
C12 PN	M12™ KOMPAKTNÝ ZATĽKAČ KLINCOV	79
C12 PPC	M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK	84
C12 RAD	M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ	68
C12 RT	M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE	80
M12 BD	M12™ KOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ	69
M12 BDD	M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ	68
M12 BDDX	M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S VYMENITEĽNÝM SKLÚČIDLOM	67
M12 BI	M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR	77
M12 BID	M12™ KOMPAKTNÝ 1/4˝ HEX RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	70
M12 BIW12	M12™ KOMPAKTNÝ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	72
M12 BIW38	M12™ KOMPAKTNÝ 3/8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	73
M12 BPD	M12™ KOMPAKTNÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM	67
M12 BPRT	M12™ KOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE	79
M12 BPS	M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA	82
M12 BRAID	M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	71
M12 BS	M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA	80
M12 BSD	M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ	69
M12 BST	M12™ KOMPAKTNÁ SPONKOVAČKA	78
M12 CC	M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV	84
M12 CCS44	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA	78
M12 CD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 2-RÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ	68
M12 CH	M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO	64
M12 CHZ	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™	77
M12 DE	M12™ VYSÁVAČ KU KLADIVÁM	65
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA	81
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ VŔTAČKA	66
M12 FDDX	M12 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S ODNÍMATEĽNÝMI NADSTAVCAMI	66
M12 FDGA	M12 FUEL™ UHLOVÁ BRÚSKA	81
M12 FID	M12 FUEL™ 1/4˝ HEX KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	69
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2˝ SKRUTKOVAČ	75
M12 FIR14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4˝ UŤAHOVÁK	76
M12 FIR14LR	M12 FUEL ™ KOMPAKTNÝ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU 1/4˝	75
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8˝ UŤAHOVÁK	75
M12 FIR38LR	M12 FUEL ™ KOMPAKTNÝ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU 3/8˝	74
M12 FIW14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	72
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	72
M12 FIWF12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	71
M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	65
M12 FPDX	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S RÝCHLOVYMENITEĽNÝM SKLUČOVADLOM	67
M12 FQID	M12 FUEL ™ SURGE ™ HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ 1/4˝	70
M12 GG	M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOĽ	82
M12 H	M12™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO	64
M12 HV	M12™ KOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ	82
M12 IR	M12™ KOMPAKTNÝ RAČŇOVÝ UŤAHOVÁK	76
M12 JS	M12™ KOMPAKTNÁ PRIAMOČIARA PÍLA	78
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	85
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITÁLNÁ RAČŇA	73
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITÁLNÁ RAČŇA	74
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 310 ML PÚZDROM	83
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML PÚZDROM	83
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML PÚZDROM	83
M12 SI	M12™ KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA	76
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	85
M12™ SETY NÁRADIA		
M12 BPP2B	M12™ SET NÁRADIA	86
M12 BPP2C	M12™ SET NÁRADIA	87
M12 BPP2D	M12™ SET NÁRADIA	87
M12 BPP3A	M12™ SET NÁRADIA	87
M12 BPP4A	M12™ SET NÁRADIA	87
M12 FPP2A	M12 FUEL™ SET NÁRADIA	86
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ SET NÁRADIA	86
M12 FPP2B	M12 FUEL™ SET NÁRADIA	86
TESTOVANIE A MERANIE		
2200-40	DETEKTOR NAPÄTIA	92
2205-40	TEPLOMER PRE ELEKTRIKÁROV	90
2212-20	AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA	90
2216-40	ĽAHKÝ MULTIMETER	90
2217-40	DIGITÁLNY MULTIMETER	91
2235-40	ĽAHKÝ KLIEŠŤOVÝ MERAČ	91
2267-40	10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER TEMP-GUN™	91
2309-60	INŠPEKČNÁ KAMERA AKALINE	89
LDM 100	100 M LASEROVÝ DIAĽKOMER	93
LDM 30	30 M LASEROVÝ DIAĽKOMER	92
LDM 45	45 M LASEROVÝ DIAĽKOMER	92
LDM 50	50 M LASEROVÝ DIAĽKOMER	93
M12 IC	M12™ KOMPAKTNÁ M-SPECTOR™ 360° KAMERA	89
PRACOVNÉ ODEVY		
RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PREREZANIU		99
ZARIADENIE		100
UZAMYKATEĽNÝ ZÁVES NÁRADIA		101
M12 HBWP	M12™ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ VESTA	95
M12 HBWP LADIES	M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ VESTA	96
M12 HH BL3	M12™ ČIERNA VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUCŇOU	98
M12 HH GREY3	M12™ SIVÁ VYHRIEVANÁ MIKINA S KAPUCŇOU	97
M12 HJ BL4	M12™ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA - ČIERNA	97
M12 HJ CAMO5	M12™ MASKÁČOVÁ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA	96
M12 HJ GREY4	M12™ PRÉMIOVA VYHRIEVANÁ BUNDA - SIVÁ	96
M12 HJ LADIES2	M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ BUNDA	97
M12 HJP	M12™ VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ BUNDA	95
M12 HJP LADIES	M12™ DÁMSKA VYHRIEVANÁ HYBRIDNÁ PREŠÍVANÁ BUNDA	95
KOMPONENTY PACKOUT™		103-105
PRÍSLUŠENSTVO K ZÁVESOM		101

WGT-R	PRACOVNÉ NOHAVICE GRIDIRON™	98
RUKAVICE		98

ZAHRADNÉ NÁRADIE

M18 BPFPH	M18™ POSTREKOVAČ ZÁKLADNÁ JEDNOTKA	111
M18 CHT	M18 FUEL™ PLOTOSTRIH	109
M18 CLT	M18 FUEL™ STRUNOVA KOSAČKA	109
M18 FBL	M18 FUEL™ DÚCHADLO	109
M18 FCHS	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA	108
M18 FCHSC	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 30 CM	108
M18 FOPH	M18 FUEL™ HLAVNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA	110
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ SÚPRAVA HLAVNEJ NAPÁJACIEJ JEDNOTKY A NÁSTAVCA SO STRUNOVOU KOSAČKOU	110

NÁRADIE FORCE LOGIC™

C12 PXP	M12™ KOMPAKTNÝ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	127
KRIMPOVACIE ČELUSTE		120-121
ROZŠIROVACIE HLAVY		127
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	126
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÉ HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE	124
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS	122
M18 BLTRC	M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLIEŠTE NA ZÁVITOVÉ TYČE	126
M18 FPFT	M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ NAŤAHOVACIE PERO	125
M18 FUEL ™ PRÍSLUŠENSTVO PRE NAŤAHOVACIE PERO		125
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 44 MM	115
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	115
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	114
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 53 KN	119
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 109KN	119
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ	117
M18 HUP700	M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA	118
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULICKÝ ROZVIERAČ PRE RÚRKY	126
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE KÁBLOV 35 MM	116
PRÍTLAČNÉ ČELUSTE		123

ČISTIČE ODTOKOV

PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM POTRUBIA		134-135
M12 BDC6	M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 6 MM	130
M12 BDC8	M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM	130
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM	131
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM	130
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM	131
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM	131
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM	132
M18 FSSM	M18 FUEL ™ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA	133

TRUEVIEW™ OSVETLENIE S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM

FL-LED	ALKALICKÉ ŠIROKOUHLÉ SVETLO	149
HL2-LED	ALKALICKÝ TENKÝ SVETLOMET	148
HL-SF	ALKALICKÝ BODOVÝ SVETLOMET	149
HOBL 7000	VYSOKO VÝKONNÁ STOJACA LAMPA	139
IPL-LED	PEROVÁ BATÉRKA	148
L4 FFL	USB NABÍJATEĽNÉ OHÝBACIE SVIETIDLO	146
L4 FL	VRECKOVÉ AKU-MULÁTOROVÉ ŠIROKOUHLÉ SVIETIDLO NABÍJANÉ CEZ USB PORT	146
L4 HL	KOMPAKTNÁ AKU-MULÁTOROVÁ ČELNÁ BATÉRKA NABÍJANÁ CEZ USB	147
L4 HLRP	USB NABÍJACÍ ČELOVKA NA PRILBU	147
L4 HL-VIS	SB NABÍJACÍ HI-VIS ČELOVKA	147
L4 MLED	KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ BATÉRKA NABÍJANÁ CEZ USB	148
L4 PWL	USB NABÍJATEĽNÉ OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO	146
M12 AL	M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	142
M12 LL	M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	144
M12 MLED	M12™ LED VYSOKOVÝKONNÁ LED BATÉRKA	145
M12 SAL	M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	141
M12 SL	M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO	144
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	143
M12 TLED	M12™ LED LAMPA	145
M12 UHL	M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU	143
M18 AL	M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	142
M18 HAL	M18™ VYSOKO VÝKONNÉ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	141
M18 HSAL	M18™ VYSOKO VÝKONNÉ LED STOJANOVÉ SVETLO, NABÍJAČKA	139
M18 IL	M18™ KONTROLNÉ SVIETIDLO	143
M18 LL	M18™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLO	144
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	140
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU	138
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO	138
M18 PAL	M18™ OTOČNÁ LAMPA	141
M18 SAL	M18™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	140
M18 SLED	M18™ LED REFLEKTOR	142
M18 TAL	M18™ SVETLO PRE REMESELNÍKOV	139
M18 TLED	M18™ LED SVIETIDLO	145
ML-LED	ALKALICKÉ SVIETIDLO	149

RAD M28™

HD28 AG115	M28™ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA	152
HD28 AG125	M28™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA	152
HD28 CS	M28™ 54 MM OKRUŽNÁ PÍLA	153
HD28 IW	M28™ 1/2˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	152
HD28 JSB	M28™ PRIAMOČIARA PÍLA	153
HD28 MS	M28™ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV	152
HD28 PD	M28™ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM	151
HD28 SG	M28™ PRIAMA BRÚSKA	153
HD28 SX	M28™ CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™	153
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU KU KLADIVÁM	151
M28 CHPX	M28 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS SO SKLUČOVADLOM FIXTEC	151
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSÁVAČOM KU KLADIVÁM	151

BATÉRIE A NABIJAČKY

SADY AKUMULÁTOROV A NABÍJAČIEK		156-157
NABÍJAČKY		154
M12™ AKUMULÁTORY		155
M18™ AKUMULÁTORY		155
AKUMULÁTORY		155

STAVBY

AGV 12 DEC	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	173
AGV 12 DEG	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	173
AGV 15 DEC	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	172
AGV 15 DEG	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	172
B2E 16 RLD	900 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA	177
BRT	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO	161
DCM 2-250 C	MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE	171
DCM 2-350 C	MOTOR NA DIAMANTOVÉ VŔTANIE	170
DD 2-160 XE	DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA	169
DD 3-152	3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ VŔTAČKA	170
DE 13 RP	630 W VŔTAČKA	178
DR 152 T	STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DD 3-152)	170
DR 250 TV	STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-250 C)	171
DR 350 T	STOJAN PRE DIAMANTOVÉ VŔTANIE (DCM 2-350 C)	171
DWSE 4000 Q	SKRUTKOVAČ NA SÁDROKARTÓN	179
HD2E 13 R	705 W DVOJRÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA	177
HDE 13 RQD	825 W VŔTAČKA	178
HDE 13 RQX	950 W VŔTAČKA	177
IPWE 400 R	½˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	179
IPWE 520 R	¾˝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	179
K 1000 S	10 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO	162
K 1528 H	15 KG 28 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO	162
K 1530 H	15 KG 30 MM HEX DEMOLAČNÉ KLADIVO	161
K 2000 H	20 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO	161
K 2628 H	25 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO	160
K 500 S	5 KG ZBÍJACIE KLADIVO	165
K 500 ST	5 KG REMESELNÍCKE ZBÍJACIE KLADIVO	165
K 540 S	5 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO	164
K 545 S	5 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	164
K 750 S	7 KG SDS-MAX VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	164
K 850	8 KG VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	163
K 900	10 KG ZBÍJACIE KLADIVO	163
K 950	10 KG VŔTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	162
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS ZÍBJACIE KLADIVO	165
PD2E 22 R	850 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	175
PD2E 24 R	1020 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	174
PD2E 24 RS	1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	175
PD2E 24 RST	1200 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	175
PD-705	705 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	176
PDE 13 RX	630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	176
PDE 16 RP	630 W PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	176
PFH 26	26 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO	168
PFH 26 T	KLADIVO SDS-PLUS 26 MM S 2 REŽIMAMI	168
PH 26	26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO	167
PH 26 T	KLADIVO FIXTEC SDS PLUS 26 MM S 3 REŽIMAMI	168
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO	167
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO	166
PLH 20	20 MM SDS-PLUS VŔTACIE KLADIVO V TVARE L	169
PLH 28	3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO V TVARE L	166
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KLADIVO V TVARE L	166
SB 2-35 D	1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA	174
TKSE 2500 Q	SKRUTKOVAČ NA SAMOREZNÉ SKRUTKY	178
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA	174
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA	173

OBRÁBANIE KOVOV

AG 10 EK	1000 W UHLOVÁ BRÚSKA	189
AG 13 XSPD	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA	188
AG 22	2200 W UHLOVÁ BRÚSKA	185
AG 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA	184
AG 800 E	800 W UHLOVÁ BRÚSKA	190
AG 800 EK	800 W UHLOVÁ BRÚSKA	190
AG 9	850 W UHLOVÁ BRÚSKA	189
AGS 15-125 C	1500 W BRÚSKA	190
AGV 10 EK	1000 W UHLOVÁ BRÚSKA	189
AGV 12	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA	188
AGV 13	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA	187
AGV 13 XSPDE	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA	188
AGV 13 XSPDEB	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	187
AGV 15	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA	186
AGV 17	1750 W UHLOVÁ BRÚSKA	186
AGV 17 INOX	1750 W UHLOVÁ BRÚSKA	185
AGV 21 GEX	2100 W UHLOVÁ BRÚSKA	185
AGV 22	2200 W UHLOVÁ BRÚSKA	184
AGV 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA	184
AGV 26	2600 W UHLOVÁ BRÚSKA	182
AGVK 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA	183
AGVKB 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA	183
AGVM 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA	182
AGVM 26	2600 W UHLOVÁ BRÚSKA	182
AP 12 E	1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČIEK	191
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ	191
AS 12 E	1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK	191
BS 125	PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE	193
CHS 355	2300 W ROZBRUSOVAČKA	194
DE 10 RX	630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA	194
DG 30 E	PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK	192
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA	193
DGL 30 E	DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK	192
DGL 34	DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA	192
HDE 6 RQ	725 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA	194
MCS 66	OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV	193
MDE 41	MAGNETICKÁ VŔTAČKA S ELEKTROMAGNETOM	195
MDE 42	MAGNETICKÝ VŔTACÍ STOJAN	195
MDP 41	MAGNETICKÁ VŔTAČKA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	195

OPRACOVANIE DREVA

AS 2-250 ELCP	25 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L" S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM CLEAR PRESS	205
AS 30 LAC	30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L"	205
AS 30 MAC	30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „M"	205
AS 42 MAC	42 L VYSÁVAČ, TRIEDA „M"	204
BS 100 LE	4˝ (100 MM) PÁSOVÁ BRÚSKA	202
CS 60	184 MM OKRUŽNÁ PÍLA (61 MM KAPACITA REZANIA)	202
CS 85 CBE	235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)	201
CS 85 SB	235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)	200
FSPE 110 X	HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA	199
JS 120 X	HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNÝM DRŽANÍM	200
JSPE 135	HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNÝM DRŽANÍM	200
MS 216	8 1/2˝ (216 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA	206
MS 304 DB	12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM ÚKOSOM	206
MSL 1000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DĺŽKA S PREDĺŽENÍM 2 M	207
MSL 2000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE – DĺŽKA S PREDĺŽENÍM 2,5 M	207
MSL 3000	UNIVERZÁLNY STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - DĺŽKA S PREDĺŽENÍM 3 M	207
ROS 125 E	125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	203
ROS 150 E-2	6˝ (150 MM) EXCENTRICKÁ BRÚSKA	202
SCS 65 Q	190 MM OKRUŽNÁ PÍLA (65 MM KAPACITA REZANIA)	201
SPS 140	1/4˝ VIBRAČNÁ BRÚSKA	203
SSD 1100 X	1100 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™	199
SSPE 1300 RX	1300 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™	198
SSPE 1300 SX	1300 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™	199
SSPE 1500 X	1500 W CHVOSTOVÁ PÍLA SUPER SAWZALL™	198
TSS 1000	STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU	203

RUČNÉ NÁRADIE

DIGITÁLNE VODOVÁHY		210
DREVENÝ SKLADACÍ METER		214
INKZALL™ ZNAČKOVAČE		215
NOŽE A OREZAVAČE		216
VODOVÁHY REDSTICK		211-212
DLHÉ PÁSMA		214
SADY RAČNE A NÁSTRČNÝCH KLÚČOV		217
MERACIE PÁSMA		213
TROJUHOLNÍKOVÉ SKRUTKOVAČE		218
VDE KLIEŠTE A ŠTIEPACIE KLIEŠTE		221
SKRUTKOVAČE VDE		220
SKRUTKOVAČE SLIM VDE		219

REGISTER 224 - 227

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +421 2 330 57880
E-MAIL: KANCELARIA@TTI-EMEA.COM

Distribútor

Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TTI je podmienené licenciu.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Všetky dáta vr. servisných a záručných podmienok, rovnako tak, ako sortiment výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie nie sú záväzné. Bez zodpovednosti za chyby tlače alebo iné. Obj. číslo: 4939 7008 92 - Copyright 2020 - Milwaukee Electric Tools